

TECHNISCHE TEKENINGEN

MOTOR

Vermogen: 10 Nm


Snelheid: 17 rpm

Stroomvoorziening: 230V / 50 Hz


Verbruik: 156 W

Certificatie: IMQ


VOORAANZICHT

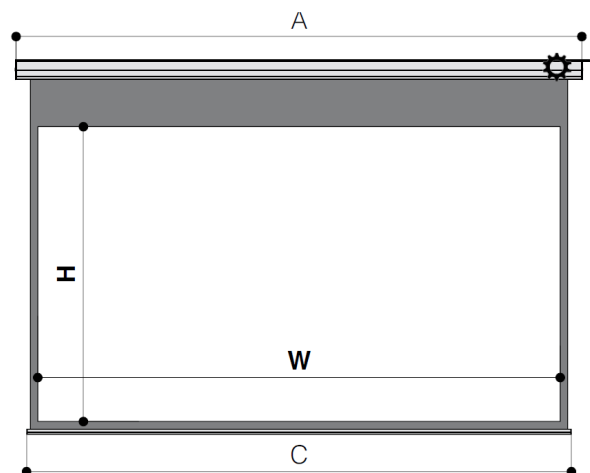


MONTAGEHOEK

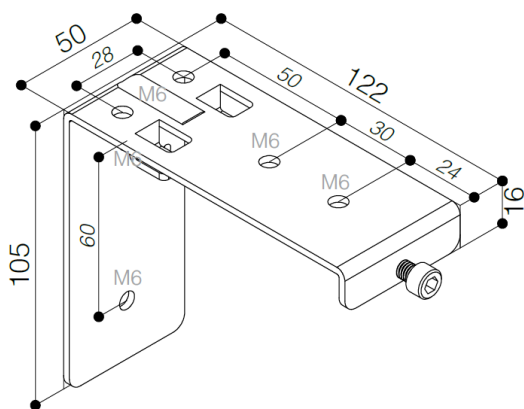


ZIJAANZICHT

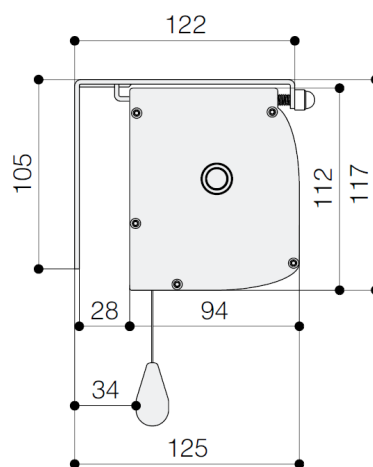

PLAFONDMONTAGE

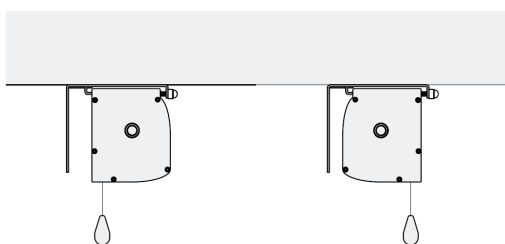

MUURMONTAGE

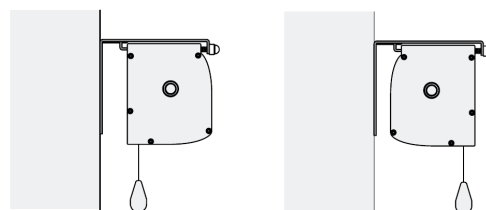

TECHNISCHE SPECIFICATIES*

Formaat 1:1 (W x H)	Zwarte voorloop	Afmetingen		Projectiedoek	Nettogewicht
		A	C		
300 x 300 cm	-	321 cm	316 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	26 Kg
350 x 350 cm	-	371 cm	366 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	30 Kg
400 x 400 cm	-	421 cm	416 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	33 Kg
Formaat 4:3					
350 x 265 cm	-	371 cm	366 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	30 Kg
400 x 300 cm	-	421 cm	416 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	33 Kg
450 x 340 cm	-	471 cm	466 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	36 Kg
Formaat 16:9					
350 x 197 cm	40 cm	371 cm	366 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	30 Kg
400 x 225 cm	40 cm	421 cm	416 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	33 Kg
450 x 253 cm	40 cm	471 cm	466 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	36 Kg
Formaat 16:10					
350 x 219 cm	40 cm	371 cm	366 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	30 Kg
400 x 250 cm	40 cm	421 cm	416 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	33 Kg
450 x 281 cm	40 cm	471 cm	466 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	36 Kg
Formaat 21:9					
350 x 150 cm	40 cm	371 cm	366 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	30 Kg
400 x 171 cm	40 cm	421 cm	416 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	33 Kg
450 x 193 cm	40 cm	471 cm	466 cm	Matwit, Type D, Gain-factor 1,2	36 Kg

S.v.p. in acht nemen dat alle aangegeven breedtes (W, A, C) inclusief 5 cm zwarte rand zijn gecalculeerd. Voor een puur wit scherm moeten in totaal 10 cm afgetrokken worden. In het kader van de custom made bestelling is het mogelijk om te kiezen voor verschillende afmetingen en projectiedoeken. Neem contact met ons op!

OPTIONEEL VERKRIJGBARE PROJECTIEDOEKEN

Frontprojectie				
Naam	Eigenschappen	Gain	Kijkhoek	Materiaal
White	puur wit	1.2	150°	PVC
Matt White	zwarte, lichtverduisterende achterzijde	1.2	150°	PVC
Lumi Grey	contrast versterkend	0.8	150°	PVC
Cinesound	geluid doorlatend	0.7	120°	Polyesterdoek
Microperforated	geluid doorlatend	1.1	150°	PVC
Lumi Grey Microperforated	contrast versterkend geluid doorlatend	0.8	150°	PVC
Backprojectie				
FrontRear	voor front en backprojectie	0.9	120°	PVC
Rear Plus	voor backprojectie	1.1	120°	PVC

* De opgegeven waardes vertegenwoordigen de gemiddelde waarde van een in serie geproduceerd product. Geringe afwijken zijn soms mogelijk. Door voortdurende technische verbeteringen behouden wij op het recht voor, het design en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.