

# Installationsanleitung

**Floorstand OM46N-D | Art.-Nr.: 1901**  
**Floorstand OM55N-D | Art.-Nr.: 1902**

**DE** Installationsanleitung

**GB** Installation manual

**FR** Guide d'installation

**NL** Installatievoorschrift


**ES** Guía de instalación

**SE** Installationsanvisning

**TR** Yükleme Rehberi

**RU** инструкция по установке

**CN** 安装指南

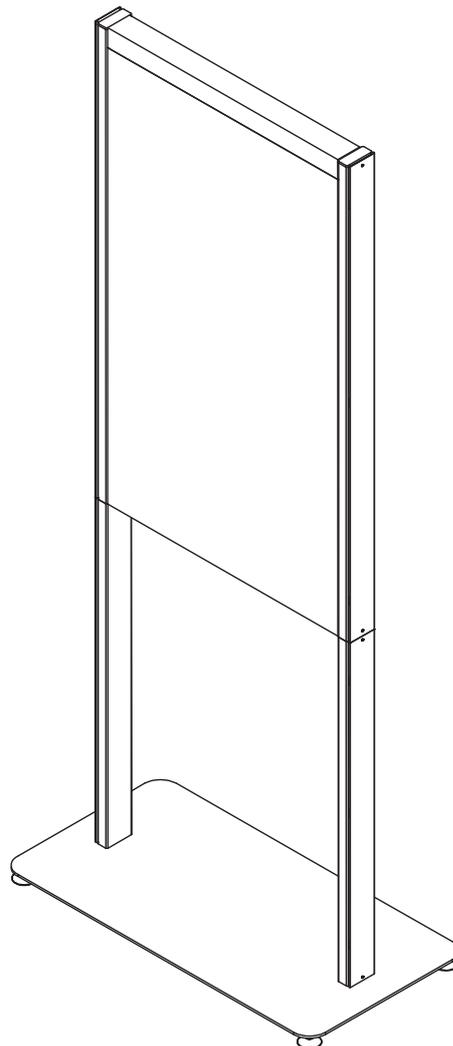

**DE**

### **Achtung!**

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

**GB**

### **Caution!**

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.


The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.

If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.




**Montage muss durch 2 Personen erfolgen!**

# Lieferumfang

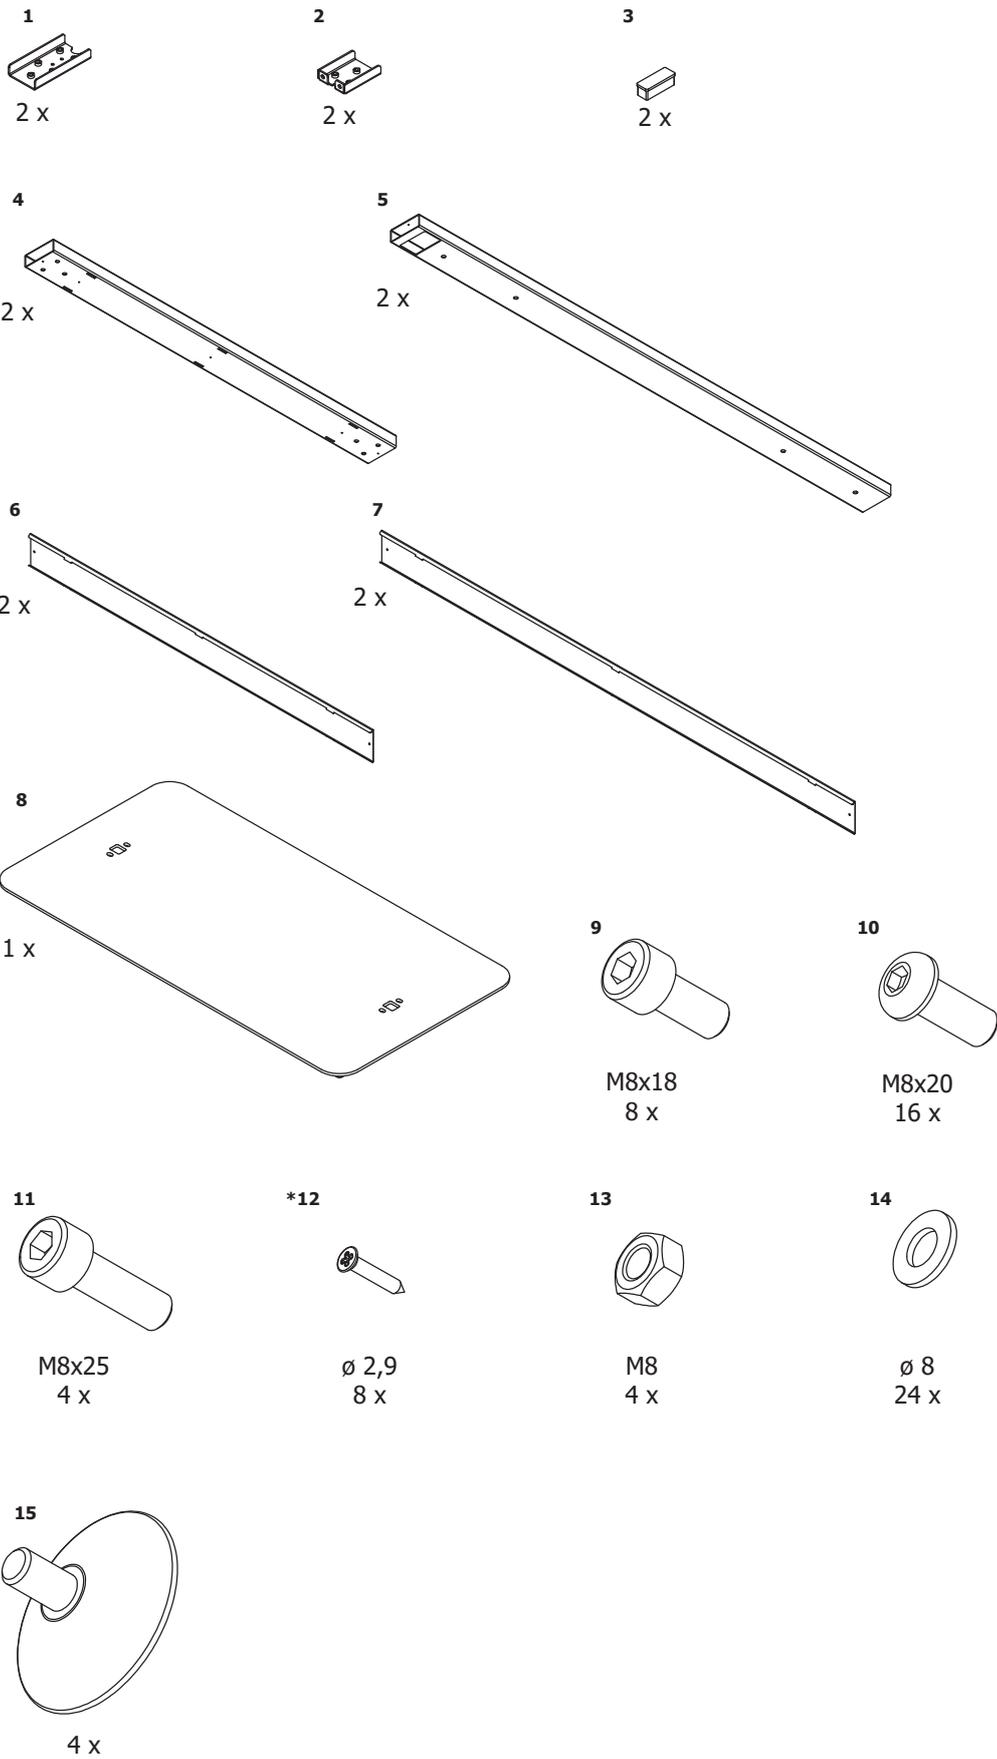


1.

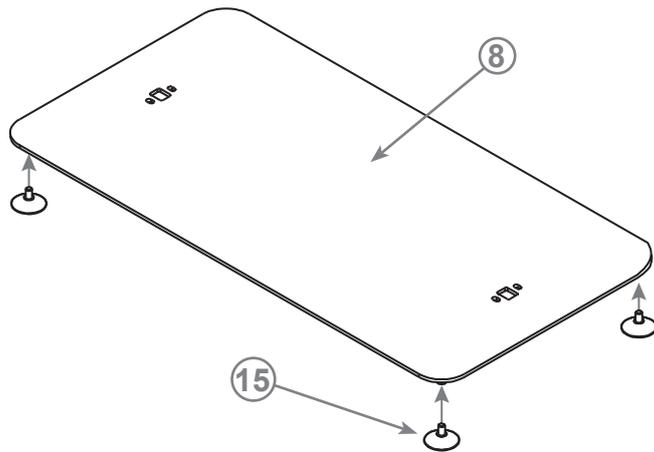




Montieren Sie zunächst die 4 einstellbaren Standfüße (15) unterhalb der Bodenplatte (8).

2.

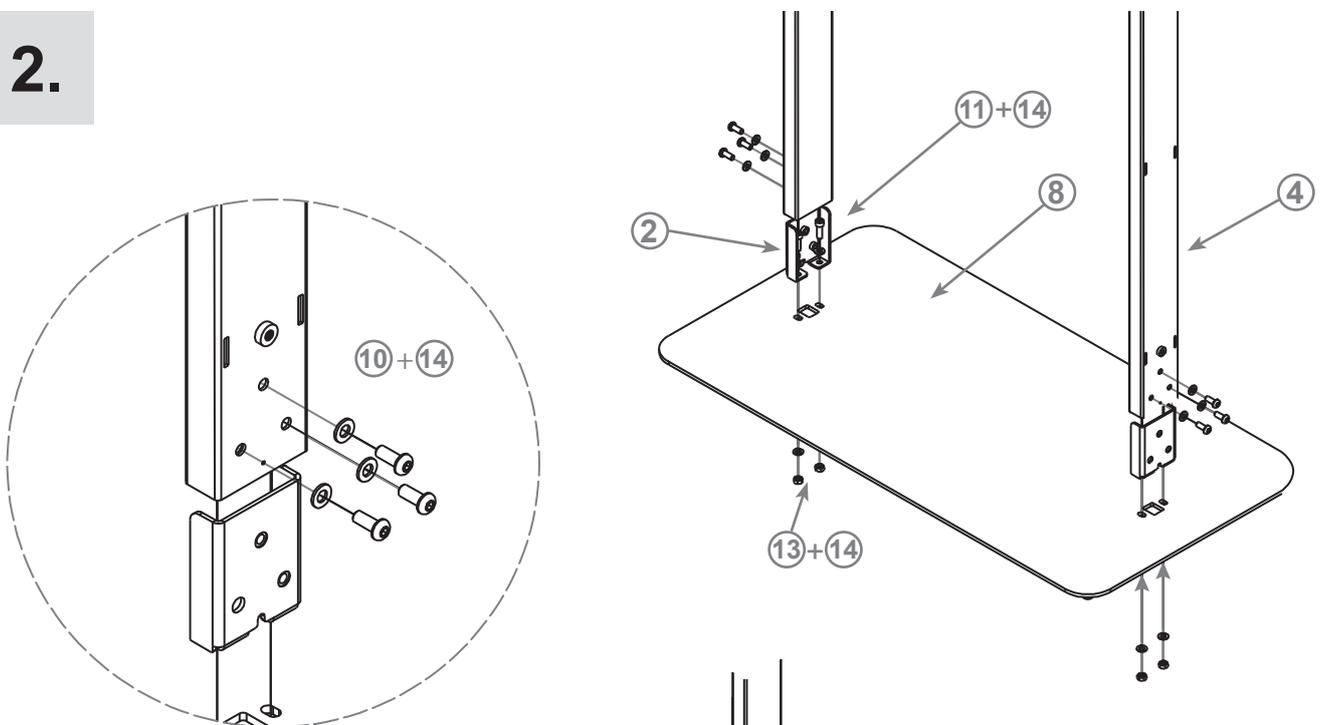




Verschrauben Sie nun die Verbindungsanker (2) sowie den unteren Teil der Tragsäulen (4) mit der Bodenplatte (8), verwenden Sie M8x20-Schrauben (10), M8x25 (11), Unterlegscheiben (14) und Schraubmutter (13).

3.

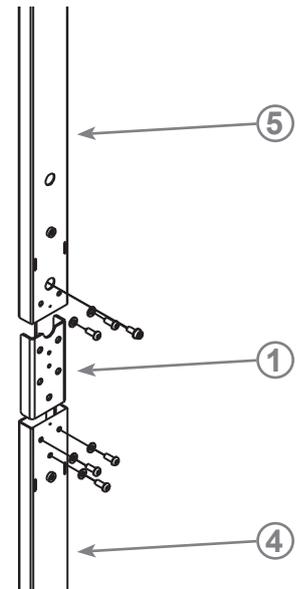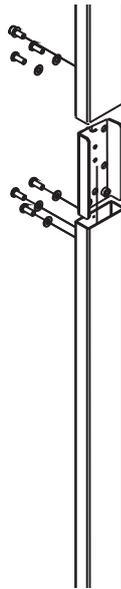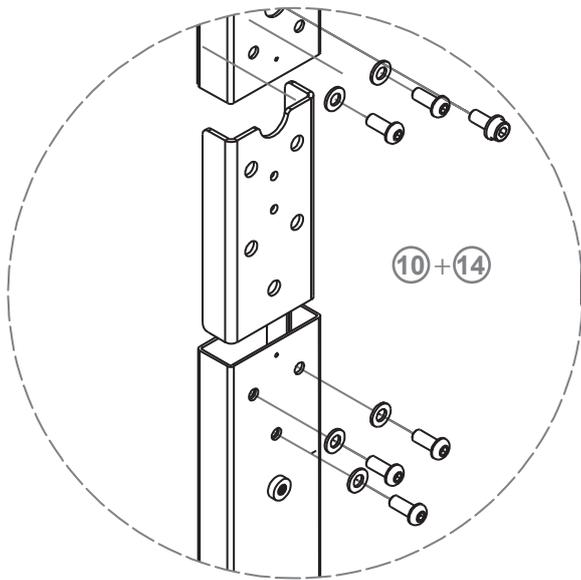


Verbinden Sie, mit Hilfe des Verbindungsankers (1) den oberen Teil der Tragsäule (5) mit dem bereits montierten unteren Teilstück (4), verwenden Sie M8x20-Schrauben (10) und Unterlegscheiben (14).

4.

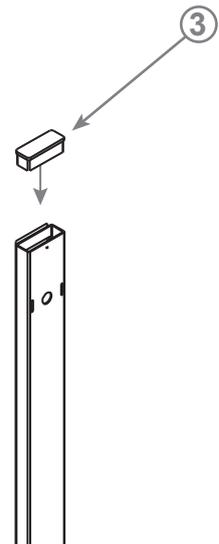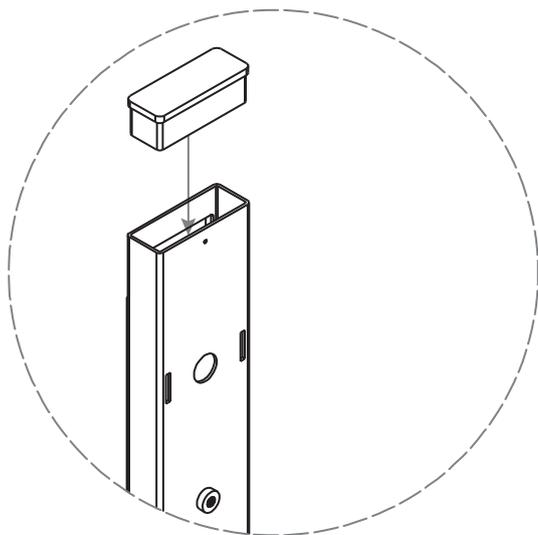


Stecken Sie die Abdeckkappen (3) auf die Säulenenden und richten Sie das Standsystem auf.

5.

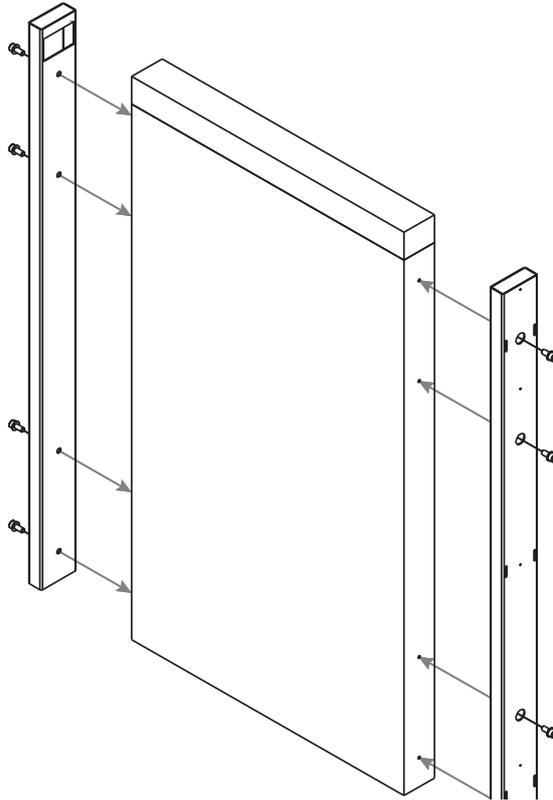

Verschrauben Sie nun den OMN-D-Screen in der Halterung, verwenden Sie zur Fixierung die M8x18-Schrauben (9).

6.

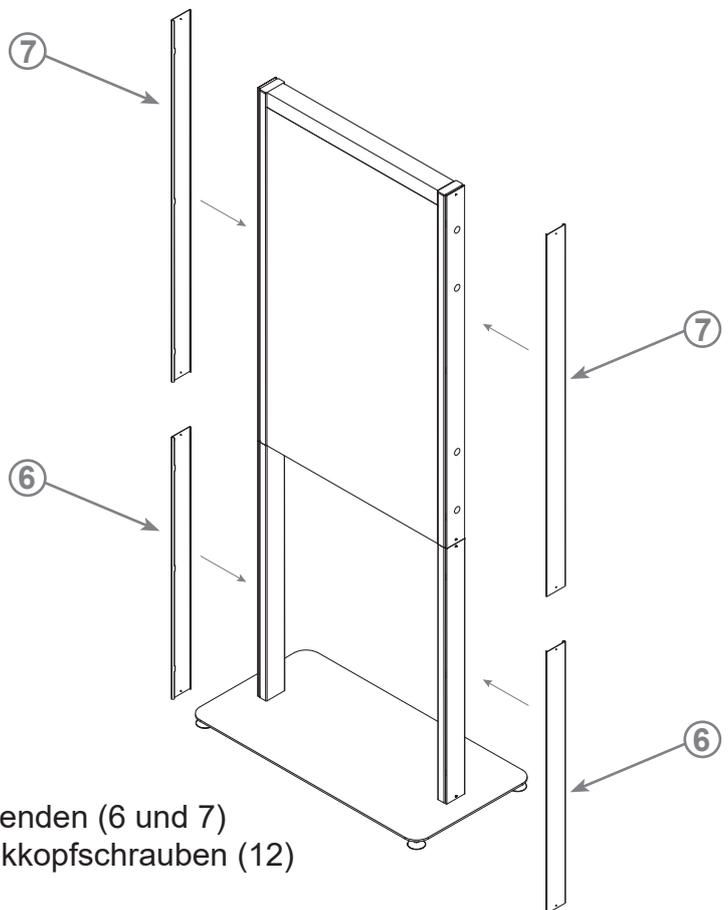

Setzen Sie die magnetischen, seitlichen Blenden (6 und 7) an die Tragsäulen. Verwenden Sie die Senkkopfschrauben (12) falls eine stärkere Fixierung notwendig ist.

