

VP2788-5K

Anzeige

Bedienungsanleitung

Modell VS20204
P/N: VP2788-5K

Vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic® entschieden haben

Als einer der weltweit führenden Anbieter von visuellen Lösungen verpflichtet sich ViewSonic®, die Erwartungen der Welt an technologische Weiterentwicklung, Innovation und Einfachheit zu übertreffen. Wir bei ViewSonic® glauben, dass unsere Produkt das Potenzial haben, die Welt positiv zu beeinflussen, und wir sind davon überzeugt, dass Ihnen das ViewSonic®-Produkt, für das Sie sich entschieden haben, gute Dienste leisten wird.

Vielen Dank nochmals, dass Sie sich für ViewSonic® entschieden haben!


Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen vor Einsatz des Gerätes vollständig.
- Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- Beachten Sie sämtliche Warnungen, halten sich an sämtliche Anweisungen.
- Mindestens 45 cm vom Display entfernt.
- Lassen Sie einen Abstand von 10 cm rund um das Gerät, damit eine angemessene Belüftung gewährleistet bleibt.
- Display beim Transport immer vorsichtig handhaben.
- Verwenden Sie stets Schränke oder Ständer oder Installationsmethoden, die der Hersteller der Monitoreinheit empfiehlt.
- Verwenden Sie stets Möbelstücke, die den Monitor sicher tragen können.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Monitor nicht über den Rand des Möbelstücks, auf dem er abgestellt ist, hinausragt.
- Stellen Sie den Monitor nicht an Orten auf, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
- Klären Sie Kinder stets über die Gefahren auf, die entstehen können, wenn sie auf Möbelstücke klettern, um an den Monitor und damit verbundene Geräte zu gelangen.
- Verlegen und führen Sie die an Ihrem Monitor angeschlossenen Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder es erfassen kann.
- Seien Sie bei der Entfernung der rückseitigen Abdeckung des Monitors entsprechend vorsichtig. Dieser Monitor enthält Hochspannungsteile.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Damit es nicht zu Bränden oder Stromschlägen kommt, setzen Sie dieses Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder andere Quellen nachhaltiger Wärme aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Herde etc.) auf, meiden Sie unbedingt die Nähe zu sonstigen Geräten, die die Temperatur des Gerätes auf gefährliche Werte erhöhen könnten – dazu zählen auch Verstärker.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen lesen Sie bitte unter „Wartung“ in dieser Anleitung nach.
- Vermeiden Sie Berührungen der Bildfläche. Von Hautfetten verursachte Verschmutzungen lassen sich nur schwierig entfernen.
- Reiben Sie nicht über den Bildschirm und üben keinen Druck darauf aus; andernfalls kann dies den Bildschirm dauerhaft beschädigen.
- Platzieren Sie den Monitor nicht auf einer unebenen oder unstabilen Unterlage.

- Stellen Sie den Monitor nicht auf ein hohes Möbelstück (beispielsweise einen Schrank oder ein Bücherregal), ohne das Möbelstück und den Monitor an einer geeigneten Stütze zu fixieren.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Produkt und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie das Display an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie nichts auf das Display, was die Wärmeableitung verhindern könnte.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Display, Video- oder Netzkabel ab.
- Legen Sie nichts, was für Kinder interessant sein könnte, wie etwa Spielzeug oder Fernbedienungen, auf den Monitor oder auf das Möbelstück, auf dem er abgestellt ist.
- Falls Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder ein merkwürdiger Geruch auftreten, schalten Sie das Display sofort aus und kontaktieren Ihren Händler oder ViewSonic. Das Display weiterhin zu nutzen, ist gefährlich.
- Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsfunktionen des geerdeten Netzsteckers außer Kraft zu setzen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei Kontakten ausgestattet, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und eine dritte Erdungszunge. Der breitere Kontakt/ die Erdungszunge dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, benötigen Sie einen Adapter. Versuchen Sie nicht, den Stecker gewaltvoll in die Steckdose zu stecken.
- Bitte überprüfen Sie das Verteilersystem im Gebäude. Es sollte einen Trennschalter mit 120/240 V, 20 A besitzen.
- Entfernen Sie bei Anschluss an eine Steckdose NICHT die Erdungszunge. Achten Sie darauf, dass die Erdungszunge auf keinen Fall entfernt wird.
- Schützen Sie das Stromkabel davor, dass man beim Laufen auf dieses tritt oder davor, dass es besonders an den Steckern, an den Buchsenteilen und an dem Punkt, wo es aus dem Gerät herauskommt, gedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befindet, so dass dieses einfach zugänglich ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatz- und Zubehörteile.
- Wenn Sie das Gerät auf einem Wagen, Dreibein, Halterung oder Tisch benutzen möchten, so verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte oder die, die mit dem Gerät verkauft worden sind. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/die Apparatekombination bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Stromkabel des Geräts heraus, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

- Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Service ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde, wie z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit darüber gespritzt wurde oder wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen ausgesetzt war oder wenn es fallen gelassen worden war.
- Achten Sie beim Einsatz von Ohr-/Kopfhörern darauf, die Lautstärke nicht zu hoch einzustellen, damit es nicht zu Hörschäden kommt.
- Stabilitätsgefahr: Das Display könnte herunterfallen und ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Zur Vermeidung von Verletzungen muss dieses Display in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen sicher an einem Boden/einer Wand befestigt werden.
- Befestigen Sie das Anzeigegerät mit Seilen oder anderen Haltevorrichtungen, die das Gewicht des Anzeigegerätes mittragen und ein Umfallen des Anzeigegerätes verhindern können, an der Wand oder an einem festen Gegenstand.

Lochmuster (B x H)	Schraubenspezifikationen	quantität
100 × 100 mm	M4 x 10 mm	4 Schrauben

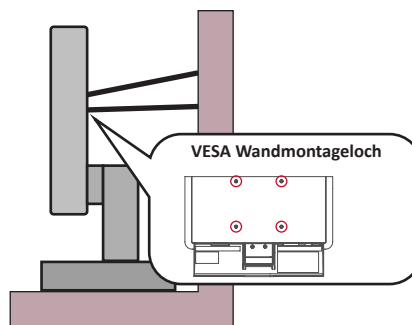

Hinweis:

- Haltevorrichtungen/Seile müssen eine Kraft von 100 N aushalten können.
- Stellen Sie sicher, dass die Seile straff gespannt sind und jeglicher Spielraum entfernt ist. Die Rückseite des Geräts muss zur Wand zeigen, um sicherzustellen, dass es unter Einwirkung einer äußeren Kraft nicht umkippt.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor nicht unter Einwirkung einer äußeren Kraft, gleich auf welcher Höhe und in welchem Winkel sie angreift, umkippt.
- Wenn der vorhandene Monitor befestigt und umgestellt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen.

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	3
Einleitung	8
Lieferumfang	8
Übersicht	9
Grundeinstellungen.....	10
Ständer installieren	10
Ständer entfernen	11
Monitor montieren.....	11
Sicherheitssteckplatz verwenden	12
Verbindungen herstellen	13
An Stromversorgung anschließen.....	13
Externe Geräte anschließen	14
HDMI	14
DisplayPort	15
Thunderbolt	16
USB-Verbindung	17
USB-Anschlüsse verwenden	18
Monitor verwenden	19
Betrachtungswinkel anpassen	19
Höhenanpassung.....	19
Bildschirmausrichtung anpassen (Monitor schwenken)	20
Schwenkwinkel anpassen.....	21
Neigungswinkel anpassen	22
Gerät ein- und ausschalten.....	23
Joy-Taste verwenden.....	23
Startup Menu (Startmenü).....	24
Schnell Tasten	27
Einstellungen konfigurieren	30
Allgemeine Aktionen	30
Baumstruktur des Bildschirmmenüs	32
Menüoptionen	44

Erweiterte Funktionen und Einstellungen 51

Auto Pivot	51
Colorbration+	53
Color Temp. Light (Farbtemperatur Licht).....	54
Dual Color (Zwei Farben)	55
Firmware aktualisieren	56
HDR (Hoher Dynamikumfang)	57
KVM	58
Multi-picture (Mehrfachbilder)	60
PBP (BuB) (Bild und Bild)	61
PIP (BiB) (Bild im Bild).....	62
Self-Calibration(Selbstkalibrierung).....	63
Unterstützte Geräte zur Selbstkalibrierung	63

Anhang..... 64

Technische Daten	64
Glossar	66
Problemlösung.....	72
Wartung.....	74
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	74
Bildschirm reinigen.....	74
Gehäuse reinigen	74
Haftungsausschluss	74
Blaulichtfilter und Augengesundheit.....	75
Pausen berechnen.....	75
Entfernte Gegenstände betrachten	75
Augen- und Nackenübungen.....	75

Informationen zu Richtlinien und Service 76

Informationen zur Konformität	76
FCC-Erklärung	76
Industry-Canada-Erklärung	76
CE-Konformität für europäische Länder.....	76
RoHS2-Konformitätserklärung	77
Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen.....	78
Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit	78
Hinweise zum Urheberrecht.....	79
Kundendienst	80
Eingeschränkte Garantie	81

Einleitung


Lieferumfang

- Monitor
- Netzteil
- Videokabel
- Schnellstartanleitung


Hinweis: Mitgelieferte kabel können je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Händler.

Übersicht


Vorder- und Rückansicht

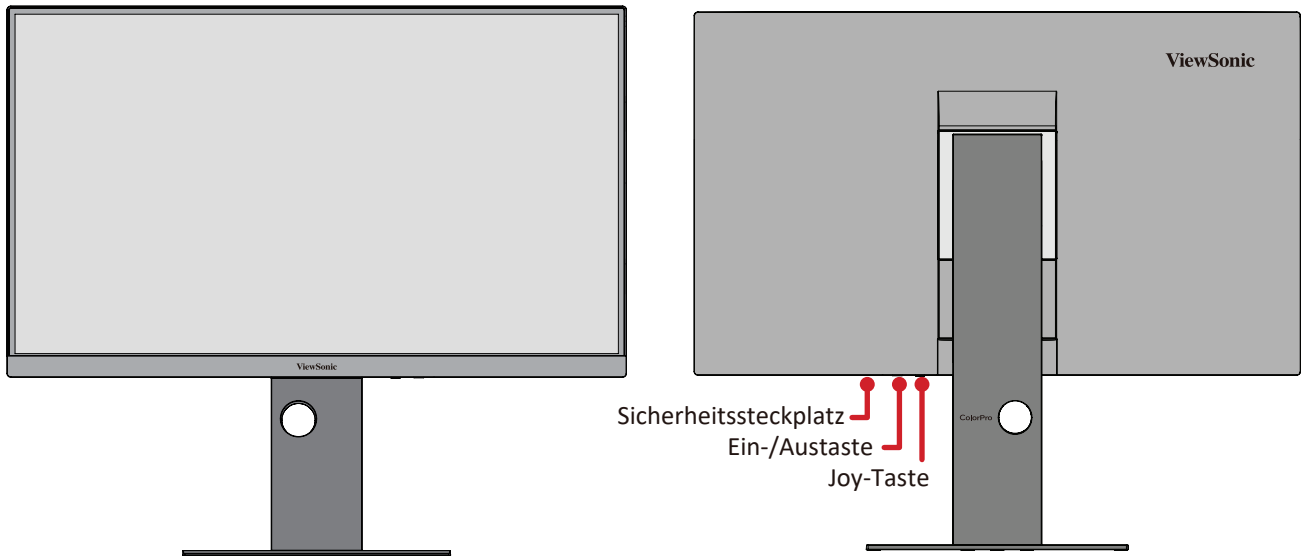

Ansicht von unten

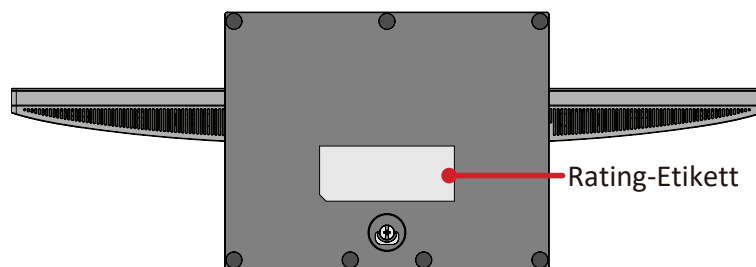

I/O-Anschlüsse

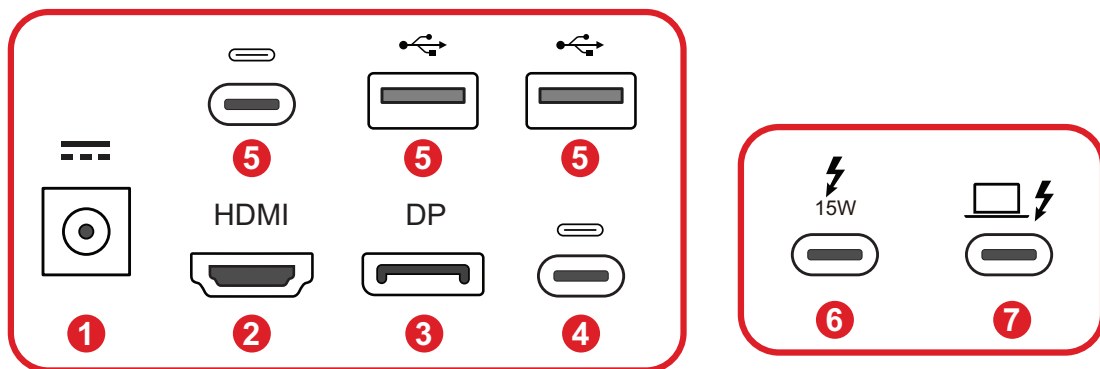


1. DC IN 2. HDMI 3. DisplayPort 4. USB Upstream
5. USB Downstream 6. Thunderbolt Out 7. Thunderbolt In

Hinweis: Weitere Informationen über die **Joy-Taste** und ihre Funktionen finden Sie unter „Schnellasten“.


Grundeinstellungen

Ständer installieren


1

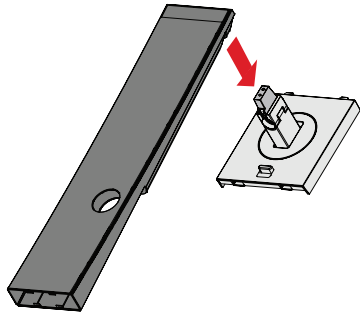


2

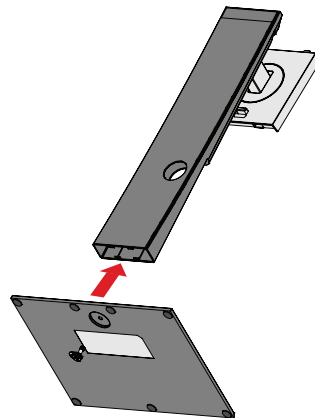

3

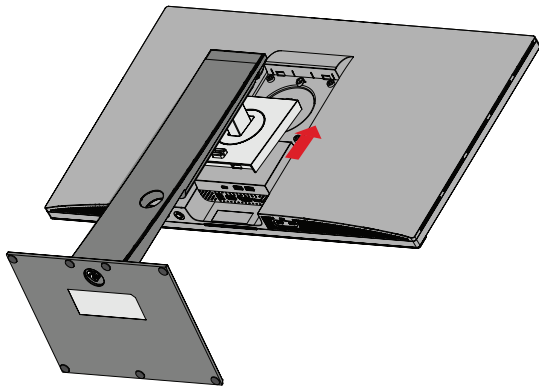

4

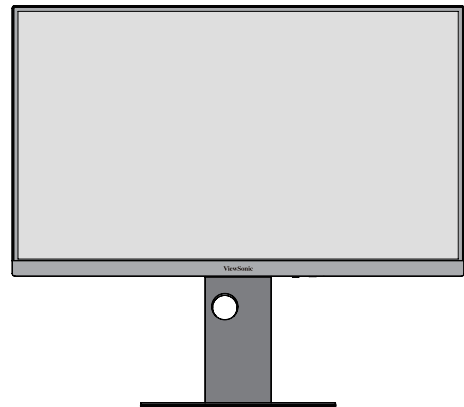


1. Befestigen Sie den Hals des Monitorständers an der VESA-Abdeckung, bis er einrastet.
2. Verbinden Sie den Hals des Monitorständers mit der unverlierbaren Schraube mit der Basis des Monitorständers.
3. Platzieren Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf einem flachen, stabilen Untergrund. Richten Sie die oberen Haken des Ständers wie nachstehend gezeigt an den Ständermontageschlitz aus und schieben Sie sie hinein.
4. Heben Sie das Gerät auf einem flachen, stabilen Untergrund in seine aufrechte Position.


Hinweis: Die in Ihrem Paket enthaltenen Kabel können je nach Land unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Händler.

Ständer entfernen

1

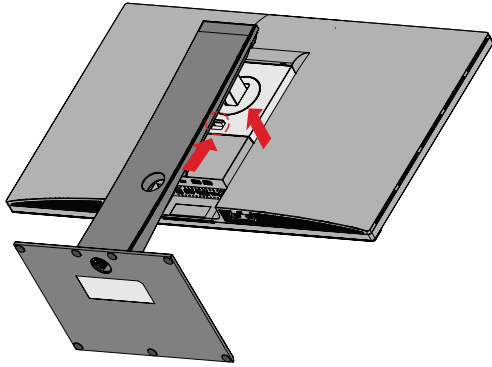

2

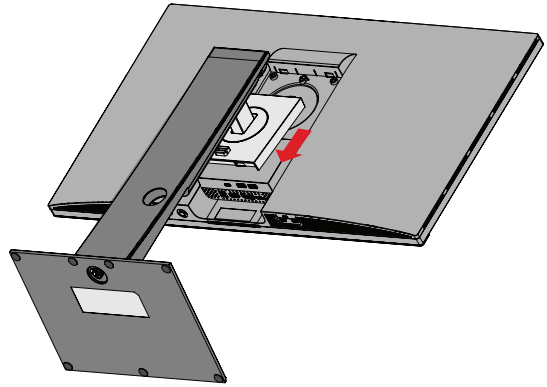

WICHTIG: Bevor Sie den Ständer entfernen, schalten Sie den Monitor aus, ziehen Sie alle Kabel ab und legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache, stabile Oberfläche.


Monitor montieren

Nach dem Abnehmen des Standfußes kann der Monitor mit einem optionalen Montageset oder einer Halterung befestigt werden.

Hinweis: Nur zur Verwendung mit UL-zertifiziertem Wandmontageset/-halterung. Wenden Sie sich für ein Wandmontageset oder einen höhenverstellbaren Sockel an ViewSonic® oder Ihren Händler vor Ort.


Standardabmessungen für Wandmontagesets finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Maximale Belastbarkeit	Lochmuster (B x H)	Schraubenspezifikationen	quantität
14 kg	100 x 100 mm	M4 x 10 mm	4 Schrauben

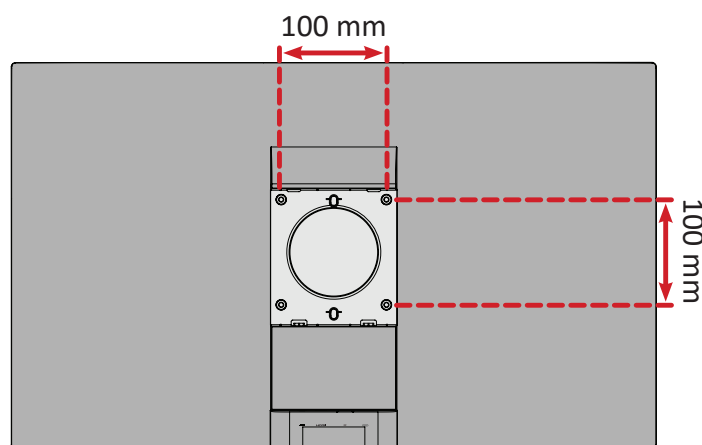

1. Bringen Sie die Montagehalterung an den VESA-Montagelöchern an der Rückseite des Gerätes an. Sichern Sie sie dann mit vier (4) Schrauben (M4 x 10 mm).
2. Montieren Sie den Monitor mit Hilfe der mit dem Wandmontageset gelieferten Anweisungen an der Wand.

Sicherheitssteckplatz verwenden

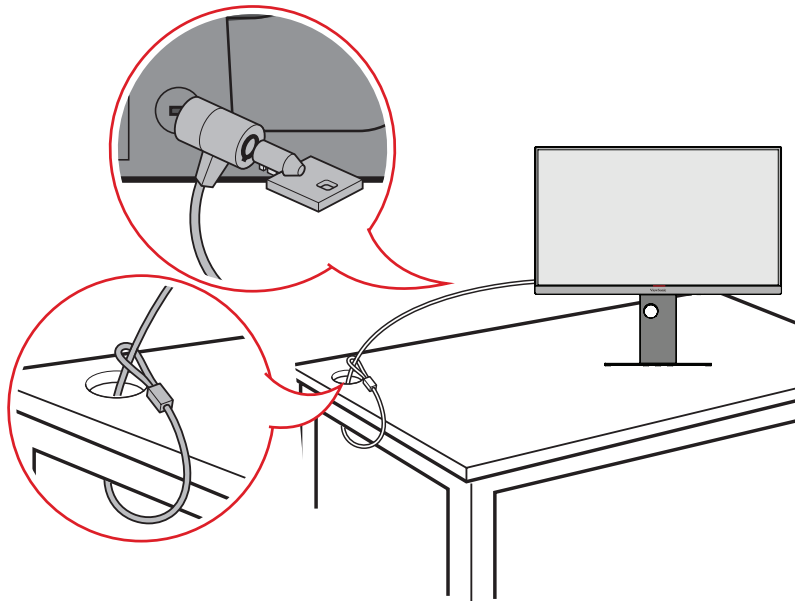


Schützen Sie Ihr Gerät vor Diebstahl, indem Sie eine Schlossvorrichtung zur Sicherung des Gerätes an einem festen Gegenstand verwenden.

Zudem kann die Befestigung des Monitors an einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Sicherheitskabel dabei helfen, das Gewicht des Monitors zu tragen, damit der Monitor nicht umkippen.

Verbindungen herstellen


An Stromversorgung anschließen

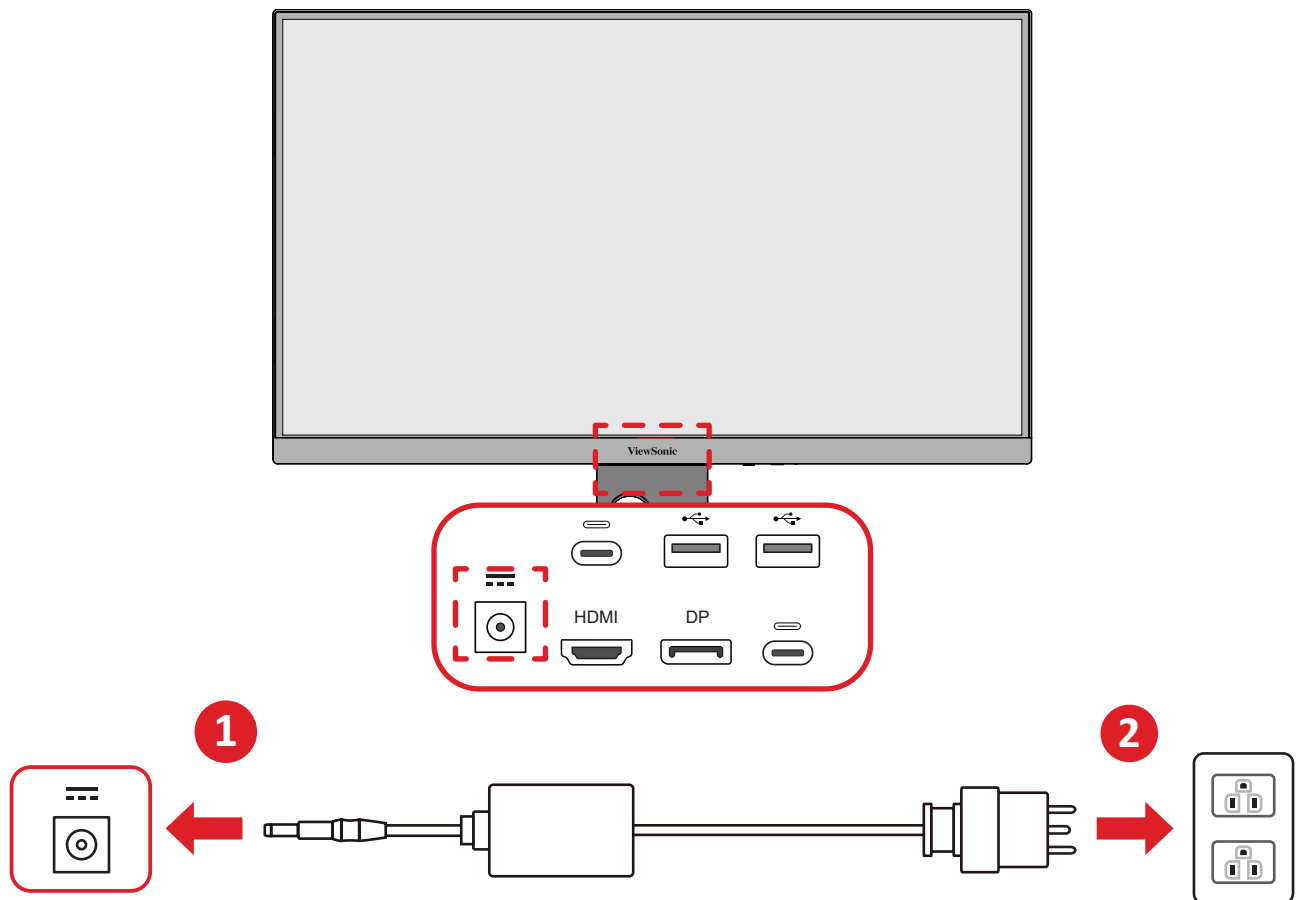

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichspannungseingang an der Rückseite des Gerätes.
2. Stecken Sie den Netzteil in eine Steckdose.


Externe Geräte anschließen

HDMI

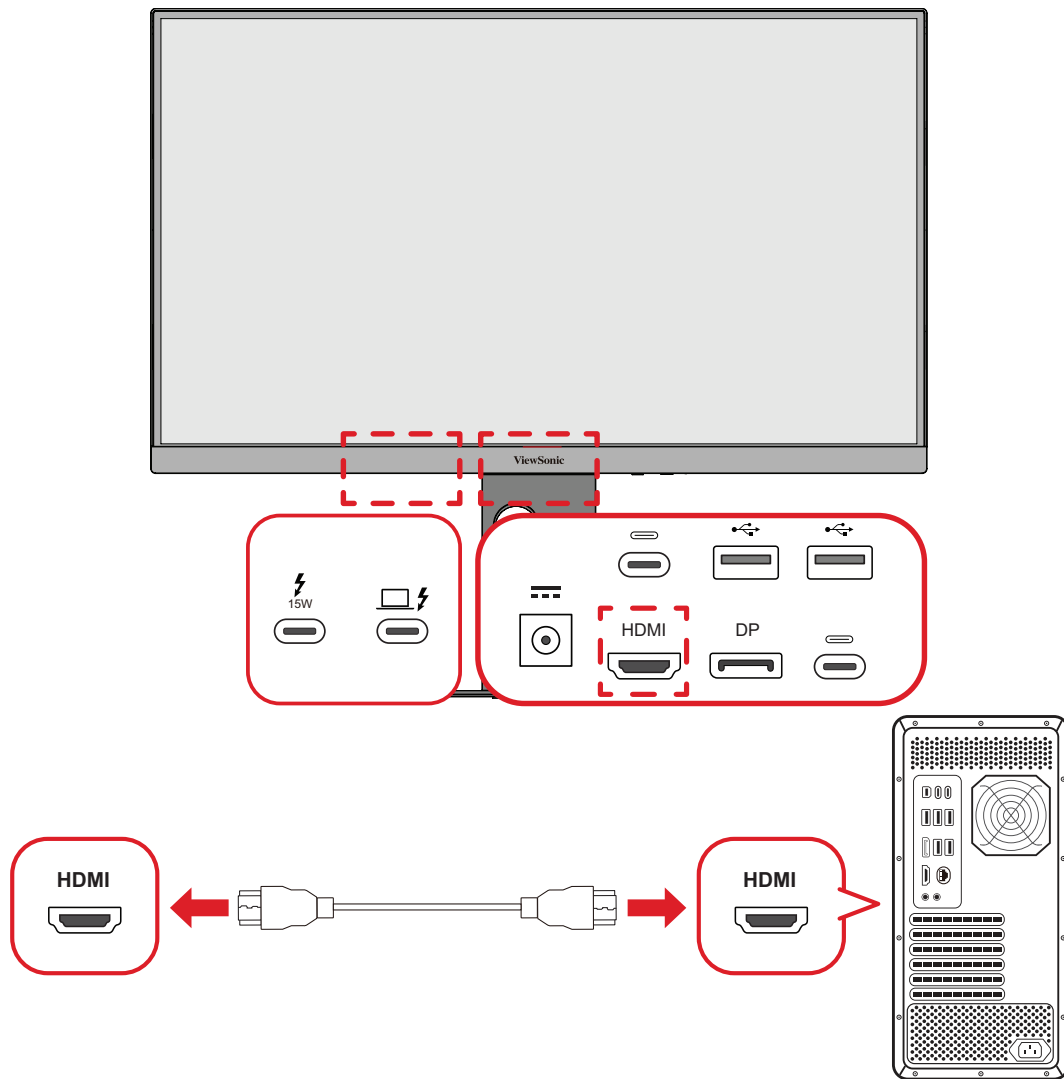

1. Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss Ihres Monitors.
2. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem HDMI-Anschluss Ihres Computers.


DisplayPort

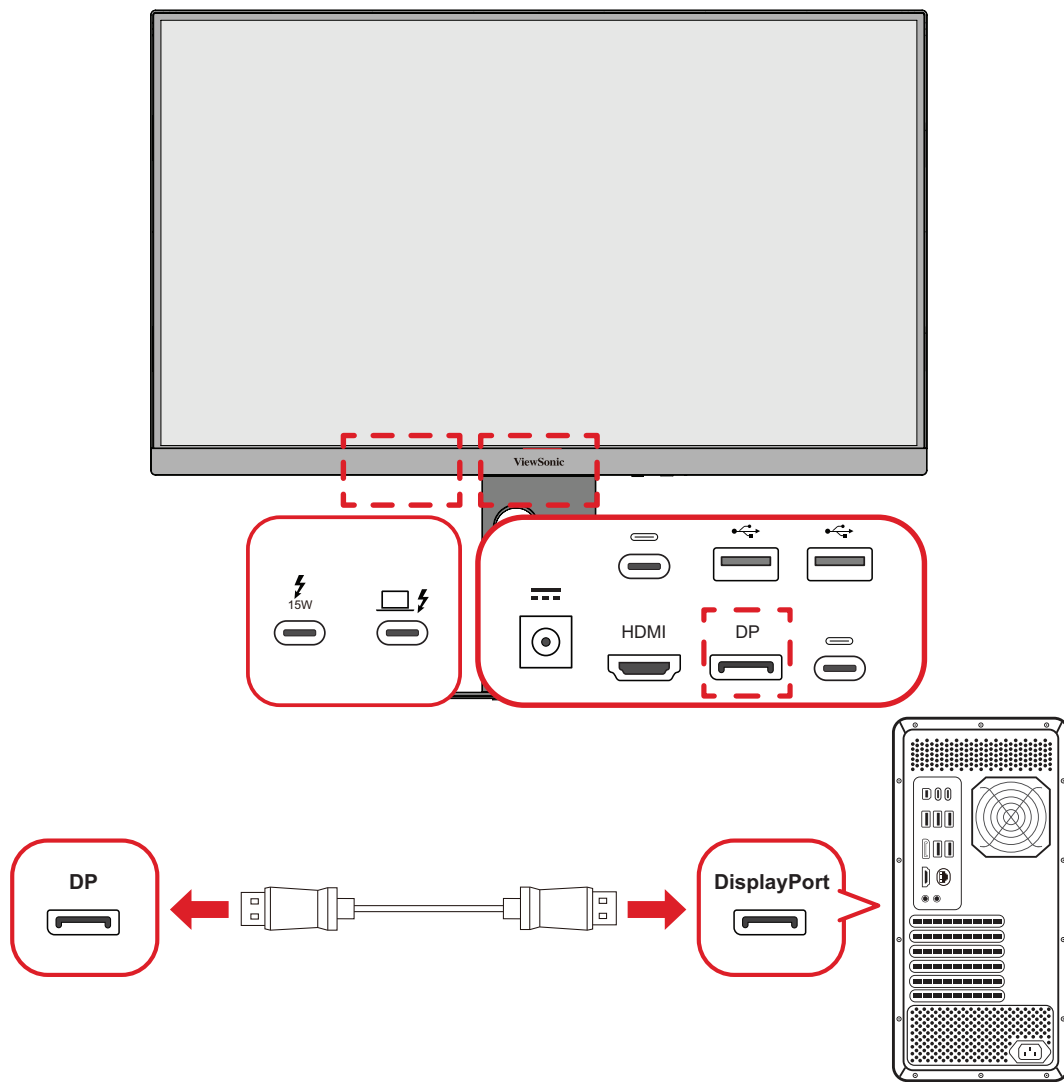

1. Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels mit dem DisplayPort- oder Mini-DP-Anschluss.
2. Schließen Sie dann das andere Kabelende an den DisplayPort- oder Mini-DP-Anschluss Ihres Computers an.

Hinweis: Schließen Sie den Monitor am Thunderbolt-Anschluss (v. 1 und 2) an Ihrem Mac an, indem Sie den Mini-DP-Stecker des Mini-DP-zu-DisplayPort-Kabels mit dem Thunderbolt-Ausgang Ihres Mac verbinden. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem DisplayPort-Anschluss des Monitors.

Thunderbolt

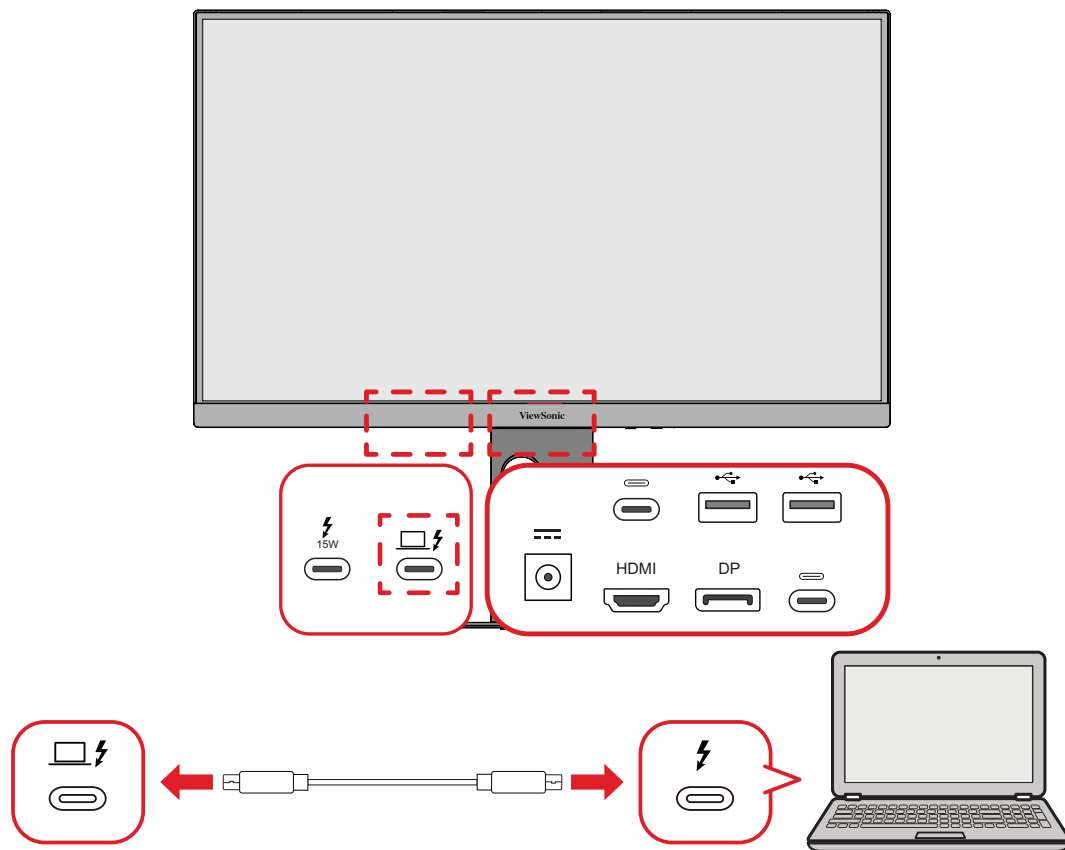


1. Verbinden Sie ein Ende eines Thunderbolt-Kabels mit dem **Thunderbolt-Eingang-**Anschluss Ihres Monitors.
2. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem Thunderbolt-Anschluss Ihres Computers.

Hinweis: Stellen Sie bei Verwendung des Videoausgangs sicher, dass Ihr Thunderbolt-Ausgabegerät (z. B. Laptop) und Ihr Kabel Videosignalübertragungen unterstützen.

USB-Verbindung

Der Monitor unterstützt zwei Arten von USB-Anschlüssen, Upstream und Downstream. Beachten Sie beim Herstellen von Verbindungen folgende Leitlinien.

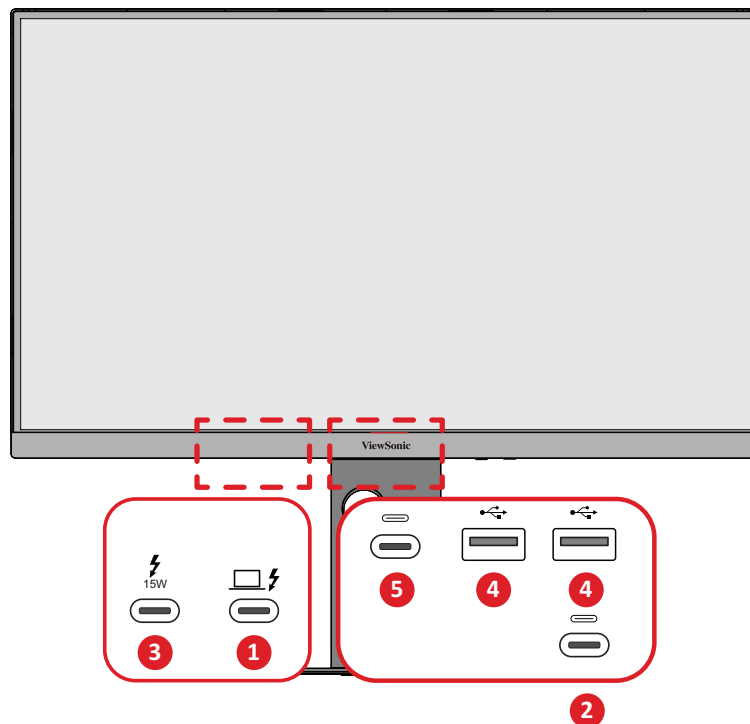


USB-Typ		Verbindungstyp	Beschreibung
1	Upstream	Thunderbolt	Überträgt Daten zwischen dem Computer und den an den Monitor angeschlossenen USB-Geräten.
2		Type C (Typ C)	Für KVM-Funktion und Firmware-Aktualisierungen. Überträgt Daten zwischen dem Computer und den an den Monitor angeschlossenen USB-Geräten.
			Unterstützt Aufladung bei 5 V/3 A.
3	Downstream	Thunderbolt	Überträgt Audio, Video und Strom.
			Unterstützt Power Delivery von 15 W.
4		Type-A (Typ A)	Für Peripheriegerät(e) (z. B. Speichergerät, Tastatur, Maus usw.)
			Unterstützt Aufladung bei 5 V/2 A.
5		Type-C (Typ C)	Für Peripheriegerät(e) (z. B. Speichergerät, Tastatur, Maus usw.)
			Unterstützt Aufladung bei 5 V/3 A.

Hinweis: Zur Verwendung von Peripheriegeräten mit USB-Type-A und Type C -Anschlüssen verbinden Sie bitte auch Ihren Computer mit dem **Thunderbolt-Eingang** -Anschluss des Monitors.

USB-Anschlüsse verwenden

1. Verbinden Sie zur Verwendung der Downstream-USB-Anschlüsse ein Ende eines Thunderbolt-Kabels mit dem Upstream-**Thunderbolt-Eingang** des Monitors. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Thunderbolt-Anschluss Ihres Computers aus.
2. Verbinden Sie Ihr Peripheriegerät mit einem Downstream-USB-Type-A oder Type-C-Anschluss des Monitors.

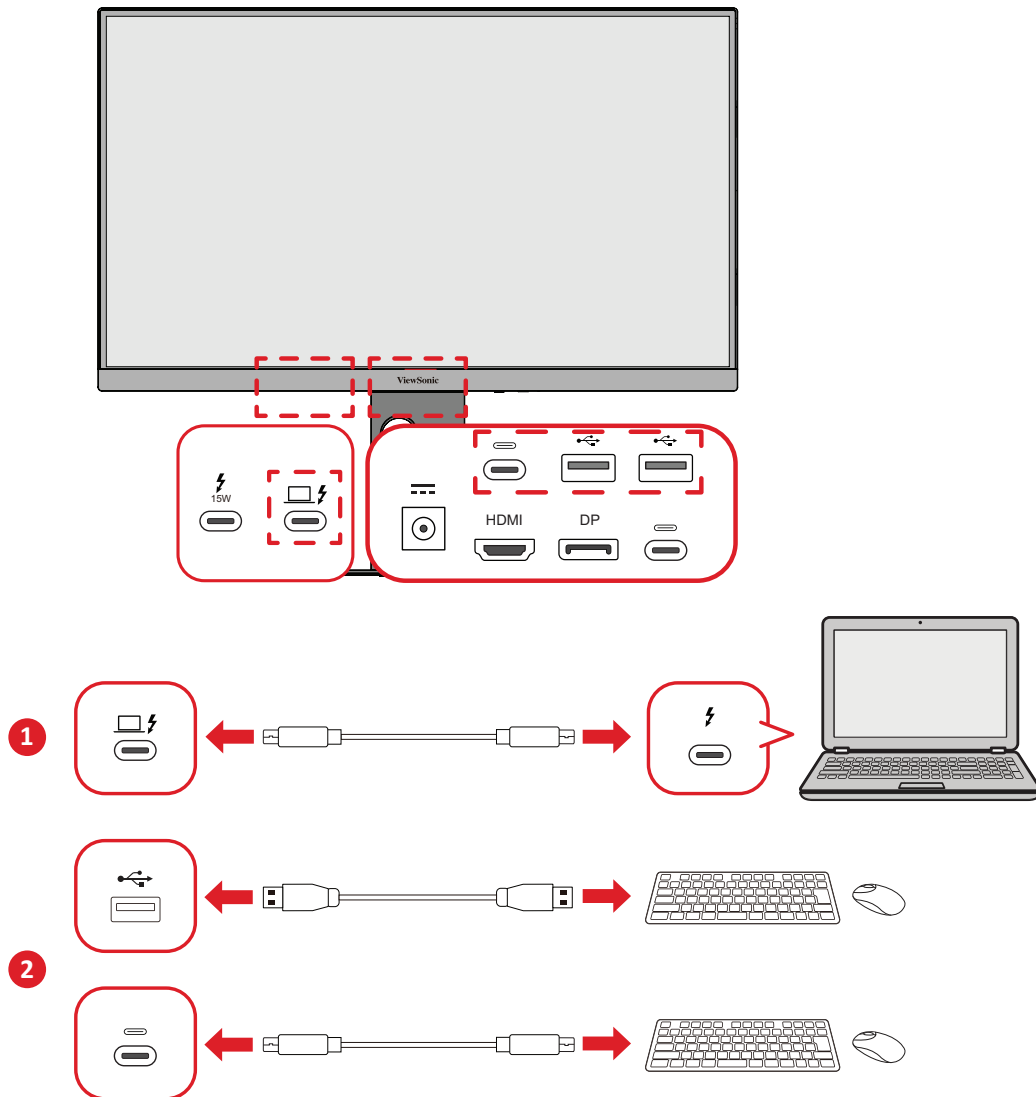


Monitor verwenden

Betrachtungswinkel anpassen

Höhenanpassung


Senken oder erhöhen Sie den Monitor wie gewünscht (0 bis 120 mm).

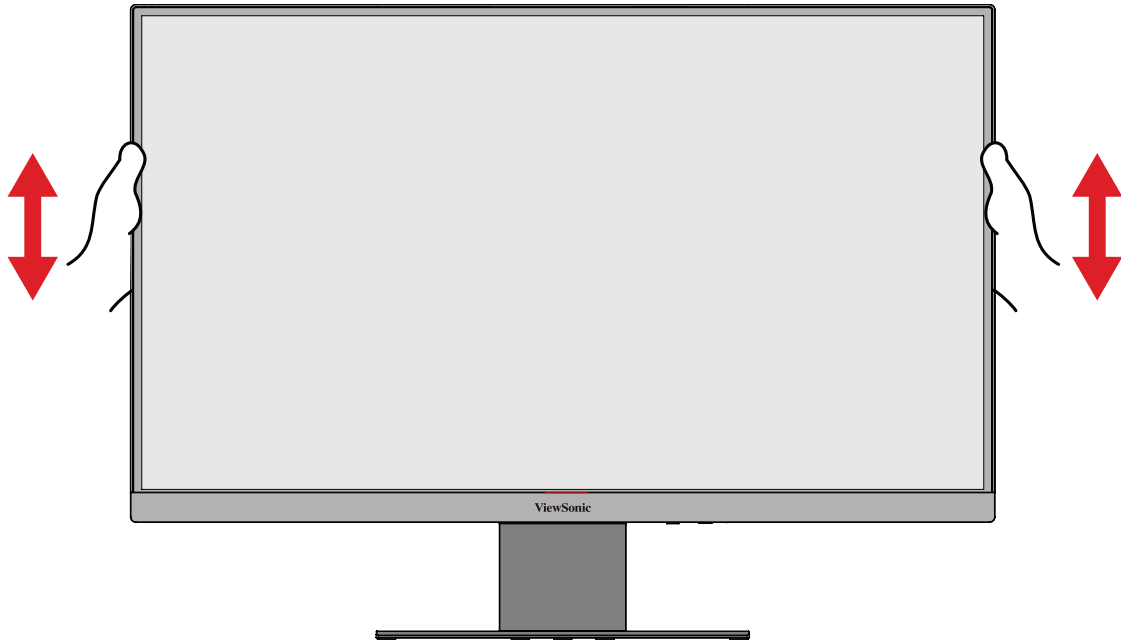


Hinweis: Bei der Anpassung fest entlang der Einstellschiene nach unten drücken, während Sie den Monitor mit beiden Händen an der Seite halten.

Bildschirmausrichtung anpassen (Monitor schwenken)

1. Passen Sie den Monitor auf die höchste Position an. Neigen Sie den Monitor dann vollständig nach hinten.

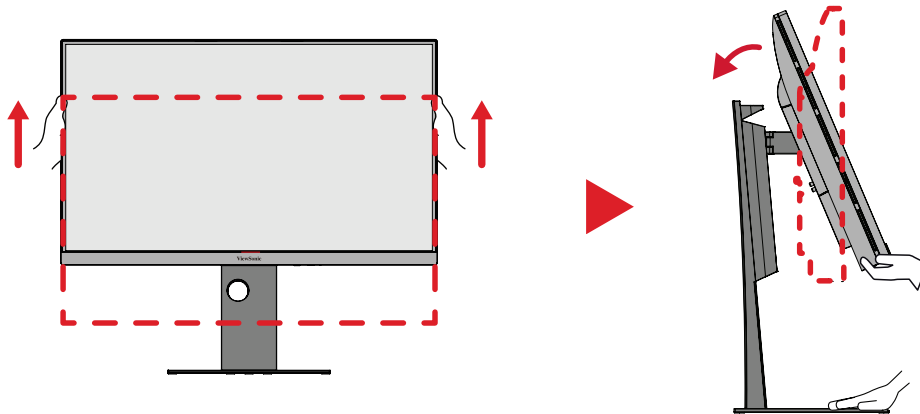

2. Drehen Sie den Monitor um 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn vom Quer- ins Hochformat.

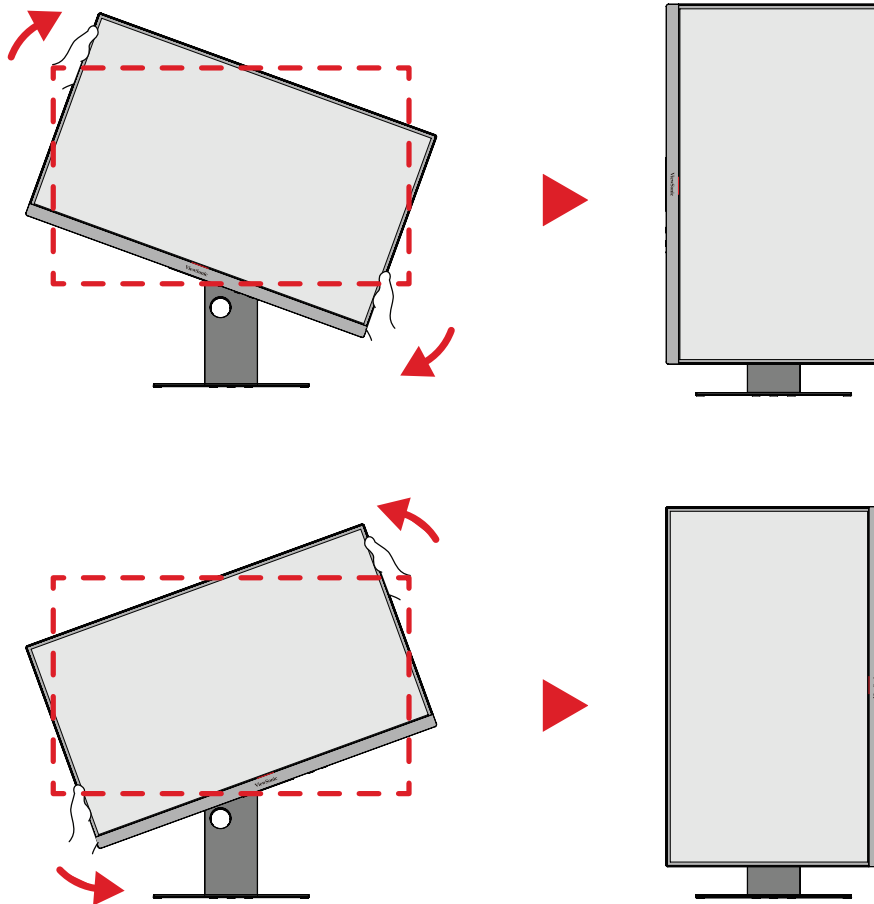


Hinweis:

- Achten Sie bei der Anpassung darauf, beide Seiten des Monitors sicher mit beiden Händen zu halten.
- Mit der Anwendung Auto Pivot kann das System die Bildschirmausrichtung automatisch erkennen.


Schwenkwinkel anpassen

Schwenken Sie den Monitor auf den gewünschten Betrachtungswinkel ($\pm 30^\circ$) nach links oder rechts.

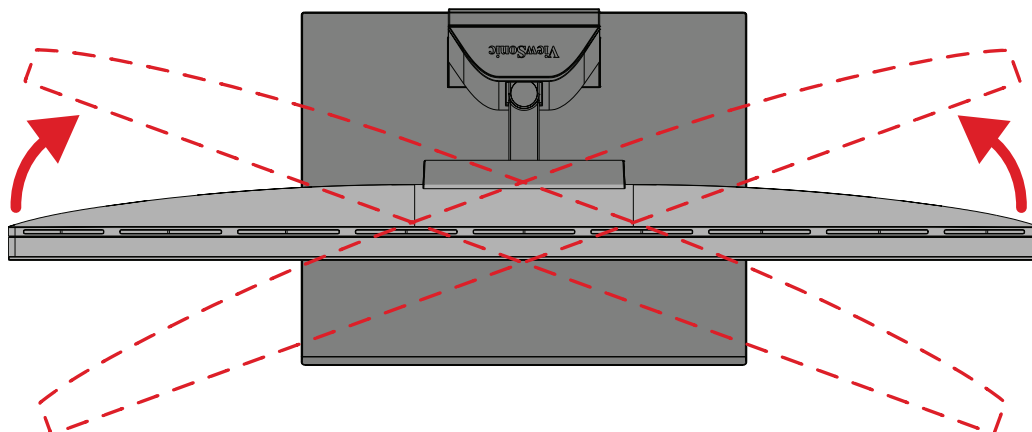

Neigungswinkel anpassen

Neigen Sie den Monitor auf den gewünschten Betrachtungswinkel nach vorne oder hinten (-5 bis 22°).

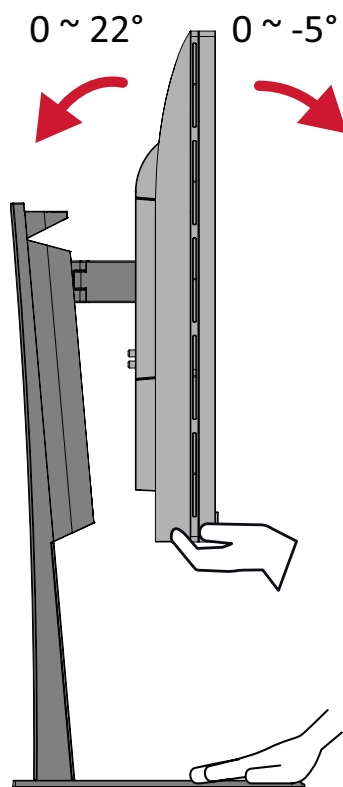


Hinweis: Stützen Sie den Ständer beim Anpassen sicher mit einer Hand, während Sie den Monitor mit der anderen Hand nach vorne oder hinten neigen.

Gerät ein- und ausschalten

1. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie den Monitor über die **Ein-/Austaste** ein.
3. Wenn Sie den Bildschirm wieder ausschalten möchten, berühren Sie die **Ein-/Austaste** noch einmal.


Hinweis: Wenn das Bildschirmmenü weiterhin angezeigt wird, halten Sie zum Abschalten drei (3) Sekunden lang die **Ein-/Austaste** gedrückt.

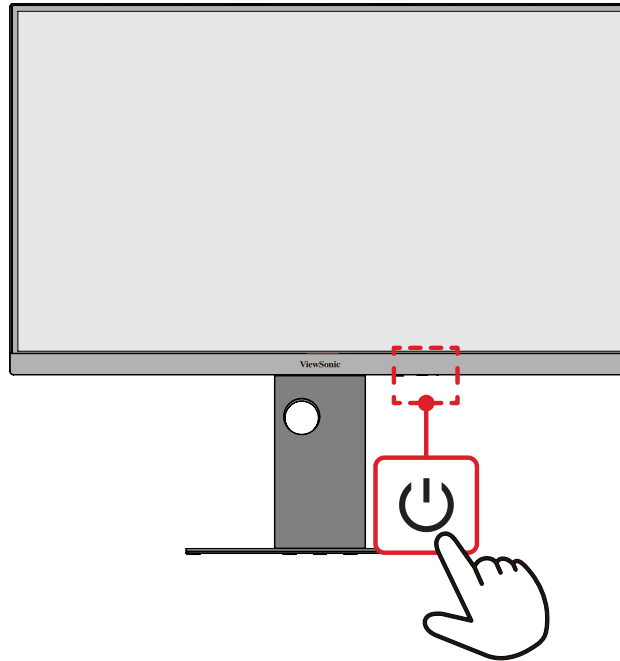

Hinweis: Der Monitor verbraucht weiterhin Strom, solange das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird.


Joy-Taste verwenden

Verwenden Sie zum Zugreifen auf das Schnellzugriffsmenü die **Joy-Taste**, Schnelltasten aktivieren, durch das Bildschirmmenü navigieren und Einstellungen ändern.

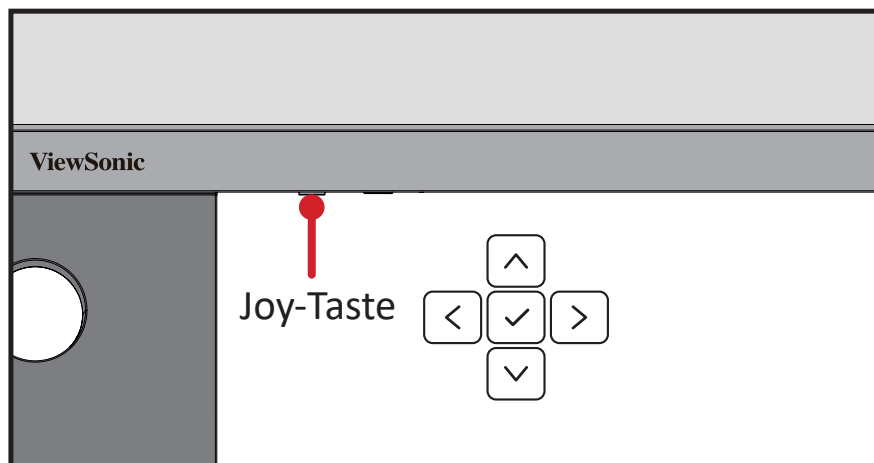

Startup Menu (Startmenü)


Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Aktivierung des Startmenüs.

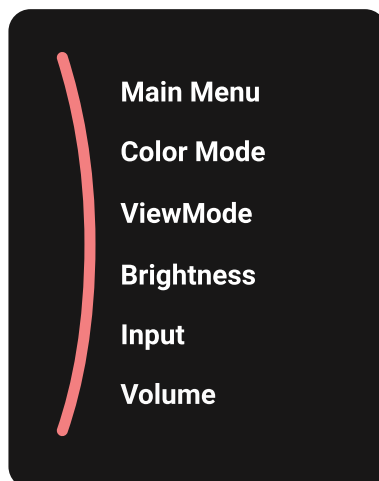

Hinweis: Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.


Main Menu (Hauptmenü)

Rufen Sie das Bildschirmmenü auf.

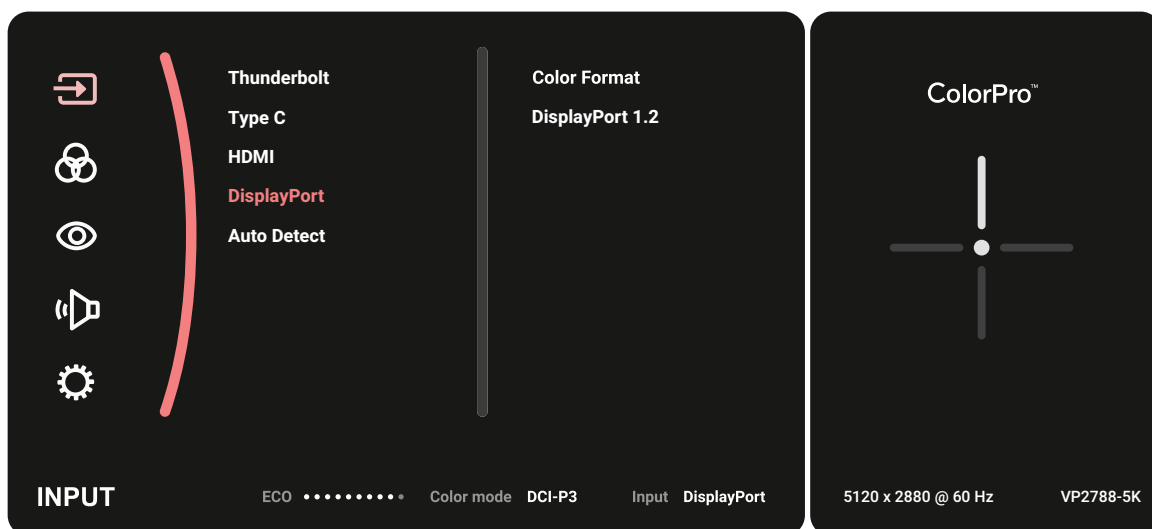


Color Mode (Farbmodus)

Wählen Sie eine der voreingestellten Standardfarbeinstellungen.

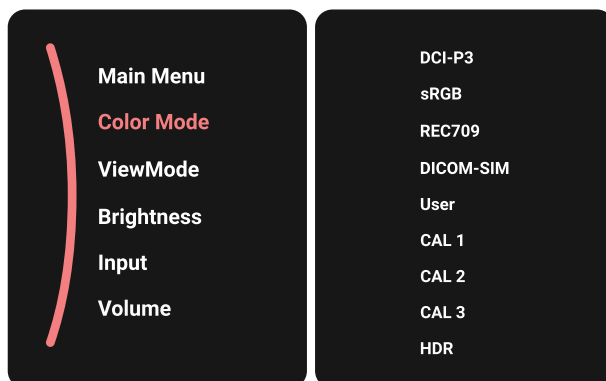


ViewMode (Ansichts-modus)

Wählen Sie eine der voreingestellten Anzeigeeinstellungen.

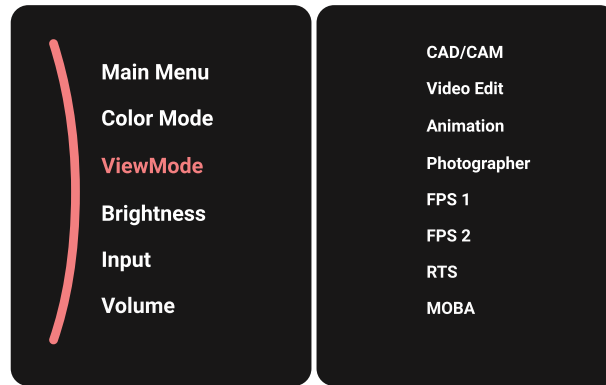


Brightness (Helligkeit)

Passen Sie Helligkeit an.

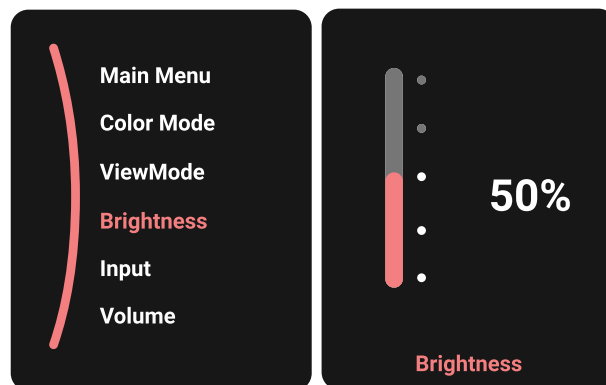


Input (Eingang)

Zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle.

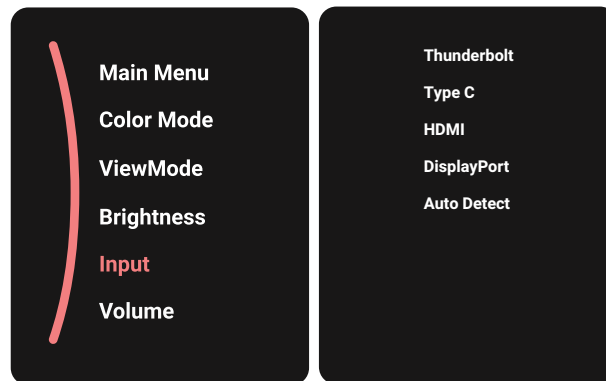

Volume (Lautstärke)






Stellen Sie die Lautstärkeinstellungen.





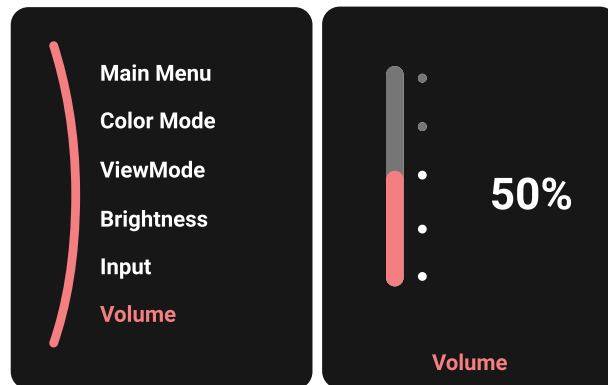








Hinweis: Bewegen Sie die **Joy-Taste** (←) zur Rückkehr zum vorherigen Menü.

Schnellasten

Wenn das Bildschirmmenü (OSD) ausgeblendet ist, können Sie über die Bedienfeldtasten schnell auf spezielle Funktionen zugreifen.

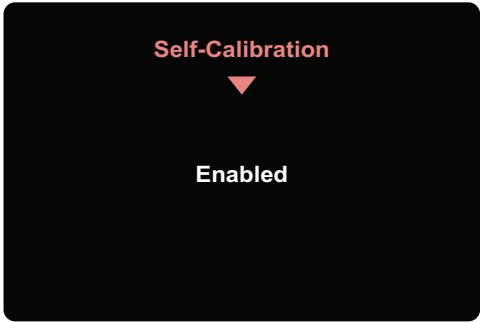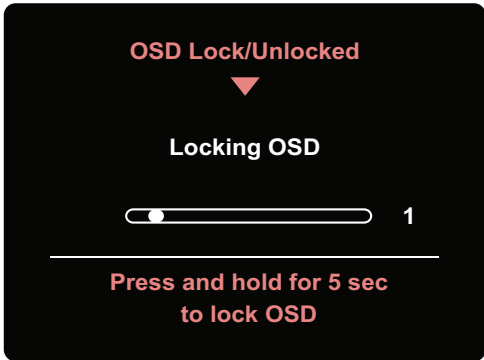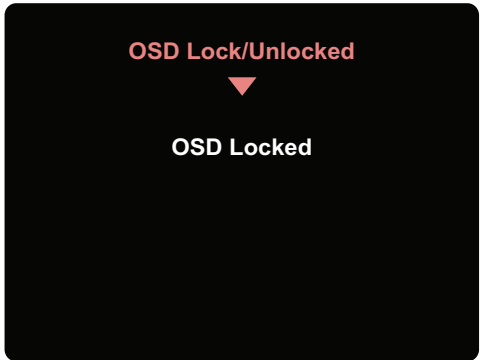Taste	Beschreibung
	Halten Sie die Taste 10 Sekunden gedrückt, um die Selbstkalibrierung zu aktivieren. 
	Bewegen und halten Sie die Taste, um das OSD-Menü zu sperren/entsperren. Berühren und halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Menü zum Sperren/Freigeben des Bildschirmmenüs weitere 10 Sekunden.  Falls das Bildschirmmenü gesperrt ist, erscheint nachfolgende Meldung am Bildschirm: 

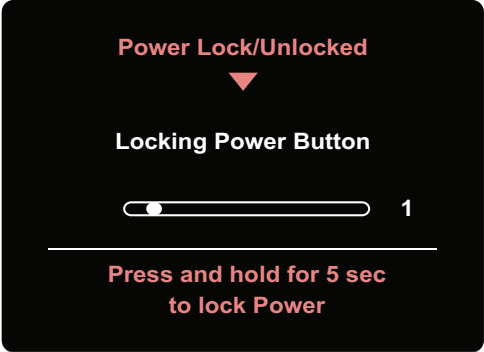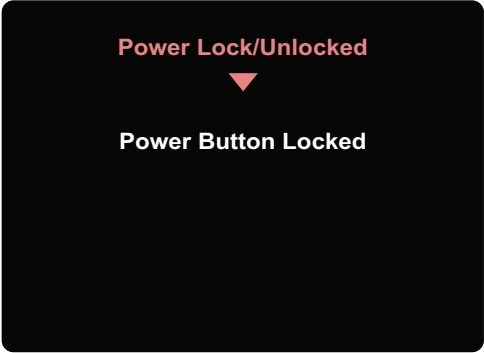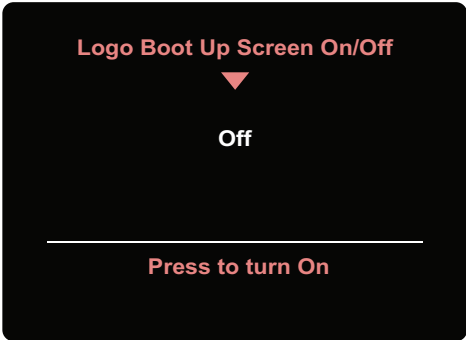
Taste	Beschreibung
	Bewegen und halten Sie die Taste, um die Power-Taste zu sperren/entsperren. Berühren und halten Sie beide Taste bei eingeblendetem Menü zum Sperren/Freigeben der Ein-/Austaste weitere 10 Sekunden.  Falls die Ein-/Austaste gesperrt ist, erscheint nachfolgende Meldung am Bildschirm: 
	Wenn der Power-Indikator im OSD-Menü ausgeschaltet ist, bewegen und halten Sie die Taste 10 Sekunden gedrückt, um den Startbildschirm anzuzeigen/auszublenden, wenn das Gerät eingeschaltet wird. 

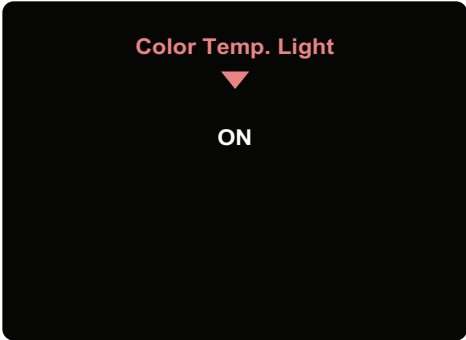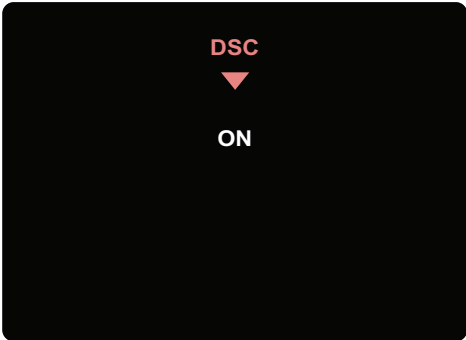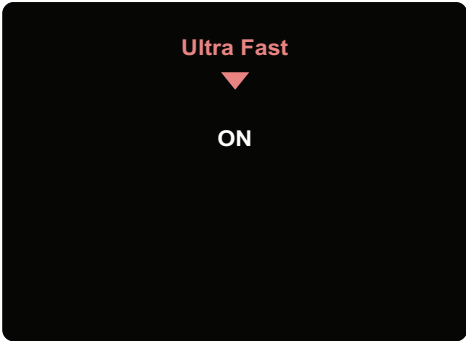Taste	Beschreibung
	Wenn die Betriebsanzeige im OSD-Menü eingeschaltet ist, bewegen und halten Sie die Taste fünf Sekunden lang, um die Farbtemperaturbeleuchtung zu aktivieren/deaktivieren. 
	Wenn die Farbtemperatur im OSD-Menü für keinen Farbmodus auf „Panel-Standard“ und die Reaktionszeit nicht auf „Ultraschnell“ eingestellt ist, halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um DSC zu deaktivieren/aktivieren. 
	Wenn die Farbtemperatur im OSD-Menü für einen beliebigen Farbmodus auf Panel-Standard eingestellt ist und die Reaktionszeit auf „Ultraschnell“ eingestellt ist, bewegen und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang, um die „Ultraschnelle Reaktionszeit“ zu deaktivieren/aktivieren. 


Einstellungen konfigurieren

Allgemeine Aktionen

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.

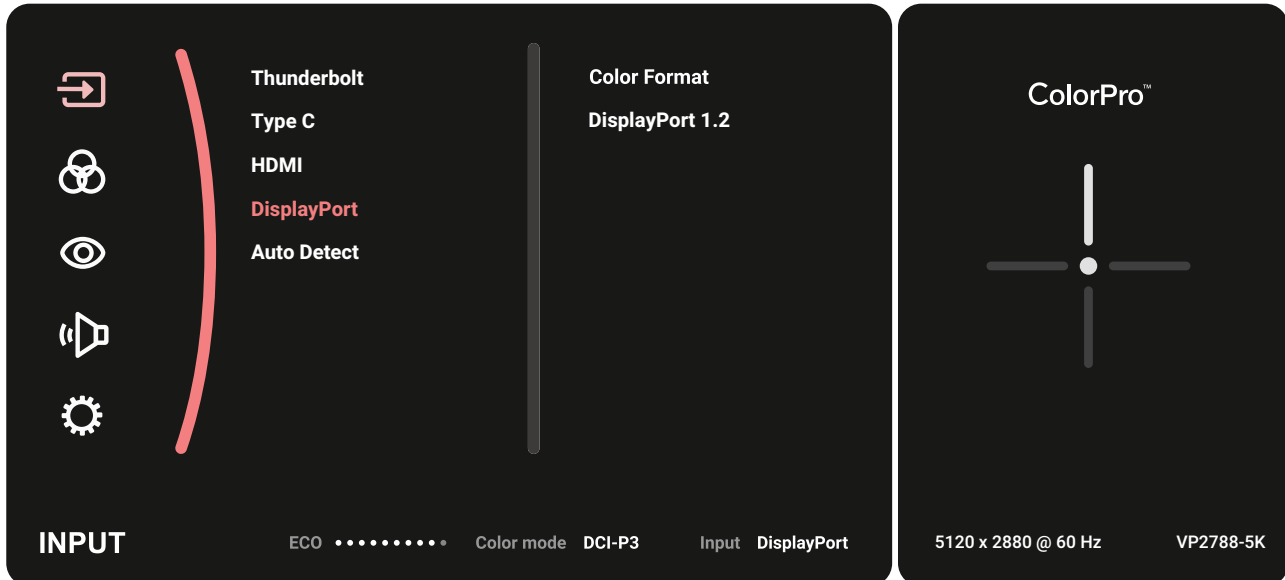


2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) das Hauptmenü. Berühren Sie dann zum Aufrufen des ausgewählten Menüs die **Joy-Taste**.

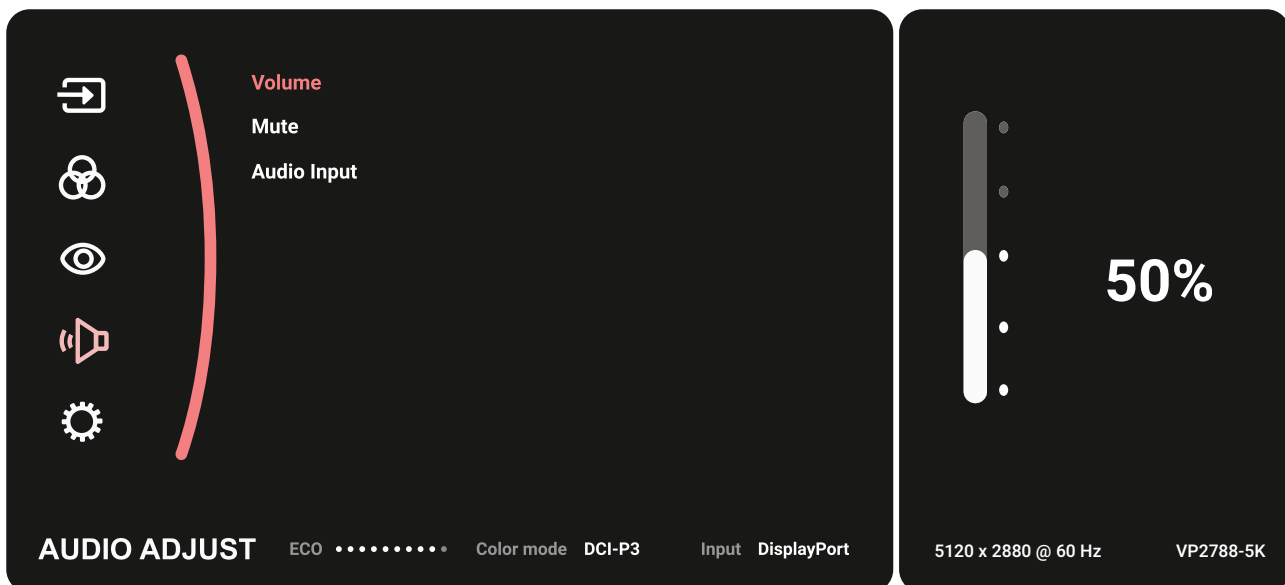

3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die gewünschte Menüoption. Berühren Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.



4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) zur Anpassung/Auswahl der Einstellung. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

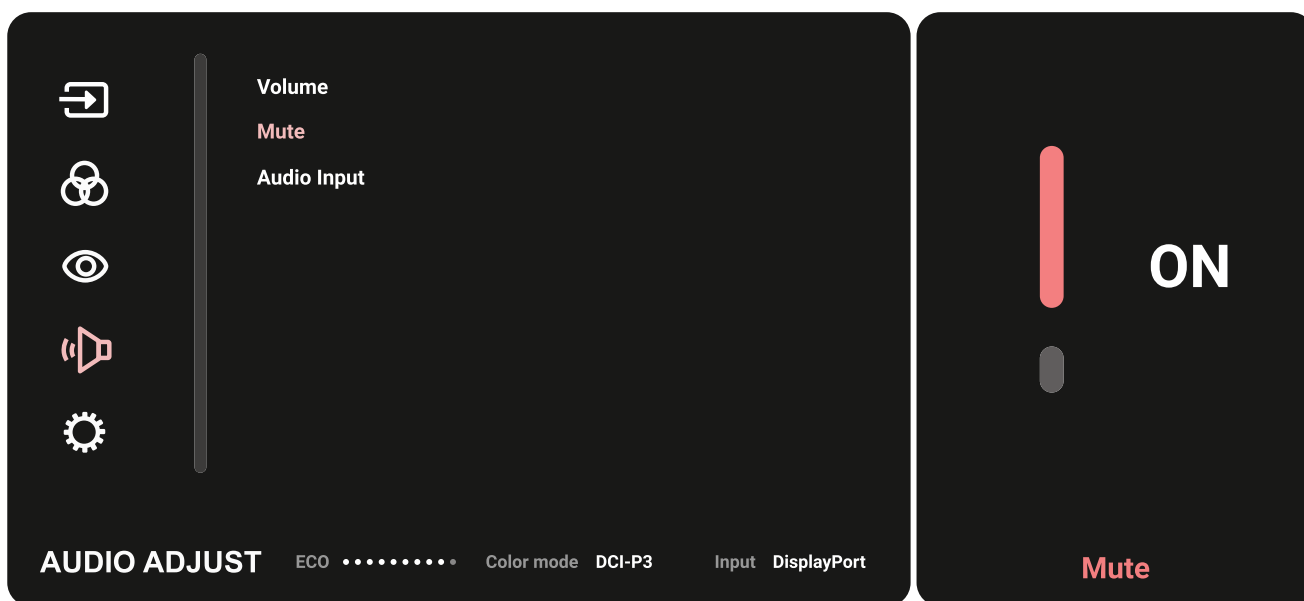

5. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (←) zur Rückkehr zum vorherigen Menü.

Baumstruktur des Bildschirmmenüs

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Input Select	Thunderbolt	Color Format	Auto
			RGB (Full Range)
			RGB (Limited Range)
			YUV (Full Range)
			YUV (Limited Range)
		Thunderbolt Charging	On
			Off
		High Resolution	On
			Off
		USB 3.2	On
			Off
		DisplayPort 1.4	On
			Off
	Type C	Color Format	Auto
			RGB (Full Range)
			RGB (Limited Range)
			YUV (Full Range)
			YUV (Limited Range)
		USB 3.2	On
			Off
		DisplayPort 1.4	On
			Off
	HDMI	Color Format	Auto
			RGB (Full Range)
			RGB (Limited Range)
			YUV (Full Range)
			YUV (Limited Range)
		HDMI 2.1	On
			Off

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Input Select	DisplayPort	Color Format	Auto
			RGB (Full Range)
			RGB (Limited Range)
			YUV (Full Range)
			YUV (Limited Range)
		DisplayPort 1.4	On
			Off
	Auto Detect	On	
		Off	
Color Mode	DCI-P3	Brightness	(-/+ , 0~100)/1
		Color Temperature	Panel Default
			9300K
			7500K
			6500K
			6300K
			5000K
		Gamma	DCI-P3
			1.0
			1.4
			1.8
			2.2
			2.4
			2.6
		Sharpness	(-/+ , 0~100)/1
		Aspect Ratio	1:1
			4:3
			Full Screen
		Uniformity	On
			Off
		Color Gamut Reset	
		Recall	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Color Mode	sRGB	Brightness	(-/+ , 0~100)/1
		Color Temperature	Panel Default
			9300K
			7500K
			6500K
			6300K
			5000K
		Gamma	sRGB
			1.0
			1.4
			1.8
			2.2
			2.4
			2.6
		Sharpness	(-/+ , 0~100)/1
		Aspect Ratio	1:1
			4:3
			Full Screen
		Uniformity	On
			Off
		Color Gamut Reset	
		Recall	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Color Mode	REC709	Brightness	(-/+ , 0~100)/1
		Color Temperature	Panel Default
			9300K
			7500K
			6500K
			6300K
			5000K
		Gamma	REC709
			1.0
			1.4
			1.8
			2.2
			2.4
			2.6
		Sharpness	(-/+ , 0~100)/1
		Aspect Ratio	1:1
			4:3
			Full Screen
		Uniformity	On
			Off
		Color Gamut Reset	
		Recall	
	DICOM-SIM	Sharpness	(-/+ , 0~100)/1
		Aspect Ratio	1:1
			4:3
			Full Screen
		Recall	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption		
Color Mode	User	Contrast	(-/+ , 0~100)/1	
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1	
		Color Temperature	Panel Default	
			9300K	
			7500K	
			6500K	
			6300K	
			5000K	
		Gamma	Panel Default	
			1.0	
			1.4	
			1.8	
			2.2	
			2.4	
			2.6	
		Advanced DCR	(-/+ , 0~100)/25	
		Gain	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Offset	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Hue	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
			Cyan	(-/+ , 0~100)
			Magenta	(-/+ , 0~100)
			Yellow	(-/+ , 0~100)
		Sharpness	(-/+ , 0~100)/1	
		Aspect Ratio	1:1	
			4:3	
			Full Screen	
		Uniformity	On	
			Off	
		Recall		

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Color Mode	CAL1/CAL2/ CAL3	Brightness	(-/+ , 0~100)/1
		Color Calibration Notice	Result
			Remind Schedule Hour
			Counter Hour
			Recall
		Sharpness	(-/+ , 0~100)/1
		Aspect Ratio	1:1
			4:3
			Full Screen
		Uniformity	On
			Off
		Recall	
	HDR	Standard	
		HDR_M	
		HDR_H	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
ViewMode	CAD/CAM	Brightness	(-/+, 0~100)/1
		Contrast	(-/+, 0~100)/1
		Ultra Clear	(-/+, 0~4)
		Advanced-Sharpness	(-/+, 0~100)
		Advanced-Gamma	(-/+, 1.8~2.6)
	Video Edit	Brightness	(-/+, 0~100)/1
		Contrast	(-/+, 0~100)/1
		Ultra Clear	(-/+, 0~4)
		Advanced-Sharpness	(-/+, 0~100)
		Advanced-Gamma	(-/+, 1.8~2.6)
	Animation	Brightness	(-/+, 0~100)/1
		Contrast	(-/+, 0~100)/1
		Ultra Clear	(-/+, 0~4)
		Advanced-Sharpness	(-/+, 0~100)
		Black Stabilization	(-/+, 0~10)
	Photographer	Brightness	(-/+, 0~100)/1
		Contrast	(-/+, 0~100)/1
		Ultra Clear	(-/+, 0~4)
		Advanced-Sharpness	(-/+, 0~100)
		Advanced-Gamma	(-/+, 1.8~2.6)
	FPS 1		
	FPS 2		
	RTS		
	MOBA		
	Clarity Boost		

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption			
ViewMode	Magnifier	Window Position	H. Position	(-/+ , 0~100)/1	
			V. Position	(-/+ , 0~100)/1	
		Window Size	(-/+ , 0~100)/1		
		Magnification	Off		
			2 x		
			4 x		
		Brightness	(-/+ , 0~100)/1		
		Contrast	(-/+ , 0~100)/1		
		Ultra Clear	(-/+ , 0~4)		
		Advanced-Sharpness	(-/+ , 0~100)		
		Color Temperature	Panel Default		
			9300K		
			7500K		
			6500K		
			6300K		
			5000K		
		Gamma	Panel Default		
			1.0		
			1.4		
			1.8		
			2.2		
			2.4		
			2.6		
Audio Adjust	Volume	(-/+ , 0~100)/1			
	Mute	On			
		Off			
	Audio Input	Thunderbolt			
		Type C			
		HDMI			
		DisplayPort			

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Setup Menu	Region	Africa	
		Americas	
		Asia	
		Europe	
		Oceania	
		Middle East	
		Others	
	Language Select	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Češka	
		Svenska	
		Tiếng Việt	
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Information		
	OSD Timeout	(-/+ , 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
	OSD Pivot	Auto	
		0°	
		+90°	
		-90°	
		180°	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption		
Setup Menu	Power Indicator	On		
		Off		
	Auto Power Off	On		
		Off		
	Sleep	30 minutes		
		45 minutes		
		60 minutes		
		120 minutes		
		Off		
	Multi-Picture	Off		
		PBP Left-Right	Left Source Select	Thunderbolt
				Type C
				HDMI
				DisplayPort
			Right Source Select	Thunderbolt
				Type C
				HDMI
				DisplayPort
		Swap		
		PIP	PIP Source Select	Thunderbolt
				Type C
				HDMI
				DisplayPort
			PIP Position	PIP H. Position
				PIP V. Position
			PIP Size	(-/+ , 0~100)
			Swap	

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption					
Setup Menu	Multi-Picture	Dual Color	DCI-P3				
			sRGB				
			REC709				
			DICOM-SIM				
			User				
			CAL 1				
			CAL 2				
			CAL 3				
			CAD/CAM				
			Video Edit				
			Animation				
			Photographer				
			FPS 1				
			FPS 2				
			RTS				
			MOBA				
			Clarity Boost				
			ECO Mode		Standard		
					Optimize		
	Conserve						
	Energy Saving	On					
		Off					
	Overscan	On					
		Off					
	Response Time	Standard					
		Advanced					
		Ultra Fast					
	USB Charging	On					
		Off					
	Color Temp. Light	D50					
		D65					
		Off					
	Self-Calibration	DCI-P3					
		sRGB					
		REC709					

Hauptmenü	Untermenü	Menüoption	
Setup Menu	Burn-in Eraser	On	
		Off	
	DDC/CI	On	
		Off	
	Rename		
	All Recall		

Menüoptionen

Input (Eingang)


1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Input (Eingang)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Input (Eingang)**-Menü auf.



3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die gewünschte Eingangsquelle. Berühren Sie dann zum Bestätigen der Auswahl die **Joy-Taste**.

Color Mode (Farbmodus)

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Color Mode (Farbmodus)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Color Mode (Farbmodus)**-Menü auf.

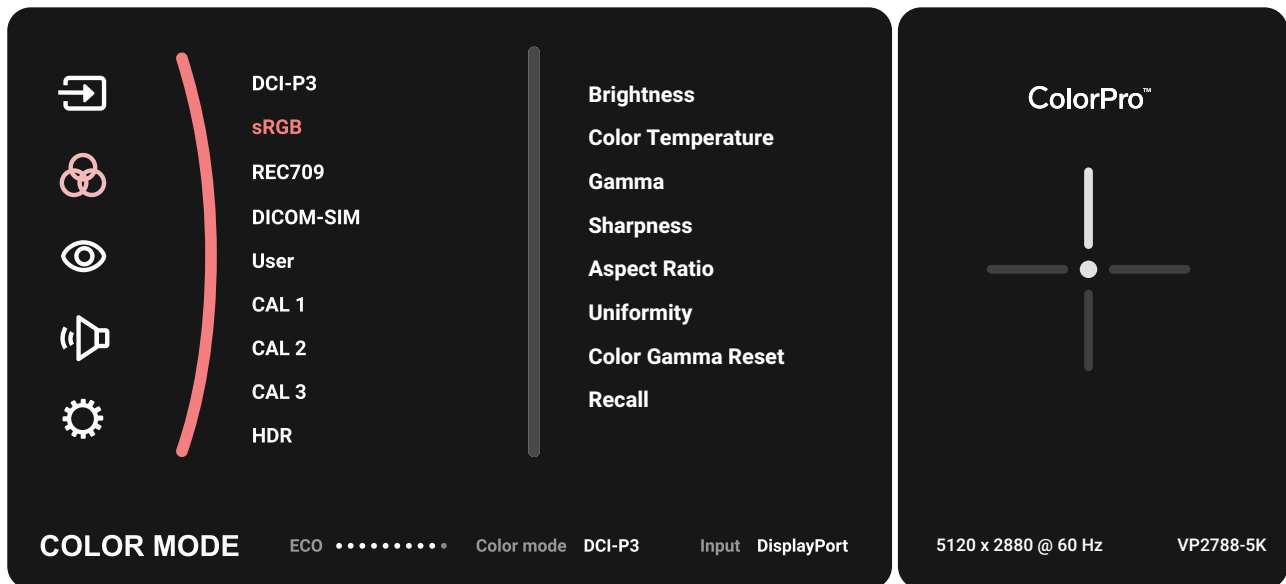


3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Menüoption. Berühren Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Anpassung/Auswahl der Einstellung. Berühren Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste** (falls zutreffend).

Menüoption	Beschreibung
DCI-P3	Präziser Farbraum und Gamma des DCI-P3-Standards.
sRGB	Präziser Farbraum und Gamma des sRGB-Standards.
REC709	Präziser Farbraum und Gamma von ITU-R Rec. 709-Standard.
DICOM-SIM	Gamma-Kurven sind auf eine DICOM-Simulation eingestellt.
User (Benutzer)	Angepasste, nutzerdefinierte Einstellungen.
CAL1/CAL2/CAL3	Anzeige mit dem 1./2./3.-Nutzer-Kalibrierungsmodus.
HDR (Hoher Dynamikumfang)	Reduziert den Gesamtkontrast einer gegebenen Szene, sodass Details in hellen und dunklen Bereichen gesehen werden können.

ViewMode (Ansichts-modus)

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **ViewMode (Ansichts-modus)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **ViewMode (Ansichts-modus)**-Menü auf.

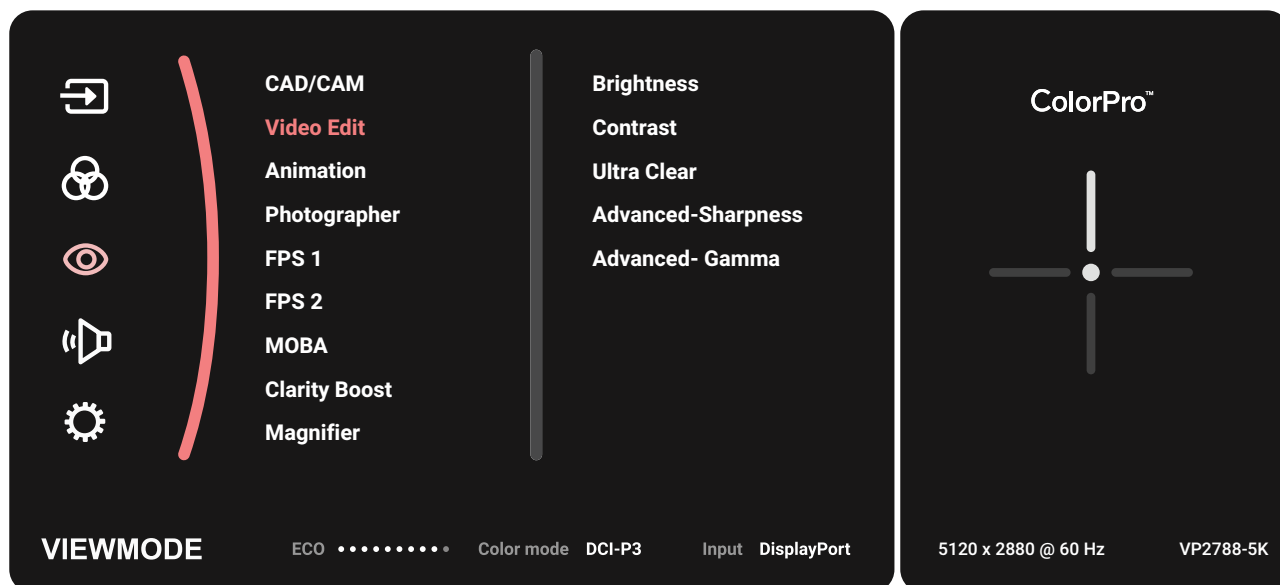


3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Menüoption. Berühren Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.

Menüoption	Beschreibung
CAD/CAM	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen von Grafikdesigndateien.
Video Edit (Videobearbeitung)	Diese Option zur Videobearbeitung wählen.
Animation	Diese Option zur Animation wählen.
Photographer (Fotograf)	Wählen Sie diese Option zum Anzeigen von Fotodateien.
FPS 1 (Egoshooter 1)	Ideal für Egoshooter.
FPS 2 (Egoshooter 2)	Ideal für Egoshooter.
RTS	Ideal für Echtzeit-Strategiespiele.
MOBA	Diese Option für Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiele wählen.
Clarity Boost (Klarheitsoptimierung)	Wählen Sie diese Option, um die Details des dunkleren Teils auf dem Bildschirm hervorzuheben.
Magnifier (Lupe)	Wählen Sie diese Option, um den Rahmenbereich zu vergrößern und so die Sichtbarkeit der Details zu verbessern.

Audio Adjust (Audioanpassung)

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Audio Adjust (Audioanpassung)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Audio Adjust (Audioanpassung)**-Menü auf.

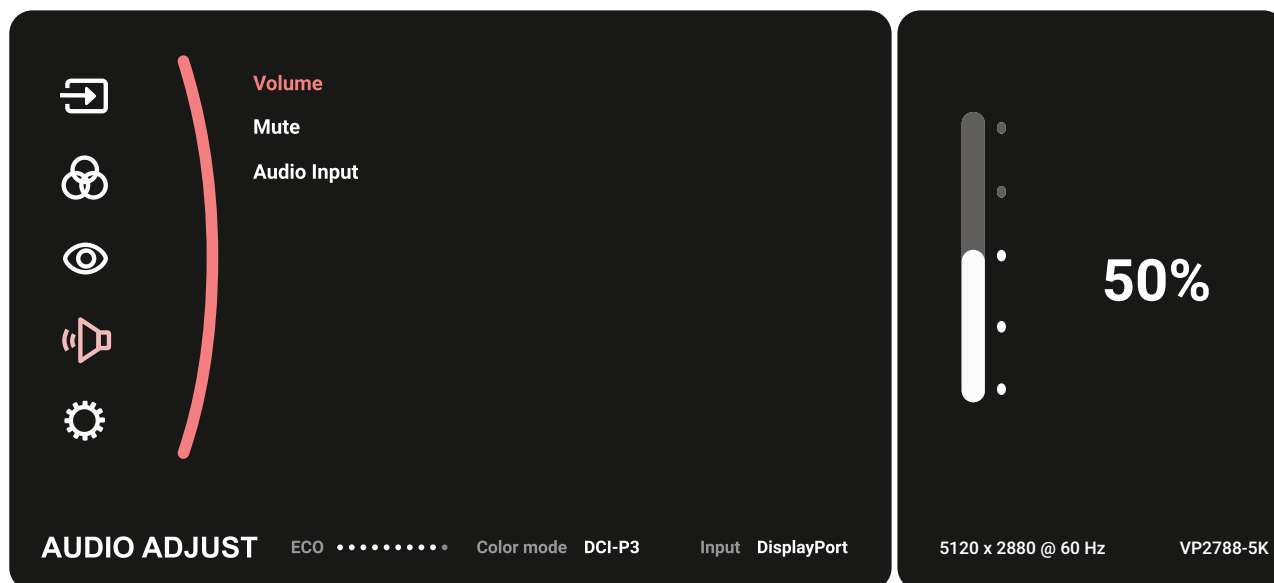


3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Menüoption. Berühren Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Anpassung/Auswahl der Einstellung. Berühren Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste** (falls zutreffend).

Menüoption	Beschreibung
Volume (Lautstärke)	Lautstärkepegel des Monitors anpassen.
Mute (Stumm)	Ton des Monitors ausschalten.
Audio Input (Audioeingang)	Audioeingangsquelle wählen.

Setup Menu (Einstellungen-Menü)

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Setup Menu (Einstellungen-Menü)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Setup Menu (Einstellungen-Menü)**-Menü auf.

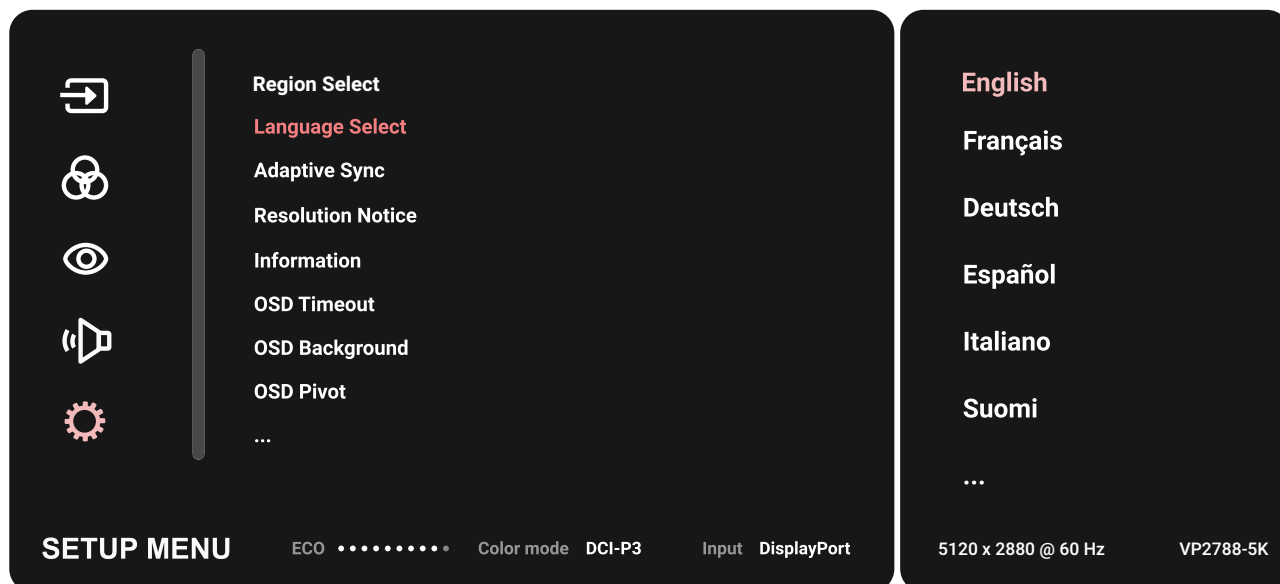

3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Menüoption. Berühren Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Anpassung/Auswahl der Einstellung. Berühren Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste** (falls zutreffend).

Hinweis: Einige Untermenüoptionen können weitere Untermenüs haben. Drücken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Untermenüs die **Joy-Taste**. Befolgen Sie den Tastenhinweis im unteren Bereich des Bildschirms zur Auswahl der Option oder zur Konfiguration von Einstellungen.

Menüoption	Beschreibung
Region Select (Regionsauswahl)	Wählen Sie die Region aus, in der Sie sich gerade befinden.
Language Select (Sprachauswahl)	Wählen Sie eine verfügbare Sprache für das Bildschirmmenü.
Resolution Notice (Auflösungshinweis)	Aktivieren Sie diese Option, damit das System den Nutzer informiert, wenn die aktuelle Anzeigeauflösung nicht die native Auflösung ist.
Information (Informationen)	Zeigt die Monitorinformationen.

Menüoption	Beschreibung
OSD Timeout (OSD Einblendzeit)	Legt fest, wie lange das Bildschirmmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird.
OSD Background (OSD-Hintergr.)	Blendet den OSD-Hintergrund ein/aus, wenn das Bildschirmmenü am Bildschirm angezeigt wird.
OSD Pivot (OSD-Zyklus)	Zum Einstellen der gewünschten OSD-Ausrichtung. • Auto: Durch den integrierten G-Sensor kann die Bildschirmanzeige bei vertikaler Ausrichtung automatisch geschwenkt werden. • 0°: Bildschirmanzeige wird nicht geschwenkt. • +90°: Bildschirmanzeige wird um +90° geschwenkt. • -90°: Bildschirmanzeige wird um -90° geschwenkt. • 180°: Bildschirmanzeige wird um 180° geschwenkt.
Power Indicator (Betriebsanzeige)	Schaltet die Betriebsanzeige ein oder aus. Falls die Einstellung auf On (Ein) gesetzt ist, leuchtet die Betriebsanzeige blau, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Auto Power Off (Auto. Abschaltung)	Aktivieren Sie diese Option, damit sich der Monitor nach einer bestimmten Dauer automatisch abschaltet.
Sleep (Schlaf-Modus)	Stellen Sie die Inaktivitätszeit auf, bevor der Monitor den <i>Sleep mode (Ruhezustand)</i> aufruft.
Multi-Picture (Mehrfachbilder)	<u>Off (Aus)</u> Deaktiviert die Funktion. <u>PBP Left-Right (BuB links/rechts)</u> Zeigt zwei Fenster, einen 1x1-Split-Screen, nebeneinander oder links/rechts. Nutzer kann die Eingangsquelle je Bildschirm angeben. <u>PIP (BiB)</u> Teilen Sie den Bildschirm in zwei Bereiche auf: Hauptfenster und Subfenster. Nutzer kann die Eingangsquelle je Bildschirm angeben. <u>Dual Color (Zwei Farben)</u> Zeigt zwei verschiedene Farbeinstellungen im BiB- oder BuB-Modus.
ECO Mode (ECO-Modus)	Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi basierend auf dem Stromverbrauch.

Menüoption	Beschreibung
Overscan	Aktivieren Sie diese Option zum automatischen horizontalen und vertikalen Vergrößern des Originalbildes auf ein Seitenverhältnis, das den Bildschirm ausfüllt.
Response Time (Ansprechzeit)	Passen Sie die Reaktionszeit an, damit Bilder weicher angezeigt werden – ohne Streifen, Unschärfe oder Ghosting. Eine niedrige Reaktionszeit eignet sich für besonders grafikintensive Spiele und liefert beeindruckende visuelle Qualität beim Betrachten von Sportveranstaltungen und Actionfilmen.
USB Charging (USB-Aufladung)	USB-Aufladung de-/aktivieren.
Color Temp. Light (Farbtemperatur Licht)	Stellen Sie die LED-Beleuchtung auf D65 oder D50 ein.
Self-Calibration (Selbstkalibrierung)	Führen Sie eine Farbkalibrierung für Ihren Monitor durch.
Burn-in Eraser (Integrierter Radierer)	Zur Reduzierung eingebrannter Bilder.
DDC/CI	Aktivieren Sie diese Option, damit der Monitor über die Grafikkarte gesteuert werden kann.
Rename (Umbenennen)	Zum Umbenennen des personalisierten angepassten Profils.
All Recall (Alles abrufen)	Setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Sprachauswahl/Regionsauswahl – Zusätzliche Informationen

- Wenn der Monitor zum ersten Mal eingeschaltet wird, wählt der Benutzer zuerst die Sprache und dann die Region aus.
- Immer wenn „**Alle abrufen**“ im OSD-Menü ausgewählt ist, wählt der Benutzer nur die Region aus.
- Die Dialoge zur Sprach- und Regionsauswahl bleiben 15 Sekunden lang auf dem Bildschirm. Der Monitor hebt in den letzten fünf Sekunden jede Sekunde die Standardoption hervor, bevor das Menü verschwindet. Nach fünf Sekunden wählt der Monitor automatisch die Standardoption (Sprache: Englisch/Region: andere).
- Vor der Verwendung des OSD-Menüs wird nach Auswahl der Region 15 Sekunden lang ein Dialogfeld zum Stromverbrauch angezeigt und der Benutzer muss „**Ja**“ auswählen, um die Meldung zu akzeptieren und mit dem OSD-Menü fortzufahren. Wenn der Benutzer „**Nein**“auswählt, kann er nicht mit dem OSD-Menü fortfahren. Wenn nach 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wählt der Monitor automatisch „**Nein**“aus.

Erweiterte Funktionen und Einstellungen


Auto Pivot

Mit der Funktion Auto Pivot kann der Monitor die Bildausrichtung am Bildschirm automatisch erkennen und anpassen, wenn Sie den Bildschirm vertikal oder horizontal schwenken.

Hinweis: Die Anwendung Auto Pivot kommuniziert über DDC/CI mit dem Monitor. Bitte stellen Sie vor Anwendung der Auto-Pivot-Funktion sicher, dass die DDC/CI-Einstellung auf **On (Ein)** gesetzt ist.

So aktivieren Sie die DDC/CI-Einstellung:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **DDC/CI**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **On (Ein)**. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

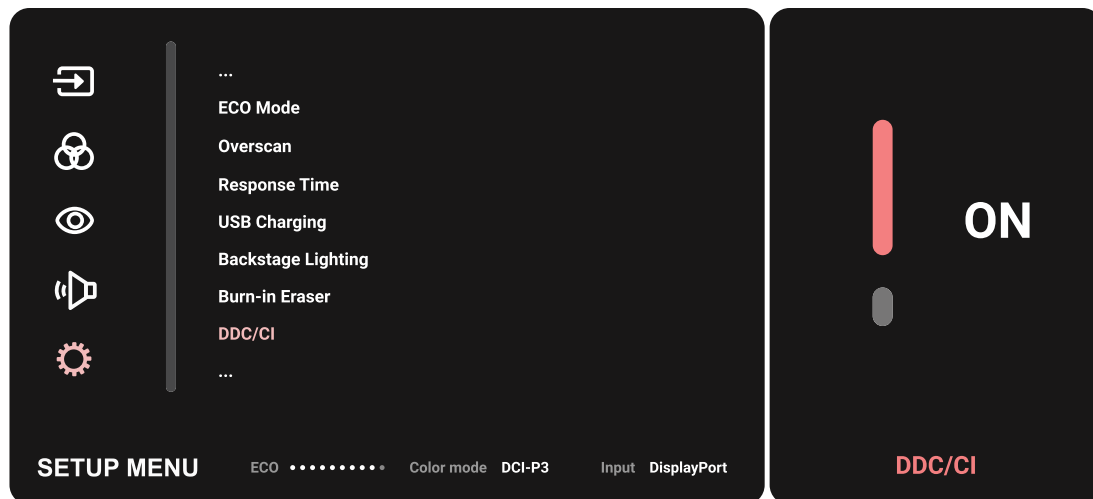

Nach Sicherstellung, dass **DDC/CI** auf **On (Ein)** gesetzt ist, setzen Sie **OSD Pivot (OSD schwenken)** auf **Auto**:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **OSD Pivot (OSD schwenken)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Auto**. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

Colorbration+

Zur Gewährleistung einer langfristigen Farbgenauigkeit unterstützen einige Modelle eine Funktion zur Farbkalibrierung. Die Datei zur Installation der Anwendung Colorbration+ finden Sie auf unserer [Website](#).

Standardmonitorverpackung enthält keinen Farbsensor, den die Colorbration+-Anwendung für die Kalibrierung benötigt.

Kompatible Farbsensoren beinhalten:

- X-Rite i1 Display Pro
- X-Rite i1 Pro 2
- X-Rite i1 Studio
- Xrite Colormunki Photo
- Xrite Colormunki Design
- Datacolor SpyderX-Serie
- ColorPro™ Wheel

Color Temp. Light (Farbtemperatur Licht)


Mit der Farbtemperatur. Lichtfunktion, der Monitor kann die LED-Farbtemperatur optimal anpassen.

So konfigurieren Sie die Farbtemperatur. Lichteinstellungen:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Color Temp. Light (Farbtemperatur Licht)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **D50** oder **D65**. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

Dual Color (Zwei Farben)

Der Monitor kommt mit einer zweifarbigem Engine, die zwei verschiedene Farbeinstellungen im BiB (Bild im Bild)- oder BuB-Modus anzeigen kann. Sie können in beiden Fenstern (Hauptfenster und sekundäres Fenster) verschiedene Farbvoreinstellungen festlegen.

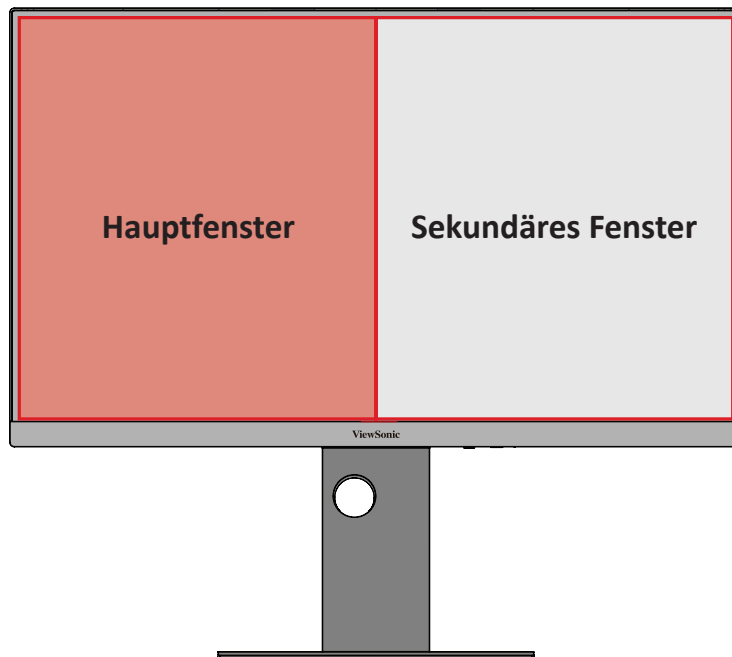

Hinweis: Beachten Sie zum Aktivieren des BiB- oder BuB-Modus Abschnitt „Multi-picture (Mehrfachbilder)“.

So konfigurieren Sie Dual Color (Dualfarbe):


1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Multi-Picture (Mehrfachbilder)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Dual Color (Zwei Farben)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
5. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die gewünschte Farbeinstellung. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

Firmware aktualisieren

Für optimale Anzeigeleistung und zur Lösung bekannter Probleme sollten Sie die Monitor-Firmware auf dem neuesten Stand halten. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel und der Anwendung vDisplayManager können Sie mühelos Ihre Monitor-Firmware aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Laden Sie die Anwendung vDisplayManager von unserer [Website](#) herunter und installieren Sie sie.
2. Verbinden Sie ein Ende eines Type-C-Kabels mit dem Type-C-Anschluss Ihres Monitors. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem USB-Anschluss des Computers.

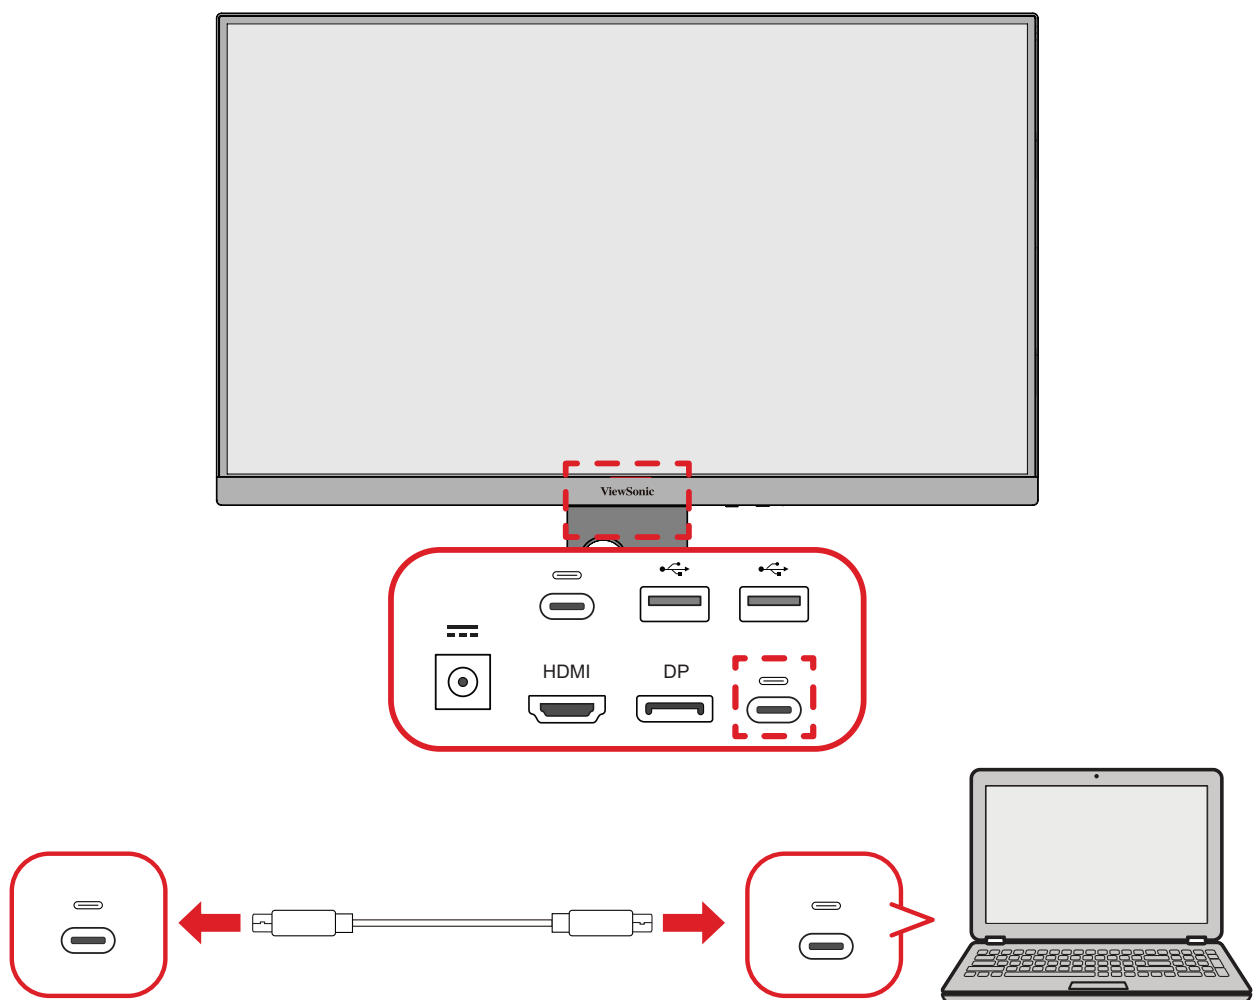

3. Starten Sie vDisplayManager. Wählen Sie das Register **Advanced (Erweitert)** im seitlichen Menü.
4. Klicken Sie zur Suche nach Aktualisierungen Ihrer Monitor-Firmware auf **Update (Aktualisieren)**.
5. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist (falls zutreffend).

Hinweis: Jegliche Unterbrechungen während der Firmware-Aktualisierung können dauerhafte Schäden an Ihrem Monitor verursachen. Trennen Sie nicht das USB-Kabel, schalten Sie PC und Monitor nicht aus.


HDR (Hoher Dynamikumfang)

Reduziert den Gesamtkontrast einer gegebenen Szene, sodass Details in hellen und dunklen Bereichen gesehen werden können.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die HDR-Einstellung am Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie HDR am Monitor aktivieren.

So aktivieren Sie die HDR-Funktion:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Color Mode (Farbmodus)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Color Mode (Farbmodus)**-Menü auf.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **HDR**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** zur Auswahl einer der Optionen. Drücken Sie dann zum Bestätigen die **Joy-Taste**.

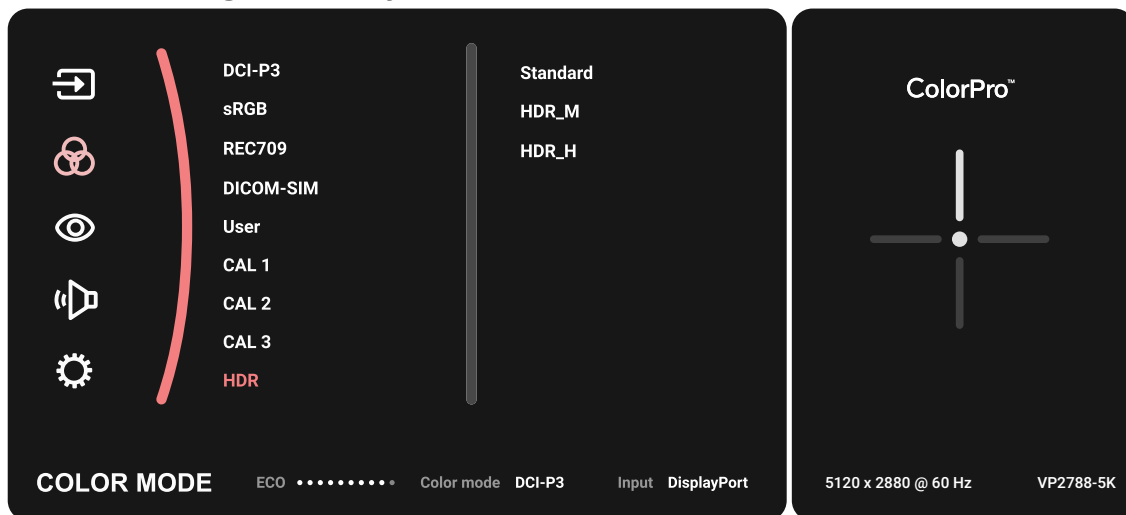


KVM

Mit der KVM-Funktion kann der Nutzer zwei mit dem Monitor verbundene Computer über eine einzige Tastatur und Maus steuern.

Hinweis: Nur im BuB (Bild und Bild)-Modus zutreffend.


So verbinden Sie zwei Computer mit dem Monitor:

1. Schließen Sie ein Ende eines Thunderbolt-Kabels an den **Thunderbolt-Eingang** des Monitors an. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit dem Thunderbolt-Anschluss des Laptops.
2. Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels mit dem **DP-Anschluss** des Monitors. Schließen Sie dann das andere Kabelende an den DisplayPort- oder Mini-DP-Anschluss des Computers an. Oder, Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem **HDMI-Anschluss** des Monitors. Schließen Sie dann das andere Kabelende an den HDMI-Anschluss des Computers an.
3. Verbinden Sie ein Ende eines USB Type-C-Kabels mit dem **USB Type-C-Anschluss** Ihres Monitors. Verbinden Sie dann das andere Kabelende mit dem USB-Anschluss des Computers.

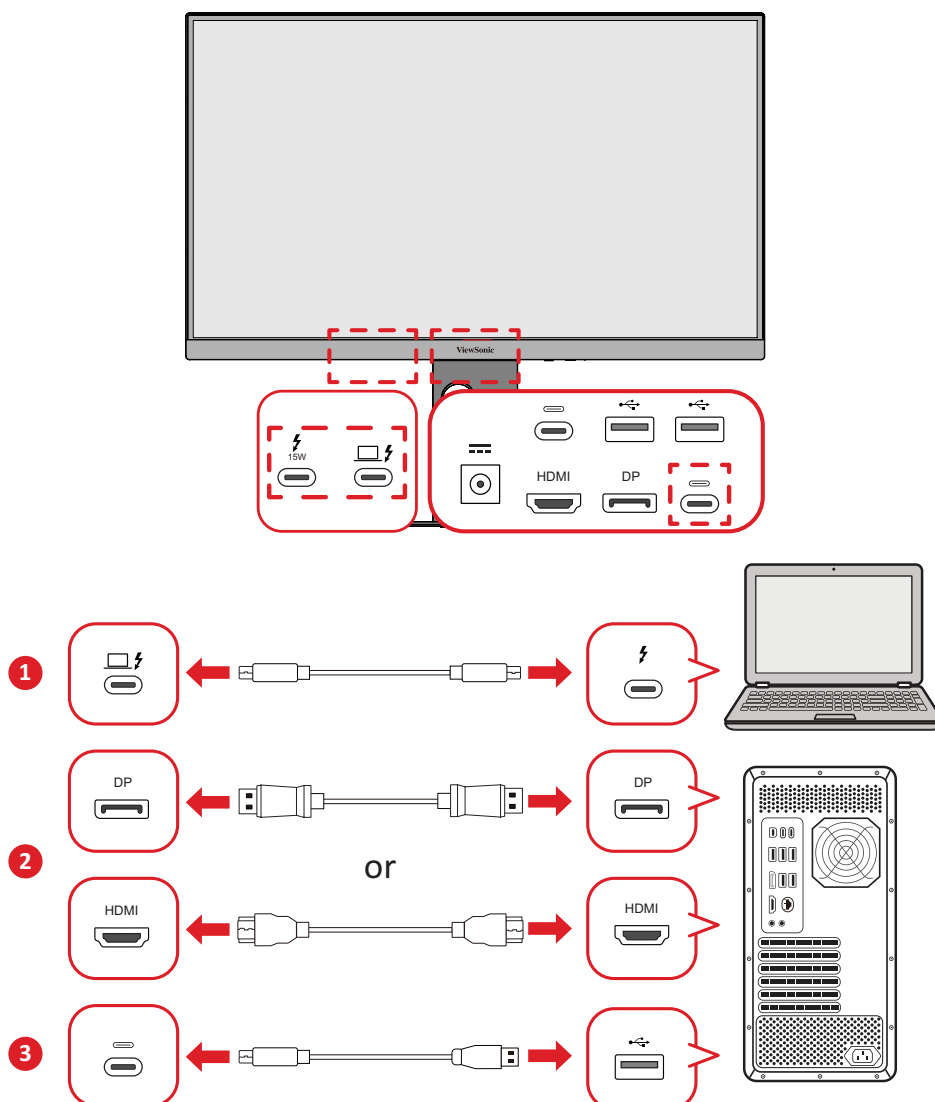


So aktivieren Sie den BuB-Modus:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Multi-Picture (Mehrfachbilder)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **PBP Left-Right (BuB links/rechts)**. Drücken Sie dann zum Aktivieren des BuB-Modus die **Joy-Taste**.

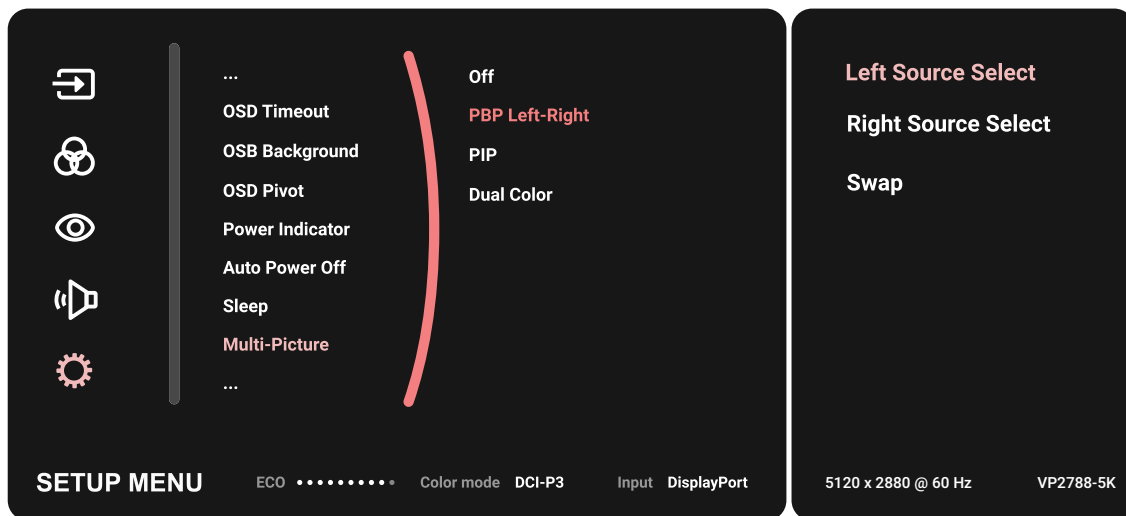

So aktivieren Sie die KVM-Funktion:

1. Bewegen und halten Sie zum Aktivieren der KVM-Funktion die **Joy-Taste** (→) 2 Sekunde lang gedrückt.
2. Anschließend können Sie den Cursor zwischen zwei Bildschirmen (linkes/rechtes Fenster) wechseln.

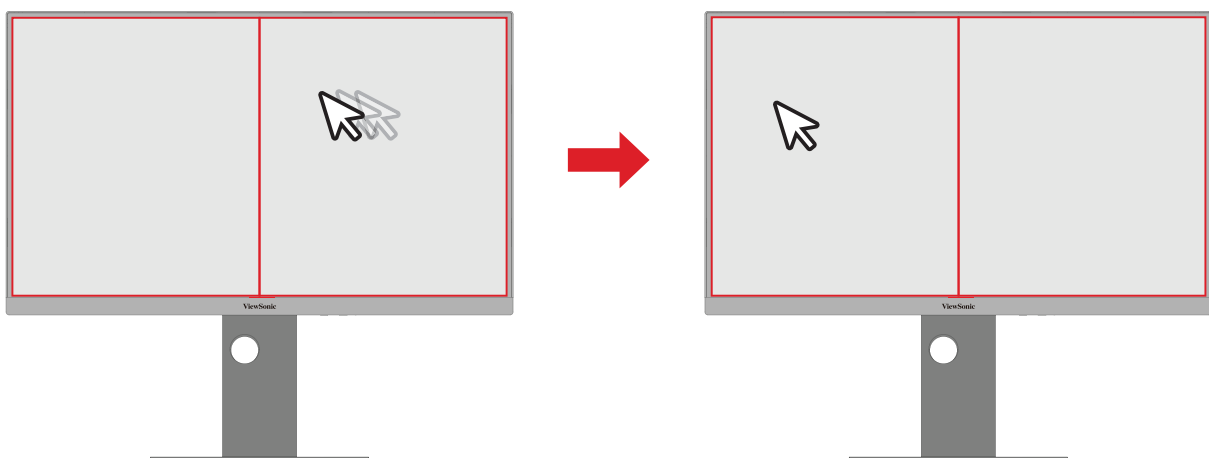


Multi-picture (Mehrfachbilder)


Multi-picture (Mehrfachbilder) ermöglicht Nutzern die weitere Anpassung ihres Arbeitsbereichs, ermöglicht die Einrichtung von bis zu vier Fenstern von verschiedenen Eingängen, zeigt hochauflösende Inhalte mit verschiedenen Seitenverhältnissen, ohne Verzerrung der originalen Eingangsquellen.

So aktivieren Sie den Modus Multi-Picture (Mehrfachbilder):

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↓)** zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Color Mode (Farbmodus)**. Rufen Sie dann mit der **Joy-Taste** das **Color Mode (Farbmodus)**-Menü auf.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** die Option **Multi-Picture (Mehrfachbilder)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste (↑/↓)** zwischen **PBP Left-Right (BuB links/rechts)** und **PIP (BiB)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des ausgewählten Modus die **Joy-Taste**.

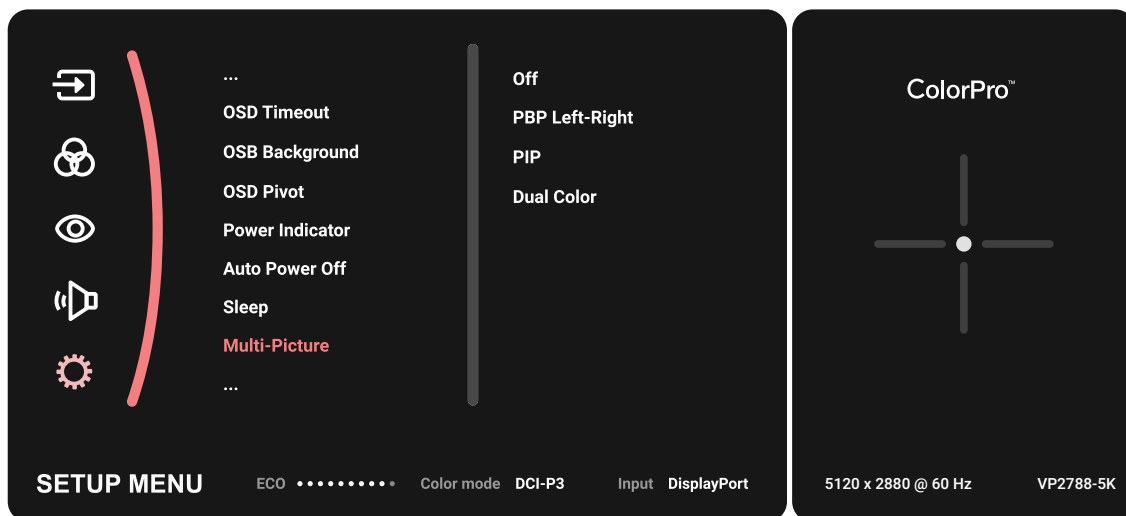

PBP (BuB) (Bild und Bild)

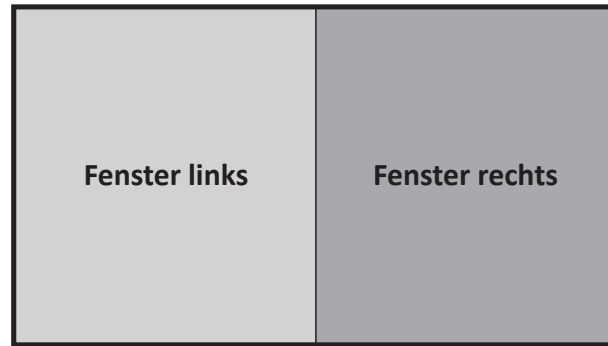


PBP Left-Right (BuB links/rechts)

Hinweis: Zeigen Sie ein Bild in voller Größe im Fenster an, indem Sie die Bildschirmauflösung auf 5120 x 2880 (PBP Left-Right (BuB links/rechts)) einstellen.

So konfigurieren Sie BnB:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Multi-Picture (Mehrfachbilder)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **PBP Left-Right (BuB links/rechts)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
5. Wählen Sie zum Ändern der Eingangsquelle die Quellenposition **Left Source (Linke Quelle)/Right Source (Rechte Quelle)** und drücken Sie die **Joy-Taste**.
6. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle und bestätigen Sie mit **Joy-Taste**.
7. Tauschen Sie die beiden Fenster, indem Sie **Swap (Tauschen)** wählen und zum Bestätigen **Joy-Taste** drücken.

PIP (BiB) (Bild im Bild)

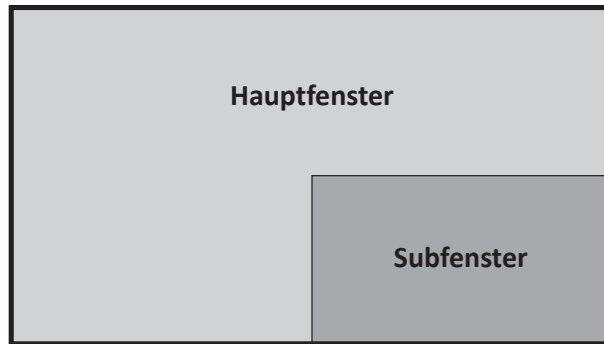


So konfigurieren Sie BiB:

1. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↓) zur Anzeige des Startmenüs. Navigieren Sie dann zum **Main Menu (Hauptmenü)** und drücken Sie zur Anzeige des OSD-Menüs die **Joy-Taste**.
2. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
3. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **Multi-Picture (Mehrfachbilder)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
4. Bewegen Sie die **Joy-Taste** (↑/↓) die Option **PIP (BiB)**. Drücken Sie dann zum Aufrufen des Untermenüs die **Joy-Taste**.
5. Ändern Sie die Eingangsquelle des Subbildes, indem Sie **PIP Source Select (BiB-Quelle wählen)** wählen und **Joy-Taste** drücken. Rufen Sie dann durch Bewegen der **Joy-Taste** (↑/↓) zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle und bestätigen Sie mit **Joy-Taste**.
6. Passen Sie die Position des Subbildes an, indem Sie **PIP Position (BiB-Position)** wählen und **Joy-Taste** drücken.
 - » Wählen Sie mit **Joy-Taste** zwischen **PIP H.Position (BiB H. Position)** und **PIP V.Position (BiB V. Position)**.
 - » Bewegen Sie die **Joy-Taste** Anpassen der Einstellung (↑/↓) und zum Bestätigen **Joy-Taste**.
7. Passen Sie die Größe des Subbildes an, indem Sie **PIP Size (BiB-Größe)** wählen und **Joy-Taste** drücken. Rufen Sie dann durch Bewegen der **Joy-Taste** (↑/↓) die Einstellung an.
8. Tauschen Sie die beiden Fenster, indem Sie **Swap (Tauschen)** wählen und zum Bestätigen **Joy-Taste** drücken.

Self-Calibration(Selbstkalibrierung)

1. Halten Sie die **Joy-Taste** gedrückt 10 Sekunden lang gedrückt halten oder den **Joy Key (↓)** um das Startmenü anzuzeigen, navigieren Sie dann zum **Setup-Menü** und wählen Sie „**Selbstkalibrierung**“, um es zu aktivieren.
2. Nachdem die **Selbstkalibrierung** aktiviert wurde, bewegen Sie den **Joy-Key (↑/↓)** , um einen **Farbraum** (DCI-P3, sRGB oder REC709) zur Kalibrierung auszuwählen. Drücken Sie die **Joy-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Nach der Bestätigung des Farbumfangs wird auf dem Bildschirm ein Dialog mit einem Kreisbereich angezeigt, an dem Sie Ihr Messgerät ausrichten können. Sobald das Messgerät mit dem Kreis auf dem Bildschirm ausgerichtet ist, drücken Sie die **Joy-Taste**, um mit der Selbstkalibrierung zu beginnen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Messgerät an den **USB-Typ-C**-Downstream-Anschluss des Monitors angeschlossen werden muss. Wenn das Messgerät keinen USB Typ C Anschluss verwendet, verwenden Sie bitte einen USB Typ C Adapter/Konverter anstelle eines Hubs, da das Gerät sonst möglicherweise nicht erkannt wird.

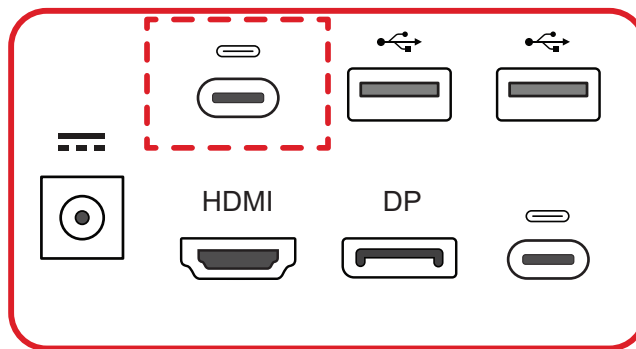

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Selbstkalibrierung automatisch deaktiviert wird, wenn länger als 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

4. Nach der Kalibrierung wird ein Testbericht auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den Farbmodus, den Sie gerade im OSD-Menü kalibriert haben, um das Profil anzuwenden (wenn Sie beispielsweise sRGB selbst kalibriert haben, gehen Sie zum **Farbmodus** und wählen Sie erneut **sRGB** aus).

Hinweis: Sie können unter jedem Farbmodus auch „**Farbumfang zurücksetzen**“ auswählen, um die werkseitig kalibrierten Daten wiederherzustellen.

Unterstützte Geräte zur Selbstkalibrierung

- CA410

Hinweis: Mit zukünftigen Firmware-Upgrades werden weitere Geräte unterstützt.

Anhang

Technische Daten

Element	Kategorie	Technische Daten
LCD	Typ	IPS type, a-si TFT Aktivmatrix 5120 x 2880 LCD, 0,1166 x 0,1166 mm Pixelabstand
	Anzeigegröße	68,47 cm
		27 in sichtbar
	Farbfilter	Vertikaler RGB-Typ
	Glasoberfläche	Blendfreie Ausführung (Haze 48%), Beschichtung (3H)
Eingangssignal	Videosync	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> DisplayPort: f_h :24~224 kHz, f_v :24~75 Hz HDMI: f_h :24~224 kHz, f_v :24~75 Hz Thunderbolt 4: f_h :24~224 kHz, f_v :24~75 Hz Type C: f_h :24~224 kHz, f_v :24~75 Hz
Kompatibilität	PC	bis 5120 x 2880
	Macintosh	bis 5120 x 2880
Auflösung ¹	Empfohlen	5120 x 2880 bei 60Hz
	Unterstützt	• 5120 x 2880 bei 30, 50, 60, 70, 75 Hz • 3840 x 2160 bei 30, 60 Hz • 2560 x 1440 bei 60, 75 Hz • 1920 x 1080 bei 60 Hz
Stromversorgung ²	Eingangsspannung	100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (automatischer Wechsel)
Anzeigebereich	Aktive Größe (H x V)	596,74 x 335,66 mm (23,49 x 13,21 in)
Betriebsbedingungen	Temperatur	0 – 40°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
	Höhe	3,048 km
Lagerungsbedingungen	Temperatur	-20 – 60°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 90 % (nicht kondensierend)
	Höhe	12 km

1 - Stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers nicht so ein, dass die empfohlenen Timing-Modi überschritten werden; andernfalls kann es zu irreparablen Beschädigungen des Anzeigerätes kommen.

2 - Bitte verwenden Sie nur das Netzteil/Netzkabel von ViewSonic® oder von einer autorisierten Quelle.

Element	Kategorie	Technische Daten
Abmessungen (Mit Ständer)	Physisch(B x H x T)	612,94 x 544,6~424,7 x 209,9 mm
		24,1 x 21,4~16,7x 8,26 in
Gewicht (Mit Ständer)	Physisch	6,4 kg
Wandmontage	Abmessungen	100 x 100 mm
Leistungsaufnahme	Ein ³	47 W (typisch) ohne Audio 57 W (typisch) mit 100 % Audio
	Bereitschaftsmodus	≤ 0,5 W
	Off (Aus)	≤ 0,3 W (max.)

Glossar

Dieser Abschnitt beschreibt das Standardglossar der in allen LCD-Displaymodellen verwendeten Begriffe. Alle Begriffe sind alphabetisch aufgelistet.

Hinweis: Einige Begriffe treffen auf Ihr Gerät möglicherweise nicht zu.

A **Advanced DCR (Erweitertes DCR)**

Fortschrittliche DCR-Technologie erkennt das Bildsignal automatisch und steuert Helligkeit und Farbe der Hintergrundbeleuchtung auf intelligente Weise, damit Schwarz in dunklen Szenen noch schwärzer und Weiß in hellen Szenen noch weißer aussieht.

Audio Adjust (Audioanpassung)

Ermöglicht Lautstärkeregelung, Stummschaltung und das Umschalten zwischen Eingängen, falls Sie mehr als eine Quelle haben.

Auto Detect (Auto-Erkennung)

Wenn von der aktuellen Eingangsquelle kein Signal empfangen wird, wechselt der Monitor automatisch zum nächsten Eingang. Diese Funktion ist bei einigen Modellen standardmäßig deaktiviert.

B **Black Stabilization (Schwarzstabilisierung)**

ViewSonics Schwarzstabilisierung bietet bessere Sichtbarkeit und Details durch Aufhellung dunkler Szenen.

Blue Light Filter (Blaulichtfilter)

Passt den Filter an, der für ein komfortableres Anzeigeerlebnis intensives blaues Licht blockiert.

Boot Up Screen (Startbildschirm)

Durch Abschaltung des Startbildschirms wird die Anzeige der Bildschirmmeldung beim Einschalten des Monitors deaktiviert.

Brightness (Helligkeit)

Passt die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.

C

Color Adjust (Farbeinst.)

Bietet verschiedene Modi zur Farbanpassung, mit denen Sie die Farbeinstellungen ganz nach Bedarf anpassen können.

Color Range (Farbbereich)

Der Monitor kann den Farbbereich des Eingangssignals automatisch erkennen. Sie können die Farbbereich-Optionen manuell auf den richtigen Farbbereich einstellen, falls die Farben nicht richtig angezeigt werden.

Optionen	Beschreibung
Auto	Der Monitor erkennt Farbformat und Schwarz-/Weißwerte automatisch.
Full Range (Vollständiger Bereich)	Der Farbbereich von Schwarz- und Weißpegeln ist voll.
Limited Range (Eingeschränkter Bereich)	Der Farbbereich von Schwarz- und Weißpegeln ist eingeschränkt.

Color Space (Farbraum)

Ermöglicht die Auswahl, welcher Farbraum für die Monitorfarbausgabe verwendet werden soll (RGB, YUV).

Color Temperature (Farbtemperatur)

Ermöglicht die Auswahl spezifischer Farbtemperatureinstellungen zur weiteren Anpassung des Anzeigeerlebnisses.

Bildschirmstandard	Bildschirmausgangsstatus
sRGB	Standardfarbraum für das Windows-System.
Bluish (Bläulich)	Stellt die Farbtemperatur auf 9.300K ein.
Cool (Kühl)	Stellt die Farbtemperatur auf 7.500K ein.
Native (Nativ)	Standard-Farbtemperatur. Empfohlen für allgemeinen Gebrauch.
Warm	Stellt die Farbtemperatur auf 5.000 K ein.

Contrast (Kontrast)

Passt den Unterschied zwischen Bildhintergrund (Schwarzwert) und Vordergrund (Weißwert) an.

G

Gamma

Ermöglicht die manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors. Es stehen fünf Optionen zur Auswahl: 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 und 2,6.

H

Hue (Farbton)

Passen Sie den Farbton jeder Farbe an (Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Gelb).

I

Information (Informationen)

Zeigt den Timing-Modus (Videosignaleingang) von der Grafikkarte im Computer, die LCD-Modellnummer, die Seriennummer und die URL der ViewSonic®-Webseite. Anweisungen zum Ändern von Auflösung und Bildwiederholfrequenz (vertikale Frequenz) finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte.

Hinweis: VESA 1024 x 768 bei 60 Hz (Beispiel) bedeutet, dass die Auflösung 1024 x 768 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hertz beträgt.

Input Select (Eingangswahl)

Zum Umschalten zwischen verschiedenen Eingängen, die beim Monitor verfügbar sind.

L

Low Input Lag (Geringe Eingangsverzög)

ViewSonic® bietet mit einem Prozessreduzierer eine geringe Eingangsverzögerung, was die Signallatenz verringert. Im Untermenü „Low Input Lag (Geringe Eingangsverzög)“ können Sie aus Optionen die geeignete Geschwindigkeit für Ihren gewünschten Einsatz wählen.

M Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)

Zeigt das Menü „Manual Image Adjust (Manuelle Bildanpassung)“. Sie können manuell eine Vielzahl von Bildqualitätseinstellungen vornehmen.

Memory Recall (Speicher abrufen)

Setzt die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, wenn der Monitor in einem in den technischen Daten dieser Anleitung aufgelisteten voreingestellten Timing-Modus betrieben wird.

Hinweis:

- (Ausnahme) Dieses Bedienelement wirkt sich nicht auf mit der „Language (Sprache)“- oder „Power Lock (Betriebssperre)“-Einstellung vorgenommene Änderungen aus.
- Speicherabruf ist bei der Standardkonfiguration bei Auslieferung des Displays. Speicherabruf ist die Einstellung, bei der sich das Produkt für ENERGY STAR® qualifiziert. Änderungen an der Standardeinstellung bei Lieferung würde den Stromverbrauch ändern und kann gegebenenfalls zu einem erhöhten Stromverbrauch jenseits der für die Qualifikation für ENERGY STAR® erforderlichen Grenzwerte führen. ENERGY STAR® ist eine Reihe von Energiesparleitlinien, herausgegeben von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der U.S. Environmental Protection Agency und des U.S. Department of Energy, das uns allen dabei hilft, durch energieeffiziente Produkte und Verfahrensweisen Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.



O Offset (Versatz)

Passen Sie die Schwarzwerte für Rot, Grün und Blau an. Die Funktionen Verstärkung und Versatz ermöglichen die Steuerung des Weißabgleichs für maximale Kontrolle bei der Änderung von Kontrast und dunklen Szenen.

OSD Pivot (OSD-Zyklus)

Legt die Ausrichtung des Bildschirmmenüs am Monitor fest.

Overscan

Meint ein abgeschnittenes Bild am Ihrem Bildschirm. Eine Einstellung an Ihrem Monitor vergrößert Filminhalt, sodass Sie die äußersten Ränder des Films nicht sehen können.

- P Power Indicator (Betriebsanzeige)**
Das Licht, das anzeigt, ob der Monitor ein- oder ausgeschaltet ist. Diese Einstellung steuert außerdem die Beleuchtung am Ständer. Sie können den Lichteffekt unter „Betriebsanzeige“ abschalten. Zudem zeigt die Betriebsanzeige eine durchschnittliche Farbe zur direkten Erkennung des am Bildschirm empfangenen Eingangsfarbsignals.
- Q Quick Access (Schnellzugang)**
Zum schnellen Initiieren einiger Funktionen und Modi über Schnellzugangstaste und -menü. Zudem können Sie festlegen, welche Funktionen oder Modi Sie im Schnellzugangsменю über das **Setup Menu (Einrichtungsmenü)** im OSD bevorzugen. Funktion/Modus wird aktiviert, sobald sich die Lichteiste auf das Element bewegt, und nach Entfernen der Lichteiste deaktiviert.
- R Recall (Abrufen)**
Setzt die Monitoreinstellungen des ViewMode (Ansichts-modus) zurück.
- Resolution Notice (Auflösungshinweis)**
Der Hinweis informiert Nutzer, dass die aktuelle Anzeigeauflösung nicht die native Auflösung ist. Dieser Hinweis erscheint im Anzeigeeinstellungen-Fenster beim Einrichten der Anzeigeauflösung.
- S Setup Menu (Einstellungen-Menü)**
Passen Sie hierüber die Menüeinstellungen der Bildschirmanzeige an. Viele dieser Einstellungen können Anzeigehinweise aktivieren, wodurch Sie das Menü nicht erneut öffnen müssen.
- Sharpness (Bildschärfe)**
Passen Sie hierüber die Bildqualität des Monitors an.



ViewMode (Ansichts-modus)

Die einzigartige Funktion „ViewMode (Ansichts-modus)“ von ViewSonic bietet „Game (Spiel)“- „Movie (Film)“- „Web“- „Text“- „MAC“- und „Mono“-Voreinstellungen. Diese Voreinstellungen wurde speziell zur Gewährleistung eines optimierten Anzeigeerlebnisses bei verschiedenen Bildschirmanwendungen geschaffen.

ViewScale

Sie können die Anzeigegröße des Bildes am Monitors anpassen, ermöglicht ein Szenario mit optimaler Passung.

Problemlösung

Dieser Abschnitt beschreibt einige allgemeine Probleme, die bei Verwendung des Monitors auftreten könnten.

Problem	Lösungsvorschläge
Gerät lässt sich nicht einschalten	• Achten Sie darauf, den Monitor über die Ein-/Austaste einzuschalten. • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig und sicher mit Monitor und Steckdose verbunden ist. • Schließen Sie ein anderes Gerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert.
Das Gerät ist eingeschaltet, aber es erscheint kein Bild am Bildschirm.	• Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen Monitor und Computer richtig und sicher angeschlossen ist. • Passen Sie Helligkeit und Kontrast an. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
Falsche oder ungewöhnliche Farben	• Falls Farben (Rot, Grün oder Blau) fehlen, prüfen Sie, ob das Videokabel richtig und sicher angeschlossen ist. Lockere oder defekte Kontakte am Kabelanschluss können zu einer fehlerhaften Verbindung führen. • Schließen Sie den Monitor an einen anderen Computer an.
Bildschirmanzeige ist zu hell oder zu dunkel	• Passen Sie Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Bildschirmmenü. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Bildschirmanzeige abgeschnitten	• Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist. • Prüfen Sie den Anschluss des Videokabels auf verbogene oder defekte Kontakte. • Achten Sie darauf, dass das Videokabel zwischen Monitor und Computer richtig und sicher angeschlossen ist.
Das Anzeigebild ist unscharf	• Passen Sie die Auflösung entsprechend dem Seitenverhältnis an. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Die Bildschirmanzeige ist nicht richtig zentriert.	• Passen Sie die horizontalen und vertikalen Bedienelemente über das Bildschirmmenü an. • Prüfen Sie das Seitenverhältnis. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.

Problem	Lösungsvorschläge
Der Bildschirm erscheint gelblich	• Stellen Sie sicher, dass Blue Light Filter (Blaulichtfilter) auf Off (Aus) gesetzt ist.
Das OSD-Menü erscheint nicht am Bildschirm/OSD-Bedienelemente sind nicht zugänglich	• Prüfen Sie, ob das Bildschirmmenü gesperrt ist. • Schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie den Monitor ein. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Bedienfeldtasten funktionieren nicht	• Drücken Sie immer nur eine Taste auf einmal. • Starten Sie den Computer neu.
Einige Menüs sind im Bildschirmmenü nicht wählbar	• Passen Sie ViewMode (Ansichts-modus) oder Eingangsquelle an. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Kein Audioausgang	• Stellen Sie bei Verwendung von Kopf-/Ohrhörern sicher, dass der Mini-Stereoanschluss verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stumm geschaltet oder auf 0 eingestellt ist. • Prüfen Sie die Audioeingangseinstellungen.
Der Monitor passt sich nicht an	• Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe oder auf dem Monitor befinden und dass der Abstand stimmt. • Informationen dazu finden Sie unter "Adjusting the Viewing Angle".
Mit dem Monitor verbundene USB-Geräte funktionieren nicht	• Überzeugen Sie sich davon, dass das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. • Versuchen Sie, einen anderen USB-Anschluss zu verwenden (falls zutreffend). • Einige USB-Geräte erfordern eine höhere Stromstärke; verbinden Sie das Gerät direkt mit dem Computer.
Das externe Gerät ist angeschlossen, aber es erscheint kein Bild am Bildschirm.	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist • Passen Sie Helligkeit und Kontrast über das Bildschirmmenü an. • Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel sicher und richtig angeschlossen ist. Lockere oder defekte Kontakte am Kabelanschluss können zu einer fehlerhaften Verbindung führen.

Wartung

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass der Monitor ausgeschaltet und das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist.
- Sprühen oder schütten Sie niemals direkt Flüssigkeiten auf Bildschirm oder Gehäuse.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Monitor um, da Kratzer bei dunkleren Monitoren auffälliger sind als bei helleren.

Bildschirm reinigen

- Wischen Sie die Bildschirmfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab. Dies entfernt Staub und andere Partikel.
- Falls der Bildschirm immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge Glasreiniger ohne Ammoniak oder Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch auf; wischen Sie dann den Bildschirm ab.

Gehäuse reinigen

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Falls das Gehäuse immer noch nicht sauber ist, tragen Sie eine geringe Menge eines nicht scheuernden, sanften Reinigungsmittels ohne Ammoniak oder Alkohol auf ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch auf; wischen Sie dann die Oberfläche ab.

Haftungsausschluss

- ViewSonic® empfiehlt keine ammoniak- oder alkoholhaltigen Reiniger für Bildschirm oder Gehäuse. Bestimmte chemische Reinigungsmittel können die Bildfläche und/oder das Gehäuse des Monitors beschädigen.
- ViewSonic® haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz solcher ammoniak- oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verursacht werden.

Blaulichtfilter und Augengesundheit

Blue Light Filter (Blaulichtfilter) blockiert für ein komfortableres Anzeigelerlebnis intensives blaues Licht.

Beachten Sie bei Verwendung Ihres Monitors bitte Folgendes:

- Längeres Betrachten von Computerbildschirmen kann Augenreizungen verursachen. Zur Reduzierung dieser Effekte sollten Sie regelmäßige Pausen einlegen und Ihre Augen entspannen.
- Der Monitor unterstützt zudem Flicker-Free. Dies reduziert oder eliminiert Bildschirmflimmern, was die Augen entlastet.
- Die Einstellung des Filterwerts auf 100 bietet optimale Leistung des Blaulichtfilters in Übereinstimmung mit den Standards der TÜV-Zertifizierung.

Pausen berechnen

Wenn Sie längere Zeit auf den Monitor blicken, sollten Sie regelmäßige Pausen einlegen. Nach einer (1) oder zwei (2) Stunden kontinuierlicher Betrachtung wird eine Pause von mindestens fünf (5) Minuten empfohlen.

Kürzere, regelmäßige Pausen sind im Allgemeinen besser als längere, seltenere Pausen.

Entfernte Gegenstände betrachten

Während der Pausen können Sie Augenbelastung und Trockenheit zusätzlich reduzieren, indem Sie weiter entfernte Gegenstände fokussieren.

Augen- und Nackenübungen

Augenübungen

Augenübungen können dabei helfen, die Augen zu entlasten. Rollen Sie Ihre Augen langsam nach links, rechts, oben und unten. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.

Nackenübungen

Nackenübungen können ebenfalls dabei helfen, die Augen zu entlasten. Entspannen Sie Ihre Arme und lassen Sie sie seitlich herunterhängen, beugen Sie sich leicht nach vorne und strecken Sie Ihren Nacken, drehen Sie Ihren Kopf nach rechts und nach links. Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.

Informationen zu Richtlinien und Service

Informationen zur Konformität

Dieser Abschnitt behandelt sämtliche Verbindungsanforderungen und Erklärungen bezüglich behördlicher Vorschriften. Bestätigte entsprechende Anwendungen beziehen sich auf Typenschilder und relevante Kennzeichnungen am Gerät.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können. Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden.

Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Warnung: Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Industry-Canada-Erklärung

CAN ICES (B) / NMB (B)

CE-Konformität für europäische Länder



Dieses Gerät stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU überein.

Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten:

Die rechts gezeigte Kennzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte 2012/19/EU (WEEE). Das Kennzeichen gibt an, dass das Gerät NICHT mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf, sondern entsprechend örtlicher Gesetze an Rückgabe- und Sammelsysteme übergeben werden muss.



RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung des Einsatzes bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräte (RoHS2-Richtlinie) entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen wie nachstehend gezeigt übereinstimmend:

Stoff	Empfohlene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0,1%	< 0,1%
Quecksilber (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Bestimmte Komponenten des Produktes sind, wie oben erklärt, unter Anhang III der RoHS2-Richtlinien wie nachstehend angegeben ausgenommen:

- Kupferlegierung mit bis zu 4 Gewichtsprozent.
- Blei in Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (z. B. bleibasierte Legierungen mit 85 Gewichtsprozent Blei oder mehr).
- Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit Ausnahme anderer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronischen Geräten, oder in Glas- oder Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffen.
- Blei in dielektrischer Keramik in Kondensatoren für eine Nennspannung von 125 V Wechselspannung oder 250 V Gleichspannung: oder höher.

Indische Beschränkung zu gefährlichen Stoffen

Erklärung zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (Indien). Dieses Produkt stimmt mit der „India E-waste Rule 2011“ überein, die den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen oder polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent und 0,01 Gewichtsprozent bei Cadmium untersagt, unter Berücksichtigung der Ausnahmen in Schedule 2 der Vorschrift.

Entsorgung zum Ende der Einsatzzeit

ViewSonic® nimmt den Umweltschutz sehr ernst, verpflichtet sich daher zu umweltfreundlichen Lebens- und Arbeitsweisen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung an einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Einsatz moderner Computertechnik. Bitte besuchen Sie ViewSonic®-Webseite für weitere Informationen.

USA und Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Anwender aus der EU kontaktieren uns bitte, wenn Sicherheitsprobleme/Vorfälle in Verbindung mit dem Problem auftreten:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Hinweise zum Urheberrecht

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

ViewSonic® und das Logo mit den drei Vögeln sind eingetragene Marken der ViewSonic® Corporation.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort und DDC sind Marken der VESA.

ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA).

Als ENERGY STAR®-Partner erklärt die ViewSonic® Corporation, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

Haftungsausschluss: Die ViewSonic® Corporation haftet nicht für technische oder inhaltliche Fehler sowie für Auslassungen dieser Dokumentation. Ferner übernimmt die ViewSonic Corporation keine Haftung für Folgeschäden, die durch Einsatz der Begleitmaterialien oder Nutzung und Leistung des Produktes entstehen.

Im Zuge ständiger Qualitätsverbesserung behält sich die ViewSonic® Corporation vor, technische Daten des Produktes ohne Vorankündigung zu ändern. Die Angaben in diesem Dokument können daher Änderungen unterworfen werden.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ViewSonic® Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

Kundendienst

Beachten Sie für technischen Support oder Produktservice die nachstehende Tabelle oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Hinweis: Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben, befindet sich an der Rückseite des Monitors neben den I/O-Anschlüssen..

Land/Region	Webseite	Land/Region	Webseite
Asien-Pazifik-Raum und Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Eingeschränkte Garantie

ViewSonic®-Anzeigegeräte

Folgendes wird von der Garantie abgedeckt:

ViewSonic® gewährleistet im Rahmen der Garantiezeit, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Falls sich ein Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen sollte, nimmt ViewSonic® nach eigenem Ermessen entweder eine Reparatur oder einen Austausch des Produktes gegen ein gleichwertiges Produkt vor. Dies ist Ihr alleiniges Rechtsmittel. Austauschprodukte können aufbereitete oder überholte Teile und Komponenten enthalten. Repariertes oder ausgetauschtes Gerät bzw. Teile oder Komponenten unterliegen der verbleibenden Dauer der ursprünglichen eingeschränkten Garantie des Kunden. Die Garantiedauer wird nicht verlängert. ViewSonic® bietet keine Garantie für Drittanbietersoftware, unabhängig davon, ob Sie dem Produkt beigelegt war oder vom Kunden installiert wurde. Ausgenommen ist auch die Installation unautorisierter Hardwareteile oder -komponenten (z. B. Projektorlampen). (Bitte beachten Sie Abschnitt „Was die Garantie nicht abdeckt“).

So lange gilt die Garantie:

Bei ViewSonic®-Anzeigegeräten gilt eine 1- bis 3-jährige Garantie – abhängig vom Land, in dem das Gerät erworben wurde. Die Garantie deckt ab Datum des Erstkaufes sämtliche Teile einschließlich der Lichtquelle sowie sämtliche Lohnkosten ab.

Die Garantie gilt für:

Garantieleistungen können nur durch den Erstkäufer wahrgenommen werden.

Was die Garantie nicht abdeckt

- Jegliche Produkte, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, verändert oder entfernt wurde.
- Schäden, Minderungen oder Fehlfunktionen, die durch Folgendes entstehen:
 - » Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, höhere Gewalt, nicht autorisierte Veränderungen des Produktes, Nichteinhaltung der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanweisungen.
 - » Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic® autorisierte Personen oder Institutionen.
 - » Schäden an oder Verlust von Programmen, Daten oder Wechseldatenträgern.
 - » Normaler Verschleiß.
 - » Entfernen oder Installation des Produkts.

- Software- oder Datenverluste während Reparaturen oder Ersatz.
- Jeglichen Schäden am Produkt aufgrund des Transports.
- Ursachen außerhalb des Produkts wie Stromschwankungen oder -ausfälle.
- Verwendung von Komponenten oder Teilen, die nicht ViewSonics Spezifikationen entsprechen.
- Unterlassung regelmäßiger Produktwartung entsprechend der Bedienungsanleitung durch den Nutzer.
- Jeglichen sonstigen Ursachen, die sich nicht auf einen Produktdefekt beziehen.
- Schäden aufgrund längerer Anzeige statischer (unbeweglicher) Bilder (auch als eingebrannte Bilder bezeichnet).
- Software – jegliche mit dem Produkt gelieferte oder vom Kunden installierte Drittanbietersoftware.
- Hardware/Zubehör/Teile/Komponenten – Installation jeglicher unautorisierter Hardware, Zubehörteile, Verbrauchsartikel oder Komponenten (z. B. Projektorlampen).
- Schäden an oder unsachgemäße Behandlung der Oberflächenbeschichtung des Anzeigegerätes durch unangemessene Reinigung entgegen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung.
- Gebühren für Entfernung, Installation und Aufstellung, einschließlich Wandmontage des Produktes.

So nehmen Sie Garantieleistungen wahr:

- Informationen zur Wahrnehmung von Leistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie vom ViewSonic®-Kundendienst (siehe „Kundendienst“-Seite). Sie müssen die Seriennummer des Produktes angeben.
- Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigen Sie: a) Originalrechnung, b) Ihr Name, c) Ihre Anschrift, d) Problembeschreibung und e) Seriennummer des Produktes.
- Übergeben oder senden Sie das Produkt ausreichend frankiert in der Originalverpackung an den autorisierten ViewSonic®-Kundendienst oder direkt an ViewSonic®.
- Zusätzliche Informationen und Anschriften des nächsten ViewSonic®-Kundendienstes erhalten Sie von ViewSonic®.

Einschränkung impliziter Gewährleistungen:

Es gibt keinerlei Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder implizit, welche sich über den hierin erwähnten Umfang hinaus erstrecken; dies gilt auch für implizite Gewährleistungen von Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Schadensausschluss:

ViewSonics Haftung beschränkt sich auf die Kosten für Reparatur oder Austausch des Produktes. ViewSonic® haftet nicht für:

- Durch Defekte des Produktes verursachte Schäden an sonstigem Eigentum, Schäden, die durch Unannehmlichkeiten, Nichtnutzbarkeit des Produktes, Zeitverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsgelegenheiten, Verlust ideeller Werte, Beeinflussung geschäftlicher Beziehungen eintreten sowie sämtliche sonstigen kommerziellen Verluste, auch wenn auf die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden hingewiesen wurde.
- Jegliche sonstigen Schäden, ob beiläufig, in Folge oder auf andere Weise.
- Jegliche Forderungen seitens jeglicher Dritten an den Kunden.
- Reparaturen oder versuchte Reparaturen durch nicht von ViewSonic® autorisierte Personen oder Institutionen.

Wechselwirkungen mit örtlichen Gesetzen:

Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische gesetzliche Rechte; eventuelle weitere Rechte, die von Land zu Land variieren, werden dadurch nicht berührt. In manchen Staaten oder Ländern sind Ausschluss oder Einschränkung impliziter Gewährleistungen, beiläufiger oder Folgeschäden nicht zulässig; daher gelten die obigen Einschränkungen und Ausschlüsse eventuell nicht für Sie.

Vertrieb außerhalb der USA und Kanadas:

Bei Fragen zur Garantie und zu Serviceleistungen zu ViewSonic®-Produkten, die außerhalb der USA und Kanadas vertrieben werden, wenden Sie sich an ViewSonic® oder Ihren ViewSonic®-Händler vor Ort.

Die Garantiezeit dieses Produktes auf dem chinesischen Festland (ausgenommen Hongkong, Macau und Taiwan) unterliegt den Bedingungen und Konditionen der Wartungsgarantiekarte.

Nutzer in Europa und Russland finden sämtliche Einzelheiten zur Garantie unter: <http://www.viewsonic.com/eu/> unter „Informationen zu Kundendienst/Garantie“.



ViewSonic®