A310-FM

Installationsanleitung

User guide for the A310-FM flush mount tray accessory for Shure MXA310 table array microphones.
Version: 2.2 (2023-E)

Table of Contents

A310-FM Installationsanleitung **3**

Montage der flächenbündigen Halterung **3**

Montageablauf 4

Dimensions **8**

Zertifizierungen **9**


A310-FM Installationsanleitung

Montage der flächenbündigen Halterung

Die zur Montage des Rackfachs benötigte Röhre und Flügelmutter sind im Lieferumfang des Mikrofons MXA310 enthalten. Weitere Informationen zu Ersatzteilen sind in der Bedienungsanleitung zum MXA310 zu finden.


Tipp: Dieses Verfahren setzt voraus, dass beide Enden des Netzwerkkabels zugänglich sind. Sofern das andere Ende des Netzwerkkabels nicht zugänglich ist, muss, bevor die Röhre montiert und das Mikrofon eingesteckt wird (Schritt 2), das Kabel in der folgenden Reihenfolge durch die Hardware-Komponenten geführt werden:

1. Flügelmutter (siehe Abbildung zur richtigen Ausrichtung)
2. Halterung (unter dem Tisch)
3. Tischmontage
4. Fach (über dem Tisch)

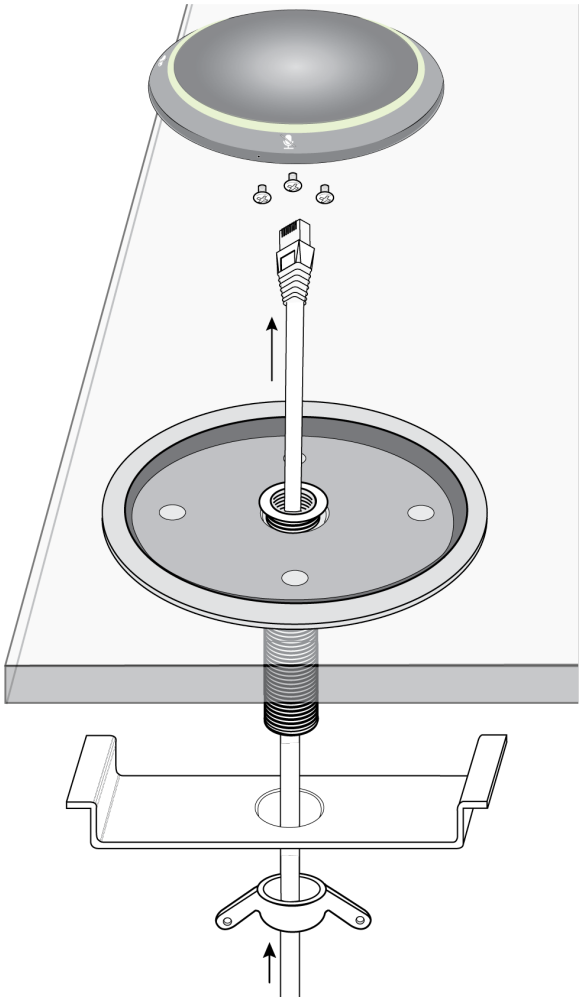


Montageablauf

1. Die drei in der Mitte an der Unterseite des Mikrofons befindlichen Schrauben entfernen.

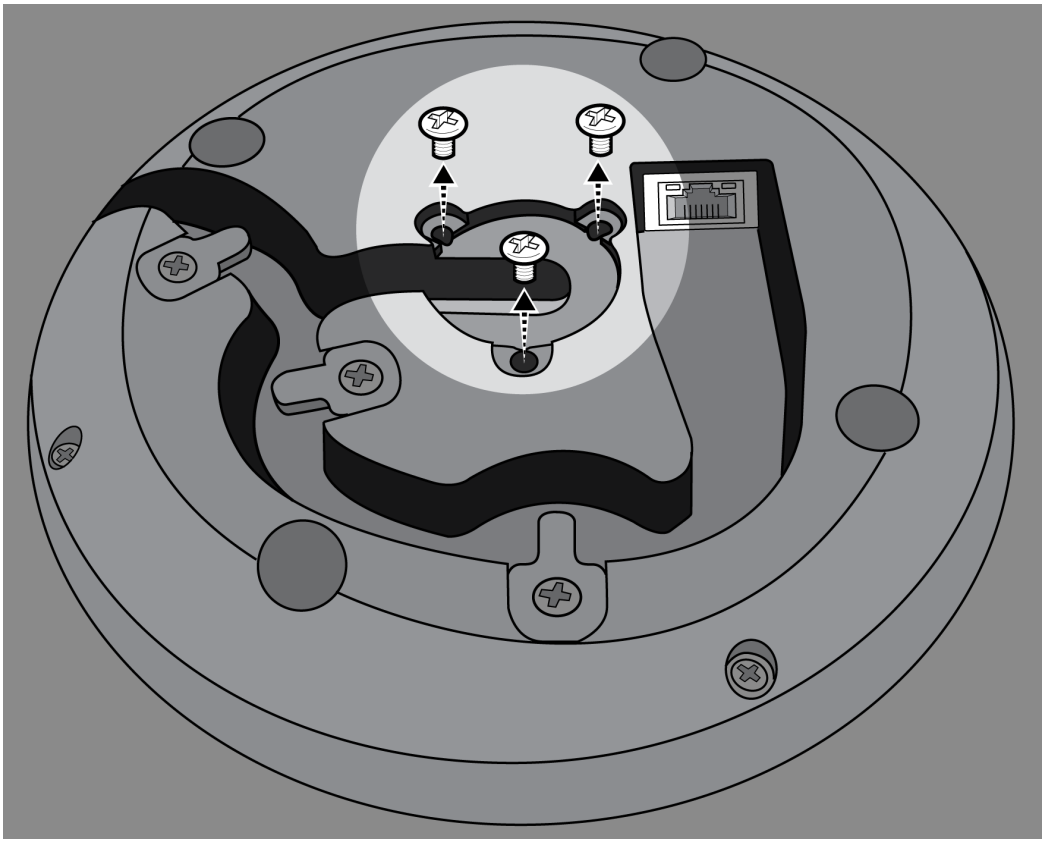


2. Ein Netzwerkkabel in das Mikrofon einstecken und durch den mittigen Austrittsweg führen. Wenn das Kabel befestigt ist, dieses durch das Röhrchen führen.


   Hinweis: *Sofern erforderlich, die beiden Haltelaschen entfernen, um ein dickeres Kabel anzubringen. Diese wieder anbringen, nachdem das Kabel angebracht wurde.*

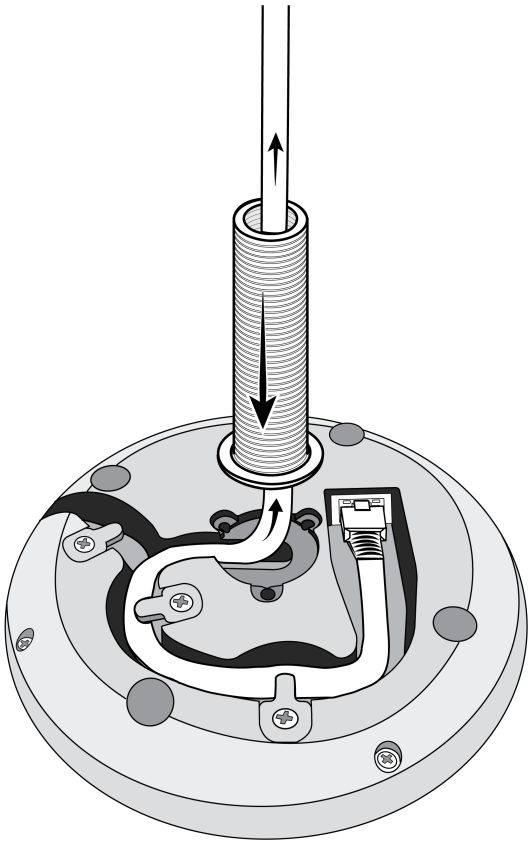


3. Das Röhrchen im vertieften Bereich in der Mitte des Mikrofons ausrichten. Die drei in Schritt 1 entfernten Schrauben anbringen, um das Röhrchen zu befestigen.

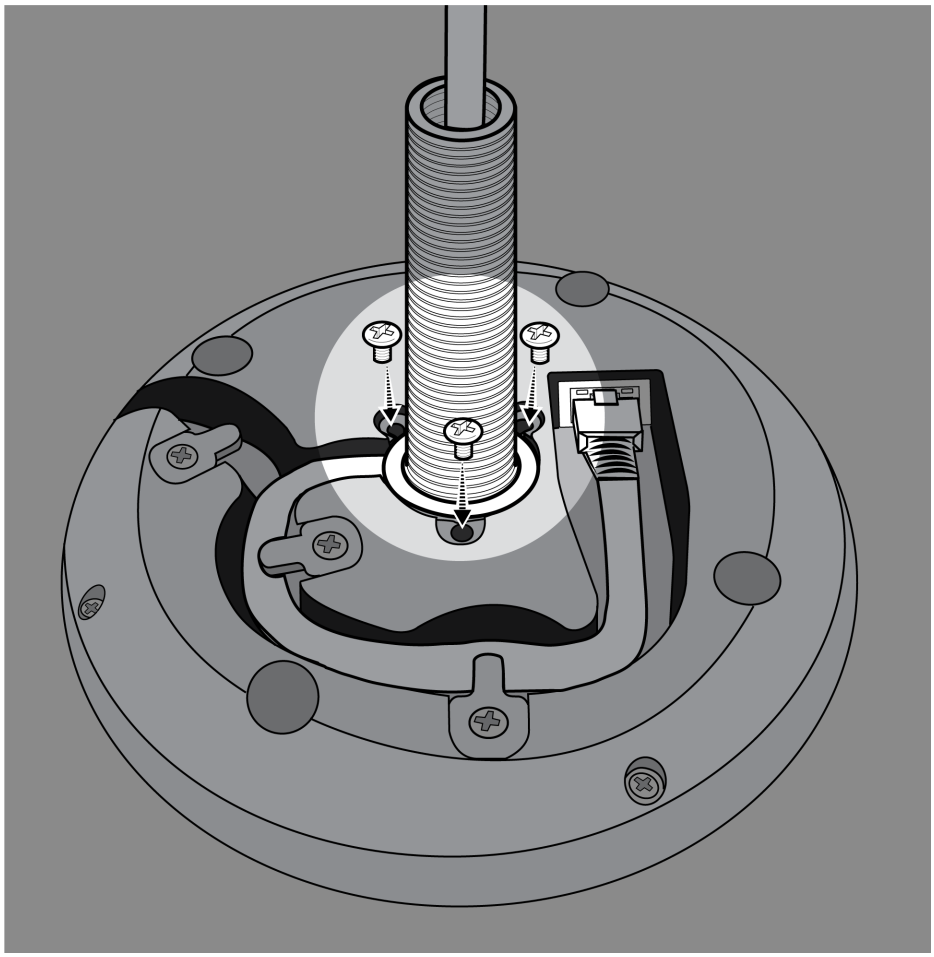

4. Ein 143 mm großes Loch durch den Tisch bohren und dann das Fach in das Loch einsetzen.

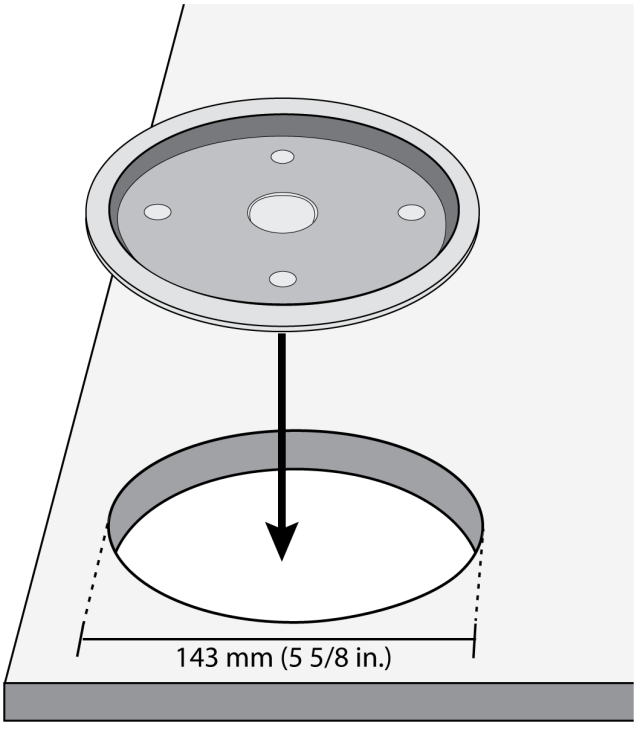


5. Das Kabel durch das Loch in der Mitte des Fachs führen. Dann die Röhre durch das Loch im Tisch einbringen und das Mikrofon sanft in das Fach drücken. Das Shure-Logo am Mikrofon mit dem Shure-Logo am Fach in eine Linie bringen. Die vier Gummifüßchen an der Unterseite des Mikrofons passen in die vier kleineren Löcher im Fach.

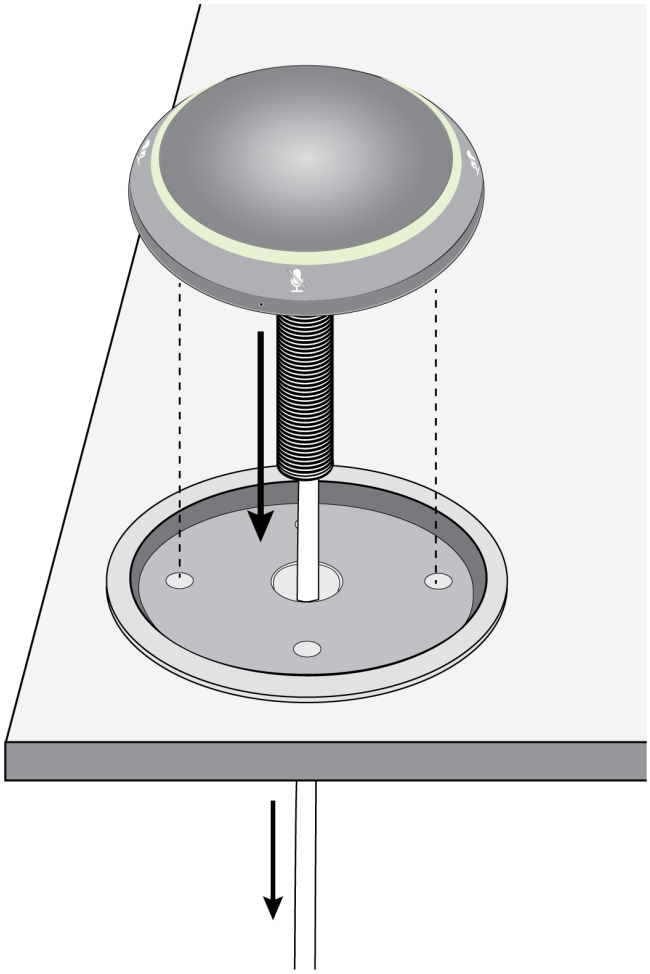


6. Die Halterung unter dem Tisch anbringen, wobei die Röhre durch das Loch geführt ist. Bei dickeren Tischplatten (≥ 55 mm) die Halterung zwecks zusätzlichem Freiraum "kopfüber" drehen.

   Hinweis: *maximale Stärke der Tischplatte = 73 mm.*

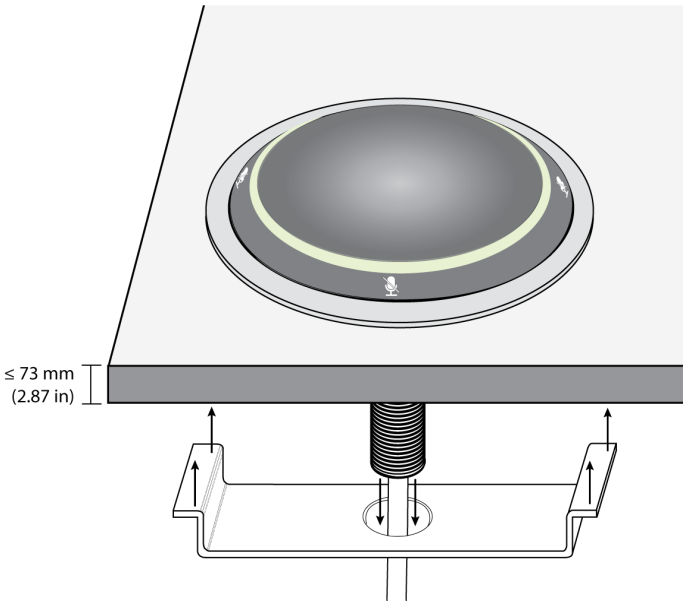



7. Das Kabel durch die Flügelmutter führen und die Flügelmutter von der Unterseite des Tisches aus an der Röhre anbringen. Dann die Flügelmutter per Hand anziehen, um die Halterung gegen den Tisch zu fixieren. Nicht überziehen oder das folgende Drehmoment überschreiten: 12,5 kgf cm.

   Optional: Das Loch in der Flügelmutter nutzen, um einen Kabelbinder für die Kabelhandhabung einzuführen.

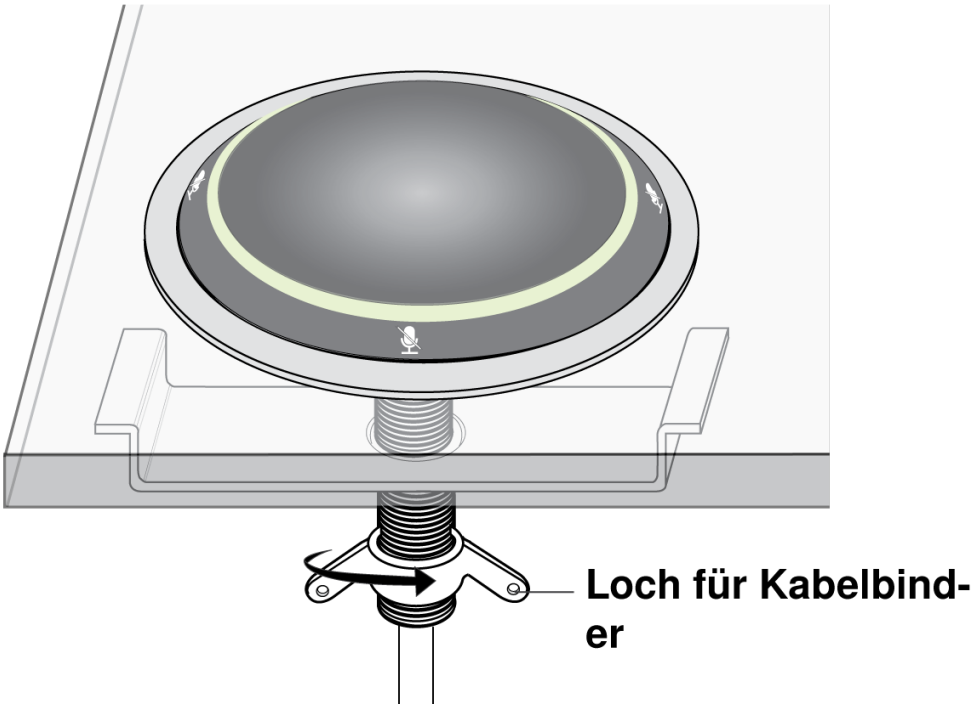

Dimensions

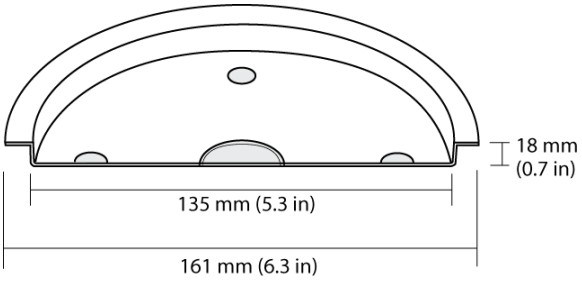

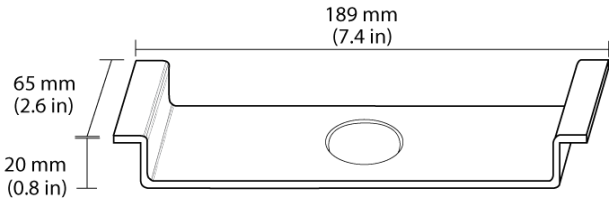

Zertifizierungen

CE-Hinweis:

Shure Incorporated erklärt hiermit, dass festgestellt wurde, dass dieses Produkt mit CE-Kennzeichnung den Vorgaben der europäischen Union entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Internetseite verfügbar: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Bevollmächtigter Importeur/Vertreter in Europa:
Shure Europe GmbH
Abteilung: Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Deutschland
Telefon: +49-7262-92 49 0
Telefax: +49-7262-92 49 11 4
E-Mail: EMEAsupport@shure.de

UKCA Notice:

Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UKCA requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Shure UK Limited - UK Importer
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, UK