

Hauptmerkmale

- vDisplay Manager (kostenloser Download)
- 3 Seiten rahmenlos
- HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge
- SuperClear® IPS-Technologie
- Ergonomischer Standfuß
- 100Hz variable Synchronisation
- Hardware-Blaulichtfilter

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2408-MHD ist ein 3 Seiten rahmenloser 24 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2408-MHD gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2408-MHD kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, und VGA-Eingängen das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

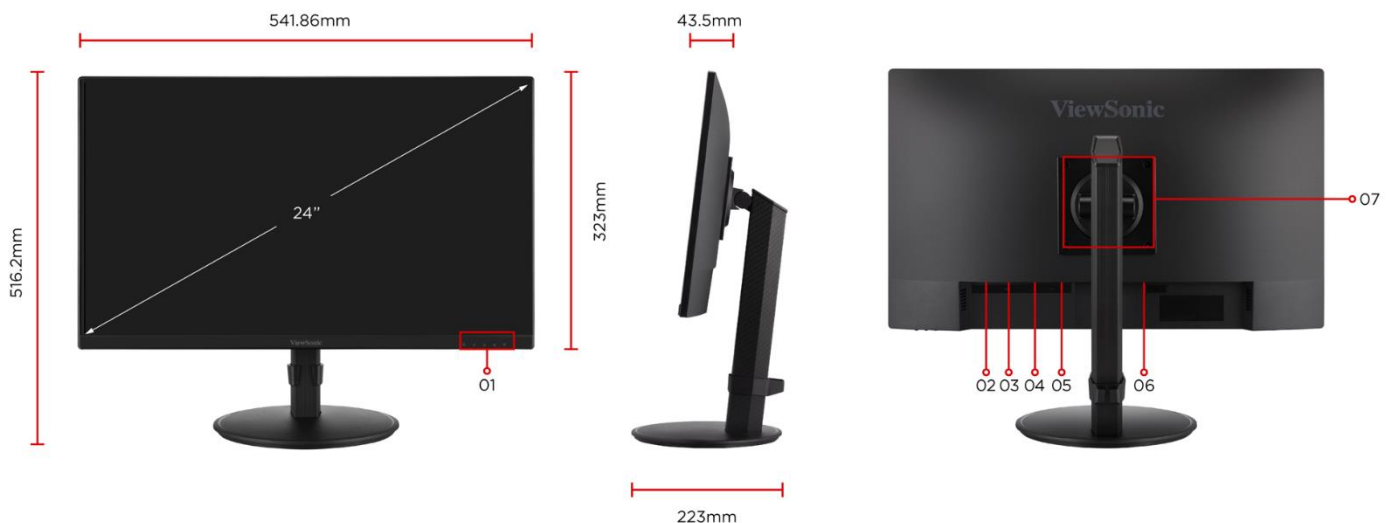

01. Menu Control Panel
02. Display Port
03. HDMI

04. VGA
05. Audio Out
06. Power In

07. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2408-MHD (VS19713)

| | |
|----------------------------|---|
| Bilddiagonale | 60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear® IPS |
| Lebensdauer Backlight | >30.000 Betriebsstunden |
| Betriebszeit | 16/7 |
| Panel Oberfläche | Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H |
| Anzeigefläche (H/V) | 527mm x 297mm |
| Pixelabstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 @100Hz |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Helligkeit | 250cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dyn.) | 50Mio.:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Farben | 8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% SRGB |

EINGÄNGE

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| VGA | 1x (1920x1080 @75Hz max.) |
| HDMI / Version | 1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| DisplayPort / Version | 1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| HDCP | 1,4 |

AUDIO

| | |
|--------------|------------|
| Lautsprecher | 2x 2 Watt |
| Audio-Out | 1x (3,5mm) |

FEATURES

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|---|
| Neigen (°) | -4/+28 |
| Drehen (°) | 360 (+/-180) |
| Rotieren (Pivot) | 180 (+/- 90) |
| Höhenverstellbarkeit | 0-130 mm |
| VESA Wandmontage (mm) | 100 x 100 |
| Kensington Security Lock | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt |
| Physikalische Tasten | Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power) |
| OSD-Menü | Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü |

LEISTUNG

| | |
|------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | Intern - CEE22 |
| Verbrauch typisch | 16 Watt |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 14 Watt |
| Verbrauch ECO (min.) | 12 Watt |
| Verbrauch Standby | 0,3 Watt |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| Energieverbrauch (KWh/1000h) | 17 |
| Energieeffizienzklasse | E |

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatur Betrieb | 0°C bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb | 20% bis 90% nichtkondensierend |
| Temperatur Lager / Versand | -20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit Lager / Versand | 5% bis 90% nichtkondensierend |

LIEFERUMFANG

| | |
|-----------------------|---------------------|
| VG2408-MHD | 1x |
| Netzkabel | 1x (ca. 150cm) |
| HDMI-Kabel | 1x v1.4 (ca. 150cm) |
| USB-Kabel | 1x v3.2 (ca. 150cm) |
| Schnellstartanleitung | 1x |

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 542 x 386 bis 516 x 223 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 542 x 323 x 44 mm |
| Abmessungen Karton | 609 x 398 x 172 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 5,2 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,2 Kg |
| Versandgewicht | 6,8 Kg |

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 680 g
Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5 g
Polystyrol x2 – EPS, 350 g
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55 g
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 16 g

SONSTIGES

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Menüsprachen | 15 |
| Ursprungsland | China |
| EAN Code | 076690702412 8 |
| Garantie | 4 Jahre Vorab-Austauschservice |

Datenstand: 05.09.2023