


## PureTools PT-CAM-200 4K ePTZ Kamera

### Alle Vorteile von PTZ Kameras ohne ihre Nachteile

Herkömmliche PTZ Kameras ermitteln den optimalen Bildausschnitt eines Videofeeds, auf dem die Gesichter aller Beteiligten gut sichtbar sind und passen diesen dynamisch an die Situation an, wenn z. B. jemand die Position im Raum wechselt. Möglich wird dies durch drei Elektromotoren, die die vertikale/horizontale Position sowie den Zoomfaktor mechanisch justieren. „ePTZ“ Kameras verfolgen

hingegen einen rein elektronischen Ansatz. PT-CAM-200 analysiert das 4K-Gesamtbild und schwenkt, neigt und zoomt „virtuell“ auf den Bildausschnitt, in welchem sie Gesichter erkennt. Sie trägt nicht groß auf, verursacht keine Betriebsgeräusche und ist dank fehlender mechanischer Bauteile weniger anfällig für Defekte – perfekt für audiovisuell ästhetische Arbeits- und Lernumgebungen.

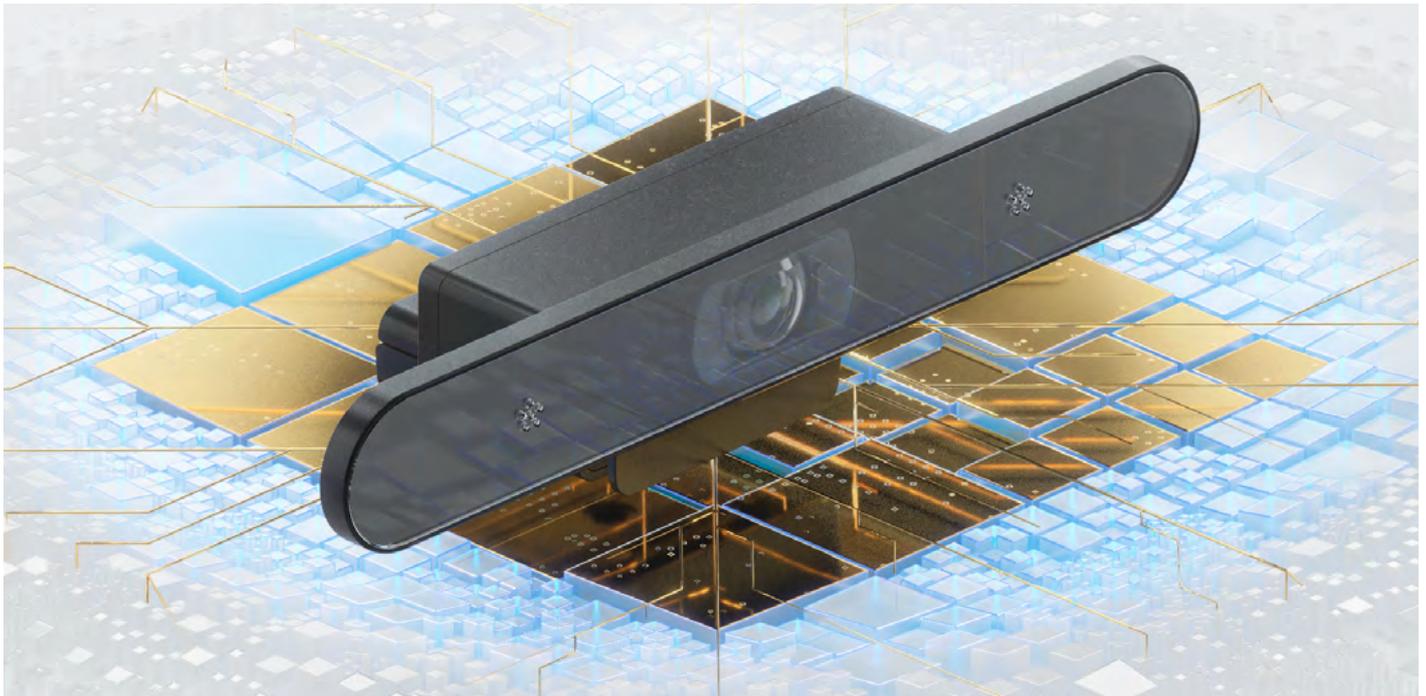

### Weiter 4K Sensor

1/2,5" großer CMOS Sensor mit 25mm<sup>2</sup> Sensorfläche und 8,57 Megapixeln für 4K/UltraHD Auflösungen mit bis zu 3840 x 2160 Auflösung bei 30Hz Bildwiederholungsrate.

### Auto-Framing und Stereomikrofon

Elektronische Auto-Framing Funktion, die per Algorithmus auf Softwareebene auf den Bildausschnitt fokussiert, auf dem Gesichter erkannt werden sowie integriertes Stereomikrofon.

### Leise, unaufdringlich und betriebssicher

Unaufdringlich dank kompakter Größe (278 x 34 x 56mm) und nur 400g Gewicht. Keine mechanischen Bestandteile, vollkommen geräuschlos im Betrieb und weniger anfällig für Defekte.

### Vielseitige Kamera

Weitwinkelobjektiv mit einem FOV von 110° (hor.), 87° (vert.) und 120° (diag.) sowie Brennweite von 2.2mm mit Blendenzahl F2,4. Belichtungszeit 1/60 bis 1/10.000s bei min. 10 Lux Umgebungslicht.

### Nur ein Kabel

Der seitliche USB-C Anschluss (v3.2 / 2.0) ermöglicht die Stromversorgung sowie Datenübertragung über ein einziges Kabel. Kompatibel mit Windows, Linux, MacOS und Android OS sowie UVC bis v1.4.

### OSD und Fernbedienung

Alternativ zum Auto-Framing steht auch eine Fernbedienung zur manuellen Steuerung zur Verfügung. Ein eigenes OSD ermöglicht so die einfache, individuelle Einrichtung.

### Kontakt

PureLink GmbH  
Von-Liebig-Str. 10  
48432 Rheine | Deutschland

+49 5971 800 299-0  
+49 5971 800 299-99  
info@purelink.de

Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig. Auskunft über zusätzliche Kabellängen erteilen wir gerne auf Anfrage.  
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Die Abbildungen in diesem Dokument können vom gelieferten Produkt abweichen.

