

AMPLIFICATEURS AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

CONCEPT1

Amplificateur mélangeur stéréo intégré, 2 x 80 watts sous 4 Ohms



Pendant bien longtemps, les installateurs du monde entier n'étaient pas satisfaits par les appareils électroniques grand public, et recherchaient un amplificateur intégré professionnel pour utiliser en environnement commercial, en salle de conseil ou dans de petites entreprises, pour fonctionner en non-stop. Les limiteurs intégrés et la conception du système garantissent une solution fiable 24h/24, 7j/7.


Apart a donc mis au point le **CONCEPT1**. Cet amplificateur 2 x 80 watts sous 4 ohms peut fonctionner avec une zone stéréo, deux zones dont le volume est couplé ou deux zones ayant chacune leur volume. Le **CONCEPT1** offre également des réglages polyvalents pour l'utilisateur et l'installateur, le contrôle par RS-232, des entrées ligne à gain réglable, une entrée micro pour les annonces et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles.

Cet amplificateur stéréo ou à deux canaux mono est la solution professionnelle parfaite pour vos projets de petite à moyenne taille. Plus besoin d'appareils Hi-Fi grand public ni de systèmes audio tout-en-un ! L'unité peut être contrôlée par RS232, ce qui permet l'intégration à votre solution audiovisuelle.

Le **CONCEPT1** dispose de réglages pour l'utilisateur et d'autres pour l'installateur, ce qui facilite autant que possible la vie de l'utilisateur final. Celui-ci ne peut intervenir que sur les fonctionnalités absolument nécessaires comme les commandes de volume et de tonalité ainsi que la sélection de source.

3 MODES DE FONCTIONNEMENT

Le **CONCEPT1** vous donne le choix entre 1 zone stéréo, 2 zones individuelles ou 2 zones dont les volumes sont couplés*, par simple pression d'une touche !

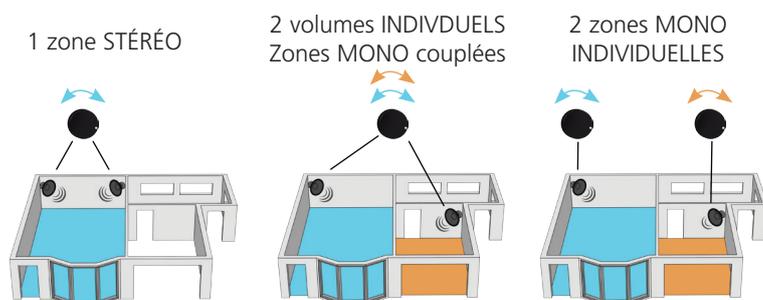

*Dans un système dont le volume des zones est couplé, les deux zones voient leur volume monter ou descendre simultanément quand on tourne le bouton de volume, la différence de volume proportionnelle entre les deux zones étant maintenue.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance RMS de sortie sous 4 ohms	2 x 80 watts
Puissance RMS de sortie sous 8 ohms	2 x 60 watts
Puissance de sortie dynamique	2 x 80 watts sous 4 Ω
Charge minimale d'impédance	4 ohms
Sortie de zone	2
Entrées	1 x entrée micro symétrique 4 x entrées ligne asymétrique (RCA)
Sorties	Sortie ligne variable (RCA) Sortie préamplificateur variable (RCA) RS232 (port de communication série) Télécommande IR
Commutation de priorité	2
Niveaux de priorité	1
Système de refroidissement	Convection
Consommation électrique (max)	< 200 watts
Alimentation électrique	230 CA en V
Dimensions	Rack 19" (483 mm) 2U (1U=44 mm)
Profondeur encastrée	293 mm
Profondeur avec face avant	314 mm
Poids net	6,60 kg
Existe également en version 100V sous la référence	CONCEPT1T

ACCESSOIRES

CONCEPT1T-KIT

Transforme le CONCEPT1 en CONCEPT1T 100V

Le CONCEPT1T-KIT vous permet de convertir votre **CONCEPT1** basse impédance, en CONCEPT1T 100 Volts. Le kit comprend 2 transformateurs et une fixation à vis. Le circuit imprimé de l'unité a été pré-équipé pour accueillir les transformateurs de façon rapide et très simple.



CONCEPT1-RC

Télécommande infrarouge

- Fonctionne avec 2 piles AAA LR03 1,5V
- Dimensions 150mm x 50mm x 19mm



MICPAT-2

Poste d'appel 2 zones

- Microphone d'appel dynamique pour 2 zones
- Une touche par zone, appuyer pour parler, avec LED témoin
- Aucune pile ni alimentation électrique n'est nécessaire
- Très robuste
- Avec câble de 5m, sans terminaison



FIXATIONS

Equerres de rack incluses

