


Montageanleitung für Rental I

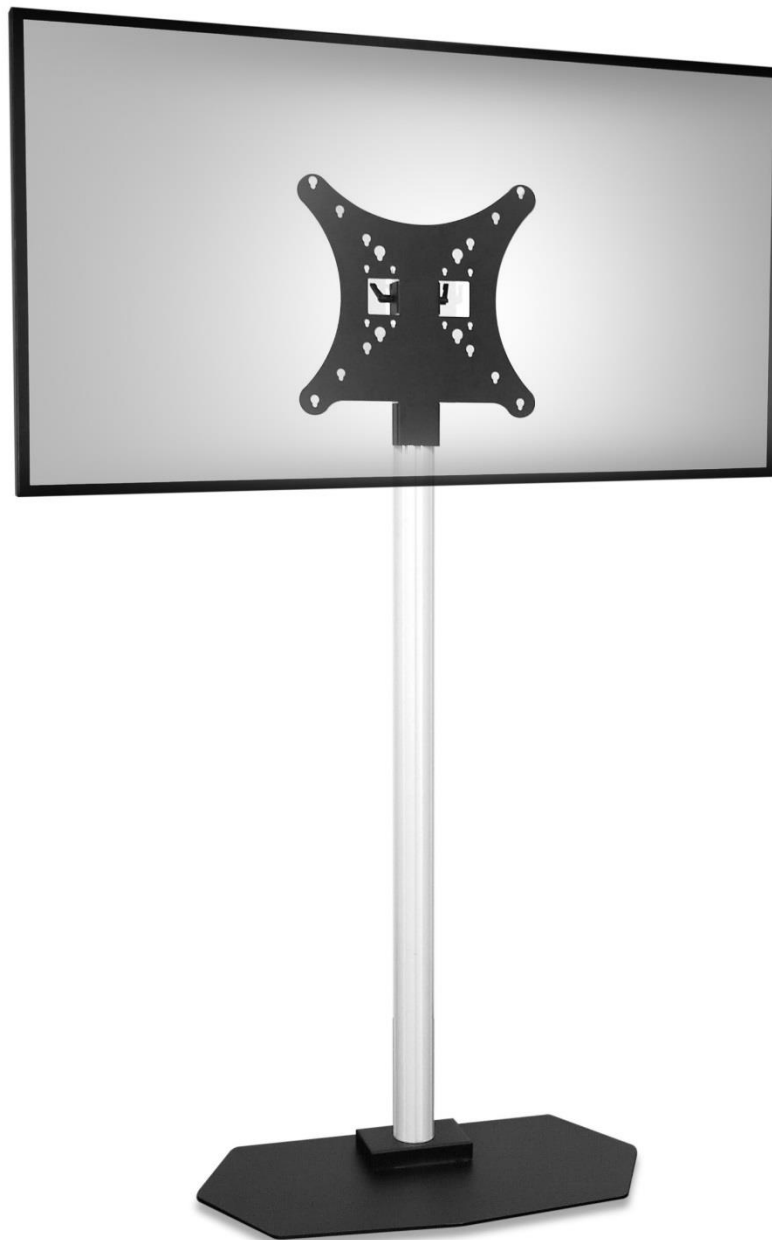

Rental I

Art-Nr. 111008.1

Lieferumfang

Standfuß

4x M8 x 30 Zylinderschrauben

1x Rohrabdeckung

Displayhalterung

1x Displayschraubensatz

2x M6x16 Klemmhebel

2x Schieber

A) Montage



Verbinden Sie als erstes mithilfe des Bajonett-Schraubverschlusses das Alu-Profilrohr mit dem Standfuß. Stecken Sie hierfür die ins Rohr eingeschraubten Schrauben in die dafür vorgesehene Öffnung im Fuß, drehen Sie das Rohr im Uhrzeigersinn bis es anschlägt und ziehen Sie dann die Schrauben von unten am Fuß fest.



Jetzt können Sie die VESA Displayhalterung von oben in das Alu Profilrohr schieben. Versichern Sie sich, dass die VESA Halterung in der richtigen Position montiert wird und schieben Sie dann beide Winkel in die T-Nuten des Rohrs. Befestigen Sie dann die Halterung in beliebiger Höhe mit den Klemmhebeln. Bringen Sie jetzt die Abdeckklappe oben an dem Rohr an.



Schrauben Sie jetzt die 4 Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen in ihr Display. Danach können Sie das Display kinderleicht in die VESA Halterung einhängen, indem Sie die Schraubenköpfe durch die Öffnung stecken und danach das Display absenken. Zur Sicherheit können Sie jetzt noch einmal die Schrauben nachziehen.


B) Optionales Zubehör

Contentplayerfach



Um das Contentplayer Fach an dem Standfuß anzubringen muss die VESA Displayhalterung von dem Standfuß entfernt werden. Wenn Sie nun das Contentplayer Fach an dem Standfuß anbringen möchten, müssen Sie den unteren Winkel der VESA Halterung in das Alu Profilrohr einschieben, die VESA Halterung in dieser Position halten und das Contentplayer Fach zwischen die beiden Schienen der VESA Halterung bringen und so in der Reihenfolge VESA Halterung – Contentplayer Fach – VESA Halterung in das Alu Profilrohr einschieben. Vergessen Sie nicht die Abdeckklappe auf dem Rohr anzubringen.

VESA Erweiterungsset auf VESA 600x400



Um die VESA Halterung mithilfe des Erweiterungssets auf eine VESA 600x400 zu erweitern, müssen Sie die einzelnen Erweiterungsschienen wie auf dem Bild zu sehen in die vorhandenen Löcher der VESA Halterung einhängen. Achten Sie hierbei besonders darauf, dass die Schienen komplett eingehängt sind und die Löcher wie auf dem Bild die größere Öffnung oben haben, Danach können Sie wie gewohnt Ihr Display montieren.

Stahlablage



Um die Ablage an dem Standfuß zu montieren, entfernen Sie zuerst die VESA Halterung von dem Standfuß. Schieben Sie nun die Halterung in das Alu Profilrohr und befestigen Sie diese in beliebiger Höhe mit den hierfür vorgesehenen Klemmhebeln. Danach können Sie die VESA Halterung wieder montieren. Vergessen Sie nicht zum Schluss die Abdeckklappe auf dem Rohr anzubringen.

Steckdosenleiste / LAN-Anschluss

Schieben Sie die Kaltgeräte-/ LAN-Buchse bzw. die Steckdosenleiste in den Schraubenkanal des Alu Profilrohrs und verschließen Sie anschließend den Kabelschacht mit den Abdeckleisten.

