



Manual de instrucciones

celexon pantalla de trípode básica



- fácil de usar
- ligera para su transporte
- uso universal

Muchas gracias por haber comprado nuestro producto. Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usar la pantalla.

Muchas gracias por haber elegido la pantalla de trípode básica de celexon. Por favor lea atentamente las instrucciones de uso antes de usar la pantalla. El uso y cuidado adecuado de la pantalla garantizan la longevidad de su producto.


Medidas de precaución

1. No tocar la tela al abrir y cerrar la pantalla.
2. No colocar la pantalla en superficies inestables o desniveladas ya que la pantalla podría volcar o caerse. Sea vigilante en caso de que se encuentren niños cerca de la pantalla.
3. Si no se usa la pantalla, colóquela de manera perpendicular en el trípode.
4. No colgar nunca objetos en la pantalla.

Mantenimiento


1. No guardar nunca la pantalla en sitios en los que le pueda dar directamente la luz solar a la pantalla.
2. Vigile que no haya ningún tipo de suciedad o partículas en la tela de la pantalla para que la calidad de la proyección sea buena y no se dañe la tela. En caso de que haya suciedad en la tela, limpiar con un paño suave con un detergente suave diluido con relación 20:1.
3. No usar nunca petróleo, diluyente, alcohol o cualquier tipo de líquido agresivo para limpiar la tela. Esto causaría daños irreparables.

Descripción

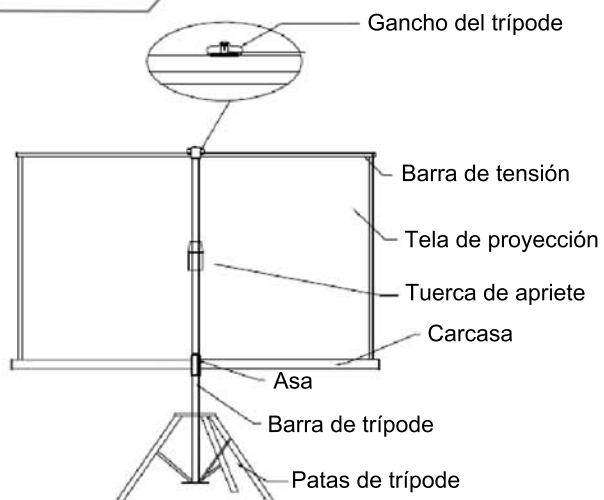


Uso


Para transportar la pantalla, usar siempre el asa.



Colocación de la pantalla

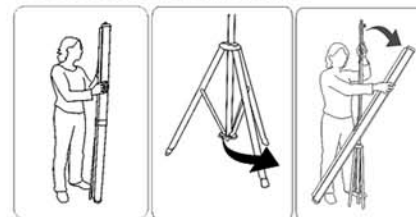

1. Coloque la pantalla de manera perpendicular sobre el trípode.
2. Abra las patas del trípode al máximo.
3. Gire la carcasa en el trípode en 90° para que se pueda abrir hacia arriba. Suelte las palancas del asa de transporte y baje la carcasa al nivel deseado. Vuelva a cerrar las palancas.
4. Extraiga la tela de la pantalla de manera recta tirando de ella hacia arriba y cuélguela del gancho en la parte centrada.
5. Suelte la tuerca de apriete que encontrará en la barra del trípode y coloque la pantalla a la altura deseada. Vuelva a cerrar la tuerca.

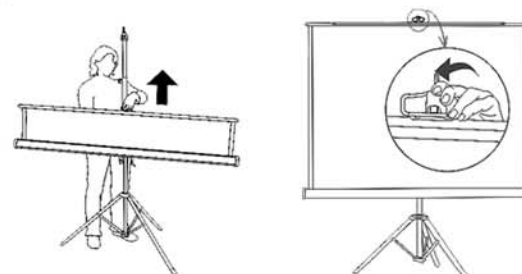

6. La varilla trapezoidal se encuentra integrada en la parte superior de la barra del trípode. Úselo para poner de lado la pantalla.

Desmontaje de la pantalla

1. Descuelgue el gancho de la barra superior para volver a enrollar la pantalla en la carcasa. No Suelte el gancho hasta que la pantalla esté completamente retraída.
2. Suelte la tuerca de apriete y vuelva a retraer la barra del trípode a su nivel inicial. Vuelva a cerrar la tuerca de apriete.
3. Abra las palancas del asa y coloque la carcasa en su posición inicial. Asegúrese de que las palancas estén cerradas.
4. Gire la carcasa 90° en posición vertical.
5. Cierre las patas del trípode.