celexon™

PLAFONDLIFT PL300

TECHNISCHE GEGEVENS*

Stoomaansluiting:	230 V 50 HZ
Max. stroomverbruik:	156 W
Snelheid van de motor:	17 Rpm
Motor vermogen:	10 Nm
Afm. „Lift gesloten“ (voor projector van max. 8,5 cm hoog):	575 x 130 x 554 mm (BxHxD)
Afm. „Lift gesloten“ (voor projector van max. 14 cm hoog):	575 x 170 x 554 mm (BxHxD)
Afm. „Lift geopend“ :	575 x 480 x 554 mm (BxHxD)
Max. afmetingen projector:	400 x 140 x 450 mm (BxHxD)
Max. draagvermogen:	15 KG
Netto gewicht van de lift:	11 KG

FRONTAANZICHT “LIFT GESLOTEN”*

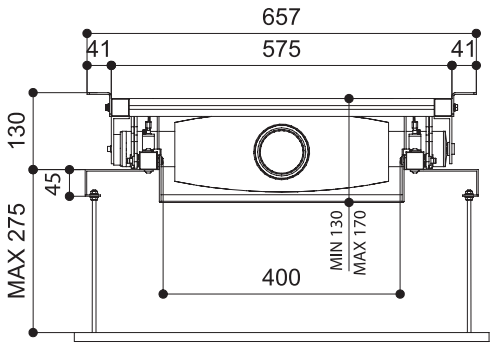

ZIJAANZICHT “LIFT GESLOTEN”*

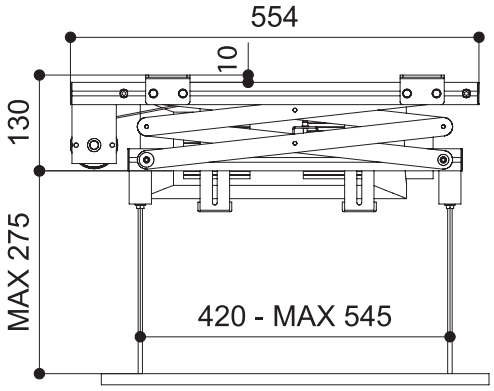

ZIJAANZICHT „LIFT GEOPEND“*

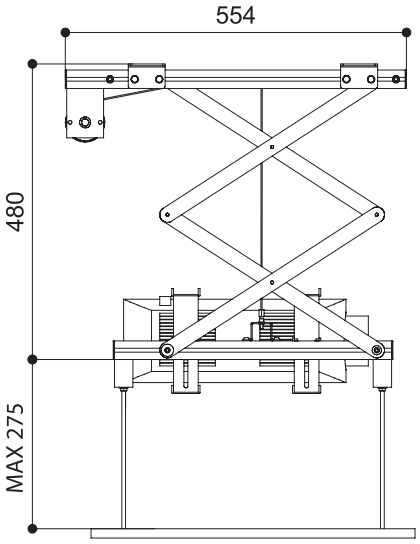

* Alle afmetingen in millimeter. Onder voorbehoud van eventuele (druk)fouten. Op basis van voortdurende technische verbeteringen behouden wij on het recht voor, het design en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.