

# celexon Deckeneinbauleinwand Motor Professional Plus

## BESCHREIBUNG:

Die celexon Motor Professional Plus ist eine hochwertige Deckeneinbauleinwand für den professionellen Einsatz in Konferenzräumen, Schulungsumgebungen und Heimkinos. Ihr pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse fügt sich dezent und unauffällig in abgehängte Decken ein. Ein leiser Rohrmotor, die langlebige Tuchqualität mit schwarzer Rückseite sowie eine schwarze Maskierung für optimierten Kontrast machen sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Projektionen.

Die Steuerung erfolgt komfortabel über den mitgelieferten Wandschalter oder optional per Funk – wahlweise via Fernbedienung oder Trigger – sowie per Infrarot-Fernbedienung.




Dank des geringen Montageaufwands und der Kompatibilität mit verschiedenen Steuerungssystemen bietet diese Leinwand eine flexible und benutzerfreundliche Lösung – ideal für Anwendungen, bei denen sowohl exzellente Bildqualität als auch eine harmonische Integration in die Raumarchitektur gefragt sind.



## KURZINFORMATIONEN:

- Seitenverhältnis: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Projektionsbreite: 160 cm bis 300 cm
- leiser und laufruhiger Rohrantrieb
- geringer Montageaufwand
- variable, stufenlose Justierung der Abhanghöhe bis max. 100 cm
- 3 lagiges, beschichtetes Gewebekern-Projektionstuch optimal für hochauflösende 4K-Inhalte
- Tuch vom Typ D mit 1,2 Gain bei 160° Betrachtungswinkel
- Projektionsdistanz: Standard (Long Throw), Kurzdistanz (Short Throw)
- Brandschutzzertifizierung B1 - „schwer entflammbar“ gem. DIN 4102
- schwarze Randmaskierung links, rechts und unterhalb der Projektionsfläche
- schwarzer Vorlauf (unterschiedlich, je nach Größe und Format)
- schwarze Rückseite
- inkl. vormontiertem Tastschalter zur Inbetriebnahme, optional Funk- oder IR-Systeme verfügbar
- keilförmige, mit dem Gehäuse bündig abschließende Gewichtsstange

# celexon Deckeneinbauleinwand Motor Professional Plus

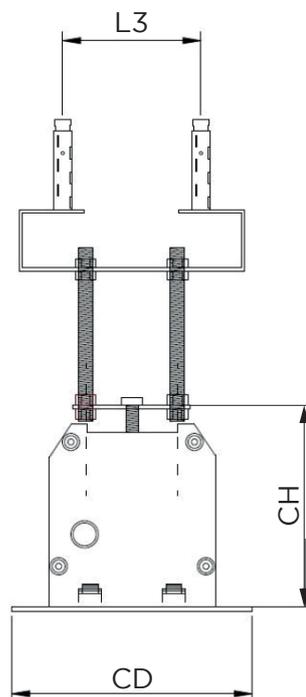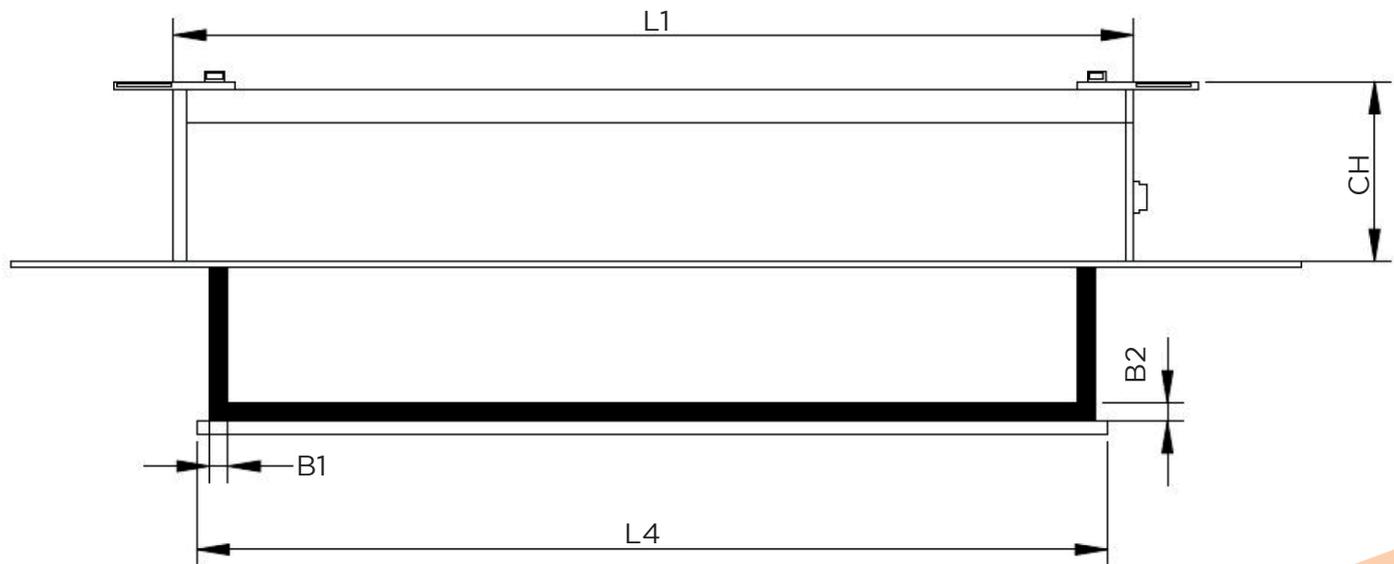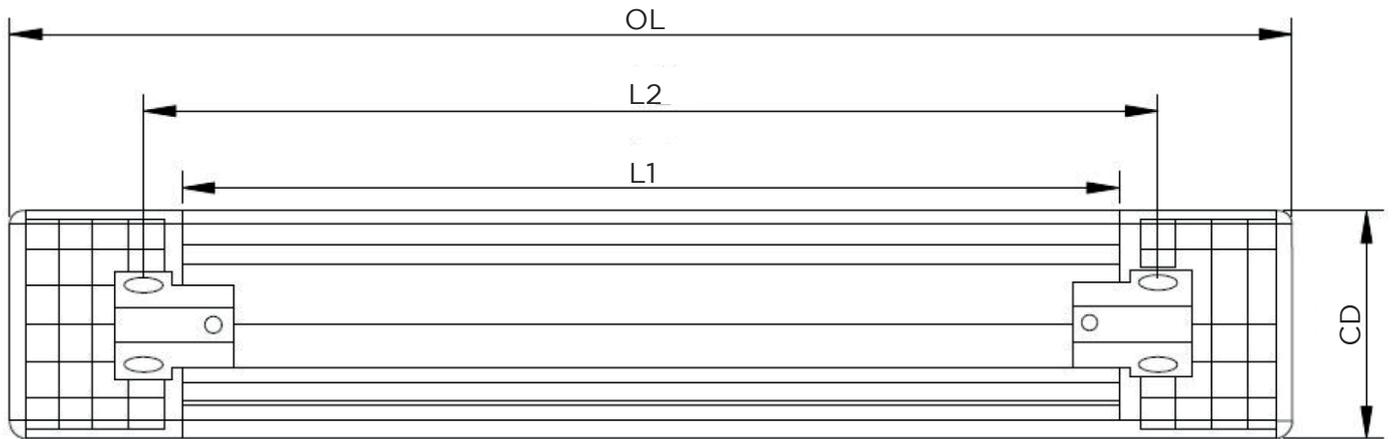

# celexon Deckeneinbauleinwand Motor Professional Plus

Tuchbreite (B x H)	Abmessung (L1)	Abmessung (L2)	Abmessung (L3)	Breite Fallstab (L4)	Gehäuseabmessung (OLxCHxCD)	Deckenausschnittsmaß
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm



# celexon Ceiling Recessed Electric Professional Plus

## DESCRIPTION:

The celexon Motor Professional Plus is a high-quality ceiling-recessed projection screen designed for professional use in conference rooms, training environments, and home theaters. Its powder-coated aluminum housing integrates discreetly and seamlessly into suspended ceilings. A quiet tubular motor, durable screen material with a black backing, and black masking for optimized contrast make it the ideal solution for demanding projection scenarios.

The screen is conveniently operated via the included wall switch or optionally by radio control – either through a remote control or a trigger – as well as via infrared remote control.




Thanks to its low installation effort and compatibility with various control systems, this screen offers a flexible and user-friendly solution – ideal for applications where both excellent image quality and seamless integration into the room's architecture are required.



## KEY INFORMATION:

- Aspect ratios: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Projection width: 160 cm to 300 cm
- Quiet and smooth tubular motor
- Low installation effort
- Variable, stepless adjustment of drop height up to max. 100 cm
- Three-layer, coated fabric core screen material – ideal for high-resolution 4K content
- Type D screen material with 1.2 gain and 160° viewing angle
- Projection distance: Standard (Long Throw), Short Throw
- Fire protection certified B1 – “flame-retardant” in accordance with DIN 4102
- Black masking borders on the left, right, and bottom edges of the viewing area
- Black drop (varies depending on size and format)
- Black backing
- Includes pre-installed push-button switch for operation; optional RF or IR systems available
- Wedge-shaped dowel bar, flush with the housing

# celexon Ceiling Recessed Electric Professional Plus

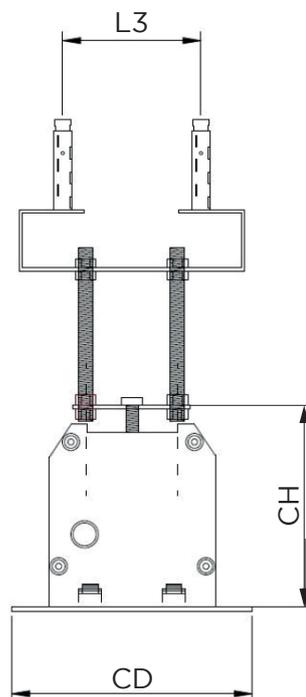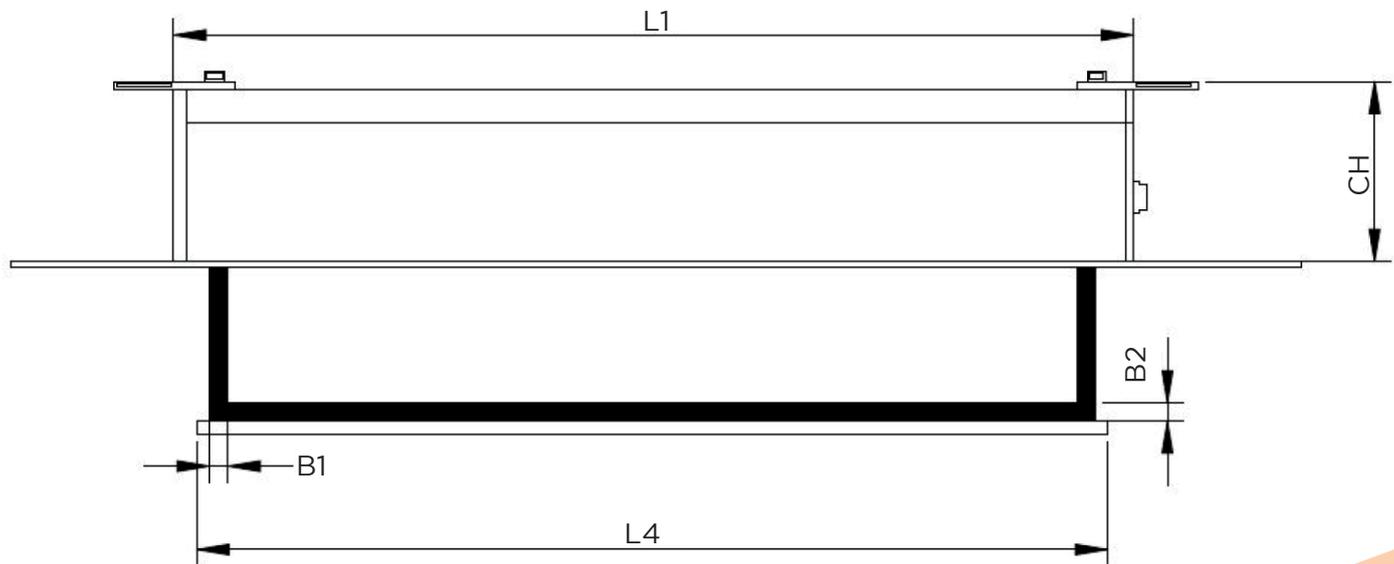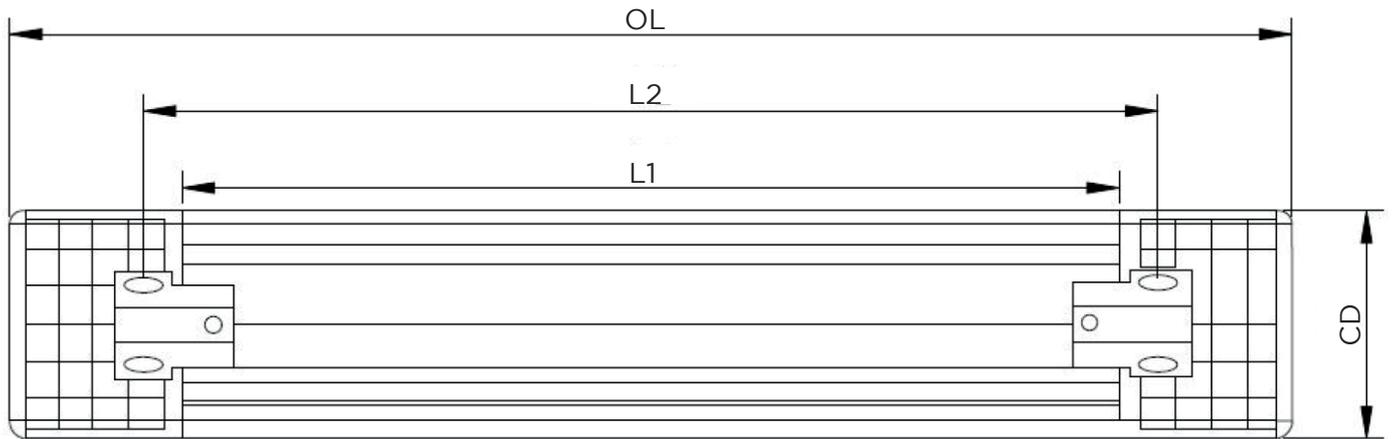

# celexon Ceiling Recessed Electric Professional Plus

Fabric width (W x H)	Dimension (L1)	Dimension (L2)	Dimension (L3)	Width dowel bar (L4)	Housing dimension (OLxCHxCD)	Ceiling cut-out dimension
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm

# celexon écran encastrable au plafond Motorisé PRO Plus

## DESCRIPTION:

Le celexon Motor Professional Plus est un écran de projection encastrable au plafond de haute qualité, conçu pour une utilisation professionnelle dans les salles de conférence, les environnements de formation et les home cinémas. Son boîtier en aluminium thermolaqué s'intègre discrètement et harmonieusement dans les plafonds suspendus. Un moteur tubulaire silencieux, une toile durable avec dos noir ainsi qu'un masquage noir pour un contraste optimisé en font la solution idéale pour des projections exigeantes.

Le contrôle se fait facilement via l'interrupteur mural fourni ou, en option, par radio - au choix par télécommande ou trigger - ainsi que par télécommande infrarouge.




Grâce à sa facilité d'installation et à sa compatibilité avec divers systèmes de commande, cet écran offre une solution flexible et conviviale - idéale pour les applications nécessitant à la fois une excellente qualité d'image et une intégration harmonieuse dans l'architecture de la pièce.



## INFORMATIONS CLÉS:

- Formats d'image : 1:1 ; 4:3 ; 16:9 ; 16:10
- Largeur de projection : de 160 cm à 300 cm
- Moteur tubulaire silencieux et fluide
- Installation simple et rapide
- Réglage variable et progressif de la hauteur de descente jusqu'à 100 cm max.
- Toile de projection à noyau textile 3 couches avec revêtement - idéale pour les contenus 4K haute résolution
- Toile de type D avec gain de 1,2 et angle de vision de 160°
- Distance de projection : standard (longue focale), courte focale
- Certification de résistance au feu B1 - « difficilement inflammable » selon la norme DIN 4102
- Masquage noir sur les bords gauche, droit et inférieur de la surface de projection
- Bande supérieure noire (variable selon la taille et le format)
- Dos noir
- Interrupteur à bouton-poussoir prémonté inclus pour la mise en service ; systèmes radio ou infrarouge disponibles en option
- Barre de lest en forme de coin, affleurante avec le boîtier

# celexon écran encastrable au plafond Motorisé PRO Plus

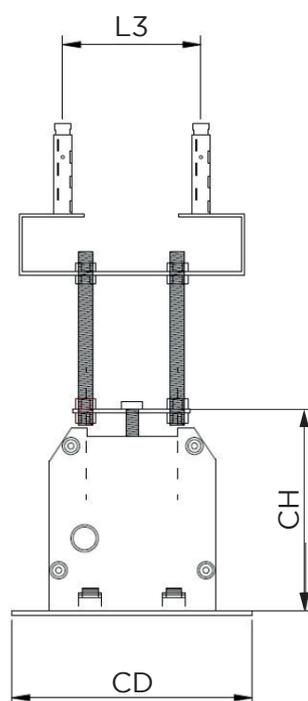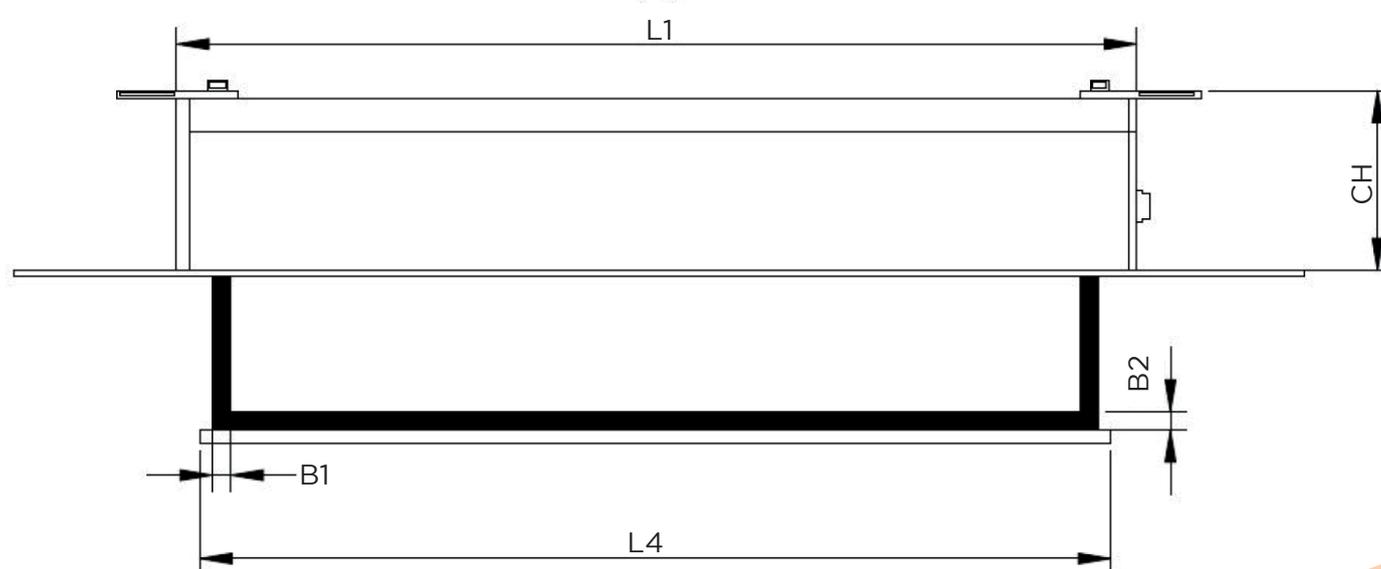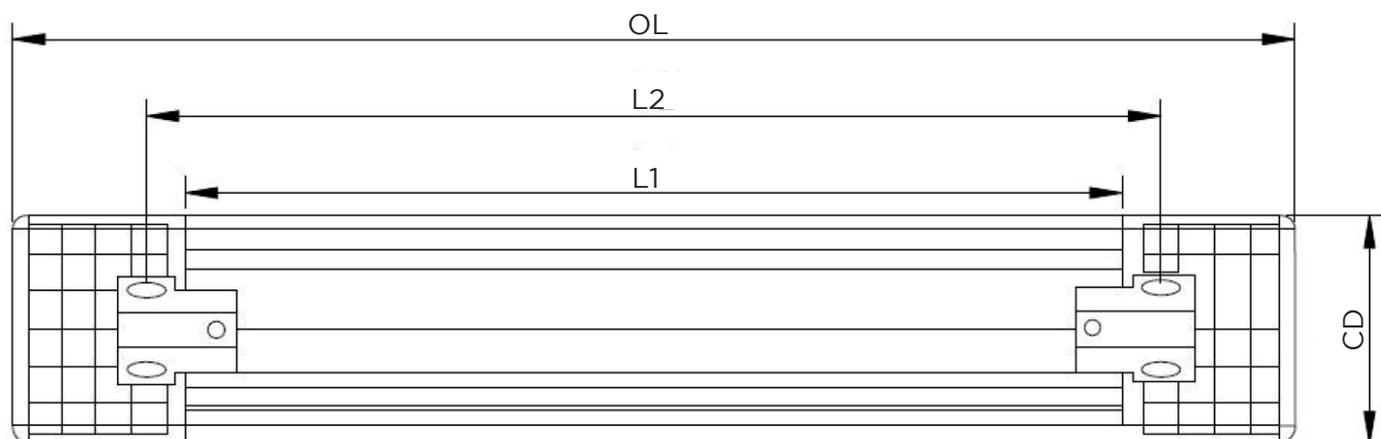

# celexon écran encastrable au plafond Motorisé PRO Plus

Largeur de toile (L x H)	Dimension (L1)	Dimension (L2)	Dimension (L3)	Largeur de la barre de lestage (L4)	Dimensions du carter (OLxCHxCD)	Dimension de la découpe au plafond
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm



# celexon pantalla empotrable motor Professional Plus

## DESCRIPCIÓN:

La celexon Motor Professional Plus es una pantalla empotrable de techo de alta calidad, diseñada para un uso profesional en salas de conferencias, entornos de formación y cines en casa. Su carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo se integra de forma discreta y elegante en techos suspendidos. Un motor tubular silencioso, el tejido duradero con parte trasera negra y un enmascaramiento negro para un contraste optimizado la convierten en la solución ideal para proyecciones exigentes.

El control se realiza cómodamente mediante el interruptor de pared incluido o, de forma opcional, por radiofrecuencia - ya sea con mando a distancia o con trigger - así como mediante control remoto por infrarrojos.




Gracias a su sencilla instalación y a la compatibilidad con diversos sistemas de control, esta pantalla ofrece una solución flexible y fácil de usar, ideal para aplicaciones que requieren una excelente calidad de imagen y una integración armoniosa en la arquitectura del espacio.



## INFORMACIÓN CLAVE:

- Relaciones de aspecto: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Ancho de proyección: de 160 cm a 300 cm
- Motor tubular silencioso y de funcionamiento suave
- Esfuerzo de instalación reducido
- Ajuste variable y continuo de la altura de caída hasta un máximo de 100 cm
- Tela de proyección de núcleo textil de 3 capas con recubrimiento - óptima para contenidos 4K de alta resolución
- Tela tipo D con ganancia de 1.2 y ángulo de visión de 160°
- Distancia de proyección: estándar (long throw), corta distancia (short throw)
- Certificación de protección contra incendios B1 - "difícilmente inflamable" según DIN 4102
- Enmascaramiento negro en los bordes izquierdo, derecho e inferior del área de proyección
- Caída superior negra (varía según el tamaño y formato)
- Parte trasera negra
- Incluye interruptor de botón premontado para su puesta en marcha; sistemas opcionales por radiofrecuencia o infrarrojos disponibles
- Barra de peso en forma de cuña, alineada al ras con la carcasa

celexon pantalla empotrable motor  
Professional Plus

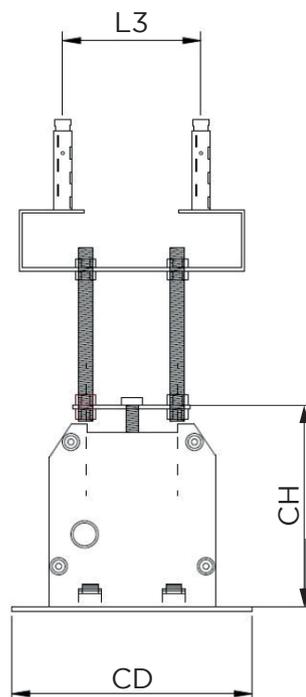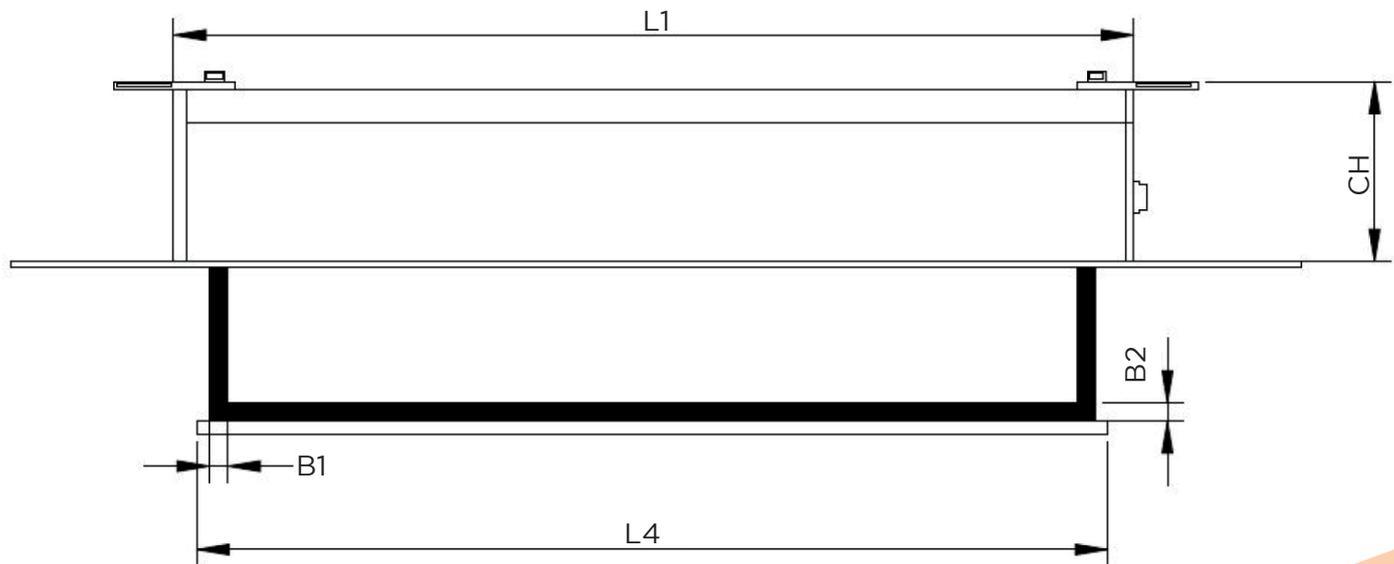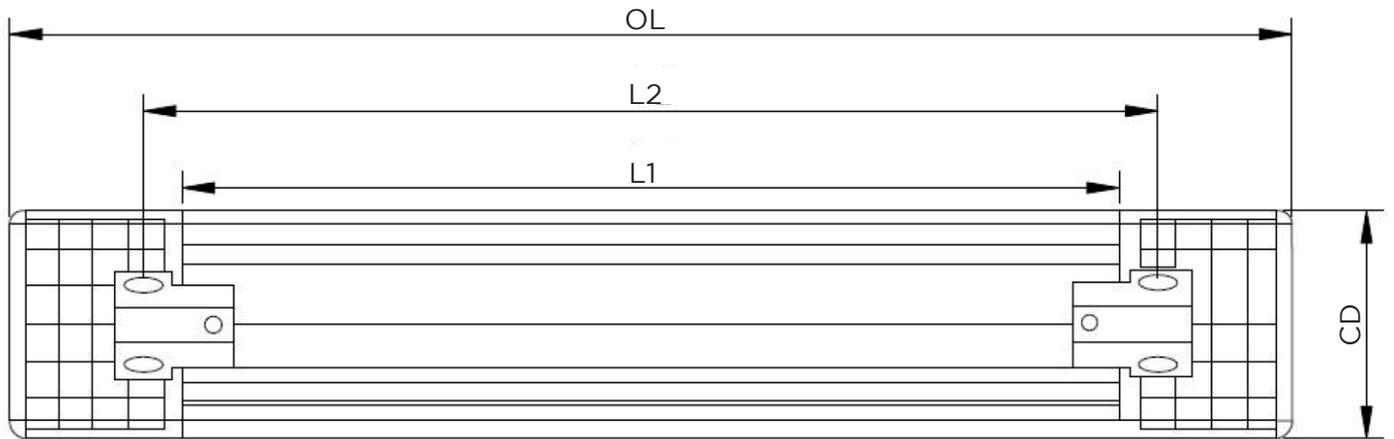

# celexon pantalla empotrable motor Professional Plus

Ancho de la tela (An x Al)	Dimensión (L1)	Dimensión (L2)	Dimensión (L3)	Barra de contrapeso ancha (L4)	Dimensiones de la carcasa (OLxCHxCD)	Dimensión de la sección del techo
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm

# celexon motor Professional Plus da incasso

## DESCRIZIONE:

Il celexon Motor Professional Plus è uno schermo da incasso a soffitto di alta qualità, progettato per un uso professionale in sale conferenze, ambienti di formazione e home cinema. Il suo alloggiamento in alluminio verniciato a polvere si integra in modo discreto ed elegante nei controsoffitti. Un motore tubolare silenzioso, il telo resistente con retro nero e una mascheratura nera per un contrasto ottimizzato lo rendono la soluzione ideale per proiezioni di alto livello.




Il controllo avviene comodamente tramite l'interruttore a parete incluso oppure, in modo opzionale, tramite radiofrequenza - con telecomando o trigger - o anche tramite telecomando a infrarossi.

Grazie alla facilità di installazione e alla compatibilità con diversi sistemi di controllo, questo schermo offre una soluzione flessibile e facile da usare - ideale per applicazioni che richiedono sia un'eccellente qualità dell'immagine che un'integrazione armoniosa nell'architettura dell'ambiente.



## INFORMAZIONI CHIAVE:

- Formato immagine: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Larghezza di proiezione: da 160 cm a 300 cm
- Motore tubolare silenzioso e fluido
- Installazione semplice e rapida
- Regolazione continua e variabile dell'altezza di discesa fino a max. 100 cm
- Telo di proiezione a nucleo tessile a 3 strati con rivestimento - ottimale per contenuti 4K ad alta risoluzione
- Telo di tipo D con gain 1,2 e angolo di visione di 160°
- Distanza di proiezione: standard (long throw), corta distanza (short throw)
- Certificazione antincendio B1 - "difficilmente infiammabile" secondo DIN 4102
- Mascheratura nera sui bordi sinistro, destro e inferiore dell'area di proiezione
- Caduta superiore nera (variabile a seconda di dimensioni e formato)
- Retro nero
- Incluso interruttore a pulsante premontato per l'avvio; sistemi opzionali a radiofrequenza o infrarossi disponibili
- Barra di zavorra a forma di cuneo, a filo con l'alloggiamento

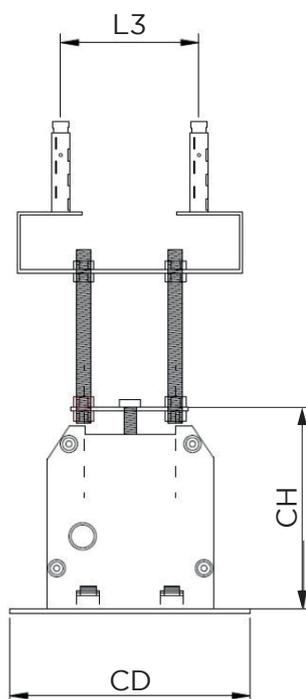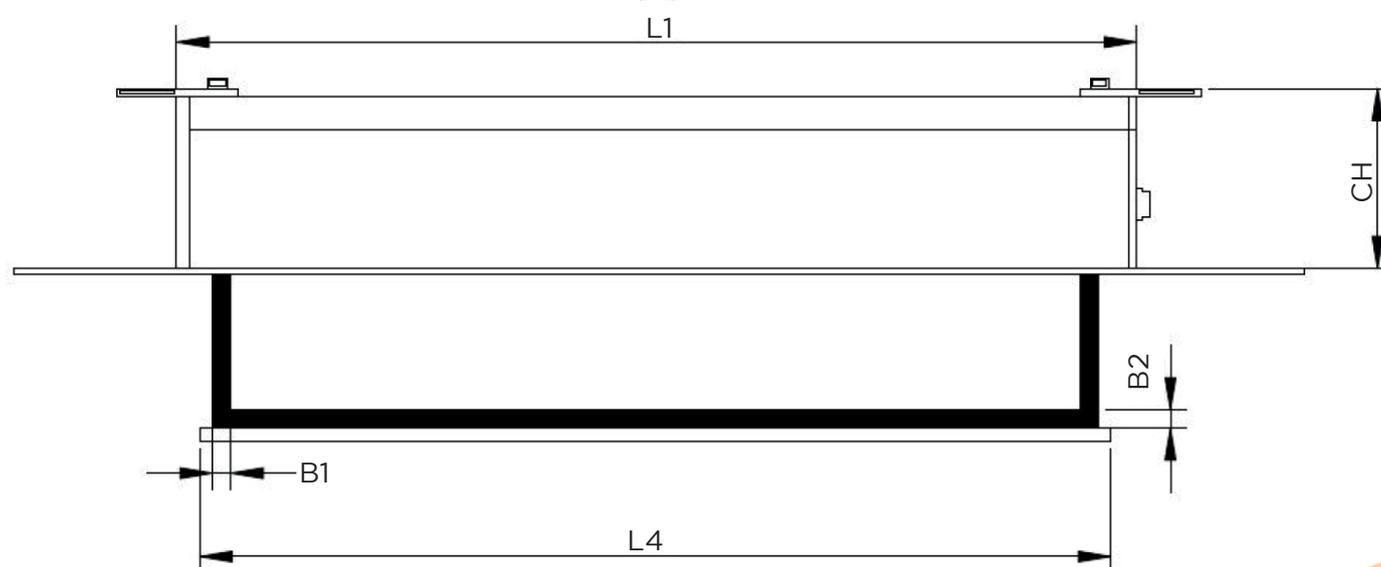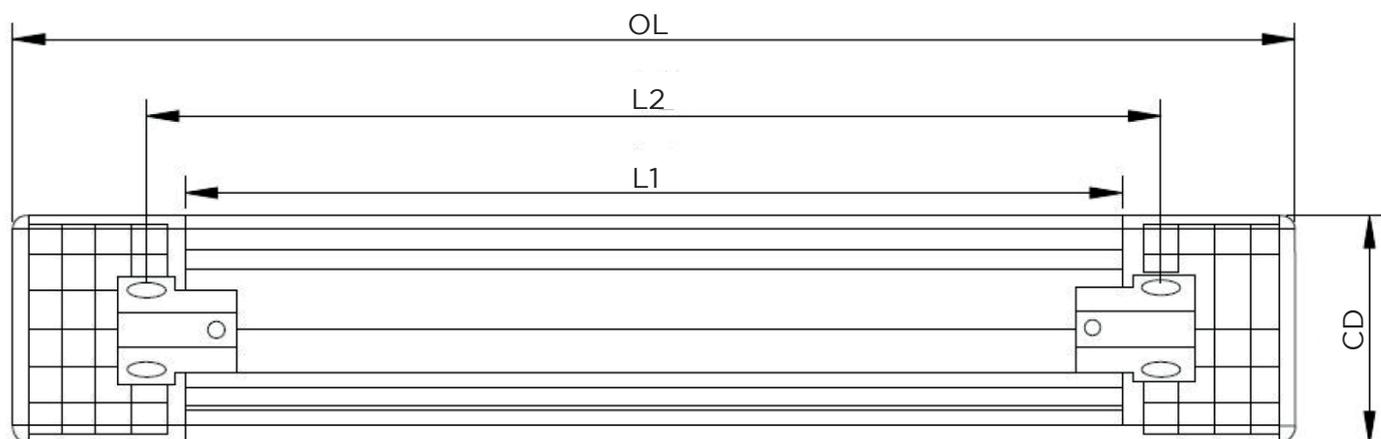

# celexon motor Professional Plus da incasso

Larghezza dello schermo (L x H)	Misure (L1)	Misure (L2)	Misure (L3)	Larghezza Fallstab (L4)	Dimensioni cassetto (OLxCHxCD)	Incavo soffitto
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm

# celexon Ekran projekcyjny pod zabudowę sufitową Motor Professional Plus

## OPIS:

celexon Motor Professional Plus to wysokiej jakości ekran sufitowy do zabudowy, przeznaczony do profesjonalnego użytku w salach konferencyjnych, środowiskach szkoleniowych oraz kinach domowych. Jego aluminiowa obudowa z powłoką proszkową dyskretnie i elegancko wkomponowuje się w podwieszane sufity. Cichy silnik rurowy, trwała tkanina z czarnym tyłem oraz czarne maskowanie dla zoptymalizowanego kontrastu sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do wymagających projekcji.

Sterowanie odbywa się wygodnie za pomocą dołączonego przełącznika ściennego lub opcjonalnie drogą radiową – z użyciem pilota lub wyzwalacza – a także za pomocą pilota na podczerwień.

Dzięki niewielkiemu nakładowi pracy montażowej oraz kompatybilności z różnymi systemami sterowania, ten ekran oferuje elastyczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie – idealne do zastosowań, w których liczy się zarówno doskonała jakość obrazu, jak i harmonijne wkomponowanie w architekturę pomieszczenia.






## KLUCZOWE INFORMACJE:

- Format obrazu: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Szerokość projekcji: od 160 cm do 300 cm
- Cichy i płynnie działający silnik rurowy
- Niewielki nakład pracy montażowej
- Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości opadania do maks. 100 cm
- 3-warstwowe płótno projekcyjne z powlekaną tkaniną – idealne do treści 4K w wysokiej rozdzielczości
- Płótno typu D o współczynniku wzmocnienia 1,2 i kącie widzenia 160°
- Odległość projekcyjna: standardowa (long throw), krótka (short throw)
- Certyfikat trudnopalności B1 – „trudnopalne” zgodnie z normą DIN 4102
- Czarne maskowanie krawędzi po lewej, prawej i dolnej stronie powierzchni projekcyjnej
- Czarna górna krawędź (różna w zależności od rozmiaru i formatu)
- Czarny tył
- W zestawie wstępnie zamontowany przełącznik przyciskowy do uruchomienia; dostępne opcjonalne systemy radiowe lub na podczerwień
- Listwa obciążająca w kształcie klina, licująca z obudową

**celexon Ekran projekcyjny pod zabudowę sufitową Motor Professional Plus**

**celexon Ekran projekcyjny pod zabudowę  
sufitową Motor Professional Plus**

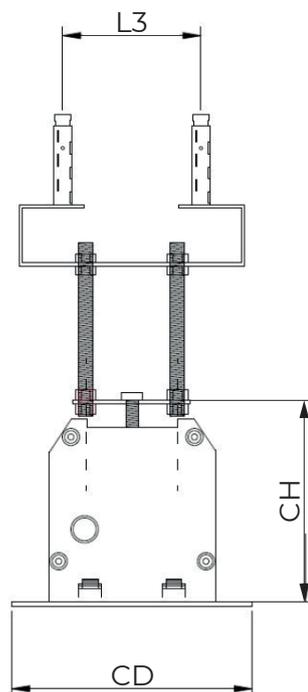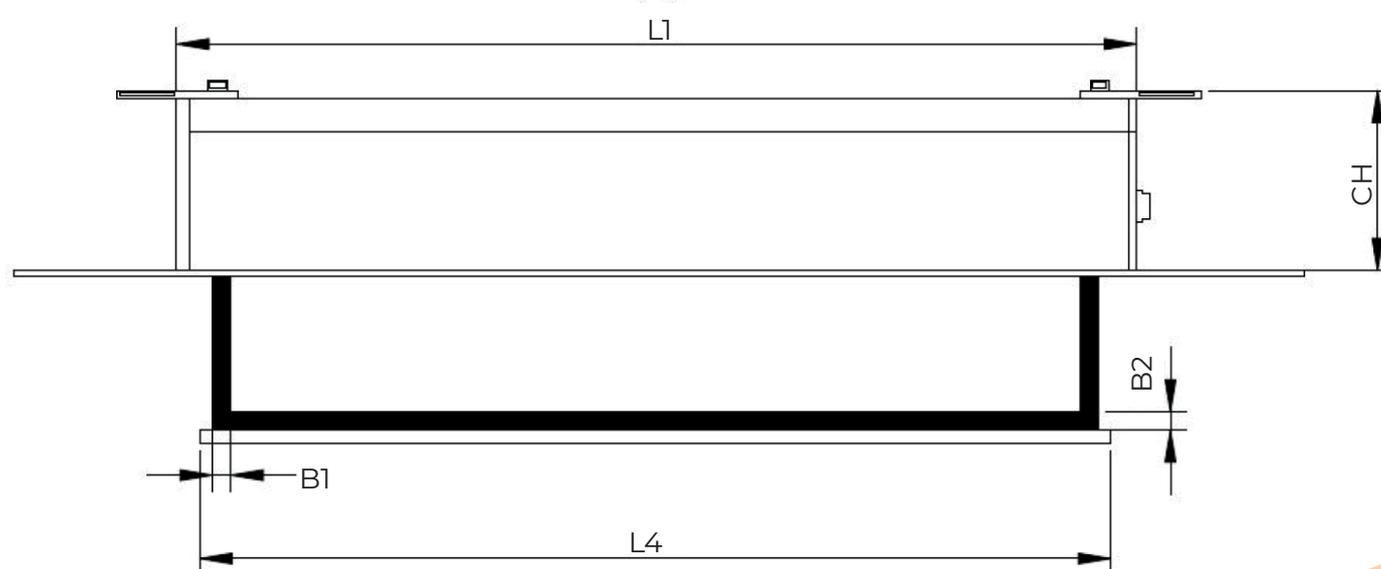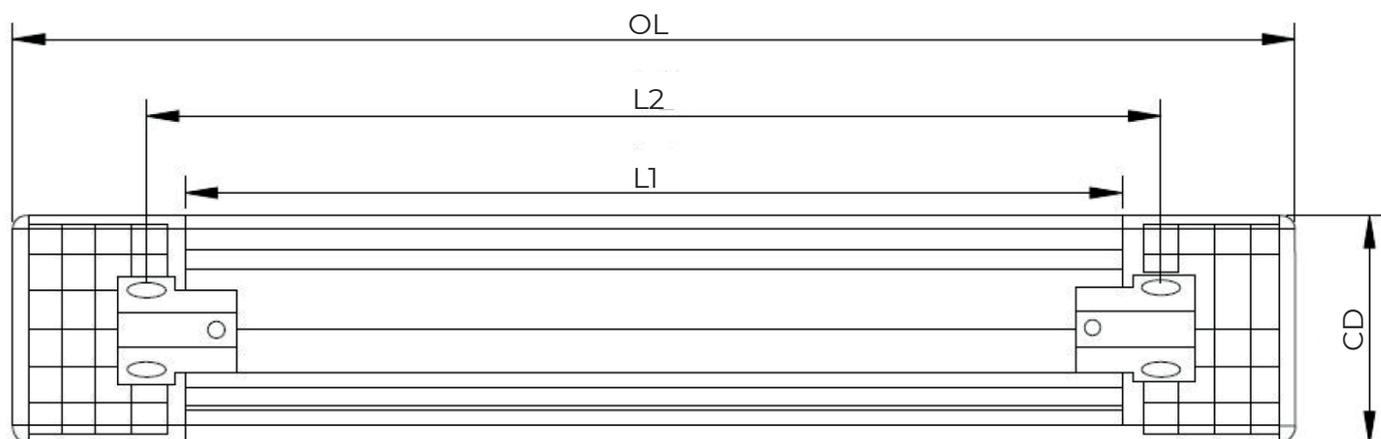

# celexon Ekran projekcyjny pod zabudowę sufitową Motor Professional Plus

Szerokość ekranu (szer. x wys.)	Wymiar (L1)	Wymiar (L2)	Wymiar (L3)	Szerokość Drażek opuszczania (L4)	Wymiary obudowy (OLxCHxCD)	Wymiary wycięcia w suficie
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm

# celexon plafondinbouwscherm Motor Professional Plus

## BESCHRIJVING:

De celexon Motor Professional Plus is een hoogwaardig inbouwprojectiescherm voor professioneel gebruik in vergaderruimtes, trainingsomgevingen en thuisbioscopen. De gepoedercoate aluminium behuizing integreert discreet en onopvallend in verlaagde plafonds. Een stille buismotor, het duurzame projectiedoek met zwarte achterzijde en zwarte maskerbanden voor een geoptimaliseerd contrast maken dit scherm tot de ideale oplossing voor veeleisende projecties.

De bediening gebeurt eenvoudig via de meegeleverde wandschakelaar of optioneel draadloos - via afstandsbediening of trigger - en ook met een infrarood afstandsbediening.




Dankzij de eenvoudige installatie en de compatibiliteit met verschillende besturingssystemen biedt dit scherm een flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing - ideaal voor toepassingen waarbij zowel uitstekende beeldkwaliteit als een harmonieuze integratie in de ruimtelijke architectuur vereist zijn.



## BELANGRIJKE INFORMATIE:

- Beeldverhouding: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Projectiebreedte: 160 cm tot 300 cm
- Stille en soepel lopende buismotor
- Lage installatie-inspanning
- Traploze, variabele aanpassing van de uitvalhoogte tot max. 100 cm
- 3-laags projectiedoek met gecoate textielkern - optimaal voor haarscherpe 4K-inhoud
- Doek van type D met 1,2 gain en een kijkhoek van 160°
- Projectieafstand: standaard (long throw), korte afstand (short throw)
- Brandveiligheids-certificering B1 - "moeilijk ontvlambaar" volgens DIN 4102
- Zwarte maskerbanden aan de linker-, rechter- en onderzijde van het projectievlak
- Zwarte bovenrand (variërend per formaat en afmeting)
- Zwarte achterzijde
- Inclusief voorgemonteerde drukknopschakelaar voor ingebruikname; optioneel RF- of IR-systemen beschikbaar
- Wigvormige, met de behuizing vlak afsluitende gewichtsbalk

celexon plafondinbouwscherm Motor Professional Plus

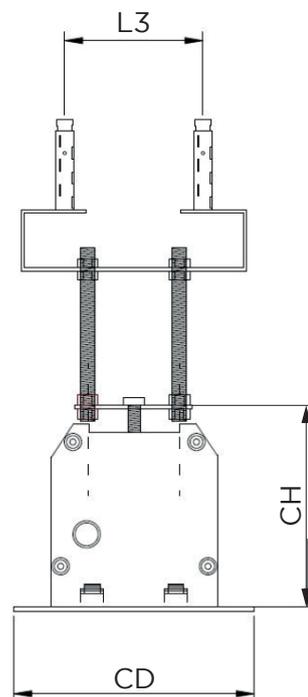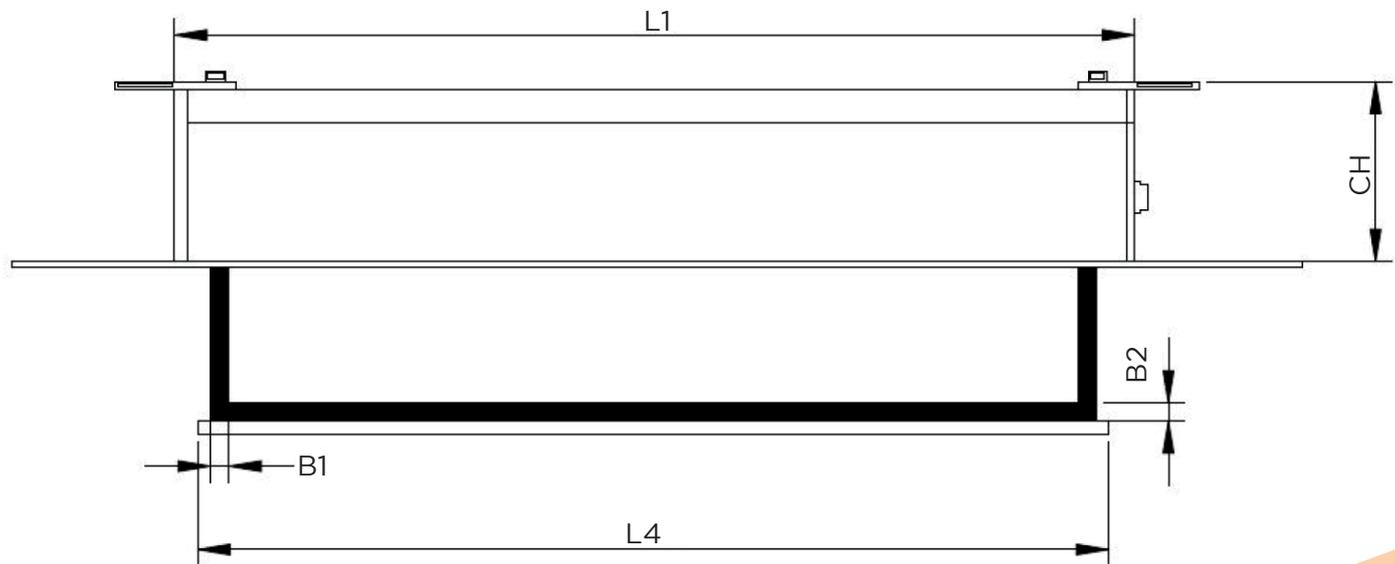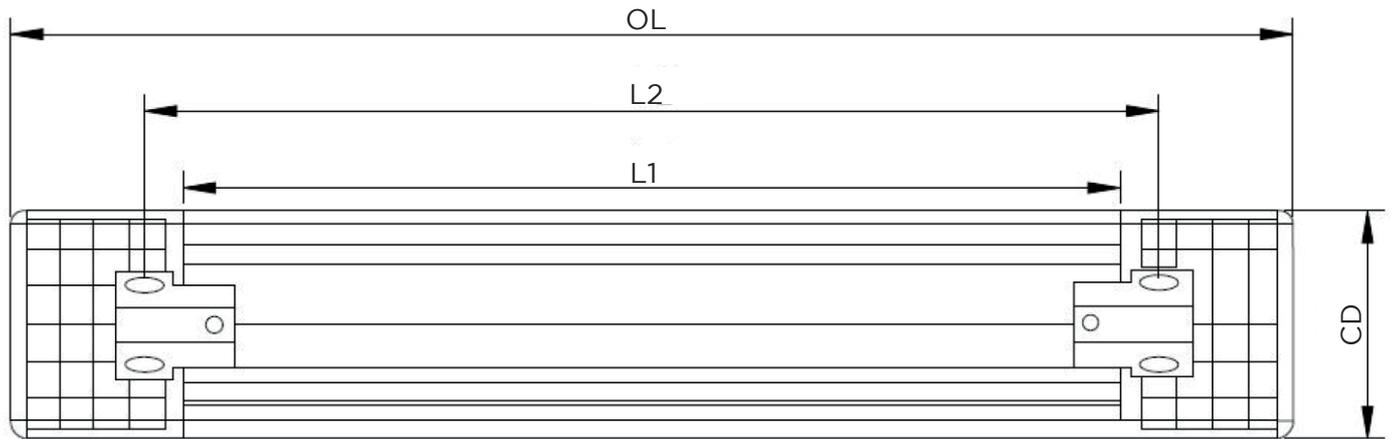

# celexon plafondinbouwscherm Motor Professional Plus

Breedte scherm (B x H)	Afmeting (L1)	Afmeting (L2)	Afmeting (L3)	Breedte Onderbalk (L4)	Behuizingsafmetingen (OLxCHxCD)	Afmeting plafonduit-sparing
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm

# celexon motordriven takinfälld projektorduk Professional Plus

## BESKRIVNING:

celexon Motor Professional Plus är en högkvalitativ infällbar takmonterad projektorduk, avsedd för professionellt bruk i konferensrum, utbildningsmiljöer och hemmabio. Dess pulverlackerade aluminiumhölje smälter diskret och elegant in i undertak. En tystgående rörmotor, den slitstarka duken med svart baksida samt svart kantmaskering för optimerad kontrast gör den till den perfekta lösningen för krävande projektioner.

Styrningen sker bekvämt via den medföljande väggbrytaren eller, som tillval, trådlöst – antingen med fjärrkontroll eller trigger – samt via infraröd fjärrkontroll.




Tack vare enkel installation och kompatibilitet med olika styrsystem erbjuder denna duk en flexibel och användarvänlig lösning – idealisk för tillämpningar där både utmärkt bildkvalitet och en harmonisk integrering i rummets arkitektur krävs.



## VIKTIG INFORMATION:

- Bildförhållanden: 1:1; 4:3; 16:9; 16:10
- Projekteringsbredd: 160 cm till 300 cm
- Tyst och jämnt gående rörmotor
- Låg installationsinsats
- Steglös och variabel justering av nedhållningshöjd upp till max. 100 cm
- Trelagers projektionsduk med textilkärna och beläggning – optimal för högupplöst 4K-innehåll
- Typ D-duk med 1,2 gain och 160° betraktningvinkel
- Projektionsavstånd: standard (long throw), kort avstånd (short throw)
- Brandskyddscertifiering B1 – “svårantändlig” enligt DIN 4102
- Svart kantmaskering på vänster, höger och underkant av bildytan
- Svart överkant (varierar beroende på storlek och format)
- Svart baksida
- Förmonterad tryckknappsbrytare för driftsättning ingår; trådlösa RF- eller IR-system finns som tillval
- Kilformad viktstång som avslutar i linje med höljet

# celexon motordriven takinfäld projektorduk Professional Plus

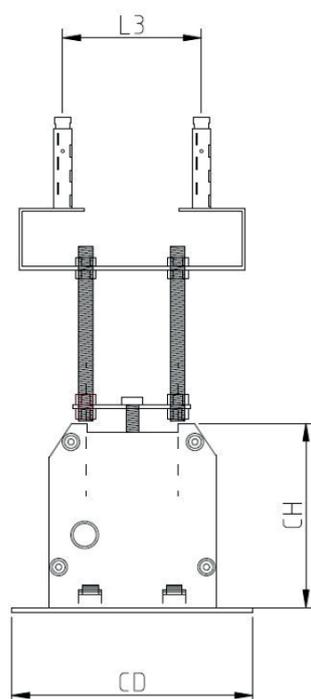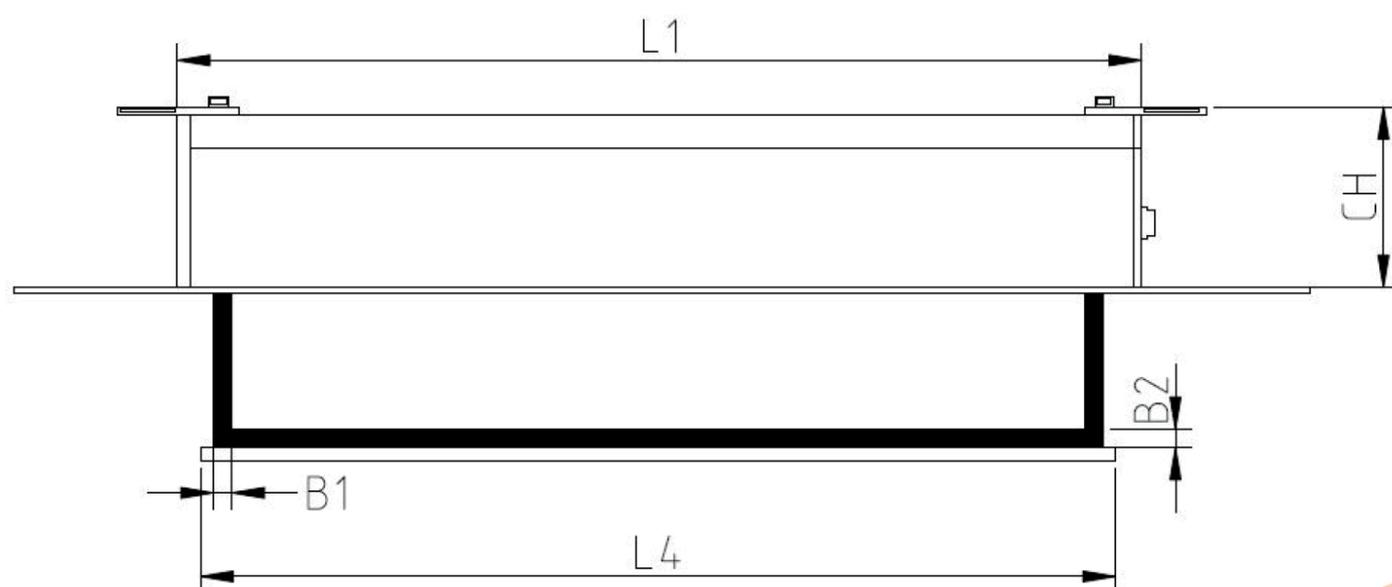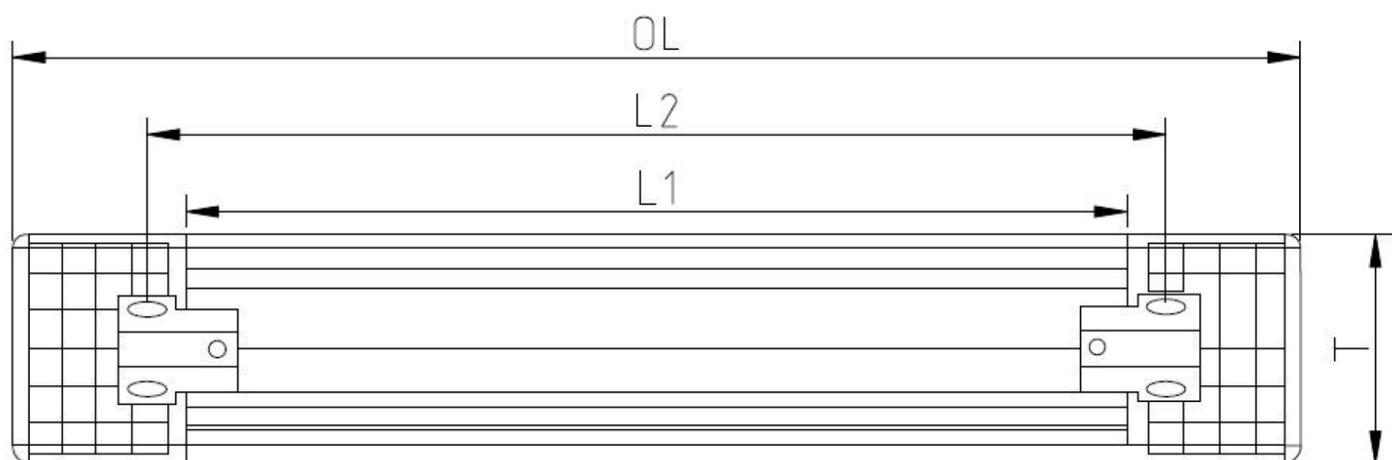

# celexon motordriven takinfälld projektorduk

## Professional Plus

Skärm bredd (B x H)	Mått (L1)	Mått (L2)	Mått (L3)	Bredd nedre drop bar (L4)	Höljemått (OLxCHxCD)	Mått för takutskäring
160x160 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x180 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x200 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x220 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x240 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x280 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
160x120 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x135 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x150 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x165 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x180 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x210 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x225 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x90 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x102 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x113 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x124 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x135 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x158 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x169 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm
160x110 cm	181,5 cm	186,1 cm	9,4 cm	172,2 cm	204,3x10,5x13,5 cm	200,5x11,1 cm
180x112 cm	201,5 cm	206,1 cm	9,4 cm	192,2 cm	224,3x10,5x13,5 cm	220,5x11,1 cm
200x125 cm	223,5 cm	228,1 cm	9,4 cm	214,2 cm	246,3x10,5x13,5 cm	242,5x11,1 cm
220x137 cm	244,5 cm	249,1 cm	9,4 cm	235,2 cm	267,3x10,5x13,5 cm	263,5x11,1 cm
240x150 cm	263,5 cm	268,1 cm	9,4 cm	254,2 cm	286,3x10,5x13,5 cm	282,5x11,1 cm
280x175 cm	311 cm	315,6 cm	9,4 cm	297,3 cm	333,8x13x16 cm	330x13,5 cm
300x187 cm	331 cm	335,6 cm	9,4 cm	317,3 cm	353,8x13x16 cm	350x13,5 cm