

VC-B30U HD-PTZ-USB-Kamera

LumensTM
Brilliance by Design

Die HD-PTZ-USB-Kamera (unterstützt Schwenken/Neigen/Zoomen) VC-B30U von LumensTM verfügt über einen USB-3.0- und HDMI-Videoausgang. Sie ist mit einem 1/2,8-Zoll-Bildsensor von Sony mit Full-HD-1080p-Ausgabeauflösung und einer hochdynamischen Bildwiederholffrequenz von 60 Bildern pro Sekunde ausgestattet. Erstklassiges 12-faches optisches Zoomobjektiv, ausgezeichnetes Weißabgleich und Belichtungsmodus sorgen selbst bei schlechten Lichtbedingungen oder extremem Kontrast von Hell und Dunkel in einem Konferenzraum für ein klares Bild. Die Kamera deckt einen breiten Aufnahmewinkel ab und erzielt eine besonders schnelle, lautlose und präzise Positionierung mit reibungslosem PTZ-Betrieb. Zur Darstellung effektiver und effizienter Präsentationen stehen bis zu 128 Voreinstellungen und stabile Fernsteuerung zur Verfügung. Die VC-B30U eignet sich für Videokonferenzen in einem vollen Raum oder mittelgroßen Konferenzraum.

Hauptmerkmale


- Ausgestattet mit einem 1/2,8-Zoll-Bildsensor von Sony
- USB-3.0- und HDMI-Videoausgang
- USB 3.0 Plug and Play, kompatibel mit Windows, Linux, Mac OS X, Chrome OS
- Hochauflösendes Full-HD-1080p-Signalausgangsformat mit hoher Bildwiederholffrequenz von 60 Bildern/s
- 12-facher optischer Zoom eignet sich für mittelgroße Konferenzräume.
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 72°
- Umfassende Schwenk-/Neig-/Zoomaktionen:
Schwenkwinkel von -100 bis +100 °; Neigungswinkel von -30 bis +30 °
- Bis zu 128 benutzerdefinierte voreingestellte Modi ermöglichen einfache Benutzung in allen Umgebungen
- 3 Jahre Garantie



Kompatibel mit allen beliebten Applikationen und Cloud-Systemen:



Weitere Details

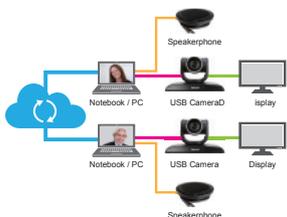

Einfache Integration mit verschiedener Software

Die VC-B30U arbeitet reibungslos mit beliebiger Software auf jedem Betriebssystem, das USB-3.0-Geräte unterstützt.



Unterstützt einen Konferenzraum mit dualer Anzeige

Die VC-B30U hat eine USB-Verbindung, die mit jeder Videokonferenzsoftware arbeiten kann. HDMI kann für das zweite Display zur Anzeige des Bildes eines der Lautsprecher genutzt werden.



USB 3.0 Plug and Play

Die VC-B30U nutzt standardmäßige UVC-Treiber. Es müssen keine speziellen USB-Treiber installiert werden. USB 3.0 ist 10-mal schneller als der USB 2.0-Standard, verfügt über geringe Latenz und kompressionsfreie Ausgabe.



Einfache Steuerung

Einfache Steuerung von Schwenken, Neigen, Zoomen und anderen Einstellungen über Lumens' USB-PTZ-Kamerakontrollsoftware, unterstützt Windows und Mac OS.



128 voreingestellte Positionen

Die VC-B30U bietet zur effektiveren und effizienteren Videoaufnahme bis zu 128 Voreinstellungen zu den Funktionen Schwenken, Neigen, Zoomen, Fokussieren, Belichtung und Weißabgleich.




Umfassende Schwenk-/Neige-/Zoomaktion

Die VC-B30U hat einen breiten Aufnahmebereich (Schwenkwinkel von -100 bis +100 °; Neigungswinkel von -30 bis +30 °) und ermöglicht lautlose, schnelle und präzise Positionierung.



RS-232-Fernsteuerung

Kameraeinstellungen und PTZ-Steuerungsfunktionen der Kameras können extern von einem beliebigen Ort aus und bei hohen Kommunikationsgeschwindigkeiten via RS-232-Schnittstelle durchgeführt werden, zudem wird Daisy-Chain unterstützt.




Panorama-Anzeigewinkel

Die VC-B30U hat einen horizontalen Panorama-Anzeigewinkel von 72°, der Nutzern einen breiteren Anzeigebereich ermöglicht.

Produktspezifikationen

Sensor	1/2,8Zoll-2-MP-CMOS	Brennweite	f = 3,92 – 47,32 mm
Videoausgang	USB: YUV2- und MJPEG-Format 1080p, 30 / 25 Bilder/s 720p, 30/ 25 Bilder/s HDMI: 1080p, 60 / 50 Hz 720p, 60/ 50 Hz	Verschlussgeschwindigkeit	1/1 – 1/10.000 s
Optischer Zoom	12-fach	Horizontaler Betrachtungswinkel	72°
Schwenkwinkel	-100° ~ +100°	Blende	F1,8 – 2,8
Neigungswinkel	-30° ~ +30°	Minimale Beleuchtung	1,6 Lux (F1,8, 50 IRE, 60 Bilder/s)
Voreingestellte Positionen	128	Minimaler Objektstand	500 (Weitwinkel) – 1200 mm (Tele)
Videoausgangsschnittstelle (HD)	USB 2.0 / 3.0 und HDMI	Verstärkungsregelung	Auto, Manuell
Kamerasteuerungsschnittstelle/-protokoll	USB, RS-232-Eingang / -Ausgang	Weißabgleich	Automatisch, ein Tastendruck, manuell
Video-S/R-Verhältnis	> 50 dB	Belichtungssteuerung	Auto, Manuell
		Fokussystem	Auto, Manuell
		Gewicht	1,3 kg (2,9 lbs)
		Abmessungen (B x T x H)	10,6 x 4,8 x 6,2Zoll (267,8 x 123 x 156,1 mm)

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

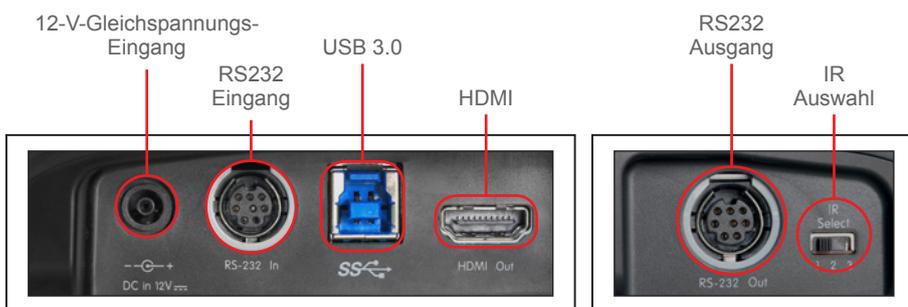

Optionales Zubehör

Wandhalterung VC-AC03



LumensTM
Brilliance by Design
www.MyLumens.com

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA 94538
Telefon: 888.542.3235
Fax: 510.252.1389

Lumens Europe
Stationstraat 5
1730 Asse, Belgien
Telefon: +32 (0) 2 452 76 00
Fax: +32 (0) 2 452 76 00