




i3TOUCH
E10R 4K

Erstklassiges interaktives Touchdisplay

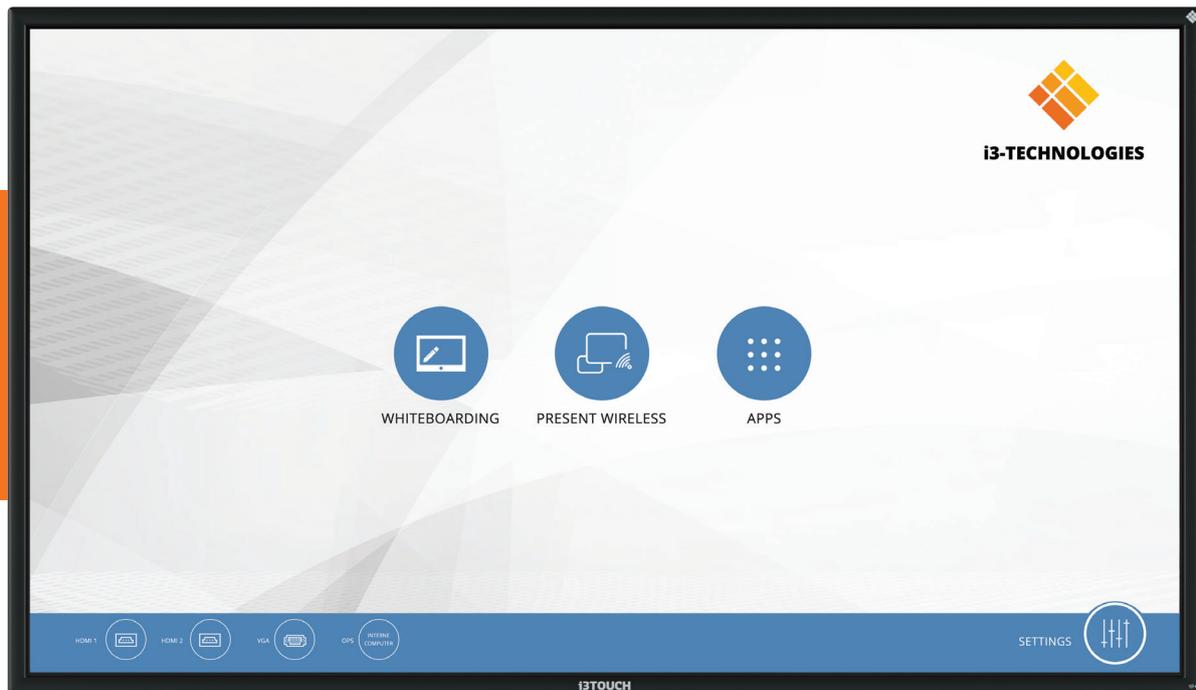

55" 65"
75" 86"



WARRANTY

Exzellentes interaktives Touchdisplay mit schneller und präziser V-Sense Touch-Technologie. i3 bietet eine aufregende, benutzerfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen interaktiven Boardlösungen. Die i3TOUCH E-Serie bietet kristallklare, hochauflösende Bilder.

Top-Funktionen



Präsentieren

Teilen Sie Ihren Bildschirm drahtlos mit der i3ALLSYNC Mirroring App oder dem neuen i3ALLSYNC Transmitter.



Notieren

Halten Sie Ideen schnell und einfach mit der i3NOTES Whiteboarding App fest.



Schreiben

Die Stifte unterstützen mehrfarbiges Schreiben für ein intuitiveres Erlebnis.



2 passive Stifte



WARRANTY

Keine Wartung - bis zu 8 Jahre Garantie

Bei i3-Technologies sind wir stolz auf unsere Qualitätsprodukte und bieten eine Garantie von bis zu 8 * Jahren, die auf dem Markt einzigartig ist.



Fortschrittliche Infrarot-Technologie

Das Touchdisplay liefert dank der V-Sense Touch-Technologie perfekte Ergebnisse auch bei starkem Lichteinfall.



20 Touchpunkte

Die integrierte Multi-Touch-Technologie erkennt bis zu 20 Berührungspunkte gleichzeitig.

Spezifikationen

55"

65"

75"

86"

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellbezeichnung	i3TOUCH E1055 4K	3TOUCH E1065 4K	i3TOUCH E1075 4K	i3TOUCH E1086 4K
Produktserie	i3TOUCH Excellence Interaktives Touchdisplay			

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Display Technologie	Liquid Crystal Display (LCD) mit DirectLED Backlight			
Aktiver Bildschirmbereich	1209,6 x 680,4 mm 47,62" x 26,79"	1428,5 x 803,5 mm 56,24" x 31,63"	1650,0 x 927,9 mm 64,96" x 36,54"	1895 x 1066 mm 74,60" x 41,97"
Display Seitenverhältnis	16:9			
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra High Definition			
Helligkeit	350 cd/m ²			
Kontrastverhältnis	1200:1			
Dynamisches Kontrastverhältnis	4000:1			
Betrachtungswinkel	178° / 178°			
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 Bit)			
Reaktionszeit (typ.)	6 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)			
Pixelpitch	0,315 x 0,315 mm	0,372 x 0,372 mm	0,4297 x 0,4297 mm	0,4935 x 0,4935 mm
Unterstütztes Format	Querformat			
Glas	4 mm dickes entspiegeltes Sicherheitsglas			
Lebensdauer	50.000 Stunden			
Integrierte Lautsprecher	2 x 12 Watt			

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Digitale Audio-Video-Eingänge	2x HDMI 2.0
Digitale Audio-Video-Ausgänge	1x HDMI 2.0
Analoger Audio-Video-Eingang	1x VGA (DE-15-Stecker) + Audiobuchse (3,5-mm-Klinkenstecker)
Videoausgänge (analog)	1x AV (TRRS-Anschluss)
Audioausgänge (analog)	1x Audiobuchse (Klinkenstecker)
Audioausgänge (digital)	1x digitales Koaxialkabel (Cinch-Anschluss)
USB-Datenanschlüsse	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Integrierter PC Slot	OPS-PC-Steckplatz (JAE TX24-Anschluss)
Steuereingang	1x COM DE-9 (RS-232-Standard)
Netzwerk	LAN: RJ-45-Anschluss (100 MBit/s)
	Wi-Fi: 2,4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
	Bluetooth: 4.0

* Erweiterte Garantie: Bildungseinrichtungen müssen ihr Produkt registrieren. Unternehmen können eine erweiterte Garantie erwerben.

55"

65"

75"

86"

BETRIEBSFUNKTIONEN

Betriebssystem	Android™ 7.0
Architektur	CPU: ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)
	GPU: ARM MALI-450
	RAM: 2 GB
	ROM: 16 GB
Interaktiver Touch	Technologie: V-Sense Infrarot-Berührungserkennung
	Eingabeerkennung: 20 Berührungspunkte
	Touch-Verbindung: 1x USB-B
	Erkennung: Finger oder passiver Stift (Größe ≥ 3 mm)
	Reaktionszeit: <4 ms (normale Berührung), <25 ms (max. Berührungseingaben)
	Genauigkeit: ± 1 mm
Unterstützte Kompatibilität	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Maximale Betriebsstunden	18 Stunden / Tag
Sprachen	Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Dänisch, Polnisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, Rumänisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktabmessungen	1302 x 773 x 104 mm 51.3" x 30.5" x 4.1"	21 x 897 x 99 mm 59.9" x 35.4" x 3.9"	1763 x 1016 x 100 mm 69.41" x 40.00" x 3.94"	1988 x 1160 x 100 mm 78.27" x 45.67" x 3.94"
Produktgewicht netto	35 kg	45 kg	58 kg	75 kg
Verpackungsgröße	1460 x 935 x 220 mm 57.5" x 36.9" x 8.7"	1700 x 1075 x 220 mm 67.0" x 42.4" x 8.7"	1915 x 1125 x 280 mm 75.4" x 44.3" x 11.1"	2215 x 1370 x 280 mm 87.21" x 53.94" x 11.1"
Gewicht (inkl. Verpackung)	45 kg	55 kg	76 kg	100 kg
Montagestandard	400 x 400 (VESA-MIS-F, 400, N, 8)	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Farbe	Schwarze Frontblende, schwarzes Gehäuse			

GARANTIE

Standardgarantie	5 Jahre
Erweiterte Garantie (optional)	für Bildungseinrichtungen: 8 Jahre (über Registrierung)
	für Unternehmen: 8 Jahre (käuflich zu erwerben)

ZUBEHÖR

Inklusive	Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Netzkabel, HDMI-Kabel (3 Meter), USB-Kabel (5 Meter), 2x passive Stifte, Stiftablage, Wandhalterung
Optional	i3FLOORSTAND-Serie: Höhenverstellbare Displayständer, fest, mobil, freihehend
	i3COMPUTER OPS
	i3ALLSYNC Hardware Transmitter (VSV0005930)

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung	CE, FCC
-----------------------	---------

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

i3NOTES Whiteboarding App	Machen Sie Anmerkungen und teilen Sie diese sofort mit jedem Gerät.
i3OVERLAY Bildschirm Annotations App	Schreiben Sie auf jedes Bild /jede App /Website und speichern Sie Ihre Inhalte in i3NOTES
i3ALLSYNC Mirroring App	Geben Sie Ihre Inhalte drahtlos von jedem Gerät aus (min.: Windows 7, OSX 10.10, iOS Version 7.0, Android 5.0), drahtlose Touch-Funktion und Audioübertragung unter Windows & OSX. Bis zu 64 Geräte können die Remote-Ansicht gleichzeitig verwenden, um die Besprechung zu verfolgen.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz			
Energieverbrauch	151 Watt (Standby <0,5 Watt)	207 Watt (Standby <0,5 Watt)	322 Watt (Standby <0,5 Watt)	412 Watt (Standby <0,5 Watt)

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0° C to 40° C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° C to 40° C
Feuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	5.000 Meter

i3ALLSYNC-ANFORDERUNGEN

Anforderungen an Laptops und mobile Geräte

	Laptops und Tablet-PCs	iPads, iPhones, & iPods	Android Tablets & Smartphones
Betriebssystem	Windows 7 oder neuer OSX 10.10 oder neuer	iOS Version 7.0 oder neuer	Android 5.0 oder neuer
Mindestanforderung	Intel Core i3 4. Generation, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 oder neuer	Smartphone/ Tablets mit Android 5.0 oder neuer

NETZWERK-ANFORDERUNGEN

Netzwerk- und Internetzugang

Wenn i3ALLSYNC in das vorhandene Netzwerk eingebunden wird, benötigen der Host-PC und die Clients eine drahtgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung mit einer Mindestbandbreite von 20 Mbps und aktivierte Peer-to-Peer-Freigabe. Erhöhen Sie beim Ausführen von HD-Inhalten die minimale Bandbreite auf 50 MBit/s. Wie bei jeder Netzwerkanwendung hängt die Gesamtleistung von der verfügbaren Bandbreite ab. Um die i3ALLSYNC-Empfänger-App zu aktualisieren ist ein Internetzugang erforderlich.

FUNKTIONALITÄT

Bildschirmsspiegelung von jedem Gerät (mit minimalen Geräteanforderungen).

FHD-Auflösung

Drahtlose Touch-Funktion unter Windows und Mac OS.

Bis zu 64 Geräte können die Remote-Ansicht gleichzeitig verwenden, um die Besprechung zu verfolgen.

i3ALLSYNC App im Apple Store, Play Store und auf i3-allsync.com verfügbar. (ab Ende Mai 2018)

i3ANNOTATE für alle freigegebenen Bilder und speichern Sie Ihre Inhalte in i3NOTES

