



PROJECTOR

LS900WU

Key Features

- Tecnologia laser al fosforo
- 6.000 ANSI Lumen
- 30.00 ore di proiezione senza alcuna manutenzione
- Regolazione dell'ottica H/V
- Zoom ottico 1.65x




Product Description

Luminoso e versatile per qualsiasi installazione professionale, il proiettore laser LS900WU WUXGA di ViewSonic ha tutto ciò che ti serve per schermi grandi in grandi eventi. Dotato di 6.000 ANSI lumen di elevata luminosità avanzata, un rapporto di contrasto 100.000:1 e fino a 30.000 ore di durata, questo proiettore è la soluzione ideale per gli auditorium, le sale per conferenze, ampie sale riunioni e molto altro. Grazie alla tecnologia SuperColor™, il contenuto prende vita con visualizzazioni accattivanti, grafiche definite e riproduzione cromatica superiore. È anche facile implementare e gestire l'ampia regolazione dello zoom ottico 1.65x, la correzione keystone verticale/orizzontale, la regolazione sui 4 angoli e la funzione di regolazione dell'ottica in verticale/orizzontale – tutto offre la massima flessibilità anche nelle installazioni più impegnative. Inoltre, la proiezione dell'angolo di inclinazione a 360 gradi, la modalità portrait e un'operatività 24/7 consentono numerose opzioni di montaggio. LS900WU di ViewSonic è il proiettore laser WUXGA ideale per installazioni professionali e grandi eventi, nonché per contesti lavorativi e didattici.



01. Power Key & Top IR
02. Keypad
03. Adjustment foot
04. Front IR
05. Horizontal lens shift adj.
06. Optical zoom 1.65x
07. Vertical lens shift adj.

08. Focus adjustment
09. Lens
10. Monitor out
11. Computer in
12. HDMI x 3
13. LAN (RJ45)
14. HDBaseT (RJ45)

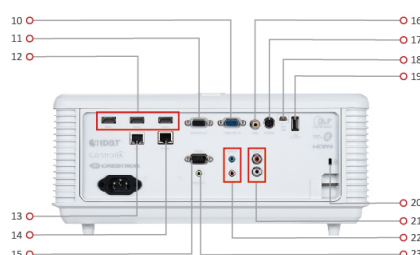

15. RS232
16. Video
17. 3D sync (VESA)
18. Mini USB (Service)
19. USB type A (5V/1.5A)
20. Kensington lock
21. Audio in (RL)

22. Audio in / MIC in
23. Audio out

Visit Us ■ www.viewsonic.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di proiezione:	0,67" WUXGA
Risoluzione:	1920x1200
Tipo DMD:	DC3
Luminosità:	6.000 ANSI lumen
Rapporto di contrasto in Modo SuperEco:	3.000.000:1
Colori visualizzabili:	1,07 miliardi di colori
Tipo di fonte di luce:	Sistema laser al fosforo
Durata (normale):	20,000
Durata (SuperEco):	30,000
Watt lampada:	Laser Bank x 4
Obiettivo:	F=2,45-3,13, f=17,23-27,9 mm
Offset di proiezione:	130%+/-10%
Rapporto di proiezione:	1,15-1,9
Zoom ottico:	1.65x
Zoom digitale:	1.0x-2.0x
Dimensione immagine:	50"-300"
Distanza di proiezione:	1,24-7,43 m (100" a 2,48 m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-25°
Regolazione dell'ottica intervallo verticale:	Sì (+9,2%, -2,4%)
Regolazione dell'ottica intervallo orizzontale:	Sì (+2,5%, -2,5%)
Livello di rumorosità (Normale):	34dB
Livello di rumorosità (Eco):	32dB
Input Lag:	16ms
Risoluzioni supportate:	Da VGA(640x480) a WUXGA_RB(1920x1200) *RB-Reduced Blanking (oscuramento ridotto)
Compatibilità HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilità video:	NTSC, PAL, SECAM
Frequenza orizzontale:	15K~-102KHz
Velocità di scansione verticale:	23-120 Hz

INGRESSO

Ingresso computer (condiviso con component):	1
Composite:	1
HDMI:	3 (HDMI 1,4/ HDCP 1,4)
Ingresso audio (3,5 mm):	1
Ingresso audio (RCA D/S):	1
Ingresso microfono:	1
3D VESA (sincronizzazione):	1
HDBaseT:	1
Ingresso RJ45:	1 (Controllo LAN)

USCITA

Uscita monitor:	1
Uscita audio (3,5 mm):	1
Altoparlante:	5W x 2
USB di tipo A (alimentazione):	1 (5V/ 1,5A)

COMANDO

RS232 (DB a 9 pin maschio):	1
RJ45:	1
USB di tipo Mini B (servizi):	1

ALTRI

Voltaggio alimentazione:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (Ingresso CA)
Temperatura operativa:	0~40°C
Peso netto:	11,0 kg
Dimensioni (LxPxH) con piedino di regolazione:	360 x 440 x 161mm
Lingua dell'OSD:	Inglese, francese, spagnolo, thailandese, coreano, tedesco, italiano, russo, svedese, olandese, polacco, ceco, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, turco, portoghese, finlandese, indonesiano, indi, arabo, vietnamita, totale 22 lingue

ACCESSORI STANDARD

Cavo di alimentazione:	1
Cavo VGA:	1
Telecomando:	1 (con puntatore laser)
Guida per l'installazione rapida:	1

ACCESSORI OPZIONALI