

ViewSonic® PROJECTOR PG706HD


Key Features

- Risoluzione Full HD 1080p
- 4.000 ANSI lumen
- Regolazione dell'ottica verticale digitale
- Doppio HDMI
- Fino a 20.000 ore di durata della lampada (Modo SuperEco+)



Product Description

PG706HD di ViewSonic è dotato di 4.000 ANSI lumen di luminosità per proiettare fino al più piccolo dettaglio in qualsiasi contesto ambientale. L'elevata luminosità e la risoluzione 1920 x 1080 Full HD ti offre una proiezione perfetta in qualsiasi spazio di medie dimensioni, come sale riunioni o aule scolastiche. PG706HD è dotato di modalità a risparmio energetico SuperEco+ che riduce il consumo energetico e prolunga la durata della lampada fino a 20.000 ore, riducendo la frequenza di sostituzione della lampada e abbassando i costi manutenzione. Oltre al doppio ingresso HDMI, Video, S-Video e VGA, il proiettore è integrato con RS232 e LAN, certificati da Crestron, AMX e soluzioni PJ Link ed Extron per la rete, facilitando il controllo e la gestione di questi proiettori da remoto.

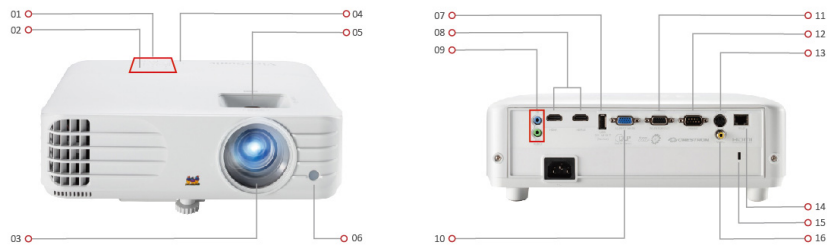

1. Keypad
2. LED Indicator
3. Lens
4. Power Keypad
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. USB Type A

8. HDMI Port
9. Audio In / Out
10. Computer In
11. Computer Out
12. RS-232
13. S-Video
14. RJ45

15. Kensington Lock
16. Video

Visit Us  www.viewsonic.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Sistema di proiezione: | 0,47" 1080p |
| Risoluzione: | 1920x1080 |
| Tipo DMD: | DC3 |
| Luminosità: | 4000 ANSI lumen |
| Rapporto di contrasto in Modo SuperEco: | 12.000:1 |
| Colori visualizzabili: | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo di fonte di luce: | Lampada |
| Durata (normale): | 4,000 |
| Durata (SuperEco): | 20,000 |
| Watt lampada: | 245W |
| Obiettivo: | F=2,0~2,05, f=15,843-17,445 mm |
| Offset di proiezione: | 110%+/-6% |
| Rapporto di proiezione: | 1,5-1,65 |
| Zoom ottico: | 1.1x |
| Zoom digitale: | 0.8x-2.0x |
| Dimensione immagine: | 30"-300" |
| Distanza di proiezione: | 1,00 m-10,96 m (100" a 3,32 m) |
| Keystone: | +/- 40° (V) |
| Regolazione dell'ottica intervallo verticale: | Sì (+/- 5%) |
| Livello di rumorosità (Normale): | 32dB |
| Livello di rumorosità (Eco): | 27dB |
| Input Lag: | 16 ms |
| Risoluzioni supportate: | Da VGA(640x480) a WUXGA_RB(1920x1200) *RB-Reduced Blanking (oscuramento ridotto) |
| Compatibilità HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilità video: | NTSC, PAL, SECAM |
| Frequenza orizzontale: | 15K~-102KHz |
| Velocità di scansione verticale: | 23-120 Hz |

INGRESSO

| | |
|--|------------------------|
| Ingresso computer (condiviso con component): | 1 |
| Composite: | 1 |
| S-Video: | 1 |
| HDMI: | 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| Ingresso audio (3,5 mm): | 1 |
| Ingresso RJ45: | 1 (Controllo LAN) |

USCITA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Uscita monitor: | 1 |
| Uscita audio (3,5 mm): | 1 |
| Altoparlante: | 10W |
| USB di tipo A (alimentazione): | 1 (5V/ 1,5A) |

COMANDO

| | |
|-----------------------------|---|
| RS232 (DB a 9 pin maschio): | 1 |
| RJ45: | 1 |

ALTRI

| | |
|--|--|
| Voltaggio alimentazione: | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (Ingresso CA) |
| Consumo energetico: | Normale: 355W Standby: <0,5W |
| Temperatura operativa: | 0~40°C |
| Peso netto: | 2,79 kg |
| Dimensioni (LxPxH) con piedino di regolazione: | 312 x 222 x 108 mm |

Lingua dell'OSD:
Inglese, francese, spagnolo, thailandese, coreano, tedesco, italiano, russo, svedese, olandese, polacco, ceco, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, turco, portoghese, finlandese, indonesiano, indi, arabo, vietnamita, greco, totale 23 lingue

ACCESSORI STANDARD

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cavo di alimentazione: | 1 |
| Cavo VGA: | 1 |
| Telecomando: | 1 (con puntatore laser) |
| Guida per l'installazione rapida: | 1 |

ACCESSORI OPZIONALI

| | |
|------------------------|---------|
| Lampada/Fonte di luce: | RLC-120 |
|------------------------|---------|