



AFFICHAGE DYNAMIQUE  
**CDE7520**


## Caractéristiques **Clés**

- Présentation sans fil via les appareils et les salles
- Fonction Cast facile avec un dongle USB-C / HDMI
- Clé USB plug-and-play pour photos, musique et vidéo
- Multitâche avec un puissant lecteur intégré et un emplacement PC OPS
- Écran commercial à bords fins 4K



## Description du **Produit**

Le ViewSonic® CDE7520 est un écran de présentation sans fil 4K de 75". Le logiciel de partage d'écran intégré \*, ViewBoard® Cast and Display, ainsi que les dongles ViewBoard® Cast USB-C / HDMI permettent à plusieurs utilisateurs, sur site ou en ligne, de participer à des conférences et de partager du contenu entre eux simultanément, transformant le CDE7520 en un hub de contenu dynamique. Cet écran de présentation fiable est équipé d'un processeur quad-core et d'une mémoire interne, permettant une lecture multimédia constante à partir du stockage interne ou d'une clé USB. Prenant en charge la configuration à distance et les systèmes de gestion de contenu, le ViewSonic® CDE7520 convient également à diverses applications d'affichage. \* Compatible avec Chrome, Android, Windows, Mac OS et iOS

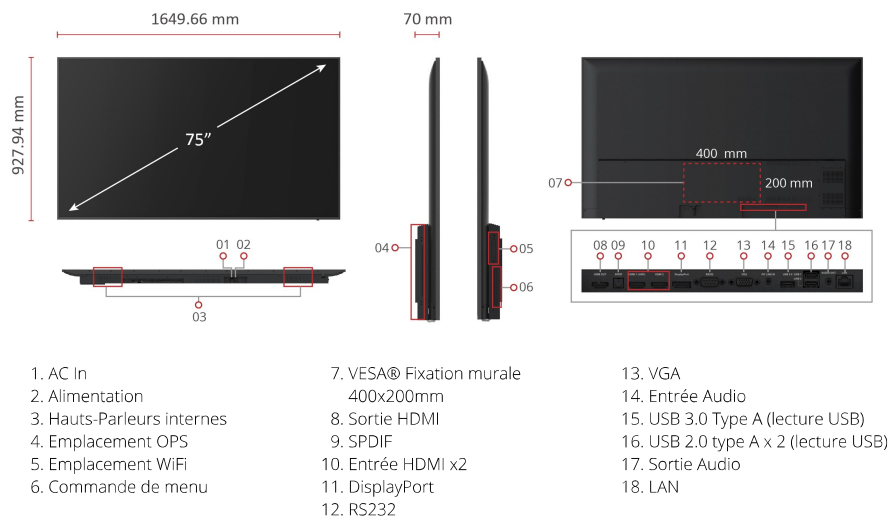

**Voir le Site** - [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ECRAN**

Taille de l'écran:	75"+C67:C105C67C67:C128
Type/ Tech:	Module LCD TFT. Type IPS, rétro-éclairage DLED
Zone d'affichage (mm):	1649.664(H) x 927.936(V)(75" diagonal)
Résolution native:	3840 x 2160
Rapport Hauteur/largeur:	16:09:00
Couleurs:	1.07G couleurs
Luminosité:	450 nits (typ.)
Rapport de contraste:	1200:1 Typ.
Temps de réponse:	8 ms
Affichage des angles:	H = 178, V = 178typ.
Durée de vie du rétroéclairage:	30,000 Heures(min)
Traitement de surface:	Anti-éblouissement, dureté 3H, Haze 25%
Bords:	Fins
Orientation:	Paysage

**TACTILE****ENTREES**

HDMI:	x2
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
OPS:	x1 (emplacement OPS)
WiFi:	x1 (module WiFi en option)

**SORTIES**

HDMI:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
SPDIF:	x1 (Fiber)

**LAN**

RJ45:	x1
-------	----

**USB**

Type A:	2.0 Type A: x 2 (lecture USB), 3.0 Type A: x 1 (lecture USB)
---------	--

**EMPLACEMENT POUR CARTE MICRO SD**

Emplacement pour carte Micro SD:	Non
----------------------------------	-----

**HAUTS-PARLEURS**

Hauts-Parleurs:	Max. 16Wx2
-----------------	------------

**COMPATIBILITE**

RGB PC/HDMI PC:	Jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz. Se référer au calendrier
HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
DisplayPort:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
Version Android:	Android 8.0

**PUISSANCE**

Tension:	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consommation:	Normal 240 W, Max 300 W

**ERGONOMIE**

Fixation murale (VESA®):	400x200 mm
--------------------------	------------

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Température (° C):	0 to 40°C
Humidité:	20% ~ 80% sans condensation

**DIMENSIONS (W X H X D)**

Physique (pouces / mm):	65.83 x 37.59 x 2.76 in/ 1672.0 x 955.0 x 70.0 mm
Emballage (pouces / mm):	71.97 x 43.23 x 8.66 in/1828 x 1098 x 220 mm

**POIDS**

Net (lb / kg):	29,30 kg / 64,60 lb (sans support)
Brut (lb / kg):	41.7 kg/91.93 lbs

**REGLEMENT**

REGLEMENT:	cULus, FCC, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS
------------	--

**CONTENU DU COLIS**

CONTENU DU COLIS:	1. Ecran CDE7520, 2. Télécommande avec piles, 3. Guide de démarrage rapide, 4. Câbles d'alimentation (1,5 mm), 5. Câble HDMI, 6. Vis de montage mural, 7. Adaptateur RS232
-------------------	--