



Caractéristiques

Logiciel de gestion de contenu X-Sign

Le logiciel intégré X-Sign exclusif de BenQ fournit des modèles de contenu spécialement conçus pour des affichages minces et en longueur, facilitant la création et la mise en place de contenus promotionnels. Ces modèles permettent également d'ajouter des images, des vidéos et du texte défilant. Grâce à l'interface intuitive de X-Sign, les gestionnaires pourront aisément surveiller et gérer tous les affichages à distance, depuis un centre hors site. Ils pourront envoyer des messages en temps réel, actualiser les prix instantanément et retransmettre des diffusions YouTube en direct sur de multiples écrans. Le logiciel possède une option d'interaction et d'analyse de QR codes. X-Sign permet d'intégrer des QR codes qui, une fois scannés, peuvent fournir toutes les dernières informations promotionnelles aux clients. X-Sign offre également des analyses de QR codes pour voir où et quand les clients interagissent avec le contenu affiché. Cette analyse aide à rapidement ajuster les offres afin de mieux correspondre aux intérêts de la clientèle.

Performance

Première signalétique numérique validée par Pantone, le SL7502K de BenQ a pour objectif de fournir la performance chromatique la plus professionnelle possible pour toutes les tâches quotidiennes, notamment la création, l'affichage et toutes autres applications liées. Sa résolution ultra-haute définition en 4K (3280 x 2160) offre des détails extrêmement précis et permet d'ajuster librement les couleurs pour déployer des images captivantes. Le SL7502K possède des techniques de refroidissement supérieures allongeant sa durée de vie en fonctionnant 24 heures sur 24, et présente un affichage impeccable aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage.

Un design intuitif

Son design fin et léger associé à ses bords fins lui donne un look stylé adapté à tous les environnements commerciaux. Facilement installé ou réarrangé selon les besoins, il vous fera ainsi économiser coûts et main-d'œuvre pour vos installations et facilitera la diversité des agencements pour vos boutiques, bureaux et autres établissements commerciaux.


Gestion de l'affichage sans tracas

Grâce à la solution de gestion des affichages, les gestionnaires peuvent contrôler à distance l'heure de déclenchement/arrêt de l'affichage ou le rétroéclairage, via LAN. La fonction Over-the-Air Update vous assure que les pilotes de vos écrans sont toujours à jour avec des mises à jour simples du microprogramme. Le Cloud de la solution de gestion des affichages donne aux opérateurs le contrôle de tous les appareils du magasin et leur permet d'installer des applications Android™ et de distribuer du contenu via le serveur du Cloud.

Solution tout-en-un, sans encombrement

Les produits de la série Smart Signage de BenQ apportent une solution média tout-en-un avec un système d'exploitation Android intégré. Travaillez dès que c'est branché ! La simplicité du plug and play vous permet d'accéder et de lancer des fichiers multimédias directement depuis une clé USB. Aucune connexion PC ou installation compliquée avec des câbles ne sont requises.

Connectique d'entrée et de sortie

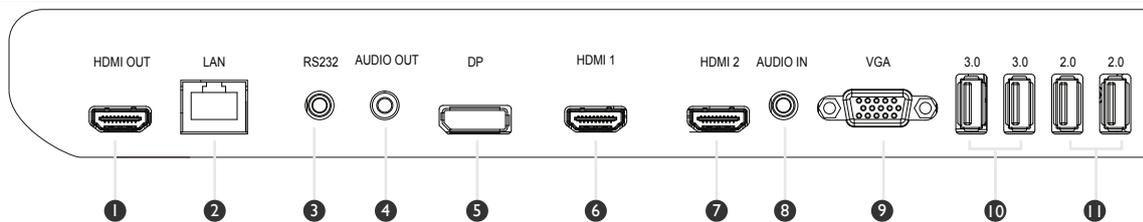

- | | | | |
|----------------|----------------|----------|---------------|
| ❶ Sortie HDMI | ❷ HDMI 2 | ❸ RS232 | ❹ USB 3.0 x 2 |
| ❷ LAN 10 / 100 | ❸ Entrée Audio | ❺ PA | ❺ USB 2.0 x 2 |
| ❸ Sortie Audio | ❹ VGA | ❻ HDMI 1 | |


SL7502K
75" Smart Signage

BenQ

Spécifications

Écran	Taille de l'écran	75"		
	Résolution	3840 × 2160		
	Luminosité (typique)	500 nits		
	Rapport de contraste (typique)	1200 : 1		
	Angle de vision (H/V)	178 / 178		
	Temps de réponse (gris à gris)	8 ms		
	Durée de vie du rétroéclairage (h)	50.000		
	Surface	Anti-reflet		
	Fonctionnement continu	24 / 7		
Alimentation	Orientation	Paysage / Portrait		
	Type	Interne		
	Alimentation	100V~240V, 50 Hz / 60 Hz		
	Consommation électrique	Maximum (W/h)	294W	
		Typique (W/h)	274.5W	
		Mode veille (W/h)	<0,5W	
Éteint (W/h)		0W		
Interrupteur AC	Oui			
Réveil	HDMI / VGA / DP			
Environnement	Température pour bon fonctionnement	0°C ~ 40°C		
	Humidité pour bon fonctionnement	20 % ~ 80 % humidité relative non condensée		
Connectivité	Entrée	VGA	x 1	
		HDMI	HDMI 2.0 x 2	
		Port d'affichage	DP 1.2 x 1	
	Sortie	Entrée audio	x 1 (3,5 mm)	
		HDMI	HDMI 2.0 x 1	
		Sortie audio	x 1 (3,5 mm)	
	USB	USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 2		
	RS232	Oui		
	RJ45	Oui		
Télécommande	Oui			
Audio	Haut-parleur interne	16W x 2		
Caractéristiques	Dimension (mm)	Écran	1689.5 × 967.7 × 94.1	
		Boîte	1880 × 1125 × 245	
	Poids (kg)	Écran	52	
		Boîte	60.5	
	Largeur de cadre (mm)	19.3		
Support mural (VESA) (type de vis / longueur max.)	600 × 400 mm M8 × 15 mm			

Dimensions (mm)

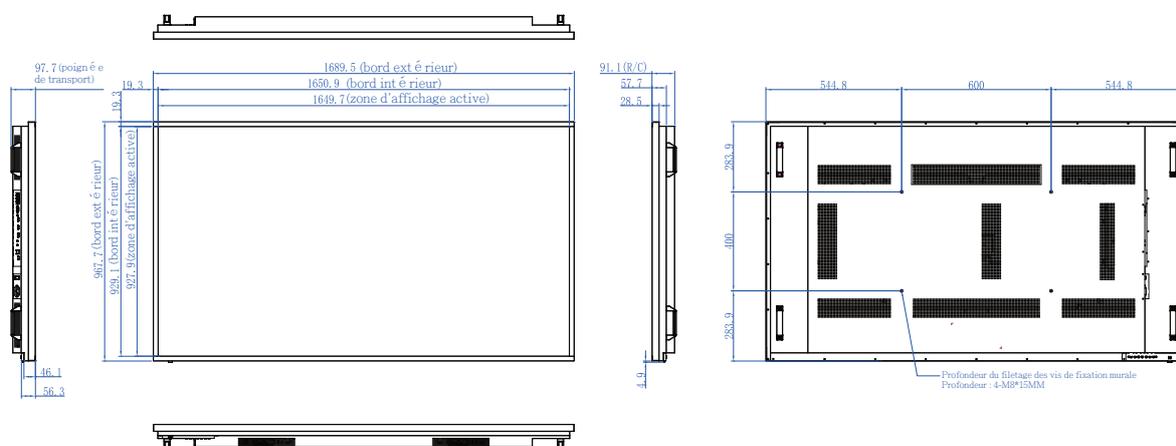

BenQ France SAS

La Boursièdère
RN186 92357
Le Plessis-Robinson, France
Tel: +33-0-1-7037-1717

business-display.benq.eu

© 2020 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier localement, veuillez vous rendre dans les boutiques situées dans votre région pour plus d'informations. Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable. Ce document peut inclure les noms de sociétés et de marques déposées de tiers qui sont respectivement la propriété de ces tiers.

BENQ