ELMO PX-30E/-10E

VISUALIZZATORE PROFESSIONALE

ELMO IN CONTESTO PROFESSIONALE

Conferenze

Meeting Tecnici

Aule di Tribunali

Seminari

La serie PX di Elmo è concepita per un uso professionale.

Ideale per grandi conferenze come complemento alla presentazione visiva.

Ideale per seminari tecnici o videoconferenze per mostrare e condividere immagini di oggetti in 3D.

Ideale nelle aule di tribunali dove le prove fisiche sono sempre fondamentali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione 4K - uscita tramite HDMI (PX-30E)

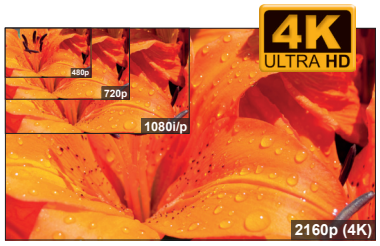

Visualizzazione formato A3

Ingrandimento fino a 288 volte, Tasti zoom e Autofocus sulla videocamera

Touch screen da 5“ per operare e visualizzare anteprime

Asta supporto telecamera ripiegabile

Piano di lavoro scrivibile

Interfaccia multipla (PX-30E)

Accessori interattivi Elmo per Windows

SPECIFICHE TECNICHE

	PX-30E	PX-10E
Videocamera		
Sensore immagine	1/2.3“ CMOS	
Pixel effettivi	8.3M (3840x2160@16:9 aspect), 9.3M (3520x2640@4:3 aspect)	
Frame per secondo	Max. 60fps - full, 30fps - 4K	Max. 60fps
Zoom	Ottico x12 + Sensore x2 + Digitale x12 = x288	
Lenti / Apertura massima	F=3.2 ~ 3.88	
Focus min. / max	Wide 50mm ~ ∞ , Tele 200mm ~ ∞	
Controllo Focus	Automatico (un tocco) / Zoom Sync / Manuale / Area Focus da monitor touch screen	
Area di ripresa	470x259mm 16:9 , 431×321mm 4:3 , Anche in formato A3	
Risoluzione	4K (3840x2160) tramite HDMI	Full HD (1920x1080)
Interfaccia Utente		
LCD Display	5“ Touch screen	
Tasto zoom	Si - posto sulla Videocamera	
Tasto auto-focus	Si - posto sulla Videocamera	
Uscite	Si (HDMI/RGB)	
Uscite	LED bianco	
Asta di supporto ripiegabile	Si	
Supporto asta regolabile / videocamera regolabile	Si/Si	
Piano di lavoro	Si - Scrivibile	
Rotazione immagine	90°/180°/270°	
Fermo immagine	Si	
Annotazioni	Si - tramite software PC	
Comparazioni	Si - tramite software PC	
Funzione Mask	Si	
Registrazione	Si	
Riproduzione formato	Foto : JPG Video : MP4	
Applicazioni opzionali	ELMO Interactive Toolbox (EIT) per Windows, disponibili sul sito: www.elmoeurope.com	
Interfacce		
USB	x2 (Tipo A, Versione 2.0), x1 (Tipo B, Versione 3.0)	
HDMI	IN x2 / OUT x1 (Tipo A, Versione 1.4)	
RGB	IN/OUT x1	
LAN	x1 (WOL)	-
RS232C	x1	
HD Base T	x1	-
AUDIO OUT	x1	
Mic IN	x1	
SD Slot	x1	
Wireless	-	
Altro		
Microfono integrato	-	
Speaker integrato	(solo per riproduzione suono tasti operativi)	
Batteria integrata	-	
Telecomando	Si	
Slot con chiusura di sicurezza	Si	
Alimentazione	DC12V	DC12V
Potenza assorbita	21W	19W
Dimensioni	(Pronta all‘uso) 297 Larghezza x 482 profondita‘ x 478 altezza mm (Ripiegata) 297 Larghezza x 482 profondita‘ x 95 altezza mm	
Peso	5 kg circa (unita‘ principale)	
Accessori	Cavo alimentazione, cavo USB (versione 3.0), telecomando, piano di lavoro scrivibile e magnetico, manuale di istruzioni	
Accessori opzionali		
CRA Tablet	Si - tramite PC software	
CRB Pen System	Si - tramite PC software	
Garanzia	5 anni	

PX-30E

PX-10E

CONTATTO

ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com

Sede Europea

12, place de la Defense,
Maison de la Defense
92974, Paris La Defense
France

Tel: +33 (0)1 73 02 67 06

Fax: +33 (0)1 73 02 67 10
info@elmoeurope.com

**SYNERGIE Srl –
Sede di Milano**

Via Leonardo da Vinci,
162 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI)

Tel: +39 (0)02 48 40 34 81
Fax: +39 (0)02 48 40 34 96
marketing@synergie.it
www.synergie.it