




## Clé Caractéristiques

- Moniteur station d'accueil avec USB Type-C et Ethernet
- Configuration multi-écrans activé
- Connectivité flexible avec HDMI, DisplayPort, DisplayPort out, USB Type-C, Ethernet et USB 3.2
- Conception ergonomique avec inclinaison de 40°, réglage de la hauteur de 130 mm, pivot et rotation
- Bords sans cadres sur trois côtés



## Produit Description

Le moniteur ViewSonic VG2456 est un moniteur IPS 1080p de 24 pouces avec station d'accueil, doté d'un port USB Type-C et d'un port Ethernet. Grâce au port USB Type-C intégré, vous pouvez charger et afficher du contenu via un seul câble à partir de votre appareil, ce qui permet de le connecter à votre ordinateur portable via un seul câble USB pour garder son poste de travail organisé tout en l'utilisant comme moniteur d'accueil. De plus, le port Ethernet peut fournir une connexion réseau rapide et stable. Le moniteur est également équipé d'un port DisplayPort, HDMI, et de trois ports USB de type A pour accroître votre efficacité. Vous pouvez également connecter plusieurs moniteurs entre eux à partir du port de Type-C ou du DisplayPort. Ses bords sans cadre à trois côtés vous permettent de profiter d'une vue continue sur plusieurs moniteurs. Sa conception ergonomique avancée offre un grand nombre de réglages pour un confort maximal, notamment le pivotement, la rotation, le réglage de la hauteur et une impressionnante inclinaison de 40°, ce qui vous permet d'utiliser le moniteur en restant debout ou en menant des discussions de groupe stratégiques autour de l'écran. L'emballage est respectueux de l'environnement et permet une installation rapide et facile, ce qui fait du moniteur VG2456 un outil parfait pour les environnements professionnels.

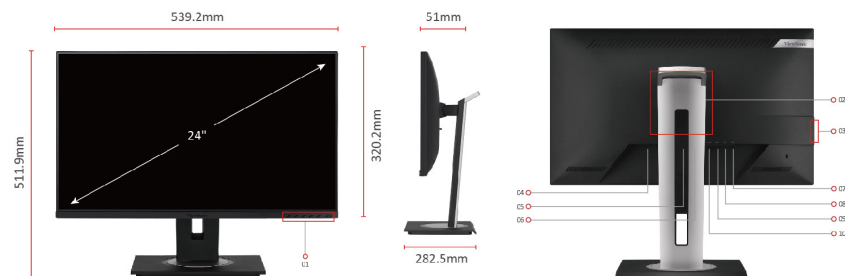

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Panneau de configuration du menu         | 7. LAN           |
| 2. Compatible VESA(Support Mural 100x100mm) | 8. USB Up Stream |
| 3. USB Down Stream X 2                      | 9. DP OUT        |
| 4. AC In                                    | 10. USB Type-C   |
| 5. HDMI                                     |                  |
| 6. DP IN                                    |                  |

Visitez Nous [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**AFFICHAGE**

Taille de l'écran (pouces):	24
Taille d'affichage (pouces):	23.8
Type de dalle:	Technologie IPS
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	1,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	50M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + A-FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG standard):	5ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Épaisseur du verre:	NTSC: 72% de couverture (Typ), sRGB: 102% de couverture (Typ)
Taille de pixel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Reflets, Revêtement Durci (3H)

**COMPATIBILITÉ**

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 7/8/8.1/10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

**CONNECTEUR**

USB 3.1 Type A:	1
USB 3.1 Type B:	1
USB 3.1 Type C:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
DisplayPort Out:	1
Puissance:	Prise à 3 Broches (IEC C14 / CEE22)

**AUDIO**

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

**PUISSANCE**

Mode Éco (standard):	9.95W
Mode Éco (optimisé):	11.68W
Consommation (standard):	13.7W
Consommation (max):	17.4W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.3W
Alimentation:	Interne

**AUTRE MATÉRIEL**

Encoche de sécurité Kensington:	1
Gestion des câbles:	Oui

**COMMANDES**

Commandes physiques:	Clé 1 (oeil), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5, Clé 6 (puissance)
Affichage à l'écran:	Sélection de la source, réglage audio, ViewMode, réglage des couleurs, ajustement manuel de l'image, menu de configuration

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

**SUPPORT MURAL**

Compatibilité VESA:	100 x 100 mm
---------------------	--------------

**SIGNAL D'ENTRÉE**

Fréquence horizontale:	15 ~ 82KHz
Fréquence verticale:	50 ~ 75Hz

**ENTRÉE VIDÉO**

Synchronisation numérique:	TMDs - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
----------------------------	---

**ERGONOMIE**

Réglage de la hauteur (mm):	130
Rotation:	120°
Inclinaison (Avant / Arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite / gauche):	90° / 90°

**DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (L X H X P)**

Emballage (pouces):	23.4 x 8.3 x 15.6
Physique (pouces):	21.2 x 15.99~20.15 x 8
Physique sans support (pouces):	21.2 x 12.6 x 2

**DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (L X H X P)**

Emballage (mm):	595 x 210 x 396
Physique (mm):	539 x 406.19~511.9 x 202
Physique sans support (mm):	539 x 320 x 52

**GÉNÉRAL**

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2456 x1, Prise à 3 Broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2; Mâle-Mâle) x1, Câble USB Type-C (Mâle-Mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2; Mâle-Mâle) x1, Guide de Démarrage Rapide x1
Recyclage/Élimination:	Veillez en disposer conformément aux lois locales, régionales ou nationales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre
Pays d'origine:	Chine
Gestion de l'énergie:	Energy Star standards, EPEAT