

ViewSonic® MONITEURS LED

VX3276-MHD-3


Clé Caractéristiques

- Technologie SuperClear® IPS
- Design sans bords et pied triangulaire métallique
- Résolution 1080p en Full HD
- Filtre anti-scintillement et lumière bleue
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA



Produit Description

Le ViewSonic VX3276-MHD-3 est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui incluent un écran Full HD 32" (31,5" visible) de grande taille et un design minimaliste. Avec son profil ultra fin, son pied en triangle argenté métallique et son élégant design sans bords, ce moniteur offre une sensation de qualité supérieure qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-MHD-3 offre une résolution de 1080p, une technologie de dalle de type IPS et deux haut-parleurs intégrés pour produire un effet visuel et sonore étonnant à partir de contenus multimédia.

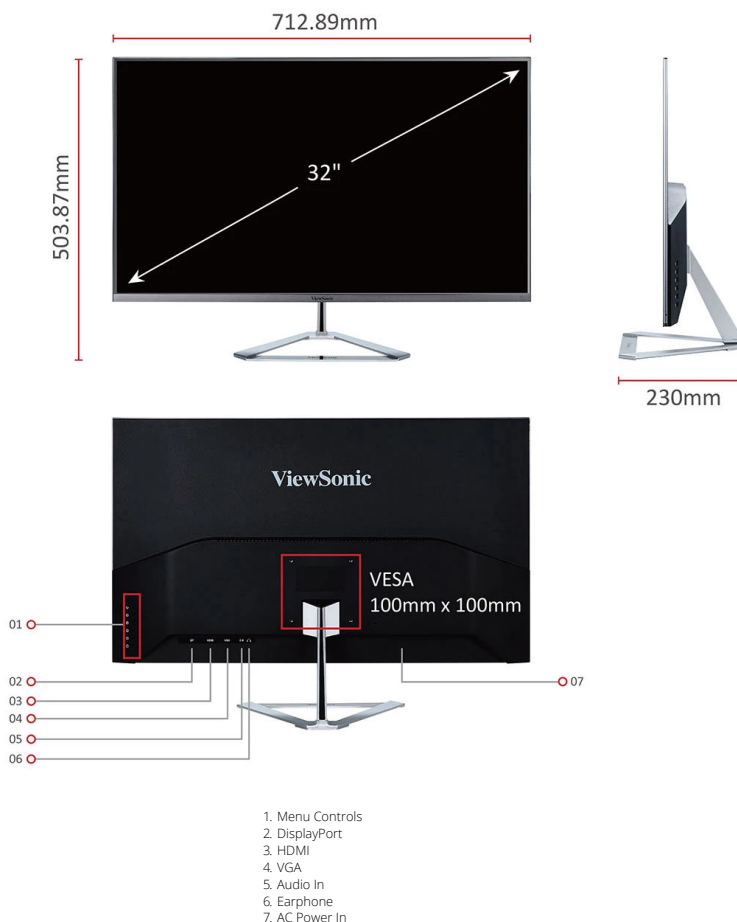

Visitez Nous  www.viewsonic.com

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| AFFICHER | | SIGNAL D'ENTRÉE | |
| Taille de l'affichage (en pouces): | 32 | Fréquence Horizontale: | 24 ~ 86KHz |
| Surface d'affichage (in.): | 31.5 | Fréquence Verticale: | 50 ~ 75Hz |
| Type de panneau: | Technologie IPS | ENTRÉE VIDÉO | |
| Résolution: | 1920 x 1080 | Synchronisation numérique: | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |
| Type de résolution: | FHD | Analog Sync: | Séparé - RGB analogique |
| Rapport de contraste statique: | 1 200:1 (typ) | ERGONOMIE | |
| Rapport de contraste dynamique: | 80M:1 | Inclinaison (avant/arrière): | -4° / 15° |
| Source de lumière: | LED | POIDS (IMPÉRIAL) | |
| Luminosité: | 250 cd/m ² (typ) | Net (lbs): | 13.7 |
| Couleurs: | 16.7M | Filet sans support (lbs): | 12.3 |
| Support de l'espace colorimétrique: | 8 bit vrai | Brut (livres): | 18.1 |
| Ratio d'aspect: | 16:09 | POIDS (MÉTRIQUE) | |
| Temps de réponse (GTG typique): | 4ms | Net (kg): | 6.2 |
| Angles de vue: | 178° horizontal, 178° vertical | Filet sans support (kg): | 5.6 |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures): | 30000 Hrs (Min) | Brut (kg): | 8.2 |
| Courbure: | Plat | DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (LXHXD) | |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 75 | Emballage (en.): | 31,7 x 20 x 4,3 |
| Adaptive Sync: | Oui | Physique (in.): | 28,1 x 19,8 x 9,1 |
| Filtre à lumière bleue: | Oui | Physique sans support (in.): | 28,1 x 16,4 x 1,5 |
| Sans scintillement: | Oui | DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD) | |
| Gamme de couleurs: | NTSC : taille de 72% (Typ), sRGB : taille de 104% (Typ) | Emballage (mm): | 806 x 509 x 109 |
| Taille des pixels: | 0,364 mm (H) x 0,364 mm (V) | Physique (mm): | 713 x 504 x 230 |
| Traitement de surface: | Antireflet (semi-brillant), revêtement durci (3H) | Physique sans support (mm): | 713 x 416 x 38 |
| COMPATIBILITÉ | | GÉNÉRALITÉS | |
| Résolution PC (max): | 1920x1080 | Règlements: | RoHS, DEEE |
| Résolution Mac® (max): | 1920x1080 | CONTENU DE L'EMBALLAGE: | VX3276-MHD-3 x1, fiche à 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1 |
| Système d'exploitation pour PC: | Windows 7/8/8.1/10 certifié ; macOS testé | Recyclage / élimination: | Veuillez vous en débarrasser conformément aux lois locales, régionales ou fédérales. |
| Résolution Mac® (min): | 1920x1080 | Garantie: | *La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre |
| CONNECTEUR | | | |
| VGA: | 1 | | |
| Entrée audio 3,5 mm: | 1 | | |
| Sortie audio 3,5 mm: | 1 | | |
| HDMI 1.4: | 1 | | |
| DisplayPort: | 1 | | |
| Pouvoir en: | Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22) | | |
| AUDIO | | | |
| Intervenants internes: | 2Watts x2 | | |
| PUISSANCE | | | |
| Mode éco (Conserver): | 26W | | |
| Mode éco (optimisé): | 31W | | |
| Consommation (typique): | 36W | | |
| Consommation (max): | 40W | | |
| Tension: | AC 100-240V, 50/60 Hz | | |
| Stand-by: | 0.5W | | |
| Alimentation électrique: | Interne | | |
| MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE | | | |
| Emplacement de l'écluse de Kensington: | 1 | | |
| CONTRÔLES | | | |
| Contrôles physiques: | Bouton 1 (mode jeu), Bouton 2, Bouton 3, Bouton 4, Bouton 5, Bouchon 6 (alimentation) | | |
| Affichage à l'écran: | Sélection de l'entrée, réglage audio, mode de visualisation, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration | | |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| Température: | 32°F à 104°F (0°C à 40°C) | | |
| Humidité (sans condensation): | 20 % à 90 | | |
| SUPPORT MURAL | | | |
| Compatible VESA: | 100 x 100 mm | | |