



- Geprüfte und dokumentierte Sicherheit
- Modulares System mit zahlreichen Add-ons
- Benutzerfreundliche und anpassbare Plattform
- Rahmenloses Design mit aufgedruckten Softkeys für einfache Steuerung
- Touch-Erlebnis der neuesten Generation: Flatfrog InGlass Touch-System (M5)
- Bonded Glas mit Antireflexions- und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Echte 4K UHD-Auflösung für beste Bildqualität
- PID-Grade-Panels mit 500 cd/m2 Helligkeit und geeignet für den 24/7-Betrieb

SUPREME Touchdisplay

SUP-6500 EU

- Legamaster SUPREME ist ein modulares System, das mit zusätzlichen Komponenten wie der SUPREME Smartbar mit Näherungssensor und der SUPREME Kamera erweitert werden kann
- Für den User entwickelt: Von einfach zu bedienenden Softkeys, über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss im Frontbereich bis hin zu einem Startscreen, der für jeden intuitiv und schnell zu bedienen ist
- Richten Sie den SUPREME e-Screen so ein, dass Sie direkt Zugriff auf die häufigsten Einsatzszenarien haben. Ob Nutzung von Legamaster Sessions auf einem OPS, Videokonferenzen auf einem externen System oder Inhalte von persönlichen geräte auf den Screen spiegeln
- Das Touch-Erlebnis ist eines der besten in dieser Produktklasse. Das neueste InGlass System von FlatFrog bietet hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Das Bonded Glas eliminiert den Spalt zwischen Glas und Panel für ein realistisches Schreibgefühl. Es vergrößert den Betrachtungswinkel und reduziert Reflexionen
- Das Glas des Touchscreens ist sowohl mit einer Antireflexions- als auch mit einer Antifingerprint-Beschichtung versehen. Dies reduziert die Reflexion weiter, erhöht die sichtbare Helligkeit und macht das Glas super einfach zu reinigen.
- Die PID-grade-Panels bieten eine Helligkeit von 500 cd/ms, einen Kontrast von 5000:1 und die Möglichkeit zur 24/7 Nutzung



Empfohlenes Zubehör

- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)
- SUPREME conference camera CC-1 (Art.No. 7-804121)


Art.No. **7-804100-65EU**

GTIN **8713797099127**



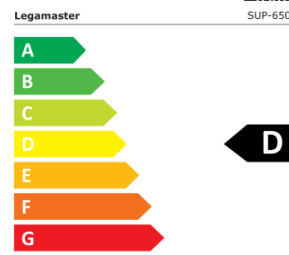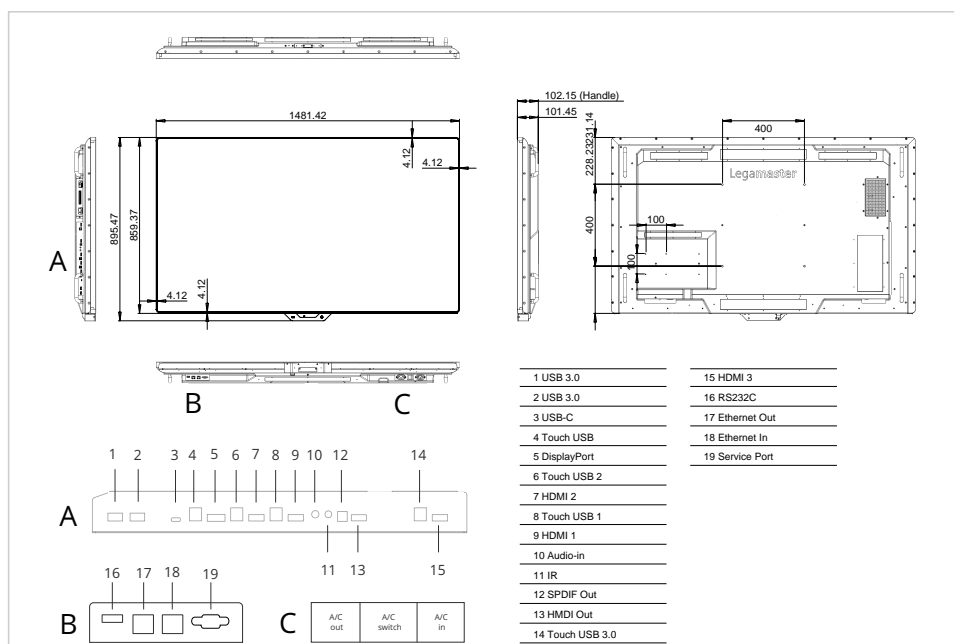

178 kWh/1000h



Spezifikationen

Artikel Maße	1481 x 895 x 101 (mm)
Lünettenbreite	3.5 mm
HD-Typ	4K Ultra HD
Betrachtungswinkel	H: 178 ° / V: 178 °
Schirm diagonale	65 "
Bildschirmhelligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch / dynamisch	5000 / - (:1 / :1)
Reaktionszeit	8 ms
Anzahl der Farben	1.073 billion colours
Anzeigeauflösung / Bildwiederholfrequenz	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
OPS-Steckplatz	Ja
Lüfterlos	Ja
Automatische Helligkeitseinstellung	Ja
Montageschnittstelle	400x400, M8
Zubehör Montageschnittstelle	100x100
Power / Sleep / Standby	350 / 20 / 0.5 (W)
Haltbarkeit / Lebensdauer	24/7 / 50000 (Stunden)
Eingangsanschlüsse	USB-C, Ethernet, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (3x), USB-B 3.0 (4x), USB-A 3.0 (3x), IR extender, RS232, USB-A 2.0, video conferencing unit connector, smartbar connector
Ausgangsanschlüsse	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out, Ethernet
Touch-Bedienung	Stylus, Finger, Handfläche
Anzahl Berührungspunkte	20
Packungsinhalt	Netzkabel, USB-Touch-Kabel 1,8 m, USB-C-Kabel 1,8m, Fernbedienung, Taststift, USB-Stick, Kurzanleitung
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 7 and up, MAC OSX 10.10 and up, ChromeOS, Mac OS 11
Graphics	Mali G51 MP2
CPU	ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
Interner Speicher	DDR4 / 3 (Gb)
Festplattenspeicher	eMMC / 32 (Gb)

Produktgarantie	5 Jahre
-----------------	---------

Logistik

Menge	1
Verpackungsmaße	259 x 1598 x 1003 (mm)
Gewicht (brutto/netto)	70.00 kg / 65.00 kg