




Clé Caractéristiques

- Ergonomie et flexibilité grâce à son support adaptable
- Le logiciel vDisplay Manager est inclus pour simplifier la gestion des fenêtres à l'écran
- Deux haut-parleurs frontaux pour un son clair et de qualité
- Ports HDMI, DisplayPort, VGA et USB3.2 pour une connectivité étendue
- Bords fins sur 3 côtés pour un usage à plusieurs moniteurs plus confortable



Produit Description

Le ViewSonic VG2440 est un moniteur ergonomique Full HD de 24 pouces conçu pour augmenter la productivité et l'efficacité dans le cadre professionnel, que ce soit à domicile ou au bureau. Pour un poste de travail plus ergonomique, le VG2440 peut s'incliner, tourner, pivoter et être ajusté en hauteur afin de s'adapter à n'importe quelle configuration. Le logiciel vDisplay Manager vous permettra de booster votre productivité en vous laissant organiser votre écran selon vos besoins. Les deux haut-parleurs placés en façade garantissent un son clair pour une communication et une collaboration à distance de qualité. Cet élégant moniteur dispose de bords fins sur trois de ses côtés rendant l'usage de plusieurs écrans plus confortable, ainsi que d'une connectivité étendue : HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.2. Son pied a été étudié pour permettre une installation facile et rapide, faisant du VG2440 un moniteur performant et polyvalent taillé pour les besoins des entreprises.

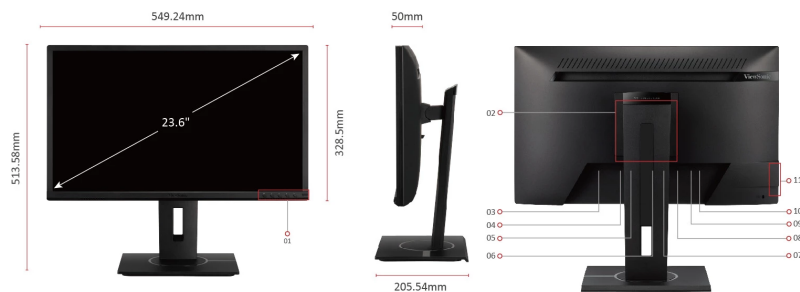

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. HDMI |
| 2. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100mm) | 8. D-Sub |
| 3. AC In | 9. USB 3.0 Up Stream(Type B) |
| 4. Line-in | 10. USB 3.0 Down Stream(Type A) |
| 5. Headphone | 11. USB 3.0 Down Stream(Type A) |
| 6. Display Port1.2 | |

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	24
Zone visible (pouces):	23.6
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	3,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	80M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support de l'espace couleur:	8 bits (6 bits + Hi-FRC)
Rapport d'aspect:	16:09
Temps de réponse (GTG typique):	5 ms
Temps de réponse (GTG avec OD):	5ms
Angles de vue:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC : 72% de la taille (Typ) sRGB : taille de 104 % (Typ)
Taille des pixels:	0,272 mm (H) x 0,272 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-reflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Windows 7/8/8.1/10 certifié ; macOS testé
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

VGA:	1
USB 3.2 Type A Down Stream:	4
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
Entrée audio 3,5 mm:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	11.81W
Mode Eco (optimisé):	13.08W
Consommation (typique):	14.85W
Consommation (max):	16.24W
Tension:	CA 100-240V, 50/60 Hz
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des câbles:	Oui

COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1 (œil), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5, Touche 6 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	RGB analogique : 16 ~ 83KHz, HDMI (v1.4) : 15 ~ 90KHz, DisplayPort (v1.2) : 15 ~ 90KHz
Fréquence Verticale:	RVB analogique : 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4) : 49 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2) : 49 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDEO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Synchronisation analogique:	Séparé/Composite/SOG - RGB Analogique

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	130
Pivotant:	120°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite/gauche):	90° / 90°

POIDS (MÉTRIQUE)

Filet (lbs):	12.9
Net sans support (lbs):	7.5
Brut (lbs):	18.7
Net (kg):	5.8
Net sans support (kg):	3.4
Brut (kg):	8.5

DIMENSIONS (IMPERIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	24 x 15,9 x 8,3
Physique (in.):	21,6 x 15,12~20,22 x 8,1
Physique sans support (in.):	21,6 x 12,9 x 2

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	609 x 405 x 210
Physique (mm):	549 x 384,07~513,58 x 206
Physique sans support (mm):	549 x 329 x 50

GENERALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA
-----------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

VG2440 x1, Fiche 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, Câble audio (mâle-mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1

Recyclage/élimination:

Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.

Garantie:

*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.

Gestion de l'alimentation:

Normes Energy Star, EPEAT