

# LS921WU

LANGLEBIGER KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

## Hauptmerkmale

Auflösung	1.920 x 1.200 WUXGA
Helligkeit	6.000 ANSI Lumen
Projektionsverhältnis	0,81 – 0,89
Optischer Zoom	1,1x
Konnektivität	2x HDMI, 1x VGA, Composite, S-Video
Besonderheit	HDBaseT Eingang, Langlebige Laser-Phosphor Lichtquelle 24/7 Dauerbetrieb, 360° Projektion



6.000 ANSI Lumen

**HELLIGKEIT**

1,1x

**OPTISCHER ZOOM**

1.920 x 1.200

**AUFLÖSUNG**

3.000.000:1

**DYN. KONTRAST**

2x 10 Watt

**LAUTSPRECHER**

16 ms

**INGANGSLATENZ**

## Produktbeschreibung

Der LS921WU ist ein fortschrittlicher WUXGA-Short-Throw-Installationsprojektor mit 6.000 ANSI-Lumen. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation bietet der LS921WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 200". Kurzes Projektionsverhältnis, 1,1-facher optischer Zoom, breiter Lens-Shift, 360°-Projektion und Porträtmodus sorgen für beeindruckende Flexibilität und schaffen ein wahrhaft eindrucksvolles Erlebnis, das sich besonders für Blending-Projektionen in Restaurants, Fitnessstudios und Simulations-/Erlebniszentren eignet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Inhalte in Original-4K-Qualität, wobei HDR/HLG-Formate unterstützt werden. Hinzu kommen die kompakte Größe und das integrierte HDBaseT für die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz.

## Optionales Zubehör

(Auswahl)



VSR100  
HDMI Dongle für drahtlose  
Präsentationen



IFP2410  
ViewBoard Mini  
Interaktives  
Präsentationsdisplay

## Technische Daten


SPEZIFIKATIONEN	LS921WU
Projektionssystem	0.48" WUXGA
Native Auflösung	1.920x1.200
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	6000 ANSI Lumen
Dynamischer Kontrast	3.000.000:1
Display-Farbe	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	Nichia 74W x2
Linse	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Projektions Offset	0%
Projektionsverhältnis	0,81 – 0,89
Optischer Zoom	1,1x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	60"-200"
Projektionsabstand	1,04-3,83m (100"@1,74m)
Keystone	H: +/-40° , V: +/-40°
Lens Shift vertikal	+/-50%
Lens Shift horizontal	+/-23%
Betriebsgeräusch (Normal)	36dB
Betriebsgeräusch (Eco)	29dB
Eingangsverzögerung(Latenz)	16ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Videokompatibilität	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
INPUT	
VGA	1
Composite	1
S-Video	1
HDMI	2 (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
Audio-Eingang (3,5 mm)	1
Audioeingang (RCA R/L)	1
3D VESA (Synchronisation)	1
HDBaseT	1

OUTPUT	
VGA	1
Audioausgang (3,5 mm)	1
Lautsprecher	2x 10 Watt
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V / 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
RJ45	1
USB Typ A (service)	1
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 450W Standby: <0.5W
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
Nettogewicht	6,5kg
Bruttogewicht	9,0kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	405x305x145mm
Abmessungen der Verpackung	515x490x276mm
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indien, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, insgesamt 23 Sprachen
Sprache des Benutzerhandbuchs	Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen
Urursprungsland	China
EAN Code	76690700873 9
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernsteuerung	1 (mit Laserpointer)
QSG	1
FEATURES	
SuperColor, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready , 360° Neigungswinkel Projektion, Porträtmodus, 24/7 Betrieb, 4-Ecken-Anpassung, Audio Pass Through (Standby), VGA Pass Through (Standby), LAN-Steuerung, vController, Netzwerksteuerung (Webseite), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, Fernbedienungscode x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Funktion, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Signal Power on by VGA1, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Presentation Timer, Closed Captioning, Password Protection, Keypad Lock, 3X Fast Input (16ms), High Altitude Mode, Sealed Engine (Optical Engine), Projector Software Update	

# LS921WU

LANGLEBIGER KURZDISTANZ LASER INSTALLATIONSBEAMER

## Abmessungen und Anschlussbelegung

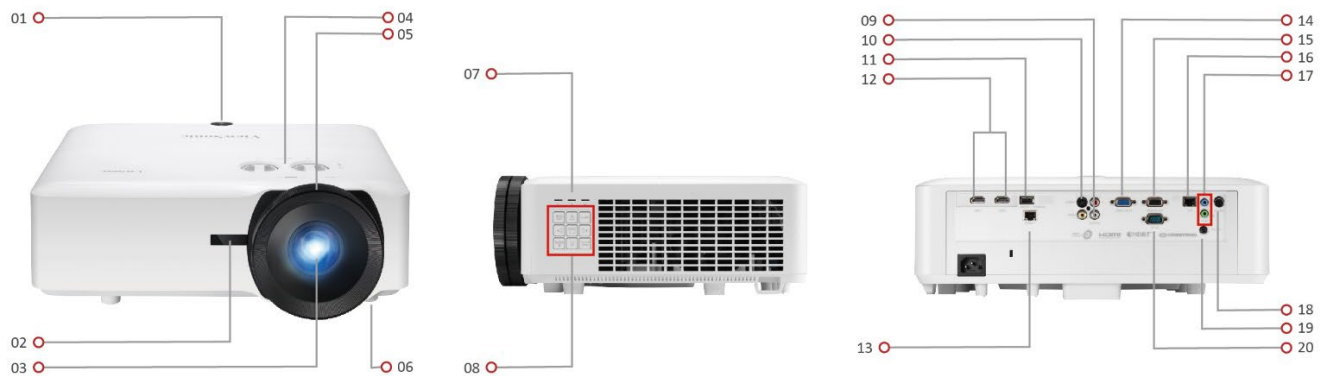

01. Power Key & IR  
 02. Front IR  
 03. Lens  
 04. Lens Shift Control Knob  
 05. Zoom/Focus Ring

06. Adjustment Foot  
 07. LED Indicator  
 08. Keypad  
 09. Composite  
 10. S-Video

11. USB Type A (5V/1.5A)  
 12. HDMI X 2  
 13. HDBaseT  
 14. Computer In  
 15. Monitor Out

16. LAN  
 17. Audio In & Out  
 18. 3D VESA  
 19. 12V Out  
 20. RS-232