

## Mini Converter Sync Generator



Enthält sechs quarzstabile Video-Referenzgänge, um sämtliches Videoequipment Ihres Studios entweder im Fernsehstandard HD-Tri-Sync oder SD-Blackburst zu takten. Die perfekte Lösung für kleinere Studios und Außenproduktionen!

209 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### Analogvideo-Ausgänge

6 reguläre Referenzgänge für Black Burst oder Tri Level Sync

#### SDI-Raten


270 MBit, 1,5 G

#### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

#### Multirate-Unterstützung

Über Mini-Switches

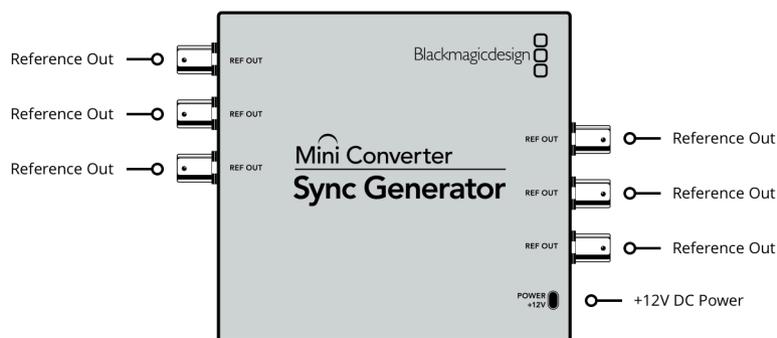

### Normen

#### Unterstützte analoge Formate

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

---

## Software

### Softwaresteuerung

Software-Upgrade für Mac™  
und Windows™ via USB

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-  
Anwendung

---

## Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

---

## Strombedarf

### Stromversorgung

+12 Universal-Netzteil mit  
Steckeradaptern passend für alle  
Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

### Stromverbrauch

3 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12V DC

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

**Betriebstemperatur**  
0–40 °C

**Lagerungstemperatur**  
-20–45 °C

**Relative Luftfeuchtigkeit**  
0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Sync Generator  
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Zugelassene Blackmagic Design Reseller