

FEATURE HIGHLIGHTS

- 8.500 ANSI LUMEN
- WUXGA AUFLÖSUNG
- 6 OPTIONALE OBJEKTIVE
- HDBASET SUPPORT
- 4K KOMPATIBEL MIT HDMI 2.0
- 360 GRAD PROJEKTION
- 5 JAHRE GARANTIE




Technische Daten

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Artikelnummer | 9HJMH77.26E | |
| EAN Code | 471 8755 08339 6 | |
| Projektionssystem | DLP Single 0.67" WUXGA | |
| DMD Typ | DC3 DMD Chip | |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel, WUXGA | |
| Lichtstärke | 8.500 ANSI Lumen | |
| Kontrast* | 3.000.000 : 1 | |
| Farben | 1,07 Mrd. | |
| Bildformate | Native 16:10 (insgesamt 6 Formate wählbar) | |
| Lichtquelle | Laser | |
| Lebensdauer** | Normal 20.000 Stunden / Eco 38.000 Stunden / Dimming 70.000 Stunden | |
| Throw Ratio | LS2ST1 Wide Zoom: 1.1 ~ 1.3 LS2SD2 Standard: 1.54 ~ 1.93 LS2ST2 Short Throw: 0.77~1.1 LS2LT1 Semi Long: 1.93 ~ 2.9 LS2ST4 Semi Throw: 1.25~1.6 LS2LT2 Long Zoom: 3.0 ~ 5.0 | |
| Zoom Ratio | LS2ST1 Wide Zoom: 1.18x LS2SD2 Standard: 1.25x LS2ST2 Short Throw: 1.42x LS2LT1 Semi Long: 1.5x LS2ST4 Semi Throw: 1.28x LS2LT2 Long Zoom: 1.67x | |
| Lens Shift | Vertikal: -15% ~ 55%, Horizontal: -5%~5%, Standard Lens | |
| Keystone Korrektur | Vertikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad | |
| Projektions Offset | N/A | |
| Bilddiagonale | 50" ~ 500", Standard Lens | |
| Eingebaute Lautsprecher | 2x 10 Watt | |
| Sicherheit | Security Bar, Kensington anti-theft lock slot | |
| Feature | 95 % Rec.709, Blank to True Black, 4K Compatible, DICOM Mode, 360 Degree and Portrait Projection, Corner fit, Custom Lightsource Mode (light power adjustment), Dust Proof Engine, 24/7 Hours Operating, Blanking, Dynamic Dimming, Constant Brightness, Native Resolution Switch Fast mode | |
| PC-Auflösung | VGA (640 x 480) zu WUXGA (1920 x 1200) | |
| Eingangssignale Horizontal | 15 ~ 102 kHz | |
| Eingangssignale Vertikal | 23 ~ 120 Hz | |
| Kompatibilität | HDTV kompatibel 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p Video kompatibel NTSC, PAL, SECAM | |
| Energieverbrauch | Max 1050W / Normal 950W / Eco 710W | |
| Energieverbrauch Standby | Normal < 0,5W / Network < 2W | |
| Power Supply | AC 100 ~ 240V | |
| Maße (B x H x T) | 525 x 216 x 470 mm (mit Füßen) | |
| Gewicht | 24 kg (ohne Objektiv) | |
| Betriebsgeräusch | Normal 43 / Eco 36 dBA | |
| Temperatur | 0 ~ 40 Grad | |
| Zubehör | Standard Installations Guide Sicherheits Guide Fernbedienung 2x AA Batterien VGA Kabel (1,8m) Netzkabel Garantiekarte 3pin VESA zu BNC Kabel | Optional Instashow WDC10/WDC20 Wandhalterung (CMG6) LS2ST1 Wide Zoom (5JJDH37.011) LS2ST2 Short Throw (5AJK337.001) LS2ST4 Semi Throw (5AJK337.011) LS2SD2 Standard (5JJEN37.001) LS2LT1 Semi Long (5JJDH37.032) LS2LT2 Long Zoom (5JJDH37.041) |
| Sprachen | Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) | |
| Garantie | 5 Jahre | |

* Alle optischen Werte beziehen sich auf das standard Objektiv.

** Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Ein- und Ausgänge

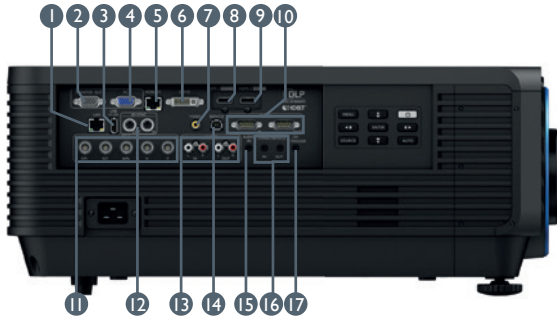

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 LAN (RJ45) | 10 RS232 (DB-9pin) in / out |
| 2 Monitor out (D-sub 15pin) | 11 PC2 (5BNC,YPbPr) |
| 3 USB (Type A) | 12 3D Sync in / out |
| 4 PC (D-sub 15pin) | 13 Audio L/R in / out (RCA) |
| 5 HDBaseT | 14 Service |
| 6 DVI-D | 15 Audio in (Mini Jack) |
| 7 Composite Video in (RCA) | 16 Wired Remote in / out |
| 8 HDMI 1 (HDCP 2.2) | 17 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) |
| 9 HDMI 2 (HDCP 2.2) | |

Abmessungen



Technische Zeichnungen

