


ViewSonic ColorPro VP3256-4K - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VP3256-4K
EAN/UPC	0766907014532

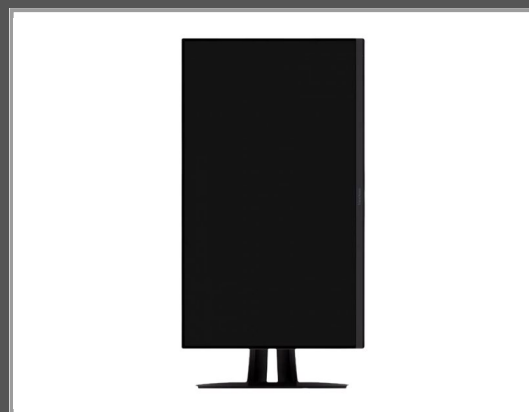

Beschreibung

Der ViewSonic VP3256-4K wurde speziell für Kreativprofis entwickelt. Die Pantone validierte 100%-ige sRGB Farbraumabdeckung garantiert eine naturgetreue, präzise Farbwiedergabe. Der USB-C Anschluss dient zum einfachen Verbinden verschiedenster Endgeräte und überträgt nicht nur Bild und Ton auf den Monitor, sondern versorgt das angeschlossene Endgerät gleichzeitig mit Strom und lädt es auf. Die Dual Direction Auto Pivot Funktion ermöglicht unkompliziert stets das optimale Betrachtungs- und Bearbeitungsformat. Dank eines voll ergonomischen, einfach und schnell montierbaren Standfuß mit integrierter Thin Client-Halterung eignet sich der VP3256-4K auch sehr gut für den Einsatz in Cloud-Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ColorPro VP3256-4K - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub, USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz)
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.5 cm x 26.5 cm x 51.38 cm
Gewicht	10.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
USB-Spannungsversorgung	60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz)
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 136 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Eco-Mode, rahmenlos, On-screen Digital Controls, flimmerfreie Technologie, automatische Drehung, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Pantone kalibriert, 10-bit (8-bit + A-FRC) Farbtiefe, ergonomischer Ständer

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.5 cm x 26.5 cm x 51.38 cm - mit Fuß
Gewicht	10.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2a 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB 3.2 Upstream (Typ B) USB-C 3.2 Upstream/DisplayPort 1.2a Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 60 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort 1.2-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB 3.2 Kabel - USB Typ A auf B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	46 Watt
Stromverbrauch (max.)	50 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 71.5 cm - Tiefe: 26.5 cm - Höhe: 51.38 cm - Gewicht: 10.9 kg | Ohne Fuß - Breite: 71.5 cm - Tiefe: 6.6 cm - Höhe: 42.3 cm - Gewicht: 7.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 84 cm

Transporttiefe 32.6 cm

Transporthöhe 52 cm

Transportgewicht 15.3 kg

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.