



31.5" (80 cm) Desktop-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, einem KVM-Switch, USB-C-Dock und RJ45 (LAN) Anschluss

Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der ProLite XUB3293UHSN den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen sauberen und praktischen Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, alles ohne Qualitätsverlust, zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor geladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit Internet verbunden ist, wird auch Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Das IPS-Panel garantiert natürliche, hochgenaue Farben und weite Betrachtungswinkel.



KVM SWITCH

Dank der KVM-Switch-Funktion an Ihrem Monitor können Sie angeschlossenen Geräte per USB-Dock mit zwei verschiedenen Computern teilen. Sie ändern einfach den Signaleingang im OSD-Menü des Monitors und Ihre Tastatur, Maus und Webcam wechseln sofort von Ihrem Notebook auf Ihren PC.



USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. *Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixelabstand	0.182mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) USB-C x1 (Energieabgabe 65W)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Energieabgabe 65W, LAN, USB 3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	KVM-Switch, USB-C Dock, i-Style Colour
Lautsprecher	2 x 3W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; ° links; 45° rechts
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP, USB-C

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Leistungsaufnahme

0.5W Standby

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten


08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

714 x 452 (602) x 239.5mm

EAN code

4948570121342

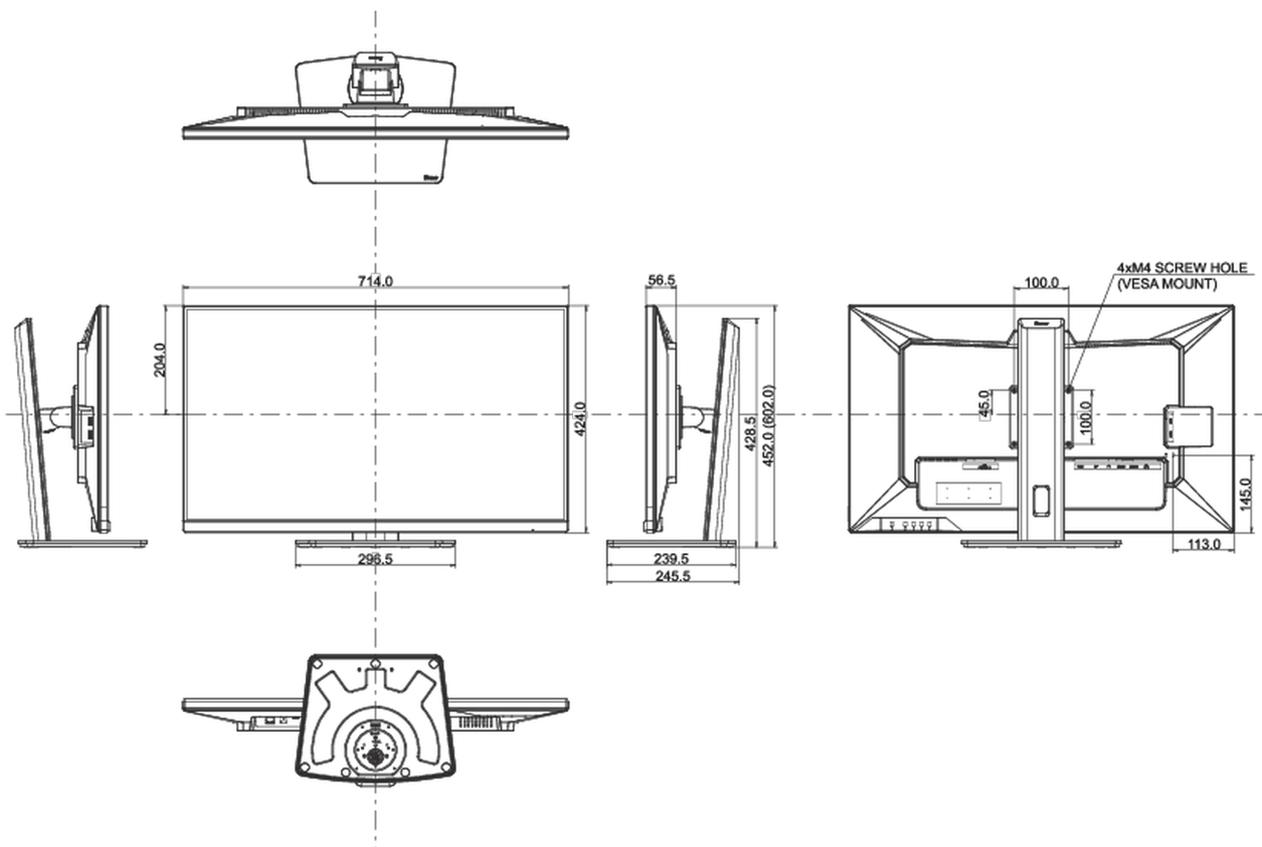

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED