




## Erwecke dein volles Spielpotenzial mit dem Fast IPS Panel Monitor GB2770QSU Red Eagle


Verschafe dir mit dem 27" (68.6 cm) GB2770QSU den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit einer WQHD-Auflösung (2560 x 1440), einer ultraschnellen MPRT von 0.2 ms und einer Bildwiederholrate von 180 Hz sorgt dieser Gaming-Monitor für ein flüssiges Gameplay. Dank Adaptive Sync kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder Verschmierungsprobleme vergessen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit dem Black Tuner anzupassen, sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in schattigen Bereichen und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus ist der Gaming-Monitor mit einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß ausgestattet, mit dem Du den Monitor an deine Bedürfnisse anpassen kannst.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [G-Master G2770HSU-B6](#)

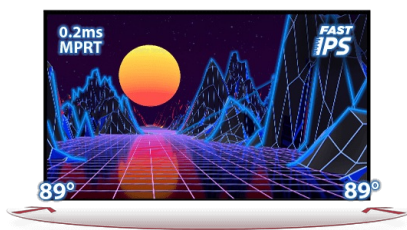

Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.2ms (MPRT) für bewegte Bilder.

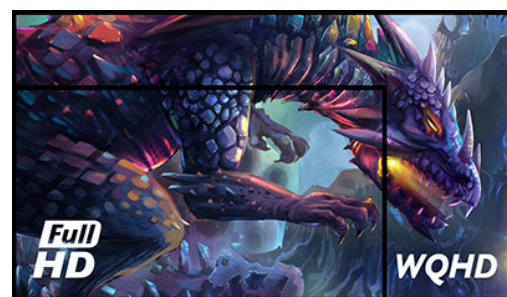

WQHD

Mit der WQHD-Auflösung (2560x1440) bietet dein Monitor 77% mehr Informationen auf Ihrem Bildschirm im Vergleich zu einem Monitor mit Full-HD-Auflösung. Nichts entgeht mehr deiner Aufmerksamkeit.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	27", 68.6cm
<b>Panel-Technologie</b>	Fast IPS
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.2ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 217.4kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @180Hz)
<b>USB HUB</b>	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
<b>Extra</b>	i-Style Colour
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Eingangswahl/ Exit, +/ Volumen, -/ i-style Color, Menü, Power
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, Gamma), Eingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzervoreinstellung), Bildanpassung (i-Style Farbe, X-Res Technologie, Scharf & Weich, HDMI Bereich, Direct Drive Modus, Videomodusanpassung), Sprache, Setup Menü (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Zeit, Logo öffnen, OSD drehen, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), Display Information, Reset
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	21.5° nach oben; 3.5° nach unten

VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	613 x 438 x 192.5mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	690 x 432 x 168mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.7kg
Gewicht (inkl Verpackung)	7.9kg
EAN code	4948570123988

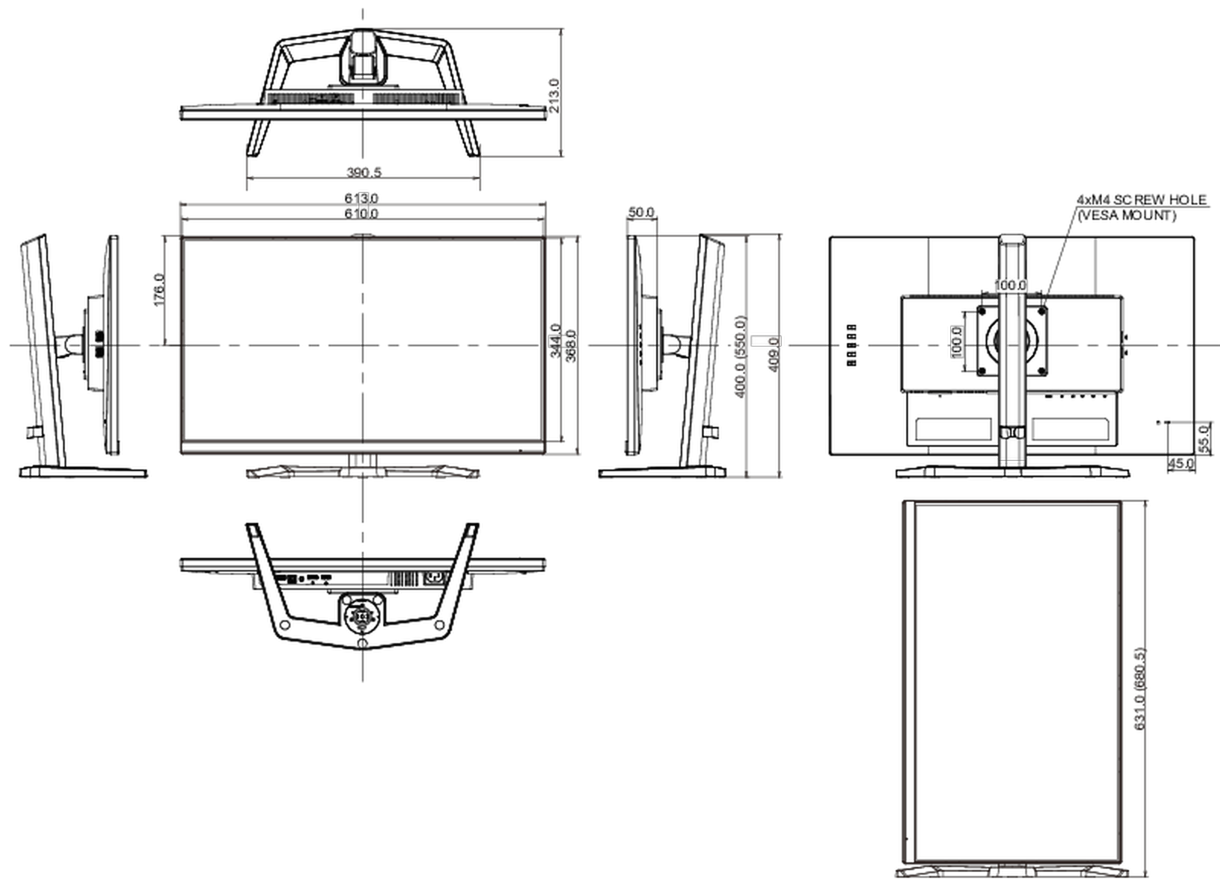

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED