

EB-L790U



Kompakter, nachhaltiger Projektor für erschwingliche Installationsflexibilität und Nutzung

Der EB-L790U bietet 7.300 Lumen, WUXGA-Auflösung, HDR und erweiterte Installationsfunktionen. Er bietet eine bis zu 30.000 Stunden wartungsfreie Projektionslösung im Eco-Modus. Mit einem fest zentrierten Objektiv, manuellem Lens-Shift, 1,6-fachem Zoom und 10-Watt-Lautsprechern ist er ideal für professionelle Anwendungen und bietet flexible Steuerungsmöglichkeiten über HDBaseT, LAN und WLAN.

Leistungsstarke, lebendige Bilder für jeden Raum

Der EB-L790U bietet 7.300 Lumen Helligkeit und WUXGA-Auflösung mit 3LCD-Technologie und sorgt für scharfe, lebendige Bilder. Seine präzise Lens-Shift-Funktion und die integrierten 10-W-Lautsprecher verbessern die Leistung, während das kompakte weiße Gehäuse eine einfache Installation und einen leisen Betrieb ermöglicht. Ideal für Hörsäle, Auditorien, Schulungsräume und andere professionelle Umgebungen, bietet es selbst in hell erleuchteten Räumen eine hervorragende Leistung.

Einfach einzurichten, große Wirkung

Mit flexiblen Installationsoptionen, einschließlich eines Standard-Projektionsverhältnisses von 1,35–2,2:1 und einem 1,6-fachen optischen Zoom, kann der EB-L790U Bilder mit einer Größe von bis zu 500 Zoll projizieren. Erweiterte Geometriekorrektur und die optionale ELPEC01-Kamera ermöglichen in Kombination mit dem Epson Projector Professional Tool eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung sowie Kalibrierung – und vereinfachen so komplexe Installationen in jeder Umgebung.

Intelligente Steuerung für ein nahtloses Erlebnis

Der EB-L790U verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch NFC, was mithilfe des Epson Projector Config Tools eine einfache Implementierung im großen Maßstab ermöglicht. Das benutzerfreundliche OSD-Menü vereinfacht die Navigation, während die EPMC-Cloud-Überwachung von Epson eine mühelose Fernverwaltung ermöglicht. Es ist vollständig kompatibel mit Crestron XIO Cloud und bietet eine zentrale Steuerung. OTA-Firmware-Updates stellen sicher, dass der Projektor auf dem neuesten Stand bleibt, was die Leistung für ein nahtloses Erlebnis verbessert.


Bewährte Markenzuverlässigkeit

Der für eine lange Lebensdauer entwickelte EB-L790U verfügt über eine Lasertechnologie, die mit einem 3-jährigen Geräteschutz ausgestattet ist. Er minimiert den Wartungsbedarf, reduziert Ausfallzeiten und bietet mit dem renommierten After-Sales-Support von Epson Sicherheit.

Umweltfreundliches Design

Unsere Projektoren werden mit 100 % erneuerbarem Strom² hergestellt und in 100 % recycelbarem Karton verpackt. Sie sind wartungsarm, verbrauchen wenig Strom und profitieren von den europaweiten Recycling- und Energierückgewinnungsdiensten am Ende ihrer Lebensdauer.

DATENBLATT / BROSCHEÜRE

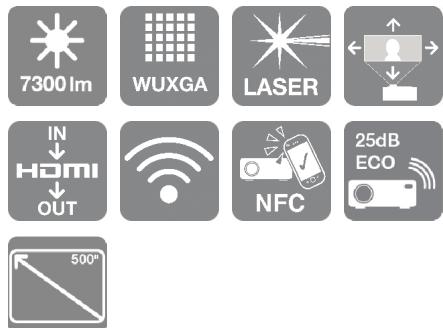

PRODUKTMERKMALE

- **Spektakulärer Projektor mit 7.300 Lumen und WUXGA-Auflösung**
Ideal für Tagungsräume, Hörsäle und mehr. Dieser kompakte, preisgünstige Laserprojektor bietet hohe Leistung in jeder Umgebung.
- **Kompaktes Design mit skalierbaren Bildern bis zu 500 Zoll**
Das leichte Design vereinfacht Transport und Installation und bietet skalierbare Bilder bis zu 500 Zoll für maximale Flexibilität.
- **Mühelose und flexible Installation**
Mit einem fest zentrierten Objektiv, großem Lens-Shift-Bereich und erweiterten Funktionen ist die Einrichtung einfach und an jede Umgebung anpassbar.
- **Geräuscharmer Betrieb**
Ein Hochleistungsprojektor mit einem niedrigen Geräuschpegel von 25 dB im Eco-Modus, der eine ruhige, fokussierte Umgebung für Präsentationen und Tagungen gewährleistet.
- **Sofortige Verbindung mit Apple AirPlay 2 und Miracast¹**
Teilen Sie einfach Inhalte von Laptops, Tablets und Smartphones – perfekt für BYOD (bring your own device)-Anwendungen und kollaborative Umgebungen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------|---|
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
| LCD-Panel | 0,67 Zoll mit C2 Fine |

BILD

| | |
|--------------------|--|
| Farbhelligkeit | 7.300 Lumen- 5.110 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4 |
| Weißhelligkeit | 7.300 Lumen - 5.110 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Auflösung | WUXGA |
| Bildformat | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | Over 5.000.000 : 1 |
| Lichtquelle | Laser |
| Lichtquelle | 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco |
| Trapezkorrektur | Manuell Vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Videobearbeitung | 10 Bits |
| Farbwiedergabe | bis zu 1,07 Milliarden Farben |

OPTIK

| | |
|-------------------------------|---|
| Projektionsverhältnis | 1,35 - 2,20:1 |
| Zoom | Manual, Factor:1 - 1,6 |
| Objektiv | Optisch |
| Lens Shift | Manuell - Vertikal $\pm 50\%$, Horizontal $\pm 20\%$ |
| Projektionsfläche | 50 Zoll - 500 Zoll |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 1,4 m - 14,8 m |
| Projektionsdistanz Tele | 2,4 m - 23,8 m |
| Projektionsabstand | 1,44 m - 23,84 m |
| Weitwinkel/Tele | |
| Projektionsobjektiv F | 1,5 - 1,7 |
| Brennweite | 20 mm - 31,8 mm |
| Fokus | Manuell |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-----------------------|--|
| Anschlüsse | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-Ausgang, HDBaseT, Miracast, Klinkenstecker, HDMI (HDCP 2.3) (2x), NFC (Near Field Communication), Apple AirPlay 2 |
| Smartphone-Verbindung | Ad-Hoc/Infrastruktur |
| Netzwerkprotokoll | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

ERWEITERTE FUNKTIONEN

| | |
|-------------------|--|
| Sicherheit | Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz |
| 2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Präsentation, DICOM SIM |
| Features | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatische Einschaltfunktion, Integrierter Lautsprecher, Anpassbares Benutzerlogo, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Edge-Blending-Technologie, Startbildschirm, JPEG-Betrachter, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Point correction, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Spiegeln von Bildschirminhalten, Split-Screen-Funktion, Extrem breites Display (16:6), Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App |
| Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung |

EB-L790U

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- User guide
- Garantiedokument
- Schnellstartanleitung

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

| | |
|-------------------|---|
| Power consumption | 336 W (Normal On-Mode), 233 W (Eco On-Mode), 399 W (Normal Peak-mode), 295 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 440 x 340 x 138 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Geräuschpegel | Standard-Modus:34 dB(A) - Economy-Modus:25 dB(A) |
| Temperatur | Lagerung -10° C - 60° C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90% |
| Zubehör | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentenkamera, Externer Lautsprecher, HDBaseT-Sender, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20 |
| Lautsprecher | 10 W |
| Raumtyp/Anwendung | Großer Meetingraum/Sitzungsraum, Auditorium, Tagungsraum/Klassenzimmer, Projektionsmapping, Vermietung/Veranstaltungen, Signage/Einzelhandel, Besucherattraktion |
| Positionierung | Deckenbefestigung, Desktop |
| Farbe | Weiß |
| TCO-zertifiziert | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 36 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|---|

EB-L790U

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- User guide
- Garantiedokument
- Schnellstartanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
V12H003B22
- Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
V12H526040
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktivlautsprecher – ELPSP02
V12H467040

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | V11HB28040 |
| Barcode | 8715946737973 |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Palettengröße | 2 Stück |

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Deutschland GmbH
Schiesstrasse 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-11-06

1. Apple und AirPlay sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.
2. Epson hat an allen Standorten der Epson Gruppe weltweit 100 % erneuerbare Energie erreicht.