



# Insta360


## KI-Videobar mit Doppelkamera

### Insta360 Connect

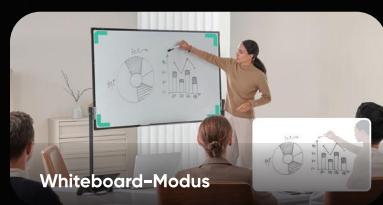

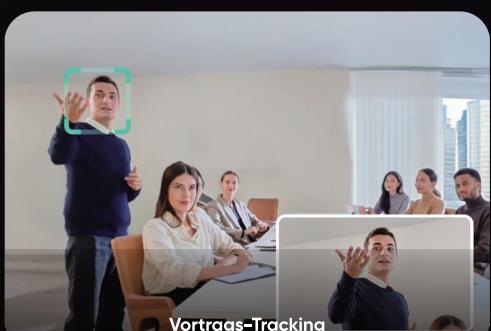

## Lieferumfang

						
1x Insta360 Connect (mit Tischhalterung)	1x Fernsteuerung	1x 1,8 Meter USB-C Kabel	2x 1,8 Meter HDMI-Kabel	1x Netzteil	Kurzanleitung	Garantiekarte

## Technische Daten

<b>Max. Auflösung und Bildrate</b>	4K 30 fps	<b>LAN</b>	10/100/1000 Mbit/s Ethernet
<b>Sichtfeld</b>	Weitwinkelkamera: 110° HFOV Telefon-Gimbal-Kamera: 40°HFOV	<b>Wi-Fi</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Digitalzoom</b>	Weitwinkelkamera: 3x Telefon-Gimbal-Kamera: 3x	<b>Netzwerkprotokoll</b>	IPv4, IPv6
<b>CMOS Pixel</b>	48 MP	<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.1
<b>CMOS Sensgröße</b>	Weitwinkelkamera: 1/1,3" Telefon-Gimbal-Kamera: 1/2,8"	<b>HDMI-Eingang</b>	1
<b>Max. Schwenk-Neige-Bereich</b>	Telefon-Gimbal-Kamera: Schwenken: +/-35°, Neigen: +/-20°	<b>HDMI-Ausgang</b>	2
<b>Videokodierung</b>	H.265, H.264 SVC, H.264 High Profile, H.264 AVC	<b>USB-A</b>	USB-A 2.0, USB-A 3.0
<b>Mikrofon</b>	14-Mikrofon-Array	<b>USB-C</b>	USB-C 3.0
<b>Spracheerfassungs- bereich</b>	10 m	<b>Leistung</b>	DC-Anschluss 12 V/7 A
<b>Lautsprecher</b>	1	<b>Ethernet</b>	Gigabit Ethernet
<b>Max. Lautsprecher Ausgangsleistung</b>	25 W	<b>Sicherheitsschloss</b>	1
<b>Lautsprecher- Nennleistung</b>	20 W	<b>Maße (B x H x T)</b>	685 x 77 x 86,1mm
		<b>Gewicht</b>	2,7 kg
		<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - 40°C
		<b>Lagertemperatur</b>	-40°C bis 70°C
		<b>Luftfeuchtigkeit</b>	< 90 %

TEL. +1 800 6920 360

SEITE [www.insta360.com](http://www.insta360.com)

E-MAIL [sales@insta360.com](mailto:sales@insta360.com)

ADR. Insta360 GmbH, Gartenfelder Straße 29-37, 13599 Berlin, Germany

