



## Werde Teil des Profi-Teams mit dem 24" (60.5 cm) G-Master Red Eagle Gaming Monitor, der mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für pure Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 24" (60.5 cm) Gaming-Monitor GB2471HSU in weiß mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Eine ultraschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.3 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgen für ultraflüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit dem Black Tuner anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch in Schwarz : [G-Master GB2471HSU-B1](#)



Fast IPS

Das blitzschnelle IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080) sorgt für extrem flüssiges Gameplay und lebendige, naturgetreue Farben mit außergewöhnlicher Genauigkeit und großen Betrachtungswinkeln.



240 Hz

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist die Macht mit Dir! Triff Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und sei dir sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm immer scharf und flüssig ist.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bilddiagonale                  | 23.8", 61cm   |
| Panel-Technologie              | Fast IPS  |
| Physikalische Auflösung        | 1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)                         |
| Bildformat                     | 16:9  |
| Helligkeit                     | 350 cd/m²   |
| Kontrastverhältnis             | 1000:1  |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (MPRT)           | 0.3ms   |
| Blickwinkel                    | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung              | 16.7mln 8bit  |
| Horizontalfrequenz             | 30 - 285kHz   |
| Arbeitsfläche H x B            | 527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"   |
| Pixelabstand                   | 0.275mm   |
| Farbe                          | matt, weiß  |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Video Eingang      | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240 Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240 Hz) |
| USB-HUB            | x2 (1x Typ A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W), 1x Typ C (5Gbps, 5 W))                               |
| HDCP               | ja  |
| Kopfhöreranschluss | ja  |

## 03 FEATURES

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion         | ja   |
| Flicker-Free LED            | ja   |
| Adaptive Sync-Unterstützung | G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240 Hz, nur DisplayPort   |
| Extras                      | i-Style Farbe  |
| HDR                         | Ja, HDR10-fähig  |
| OSD Menü Sprachen           | EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedientasten                | Ein/Ausschalt-Taste, Joystick, Menü (Mitte), nach oben / Signaleingangswahl, nach unten / Schnellzugriff, links / Lautstärke -, rechts / Lautstärke +  |
| Einstellbare Parameter      | Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfenreduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (Eingangsquelle, automatisch/manuell, DP, HDMI1, HDMI2), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellungen (i-Style Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomoduseinstellungen), Sprache, OSD-Einstellungsmenü (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebsanzeige, DDC/DI-Steuerung, USB-Aufladung), Anzeigeeinrichtungen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen) |
| Lautsprecher                | 2 x 2W   |
| Diebstahlschutz             | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISCH

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar      | 150mm                                |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b> | 90°                          |
| <b>Drehwinkel</b>                | 90°; 45° links; 45° rechts   |
| <b>Neigungswinkel</b>            | 23° nach oben; 5° nach unten |
| <b>VESA Norm</b>                 | 100 x 100mm                  |
| <b>Kabelmanagement</b>           | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Kabel</b>     | Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)   |
| <b>Sonstiges</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Netzteil</b>          | intern  |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 18W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|   |  |
|---|--|
| <b>Vorschriften</b>                                       | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 540 x 378.5 (498.5) x 171mm |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 650 x 140 x 420mm           |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 4.8kg                       |
| <b>Gewicht (ohne Standfuß)</b>          | 3.1kg                       |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>       | 7.1kg                       |
| <b>EAN code</b>                         | 4948570126361               |

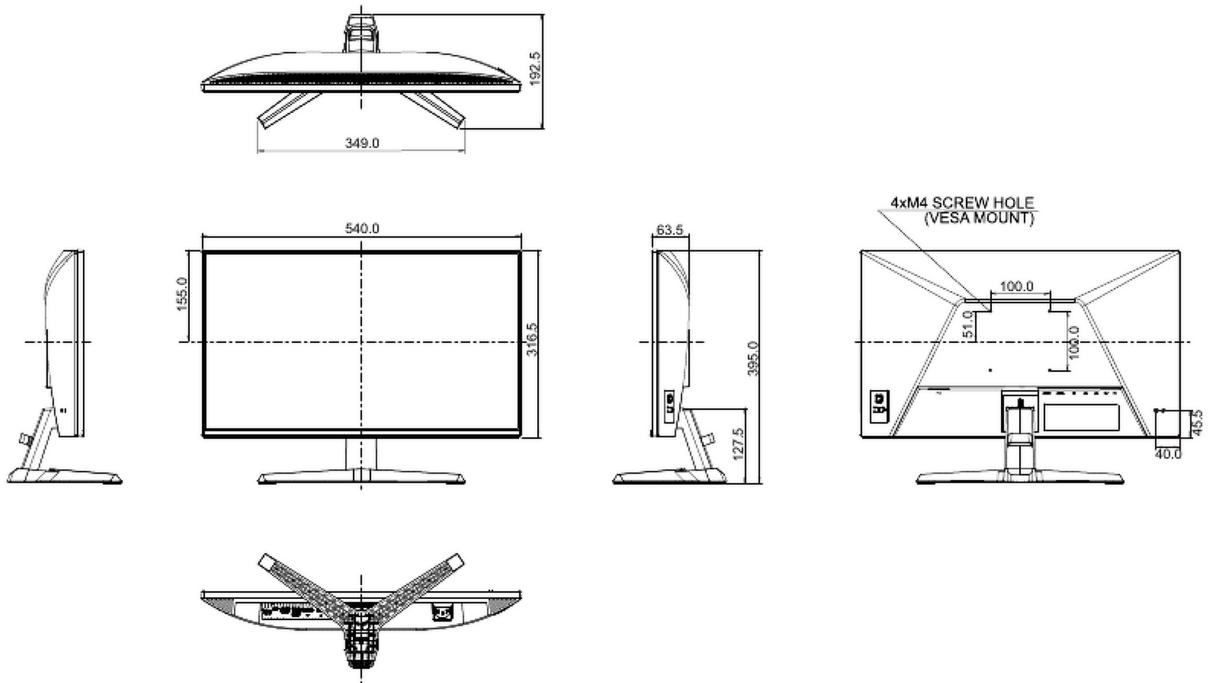

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED