



War dieses Dokument hilfreich?  
[smarttech.com/docfeedback/172041](http://smarttech.com/docfeedback/172041)

SMART®

# SMART Board® T Pro Serie



## Display

<b>Bildschirmgrößen (Diagonale)</b>	65"   75"   86"
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	QLED mit Full Array Local Dimming (FALD)
<b>Bildseitenverhältnis</b>	16:9
<b>Maximale Bildschirmauflösung</b>	4K UHD (3840 x 2160)
<b>Bildwiederholrate</b>	60 Hz
<b>Lebensdauer</b>	≥ 50,000 Stunden
<b>Maximale Helligkeit<sup>1</sup></b>	≥ 850 cd/m <sup>2</sup>
<b>Display-Reaktionszeit</b>	≤ 8 ms
<b>Blickwinkel</b>	178°
<b>Glas</b>	Vollständig wärmegehärtet   Blendfrei   Verbundglas
<b>Rahmenfarbe</b>	Gebürstetes Graphit
<b>Komfortknöpfe</b>	Netz   Lautstärke   Eingangsauswahl
<b>Sensoren</b>	Umgebungslicht   Infrarot
<b>Audio</b>	2 integrierte 20-W-Lautsprecher mit High-Fidelity-Audio und integriertem 20-W-Subwoofer Integriertes lineares Mikrofonarray mit acht Mikrofonen und Unterstützung für integrierte akustische Echounterdrückung

## Integrierte Software

<b>Betriebssystem</b>	Nicht verfügbar
-----------------------	-----------------

## Interaktives Erlebnis

<b>Touch-Technologie</b>	HyPr Touch™ mit erweiterter IR-Technologie
<b>Touch-Funktionen</b>	Simultane Tool-Differenzierung <sup>2</sup> Object Awareness (Objekterkennung) <sup>3</sup> Silktouch™
<b>Typische Touch-Reaktionszeit</b>	≤ 3
<b>Einzelbildrate</b>	≥ 300 Hz
<b>Genaugigkeit</b>	< 1 mm
<b>Minimale Objektgröße</b>	≤ 1.5 mm
<b>Multitouch-Funktionen</b>	Bis zu 50 Touch (abhängig vom Betriebssystem)
<b>Enthaltene Tools</b>	Stifte (x2)
<b>Werkzeughalter</b>	Magnetisch   Rahmenmontiert

## Software

<b>Beinhaltet</b>	SMART Meeting Pro® SMART Product Drivers und SMART Ink®
<b>Optional</b>	SMART TeamWorks™

## OPS-Computer

<b>SMART OPS-Module<sup>4</sup></b>	SMART OPS-PC-Module   SMART AM60 Appliance
<b>OPS-Stromversorgung</b>	90 W
<b>Weitere Informationen</b>	Siehe > <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

<sup>1</sup>Die Helligkeit einzelner Displays kann variieren.

<sup>2</sup>Ein angeschlossener Computer mit SMART Product Drivers ist erforderlich. Wird nur in SMART Notebook und SMART Ink unterstützt.

<sup>3</sup>Bei Anschluss an einen Computer mit SMART Product Drivers

<sup>4</sup>Die Support und Leistung von OPS- (Open Pluggable Specification) und OPS-C-Modulen von Drittanbietern kann variieren. Führen Sie ordnungsgemäße Kompatibilitätstests durch, um potenzielle Probleme zu vermeiden.

Eingaben	Vorderseite	Zurück
OPS PC Zubehörsteckplatz	-	1
HDMI® 2.1 4K @ 60 Hz mit HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC und eArc-Support <sup>5</sup>	1	2
Stereo 3,5 mm (variabel)	-	1
RS-232 (DB-9-Anschluss)	-	1
RJ45 (LAN-Eingang)	-	1
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for touch and digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 100 W power delivery	1	1
USB 2.0 Typ-A	-	1
USB 3.2 Gen 1 Typ A	2	2
USB 3.0 Typ B	1	1

Ausgänge	Vorderseite	Zurück
HDMI 2.1 4K @ 60 Hz mit HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC und eArc-Support <sup>5</sup>	-	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	-	1
S/PDIF optisch (fest)	-	1
RJ45 (LAN-Ausgang)	-	1

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Qnt
Länderspezifisches Netzkabel	1
5 m USB 2.0 A-zu-B-Kabel	1
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Kabel, 5A	1
Stifte	2
Fernbedienung	1
AAA-Batterien	2
Bebilderte Montageanleitung	1
Dokument mit wichtigen Informationen	1

## Konnektivität

**Verkabelt** RJ45 (x2) 1000BASE-T

## Kabel-Anforderungen

Siehe > SMART-Leitfaden für Kabel und Anschlüsse ([docs.smarttech.com/kb/171926](https://docs.smarttech.com/kb/171926))

<sup>5</sup>rc- und erc- Support sind nur mit dem HDMI 2-Eingang verfügbar.

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen	
<b>Stromversorgung</b>	100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz
<b>Betriebstemperatur</b>	0–40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10–60 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, non-condensing

Leistungsaufnahme <sup>6</sup>	
<b>Standard</b>	65": 90 W 75": 107 W 86": 128 W
<b>Standby</b>	<0.5 W

Zertifizierung und Compliance <sup>7</sup>	
<b>Modelle für behördliche Zulassungen</b>	IDT65-1   IDT75-1   IDT86-1
<b>USA/Kanada</b>	cULus   FCC   ISED   TSCA   CONEG-Verpackung   Proposition 65
<b>EU / EEA / EFTA / UK</b>	CE   UKCA   LVD   CB   EMCD   REACH   RoHS   Batterie   WEEE   Verpackung   POP   EcoDesign
<b>Australien/Neuseeland</b>	RCM
<b>Leistungsstandards</b>	DOLBY VISION®   ENERGY STAR®   HDMI   HDCP   HDR10   HLG

Kaufinformationen <sup>8</sup>	
<b>Bestellnummern</b>	
<b>T065-P</b>	SMART Board® T065 Pro Interactive Display, QLED, kein integriertes Betriebssystem
<b>T075-P</b>	SMART Board T075 Pro Interactive Display, QLED, kein integriertes Betriebssystem
<b>T086-P</b>	SMART Board T086 Pro Interactive Display, QLED, kein integriertes Betriebssystem

Optionales Zubehör	
Siehe >	<a href="https://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

<sup>6</sup>Typischer Stromverbrauch bei 500 cd/m<sup>2</sup>

<sup>7</sup>Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.

Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.

<sup>8</sup>Bestellnummern können je nach Region variieren.

### SMART Garantie

Die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen und  
Garantie-Upgrade-Optionen  
variiieren je nach Region.  
Besuchen Sie  
[smarttech.com/warranty](http://smarttech.com/warranty) oder  
wenden Sie sich an einen  
Fachhändler, um Informationen  
zu erhalten.


## Installation, Abmessungen und Gewichte

### Notizen

- Alle Abmessungen  $\pm 0,3$  cm . Alle Gewichte  $\pm 0,9$  kg .
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.

## 65"-Modelle

### Abmessungen

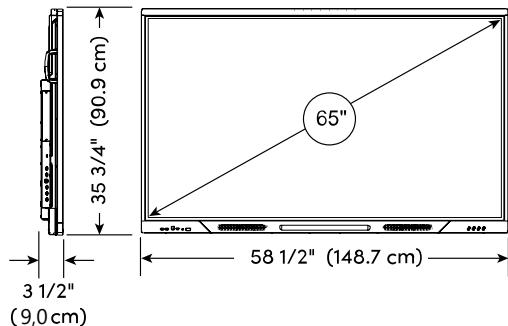

### Gewicht

36 kg

### Versandmaße (ohne Palette)

158 cm x 99,9 cm x 13,8 cm

### Versandgewicht

45 kg

### VESA-Halterung


M8 | 600 x 400 mm

### Griffe

2

## 75"-Modelle

### Abmessungen

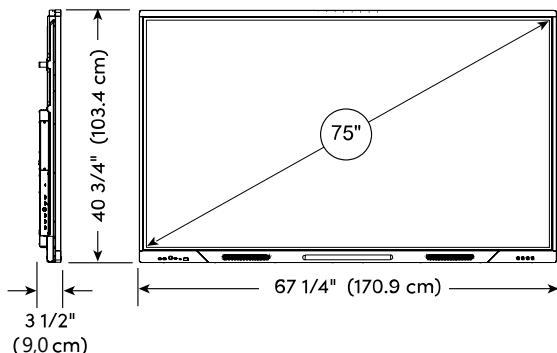

### Gewicht

47 kg

### Versandmaße (ohne Palette)

180,1 cm x 112,2 cm x 13,8 cm

### Versandgewicht

58 kg

### VESA-Halterung


M8 | 800 x 400 mm

### Griffe

2

## 86"-Modelle

### Abmessungen

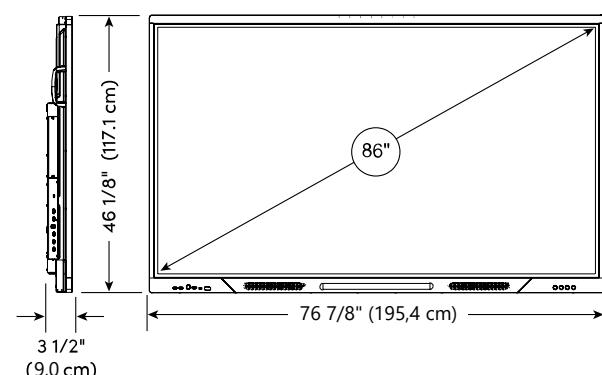

### Gewicht

63 kg

### Versandmaße (ohne Palette)

204,5 cm x 126,1 cm x 13,8 cm

### Versandgewicht

76 kg

### VESA-Halterung

M8 | 800 x 600 mm

### Griffe

2