

ViewSonic® LCD DISPLAY VG3419C-2


Wichtigste Eigenschaften

- 21:9-Ultra-Widescreen mit UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440
- Integrierte Dockingstation mit Ethernet und bis zu 96 W Ladeleistung über USB-C-Anschluss
- 1500R Curved Panel 0
- 120 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilddarstellung
- Fortschrittliche Ergonomie mit Schwenkfunktion, Höhenverstellung und Neigungswinkel von -5° bis 20°



Produktübersicht

Der VG3419C-2 ist ein 34-Zoll-Ultra-Wide-Curved-Docking-Monitor mit einer Auflösung von UWQHD 3440 x 1440. Das 21:9-Format und die 1500R-Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit USB-C- und Ethernet-Anschlüssen fungiert dieser gebogene Docking-Monitor als kompletter Hub für Ladevorgänge, Daten, Netzwerk und Peripheriegeräte, wodurch Kabelgewirr effektiv reduziert und die Kabelverwaltung vereinfacht wird. Dank seiner ergonomischen Flexibilität können Sie den VG3419C-2 neigen und in der Höhe verstellen, um als professioneller Multitasker einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Der VG3419C-2 wurde für Multitasking und Produktivität entwickelt und verfügt über eine integrierte KVM-Switch-Funktion zum Anschließen und Steuern mehrerer Systeme.

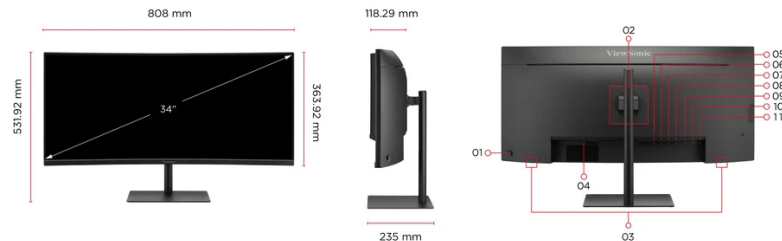

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Joystick Key | 7. USB Type C |
| 2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm) | 8. USB Type B 3.2 Downstream |
| 3. Speakers | 9. Ethernet (RJ45) |
| 4. Power In | 10. USB Type A 3.2 DownStream |
| 5. HDMI | 11. Audio Out |
| 6. DisplayPort | |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY	
Bilddiagonale:	34
Sichtbare Fläche:	34
Panel Typ:	VA Technology
Auflösung:	3440 x 1440
Auflösung Typ:	UWQHD (UltraWide QHD)
Statischer Kontrast:	3.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	21:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	3.5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	3.5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	1500R
Bildwiederholfrequenz (Hz):	120
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes

Color Gamut:	NTSC: 75% size (Typ) sRGB: 105% size (Typ)
Pixelgröße:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	3440x1440
Mac® Auflösung (max):	3440x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3440x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (96W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	23.8W
Eco Mode (optimized):	27.9W
Verbrauch (typisch):	32.2W
Verbrauch(max):	41W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	U, R, D, L, EN (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.0): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 185KHz, Type C: 30 ~ 185KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.0): 24 ~ 120Hz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120Hz, Type C: 24 ~ 120Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	150
Schwenken:	90°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	17.4
Netto ohne Standfuss (lbs):	13.1
Brutto(lbs):	22.9

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	7.9
Netto ohne Standfuss (kg):	6
Brutto (kg):	10.4

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	39.1 x 19.5 x 6.7
Physikalisch (in.):	31.81 x 15.03~20.94 x 9.25
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	31.81 x 14.33 x 4.66

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	993 x 495 x 170
Physikalisch (mm):	808 x 381.92~531.92 x 235
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	808 x 363.92 x 118.29

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO, RCM
VERPACKUNGSGEHALT:	VG3419C-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT