




Wichtigste Eigenschaften

- **Schneller und sicherer Zugriff dank Windows Hello**
- **Kristallklares Video mit 5-MP-Webcam, Webcam-Linsenabdeckung, Doppelmikrofonen und Stereolautsprechern**
- **120 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für eine flüssige Bildwiedergabe bei Meetings und Multitasking**
- **USB-C-Anschluss vereinfacht Verbindungen für Audio-, Video- und Datenübertragung**
- **USB 3.2 hub mit 1 USB-C-Upstream, 3 USB-Downstream-Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für nahtlose Konnektivität mehrerer Geräte**



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2441V ist ein 24" Full-HD-Videokonferenz-Monitor mit integrierter USB-C-Konnektivität und Windows Hello-Gesichtserkennung – für sicheres, schnelles Anmelden ohne Passwort. Die integrierte 5MP-Webcam, zwei Mikrofone und Dual-2W-Lautsprecher liefern gestochen scharfe Bilder und klaren Klang direkt aus der Box. Die Webcam ist vertikal um $\pm 5^\circ$ neigbar und verfügt über eine praktische Abdeckung für den Datenschutz. Dank USB-C, HDMI, DisplayPort und USB 3.2-Anschlüssen ist der Monitor ideal für das Büro oder das Homeoffice geeignet. Ein 120Hz-Display mit Eye ProTech+ sorgt für flüssige Darstellung und angenehmes Sehen – den ganzen Tag. Für zusätzliche Produktivität unterstützt es vDisplay Manager zur Bildschirmsteuerung und vSplit für eine effiziente Verwaltung des Fensterlayouts – beides verfügbar über das ViewSonic Display Portal. Dank der vollständigen ergonomischen Einstellbarkeit, einschließlich Höhe, Neigung, Schwenken und Drehen, passt sich der VG2441V an Ihre Einrichtung an und sorgt so für lang anhaltenden Komfort und flexible Arbeitsabläufe.

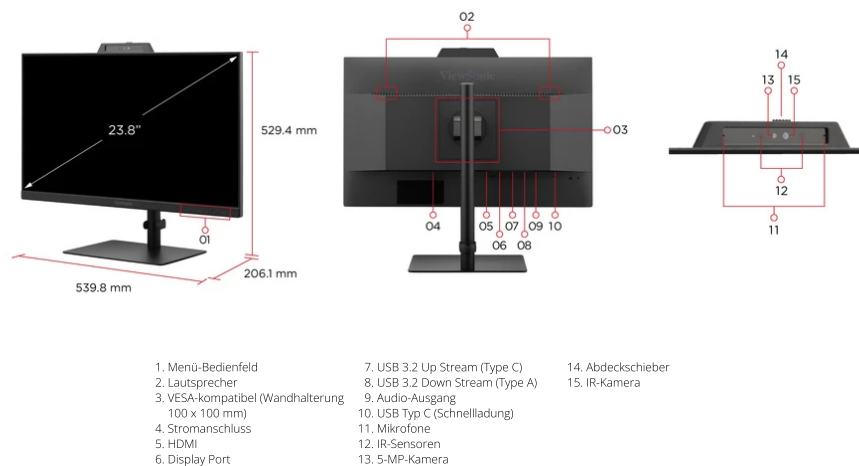

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY	
Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,500:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4.39ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	120
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Hardware solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
KOMPATIBILITÄT	
PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080
ANSCHLÜSSE	
USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type C Down stream:	1 (15W power charger & Data transfer only)
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
AUDIO	
Interne Lautsprecher:	2Watts x2
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	12W
Eco Mode (optimized):	16W
Verbrauch (typisch):	19W
Verbrauch(max):	64W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply
ZUSÄTZLICHE HARDWARE	
Kensington Lock Slot:	1
Webcam:	5.0M pixel
Cable Organization:	Yes
Microphone:	Yes
STEUERUNG	
Physikalische Tasten:	Key 1 (volume down), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio/MIC Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%
WALL MOUNT	
VESA kompatibel:	100 x 100 mm
EINGANGSSIGNAL	
Frequenz Horizontal:	30 ~ 135KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 120Hz
VIDEO EINGANG	
Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C

ERGONOMIE	
Höhenverstellbarkeit (mm):	150
Schwenken:	90°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°
GEWICHT (IMPERIAL)	
Netto (lbs):	9.9
Netto ohne Standfuss (lbs):	6.4
Brutto(lbs):	15
WEIGHT (METRIC)	
Netto (kg):	4.5
Netto ohne Standfuss (kg):	2.9
Brutto (kg):	6.8
ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)	
Verpackung (in.):	24.8 x 20.2 x 4.9
Physikalisch (in.):	21.25 x 15.2~20.84 x 8.11
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.25 x 13.66 x 2.31
ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)	
Verpackung (mm):	630 x 513 x 125
Physikalisch (mm):	539.8 x 386.1~529.4 x 206.1
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	539.8 x 346.9 x 58.6
ALLGEMEIN	
Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VG2441V x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male; with Type-A adapter) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT