

ViewSonic® LCD DISPLAY VA2432-H-2


Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel mit Full HD 1080p Auflösung
- 100 Hz Bildwiederholrate für flüssige Bilder
- Variable Bildwiederholrate verhindert das Tearing des Bildschirms und reduziert Stottern
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- HDMI- und VGA-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten



Produktübersicht

Der ViewSonic VA2432-H-2 ist ein 24" Full HD IPS-Monitor mit HDMI- und VGA-Anschlüssen – ideal für den Einsatz im Büro oder zuhause. Dank variabler Bildwiederholrate, Eye ProTech-Technologie und verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen überzeugt er mit einer optimalen Darstellung ohne Ruckeln und Bildproblemen. Den Arbeitsplatz einfach erweitern und echtes Multitasking auf einem einzigen Bildschirm erleben, mit der VESA-kompatiblen Halterung und einem geringen Energieverbrauch.

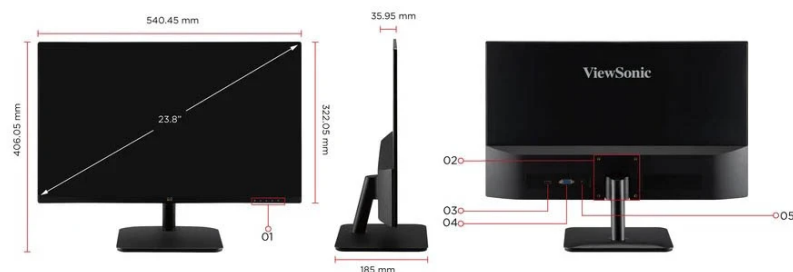

1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible(Wall Mount 75 x 75 mm)
3. HDMI
4. VGA
5. Power In

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,300:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	13W
Eco Mode (optimized):	16W
Verbrauch (typisch):	19W
Verbrauch(max):	23W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.3W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	75 x 75 mm
------------------	------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz
Frequenz Vertikal:	RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4)
Analog Sync:	Separate - RGB Analog

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-3° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	6
Netto ohne Standfuss (lbs):	5.3
Brutto(lbs):	8.2

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	2.7
Netto ohne Standfuss (kg):	2.4
Brutto (kg):	3.7

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	23.6 x 15.6 x 4.4
Physikalisch (in.):	21.28 x 15.99 x 7.28
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.28 x 12.68 x 1.42

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	600 x 395 x 112
Physikalisch (mm):	540.45 x 406.05 x 185
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	540.45 x 322.05 x 35.95

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, TGM, RCM, GEMS, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VA2432-H-2 x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country exclude India)
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market