


Dell Pro P P2426H - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2426H
EAN/UPC	5397321029403

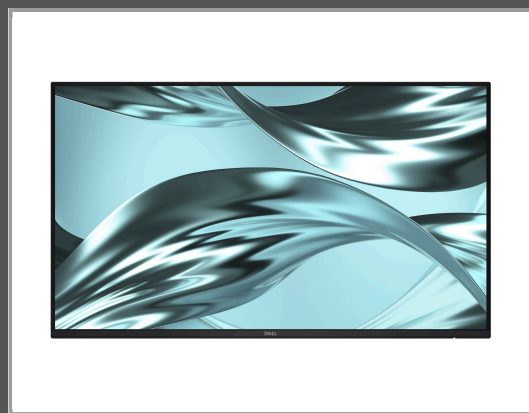

Beschreibung

Der Dell Pro P P2426H ist ein 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für brillante Bildqualität und Klarheit entwickelt wurde. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 unterstützt er 16,7 Millionen Farben und verfügt über einen breiten Farbraum von 99 % sRGB und 99 % BT.709, wodurch jedes Bild lebendig und naturgetreu dargestellt wird. Dank der IPS-Technologie und der entspiegelten Beschichtung profitieren Nutzer von einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, der aus jeder Perspektive für gleichbleibende Farb- und Helligkeitswiedergabe sorgt.

Ausgestattet mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und einem integrierten USB-C-Hub mit 15 Watt USB Power Delivery vereinfacht der Dell Pro P P2426H die Anbindung und sorgt dafür, dass Geräte aufgeladen bleiben. Funktionen wie Dell ComfortView Plus und die Low Blue Light-Technologie wurden integriert, um die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu reduzieren, was ihn ideal für Arbeit und Freizeit macht. Darüber hinaus ist der Monitor ENERGY STAR-zertifiziert und gewährleistet Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2426H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499633
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm
Gewicht	4.46 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	140 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499633
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	4.46 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) 2 x USB-C Downstream (bis zu 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10.3 watt
Stromverbrauch (max.)	74 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm - Gewicht: 4.46 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.46 kg Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 31.423 cm - Gewicht: 2.96 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.66 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	140 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	67.48
Logistik (kg CO2e)	13.3
Verwendung (kg CO2e)	53.76
EOL (kg CO2e)	5.32
PAIA Version	GaBi version 2, 2026
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.