

LFD - SIGNAGE DISPLAYS




INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG mit extrabreitem 105" (265.68 cm) 5K-Display für optimale Zusammenarbeit

Der ProLite LH10552UWS-B1AG bietet eine atemberaubende 5K-UltraWide-Auflösung auf einem 105" (265.68 cm) IPS-Panel und eignet sich ideal für Hybrid-Meetings, Kontrollräume und fesselnde Präsentationen. Mit USB-C-Anschluss, 100-W-Stromversorgung, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer ist er eine komplette All-in-One-Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.

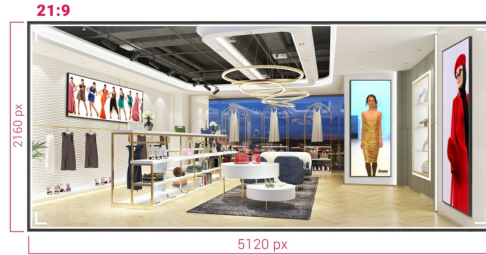


Flexible Ausrichtung

Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.

21:9 Ultra-Wide Display

Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.

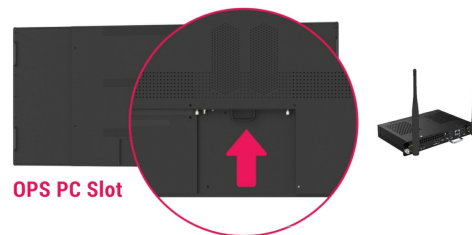

5K - 11 Megapixel

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UW-Auflösung (5120x2160), die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.

Eigenständige Lösung

Mit einem optionalen OPS Slot PC können Sie die Sicherheit und Flexibilität von Windows IoT genießen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	104.6", 265.68cm
Panel-Technologie	IPS, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche, Haze 25%
Physikalische Auflösung	5120 x 2160 @60Hz (5K UW)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamischer Kontrast	5000:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixelabstand	0.14355 x 0.14355mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio Eingang	Mini Jack x1 (3.5mm)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitaler Video Ausgang	HDMI x1 (Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio Ausgang	Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitorsteuerung Ausgang	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB-Ports	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 FEATURES

Integrierte Software	Android OS
WiFi	ja (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extras	1x Intel OPS 80pin
Kiosk-Modus	ja
Max. Betriebszeit	24/7

Gehäuseart Metal
(Frontrahmen)

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Bedientasten	Ein-/Aus-Taste (1 Taste: Ein: weiß / Aus: LED), Langes Drücken (Ausschalten), Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten (kurzes Drücken)
Einstellbare Parameter	Drahtlos & Netzwerk (Ethernet, WLAN, Hotspot, VPN, Netzwerk freigeben), Persönlich (Hintergrundbild), Ein- und Ausgänge (Einstellungen für Tonausgabe, Benennung der Eingänge, HDMI-Ausgangsformat, CEC), System (Datum und Uhrzeit, Sprache und Tastatur, Starten und Herunterfahren, Bildschirmausrichtung, Pixelverschiebung, Speicher, Systemaktualisierung, Erweiterte Einstellungen, Sicherheit, Verbesserung der Benutzererfahrung), Info (Rechtliche Hinweise, Modulnummer, Android-Version, Kernel-Version, Erstellungsnummer, Firmware-Version, Seriennummer)
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Plug & Play	DDC2B

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
VESA Norm	1000 x 600 m8 x 25
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	248W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	2489.9 x 1081.4 x 77mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	2668 x 1233 x 280mm
Palettenvolumen	32pcs
Paletten Abmessungen Bx H x T	2380 x 1140 x 129mm
Gewicht (ohne Verpackung)	53.5kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	79.5kg
EAN code	4948570128020

10 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten	iiyama
Sichtbare Bilddiagonale	266cm; 105"; (%3" Segment)
Stromverbrauch im Betrieb	248W
Power in OFF Mode	0.3W ausgeschaltet





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED