


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

Ein professionelles 92" (232.5 cm) 5K Display für verbesserte Zusammenarbeit

Der ProLite LH9252UWS-B1AG verfügt über ein beeindruckendes 92" (232.5 cm) 5K-UltraWide-VA-Panel mit USB-C-Anschluss, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer und ist damit die ideale Lösung für kollaborative Arbeitsbereiche, Digital Signage und immersive Präsentationsumgebungen.

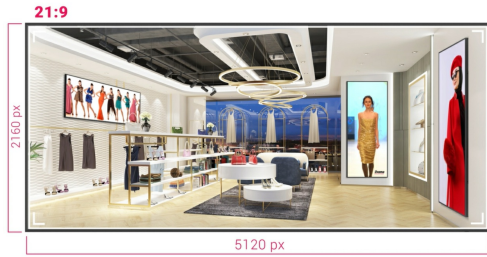

21:9 Ultra-Wide Display

Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.



Flexible Ausrichtung

Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.



5K - 11 Megapixel

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UW-Auflösung (5120x2160), die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.



USB-C Verbindung

Liefert die neuesten Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	92", 233cm
Panel-Technologie	VA, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche, Haze 25%
Physikalische Auflösung	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	5000:1
Dynamischer Kontrast	5000:1
Reaktionszeit (GTG)	6.5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixelabstand	0.13945 x 0.41835mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio Eingang	Mini Jack x1 (3.5mm)
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitaler Video Ausgang	HDMI x1 (Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio Ausgang	Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitorsteuerung Ausgang	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
USB-Ports	x3 (1x seitlich (nur Android), 2x seitlich + 2x oben (öffentlich; kann automatisch auf den aktuellen Kanal umschalten) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 FEATURES

Integrierte Software	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	ja (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extras	1x Intel OPS 80pin

Kiosk-Modus	ja
Max. Betriebszeit	24/7
Gehäuseart (Frontrahmen)	Metal

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Bedientasten	Ein-/Aus-Taste (1 Taste: Ein (LED: Aus), Langes Drücken (Ausschalten: LED: Rot)), Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten (kurzes Drücken) Standby-Modus (LED: rot, blinkt schnell)
Einstellbare Parameter	Drahtlos & Netzwerk (Ethernet, WLAN, Hotspot, VPN, Netzwerk freigeben), Persönlich (Hintergrundbild), Ein- und Ausgänge (Einstellungen für Tonausgabe, Benennung der Eingänge, HDMI-Ausgangsformat, CEC), System (Datum und Uhrzeit, Sprache und Tastatur, Starten und Herunterfahren, Bildschirmausrichtung, Pixelverschiebung, Speicher, Systemaktualisierung, Erweiterte Einstellungen, Sicherheit, Verbesserung der Benutzererfahrung), Info (Rechtliche Hinweise, Modulnummer, Android-Version, Kernel-Version, Erstellungsnummer, Firmware-Version, Seriennummer)
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Plug & Play	DDC2B

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
VESA Norm	800 x 600mm
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Bedienungsanleitung, Kabelabdeckung, Fernbedienung, Kabelbinder (5 Stück), Webcam-Halterung, Wandhalterung, Wandhalterungsset.
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	201W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG


Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	2182 x 943.8 x 85.2mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	2360 x 1072 x 225mm
Palettenvolumen	50pcs
Paletten Abmessungen Bx H x T	2380 x 1140 x 120mm
Gewicht (ohne Verpackung)	44kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	63kg
EAN code	4948570128051

10 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten	iiyama
Sichtbare Bilddiagonale	233cm; 92"; (%3" Segment)
Stromverbrauch im Betrieb	175W
Power in OFF Mode	0.3W ausgeschaltet

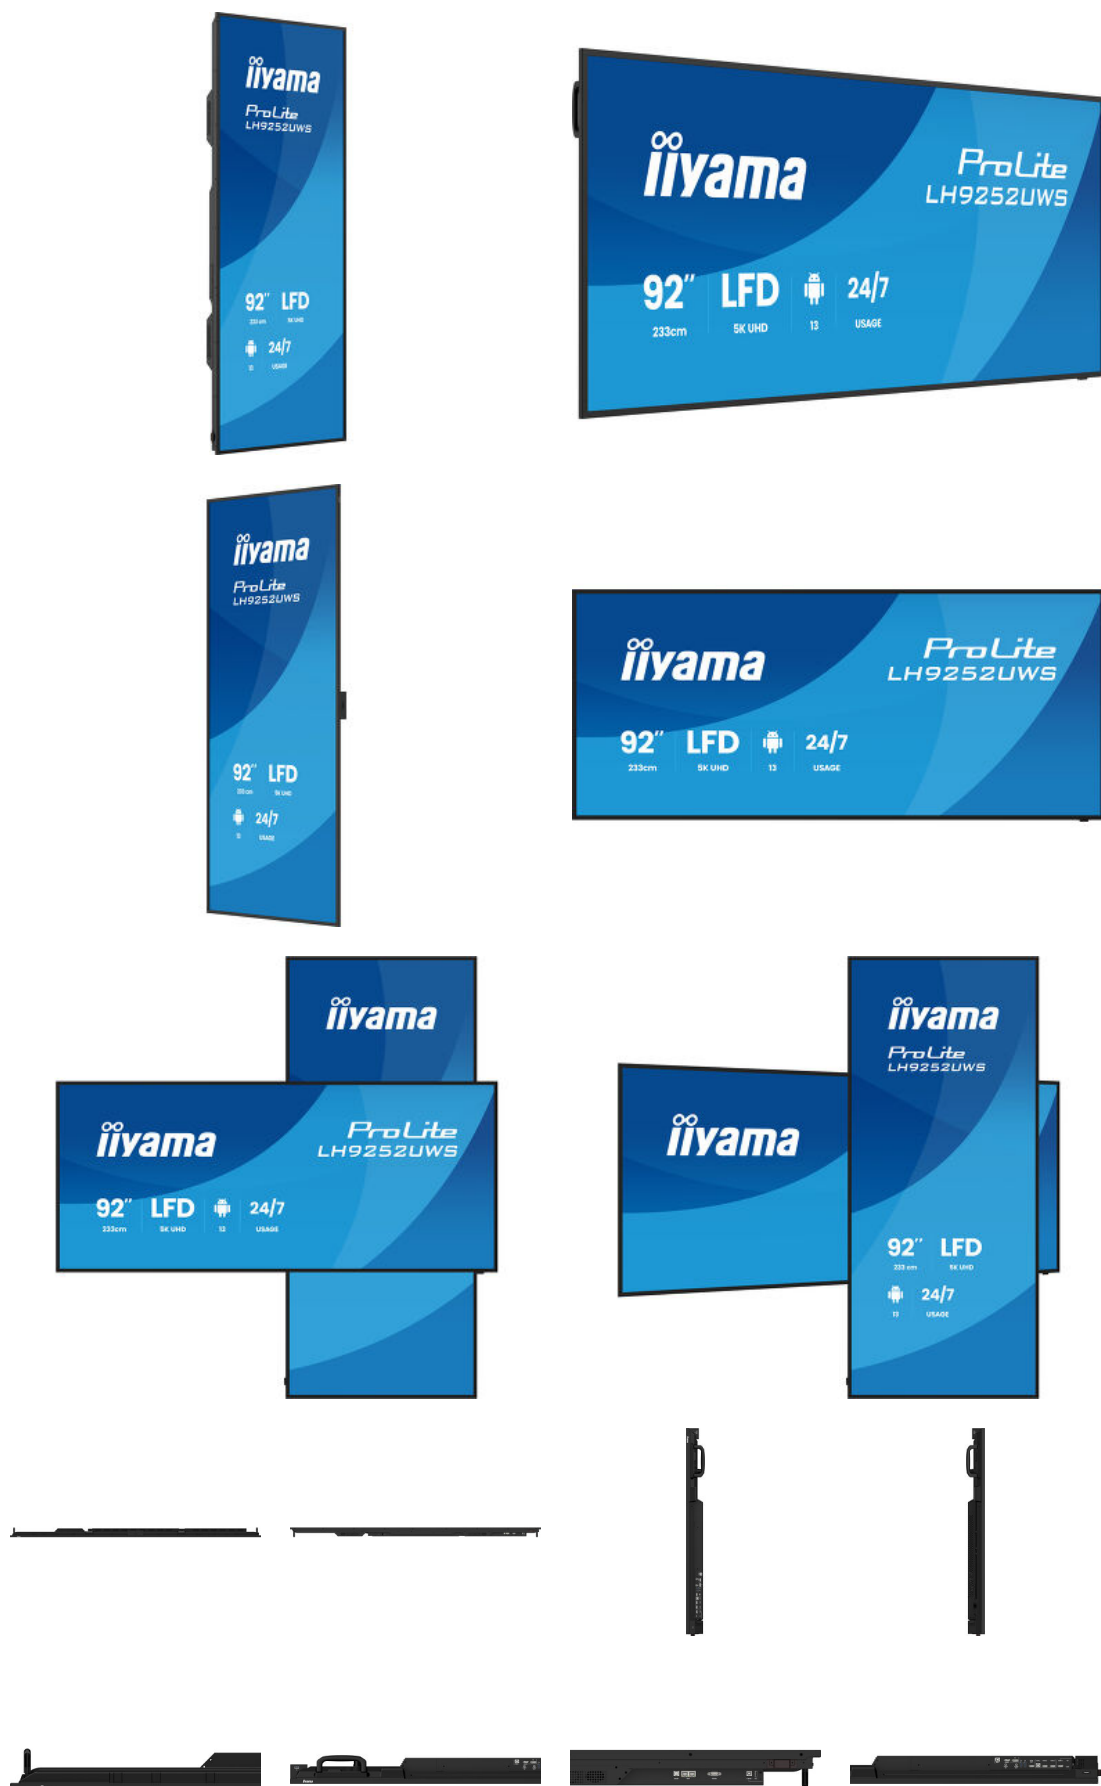



ProLite
LH9252UWS-B1AG

iiyama



POWER



USB



HDMI

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**