



Holen Sie sich den Vorsprung mit dem 34" (86 cm) curved Red Eagle GCB3484WQSU-B2 mit 200 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Reaktionszeit von 0.6 ms

Werten Sie Ihr Gaming-Setup mit dem 34" (86 cm) Curved-Gaming-Monitor GCB3484WQSU-B2 auf. Mit seiner natürlichen 1500R-Wölbung, die sich Ihrem Sichtfeld anpasst, setzt dieses Modell neue Maßstäbe in Sachen Leistung, damit Du deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus bist.

Das ultrabreite WQHD (3440 x 1440) VA-Panel bietet ein Kontrastverhältnis von 4000:1 und sorgt so für tiefere Schwarztöne und lebendigere Farben, die jede Umgebung zum Leben erwecken. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 200 Hz sind Bewegungen flüssig und ruckelfrei. Für besonders wettbewerbsorientierte Spieler ermöglicht der Dual-Modus den Wechsel zu hyperschnellen 400 Hz bei WQHD-Auflösung und verschafft Dir so den ultimativen Vorteil bei rasanten Spielen.

Die Bildqualität wird durch DisplayHDR 400 weiter verfeinert und verleiht jedem Bild optimale Helligkeit und Klarheit. Damit Ihr Ziel so scharf ist wie das Bild, sorgt die neue Fadenkreuzfunktion „Target Assist“ für Präzision auf Hardware-Ebene.



CURVED DESIGN 1500R

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.



DUAL MODE – PASSEN SIE DIE GESCHWINDIGKEIT AN!

Ob Sie WQHD mit 200Hz erleben wollen oder maximale Geschwindigkeit mit 400Hz in WHD anstreben – mit dem Dual Mode entscheiden Sie, was für Ihr Gameplay wichtig ist!

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	curved
Bilddiagonale	34", 86cm
Panel-Technologie	VA
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @200Hz (4.9 Megapixel UWQHD, DisplayPort)
Dual mode	1728 x 720 @400Hz
Bildformat	21:9
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 80%)
Horizontalfrequenz	30 - 300kHz
Arbeitsfläche H x B	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz, (Dual mode: 1728x720 @200Hz)) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @200Hz (Dual Modus: 1728x720 @400Hz))
USB-HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @100Hz, DP: 3440 x 1440 @200Hz
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Bedientasten	Betriebsanzeige, Joystick: Ein/Aus / Menü (Mitte), Nach oben / Signalauswahl, Nach unten, Nach links / i-Style-Farbanzeige / Nachtmodus / Blaulichtfilter, Nach rechts / Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Nachtmodus, Blaulicht-Reduzierung, Bewegungsunschärfe-Reduzierung, Gamma), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Black Tuner), Bildanpassung (i-Style Colour, x-res Technologie, Schärfe und Weichheit, HDMI-Bereich, Direct Drive Modus, Videomodus-Anpassung), Sprache, Setup-Menü (OSD horizontale Position, OSD vertikale Position, OSD drehen, OSD Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Laden), Dual Mode, Target Assist, Anzeigeinformationen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.85m), USB (1.85m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	31W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	808 x 433 (578) x 290mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	982 x 490 x 190mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.6kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5.9kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	13kg
EAN code	4948570127900

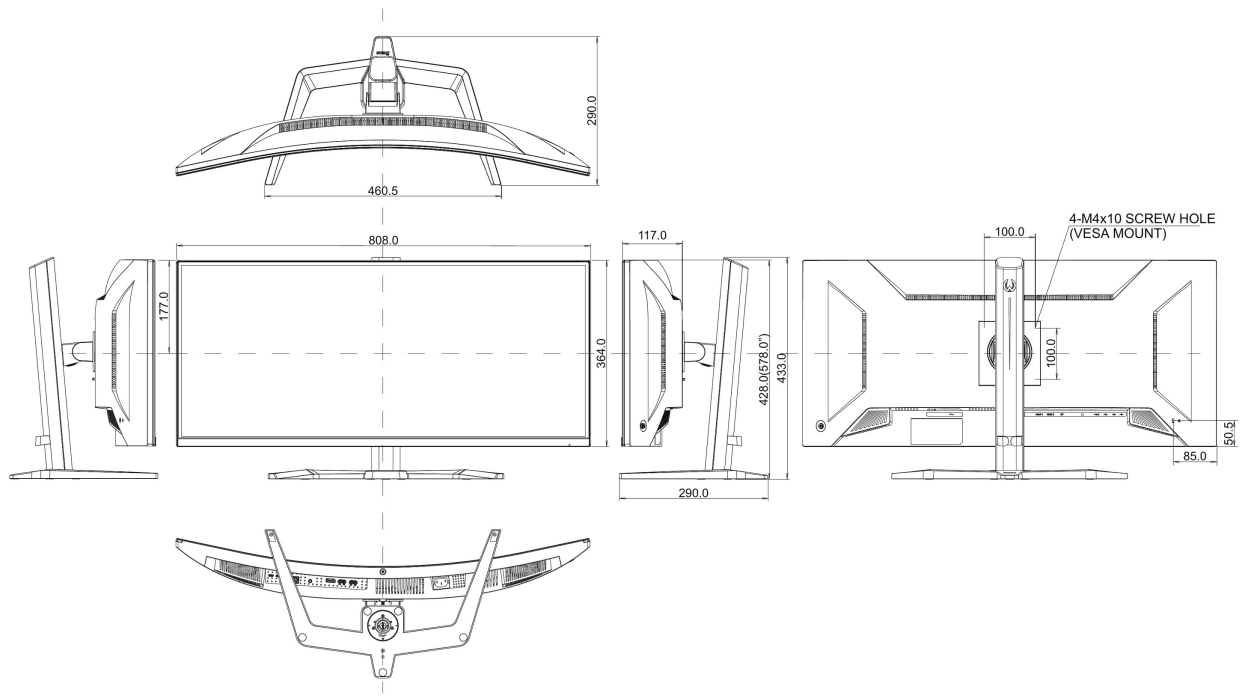

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED