

ViewSonic® DIRECT VIEW LED LDE163G-182


Wichtigste Eigenschaften

- **Innovative All-in-One-Integration** mit vorkonfigurierter Steuereinheit für mühelose Installation
- **Zugängliche LED-Lösung**, die Leistung und Zuverlässigkeit vereint
- **GOB-Oberflächenschutz** schützt vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit für dauerhafte Zuverlässigkeit
- **Einfache Wartung von der gesamten Vorderseite** dank im laufenden Betrieb austauschbarer LED-Module
- **Vereinfachte Betriebssystemarchitektur** für ein echtes Plug-and-Play-Erlebnis



Produktübersicht

Das ViewSonic LDE163G-182 ist ein zugängliches 163"-All-in-One-LED-Display, das für beeindruckende Bildklarheit und zuverlässige Leistung in Unternehmens-, Bildungs- und öffentlichen Umgebungen entwickelt wurde. Eine vorinstallierte Steuerbox vereinfacht die Installation und ermöglicht ein leichteres, stärker integriertes Gesamtdesign. Das leichtere Design und das schlanke 52-mm-Profil erleichtern die Wandmontage, während das 99 % Screen-to-Body-Verhältnis für ein elegantes, rahmenloses Erscheinungsbild sorgt, das sich nahtlos in moderne Raumkonzepte integriert. Die robuste Glue-on-Board (GOB) Oberflächenbeschichtung schützt vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit und erreicht IP54- und IK06-Zertifizierungen für eine langlebige und zuverlässige Nutzung in stark frequentierten Bereichen. Die Architektur des Betriebssystems beschränkt den Zugriff auf Anwendungen, Netzwerkverbindungen und Benutzerspeicher, um einen vereinfachten, sicheren Betrieb und ein zuverlässiges Plug-and-Play-Erlebnis zu gewährleisten. Die Q-SYS-zertifizierte Kompatibilität ermöglicht eine nahtlose Integration in Steuerungssysteme für ein zentrales AV-Management und effizientere Arbeitsabläufe. Zusätzlich sorgt die HDMI-CEC-Unterstützung für automatische Ein- und Ausschaltvorgänge sowie Gerätesynchronisation und vereinfacht so die Bedienung. Mit einer Helligkeit von 600 Nits und einem Kontrastverhältnis von 6.500:1 liefert die LDE-Serie brillante, ausdrucksstarke Bilder für Meetings, Vorlesungen und Präsentationen.

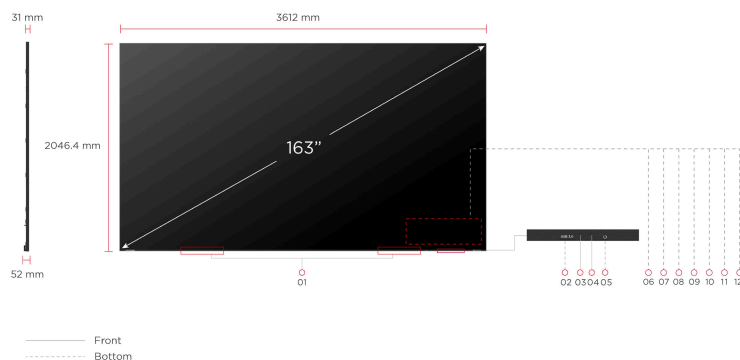

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Speakers | 8. USB 3.0 |
| 2. USB 3.0 | 9. HDMI Out |
| 3. IR Receiver | 10. HDMI 2.0 In |
| 4. Indicator Light | 11. HDMI 1.4 In |
| 5. Power Key | 12. LAN |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Screen Size:	163"
Anzeige­fläche (mm):	3600 (H) x 2025 (V)
Native Auflösung:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	1.88
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Color Temperature:	3000K-10000K
Orientierung:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
BETRIEBSSYSTEM:	Simplified OS
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
HDTV Kompatibilität:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	31K-94kHz
Vertikal Frequenz:	56-85Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2 x1, HDMI1.4/HDCP1.4 x1) (internal x2)
USB Typ A:	2 (USB3.0) (internal x1, external x1)
RJ45:	1 (control)

AUSGANG

HDMI out:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4, internal)
Lautsprecher:	8Wx2
Audio Ausgang (3,5mm):	1
USB Typ A (Power):	Shared with USB A input (5V/0.9A)

STEUERUNG

RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	770W (typ), 2332W (max) < 0.5W (Hibernate)
Heat Dissipation (BTU/hr):	2627.2 (typ), 7956.8 (max)
Heat Dissipation per Unit Area (BTU/h/m²):	360.4 (typ), 1091.5 (max)
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	144
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK06(Front)
Net Weight (without wall mount):	337.31 lbs (153 kg)
Net Weight (with wall mount):	374.79 lbs (170 kg)
Gross Weight:	771.6 lbs (350 kg)
Product Dimensions (WxHxD):	142.2 x 80.57 x 2.05 inches (3612 x 2046.4 x 52 mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	142.2 x 80.57 x 2.43 inches (3612 x 2046.4 x 61.7 mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	89.76 x 42.52 x 47.24 x inches (2280 x 1080 x 1200 mm)

STANDARD ACCESSORIES

Control Box:	Built-in
Netzkabel:	2
HDMI Kabel:	1 (USB Type C to HDMI)
LAN Cable (Cat 5E):	1
Fernbedienung:	1(IR)
Schnellstartanleitung:	1
Montage:	1
Spare Parts:	LED module x10 3 in 1 hub board x1
Maintenance Tool:	LD-MK-006 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-006
Floor Stand:	LD-STND-009