





Wichtigste Eigenschaften

- Die **4K UHD-Lösung mit Mini LED-Technologie** sorgt für herausragende Farbbrillanz, Kontraste und Details – ideal für beeindruckende visuelle Präsentationen.
- Die **fortschrittliche COB-Technologie** schützt vor Staub, Wasser und physischen Einwirkungen – perfekt für stark frequentierte Business-Umgebungen.
- Die **All-in-One-Integration** vereinfacht die Einrichtung und reduziert Installationsaufwand – alle zentralen Funktionen sind bereits integriert.
- Das energiesparende Design mit **Common-Cathode-LEDs** und **intelligenten ICs** reduziert den Stromverbrauch und unterstützt einen nachhaltigen Betrieb.
- Intelligente Kollaborationstools wie **PIP-/PBP-Bildaufteilung, LAN-Steuerung** und **kabellose Bildschirmfreigabe** über ViewShare oder AirSync fördern eine effiziente Zusammenarbeit.

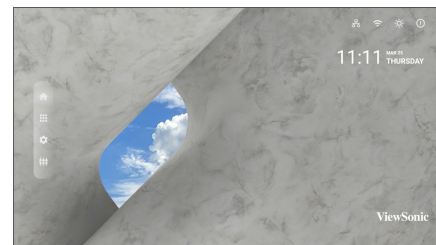

Produktübersicht

Der ViewSonic® LDP217-121C ist ein 217" All-in-One LED-Display der Enterprise-Klasse – entwickelt für eindrucksvolle visuelle Erlebnisse in modernen Business-Umgebungen. Mit **4K UHD-Auflösung, Mini-LED-Technologie, 600 Nits Helligkeit** und einem **Kontrastverhältnis von 10.000:1**, liefert das Display gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben und feinen Details. Dank **Chip-on-Board (COB) Technologie**, bietet das Display erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Stößen – mit Schutzklasse **IP54** und **IK08**. Die **All-in-One-Bauweise** vereint Stromversorgung, Steuerung, Bildsynchronisation und Display – für eine einfache Installation in weniger als zwei Stunden mit nur zwei Personen. Ein **ultraschlankes Profil von 31 mm** und nahezu rahmenloses Design schaffen eine elegante Optik, die sich ideal in hochwertige Geschäftsräume einfügt. Durch die Kombination aus **Common-Cathode-LEDs** und **intelligenten Treiber-ICs**, wird der Energieverbrauch reduziert und eine langfristig effiziente Nutzung ermöglicht. Für nahtlose Zusammenarbeit: **PIP-/PBP-Bildaufteilung, LAN-Steuerung sowie**, kabellose Inhaltsfreigabe **via ViewShare (optional) und AirSync** machen das Display zur zukunftsicheren Lösung für Besprechungsräume, Schulungen und Führungsetagen.

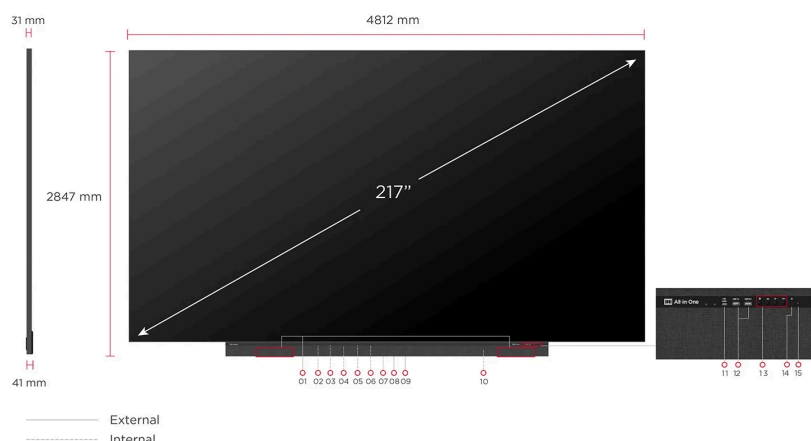

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Lautsprecher | 8. RS232 x1 | 15. IR-Empfänger |
| 2. HDMI 2.0 x3 | 9. Audio-Ausgang x1 | |
| 3. RJ45 (Internet, Steuerung) x2 | 10. WLAN-/Bluetooth-Antenne | |
| 4. Audio-Ausgang x1 | 11. USB-C (nur Daten) x1 | |
| 5. IR-Ausgang x1 | 12. USB-A (2.0, 3.0) x2 | |
| 6. USB-A (Stromversorgung) x1 | 13. Tastenfeld | |
| 7. HDMI 2.0 x1 | 14. Ein-/Ausschalter | |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Screen Size:	217"
Anzeigefläche (mm):	4800 (H) x 2700 (V)
Native Auflösung:	3840x2160
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	Flip Chip COB
Pixel Pitch (mm):	1.25
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	10000:1
Color Temperature:	3000K -10000K
Orientierung:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Lokaler Speicher:	Total 32GB (26GB available storage)
BETRIEBSSYSTEM:	Android 9.0
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
HDTV Kompatibilität:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	31K-94kHz
Vertikal Frequenz:	56-85Hz

EINGANG

HDMI:	4 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2) (internal x3, external x1)
USB Typ A:	3 (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
RJ45:	3 (internet x2, control x1)
IR in (3.5mm):	1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Type C:	1 (data only)

AUSGANG

HDMI out:	1 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2) (internal x1)
Lautsprecher:	30Wx2
Audio Ausgang (3,5mm):	2
S/PDIF:	1
USB Typ A (Power):	Shared with USB A input (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)
USB Type C (Power):	Shared with USB Type C input (5V/1A x1)

STEUERUNG

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1
Light Sensor:	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V ~ 50/60Hz (vary by country)
Power Consumption (W/unit):	1150W (typ), 3449W (max) < 0.5W (Hibernate)
Heat Dissipation (BTU/hr):	3924 (typ), 11768 (max)
Heat Dissipation per Unit Area (BTU/h/m²):	302.8 (typ), 908 (max)
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Total LED Module Quantity:	512
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK08(Front)
Net Weight (without wall mount):	619.72 lbs (281.1 kg)
Net Weight (with wall mount):	669.1 lbs (303.5 kg)
Gross Weight:	1384.50 lbs (628 kg)
Product Dimensions (WxHxD):	189.45 x 112.09 x 1.61 inches (4812 x 2847 x 41 mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	189.45 x 112.09 x 2.35 inches (4812 x 2847 x 59.8 mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	61.42 x 35.43 x 39.37 inches x3 (1560 x 900 x 1000 mm x3) 77.95 x 18.50 x 18.50 inches (1980 x 470 x 470 mm)

STANDARD ACCESSORIES

Control Box:	1
Netzkabel:	2
LAN Cable (Cat 5E):	1
IR Extender Cable:	1
Fernbedienung:	1(Bluetooth & IR)
Installation Guide:	1
Montage:	1
Spare Parts:	LED module x36 2 in 1 hub board x1 Receiving board x1
Maintenance Tool:	LD-MK-004 x1 LD-MK-006 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-004 LD-MK-006
-------------------	---------------------