



DATENBLATT

Logitech Tap IP 2

Netzwerkfähiger Touch-Controller der nächsten Generation für Konferenzräume

Mit Tap IP 2 können Sie zukünftige Konferenzen im Handumdrehen starten. Dieser netzwerkfähige Controller für Konferenzräume ist leistungsfähiger und intelligenter und ermöglicht Ihnen einen schnelleren Konferenzstart. Er bietet Ihrem Team eine benutzerfreundliche Oberfläche für alle Arten von Raumkonfigurationen. Tap IP 2 wurde für eine schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung konzipiert, ist auf die Zusammenarbeit mit Ihrer bevorzugten Konferenzplattform ausgelegt und rundet das erstklassige Logitech Konferenzraumerlebnis perfekt ab.



- **Einmal Tippen, jeden Raum nutzen:** Starten Sie Konferenzen schneller dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die Ihnen in allen Ihren Konferenzräumen eine einheitliche Konferenzsteuerung ermöglicht.
- **Wählen Sie Ihre Plattform aus:** Starten und steuern Sie Konferenzen ganz einfach mit Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet.
- **Verkabelung leicht gemacht:** Für die Stromversorgung und Datenübertragung ist nur ein einziges CAT-Kabel anzuschließen.
- **Flexible Montage:** Dank flexibler Montageoptionen kann er fast überall im Raum montiert werden.
- **Einfache Verwaltung:** Verwalten Sie den Tap IP 2 ganz einfach zusammen mit Ihrem Logitech Raumsystem.




Einmal Tippen, jeder Raum

Starten Sie Konferenzen mit einem reaktionsschnellen 10,1"-Touch-Display, das sich automatisch einschaltet, sobald Personen den Raum betreten. Steuern Sie die Konferenz über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf Funktionen wie das Teilen von Inhalten, Stummschalten sowie Ein- und Ausschalten der Kamera bietet.



Wählen Sie Ihre Plattform aus

Bieten Sie ein erstklassiges Konferenzerlebnis in Räumen jeder Art und Größe. Tap IP 2 ist kompatibel mit Microsoft Teams-Räumen mit Android, Zoom Rooms und Google Meet Rooms.

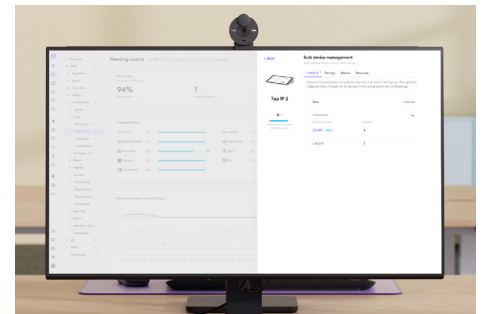

Verkabelung leicht gemacht

Für die Stromversorgung und Datenübertragung ist nur ein einziges CAT-Kabel anzuschließen, wodurch es einfach ist, das Gerät überall im Raum zu installieren. Integrierte Zugentlastungs- und Haltevorrichtungen sichern das Kabel vollständig innerhalb seines Gehäuses und gewährleisten, dass der Stecker fest sitzt und nicht im Weg ist.

Flexible Montage:

Befestigen Sie Tap IP 2 nahezu überall im Raum mit einer Tischhalterung* für eine flache Platzierung, einer Gelenkhalterung* für einen erhöhten Blickwinkel oder einer Wandhalterung*, um in kleineren Räumen Platz auf dem Tisch zu sparen. Er ist kompatibel mit vorhandenen Tap- und Tap IP-Halterungen, sodass Sie vorhandene Halterungen bei einem Umstieg auf Tap IP 2 weiter nutzen können.

*Halterungen sind separat erhältlich.

Einfache Verwaltung

Verwalten Sie Tap IP 2 ganz einfach zusammen mit Ihrem Logitech Raumsystem mithilfe von Logitech Sync, der leistungsstarken Fernverwaltungssoftware von Logitech. Mit Logitech Sync können Sie Geräte schnell von jedem Ort aus konfigurieren und so eine nahtlose Einrichtung und Steuerung gewährleisten, egal wo Sie sich befinden.

Inhalt	Tap IP 2 Touch-Controller Anleitung	
Abmessungen	Höhe	56,1 mm
	Breite	246,2 mm
	Tiefe	171,3 mm
	Gewicht	1 kg
Systemvor- aussetzungen	Kompatibilität	Logitech Tap IP ist kompatibel als Touch-Controller für Videokonferenz-Dienstleistungen, darunter: Microsoft Teams unter Android ● Zoom Rooms ● Google Meet Die neuesten Informationen zur Zertifizierung und Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/tapip2compatibility .
Allgemeine Spezifikati- onen	Betriebssys- tem	Logitech CollabOS
	Geräteverwal- tung	Logitech Sync
	Sensoren	PIR- und Radar-Bewegungssensoren, Beschleunigungsmesser, Umgebungslicht
Bildschirm	Größe	10,1" (256,54 mm) Diagonale In-Plane Switching (IPS) Entspiegeltes LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
	Auflösung	1920 x 1200
	Touchfunktion	Kapazitiv, 10-Punkt-Multi-Touch
	Helligkeit	380 nits
	Kontrast	1500:1
	Anti-Fingerprint-Beschichtung:	Oleophobe Beschichtung
	Blickwinkel	80° (oben/unten/links/rechts)
	Winkelposi- tion	14°

Audio	Lautsprecher – Frequenzbe- reich	Ultraschall (19,5–21,5 kHz)
	Lautsprecher – Klangtreiber- größe	12 x 17 mm
Anschlüsse und Schnittstellen	Ethernet: 10/100 Mbit/s WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 100 mm x 100 mm VESA FDMI Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem	
Elektronik und Umwelt	Netzteil	Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Typ 1, Gerät der Klasse 3 *Erfordert ein PoE-fähiges Netzwerk oder einen PoE-Injektor und Ethernet- Kabel (nicht enthalten)
	Betriebstempe- ratur	0 bis 40 °C
	Lagertempe- ratur	-40 bis 70 °C
Sicherheit	Luftfeuchtig- keit	10 bis 95 %
	Dateibasierte Festplattenver- schlüsselung	AES-128
	Datenver- schlüsselung:	Symmetrische Tasten, PKI
	Geräteidentität	Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte
	Schlüsselschutz	Arm TrustZone, RPMP
	Gerätesiche- rung	Kensington-Schloss
Garantie	Basiert auf MDEP	Ja
	Standard: Zwei Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie inklusive Verlängerung: Zusätzliche einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs der Hardware verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.	

Teilenummern		
Region	Grafit	Offwhite
Global	952-000289	952-000292
China	952-000290	952-000293
Japan	952-000291	952-000294



© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Tap und alle anderen Marken und Logos von Logitech sind Marken bzw. eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Das Google Meet-Logo ist eine Marke von Google LLC. Das Microsoft Teams-Logo ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. Das ZOOM-Logo ist eine Marke von Zoom Video Communications, Inc. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Publikation. Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht im Juli 2026