




Manual de instrucciones

HomeCinema Pantalla de marco

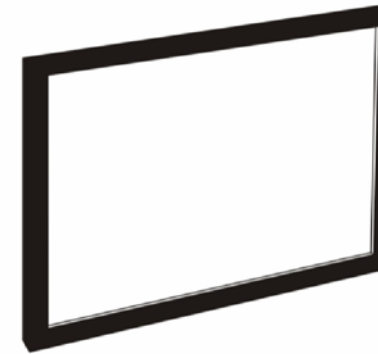

- Mejor calidad de imagen
- Diseño innovador
- Instalación fácil
- Acabado de alta calidad

Muchas felicidades por haber comprado un producto de calidad de la marca celexon! Por favor, lea las instrucciones atentamente antes del montaje. La instalación correcta de la pantalla es importante para su larga duración de vida.

Notas


- Tenga en cuenta que hay una parte delantera y trasera de la tela!
- Por favor, compruebe todas las piezas a daños o rasguños antes del montaje!
La tela SOLO debe ser montada sobre una superficie suave y acolchada. De lo contrario la gamuza o el recubrimiento en polvo se pueden rayar.
- Para tener permanentemente una superficie de proyección de alta calidad, tenga en cuenta lo siguiente:
 1. No toque la pantalla con los dedos.
 2. La pantalla de proyección no debe ser doblado.
 3. Por favor, no escribe o pinte sobre la tela.
 4. No raque la tela con objetos afilados.
 5. NUNCA limpie la tela con productos de limpieza fuertes. Use un jabón suave. El marco de terciopelo requiere un cuidado especial y no debe ser limpiado con un paño húmedo.
- **Le recomendamos montar la tela con la ayuda de 2 personas.**

Características

- **Elegancia**
Diseño simple y clásico, con alta calidad de terciopelo o recubrimiento en polvo.
100% posición plana por la tensión de la tela
Tensión de la tela uniforme por muchos puntos de sujeción gracias al sistema de muelle
- **Construcción de marco rígido**
Marco de aluminio rígido de alta calidad con soportes metálicos en las esquinas
- **Superficie de proyección claras y de alta resolución**
La pantalla de alta calidad proporciona una reproducción de color natural y las imágenes detalladas y nítidas.
- **Montaje sencillo**
Montar el marco, tensar la tela y montarlo con los soportes de pared
- **Usos**
Perfecto para cine en casa y de alta resolución, salas de entretenimiento, Show rooms, oficinas, escuelas etc.

Notas

No correcto




No toque directamente



No tratar con productos de limpieza fuertes





No pintar o escribir encima

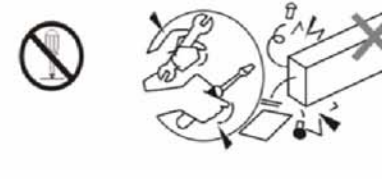

No rascar el marco

Correcto

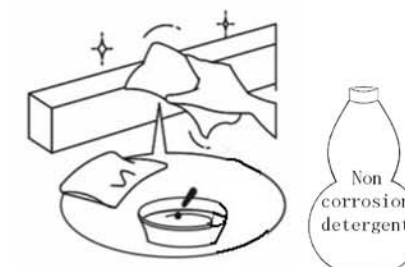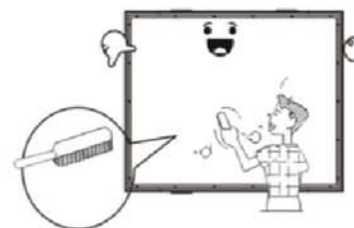

Quitar el polvo con un plumero, limpiar el marco y la tela con un paño suave y húmedo y jabón suave!
(No se puede limpiar el marco de terciopelo con un paño húmedo!)

Advertencia



Uso o instalación incorrecta puede dañar el producto o provocar un accidente!



Se tiene que colgar la tela en una pared fuerte.


Nota: celexon no se hace responsable de los daños resultantes de un uso incorrecto o un error en la instalación.

Montaje

3. Introduzca las barras de PVC en los espacios reservados para ello en la tela de proyección. Se recomienda realizar este paso con dos personas.



4. Despliegue la tela (observar lado correcto!) y fije los 2 primeros ganchos en cada esquina del marco. Estire la tela primero sólo en las 4 esquinas. Siga con los siguientes muelles (Fig. 10, 11 y 12). Nota: Cuando tense los muelles con la herramienta incluida, siempre lo debería hacer con una mano apoyada el marco con la otra mano tirando los muelles. Se recomienda hacer este paso con dos personas. La tela puede parecer demasiado pequeña, pero hay que conseguir una tensión muy fuerte con los muelles! En clima frío, se recomienda primero aclimatar la tela antes de montarla en la habitación con temperaturas normales!



(Fig. 10)




(Fig. 11)





(Fig. 12)

5. Medir la distancia entre los dos puntos de suspensión en el marco. Los dos soportes de pared deben colocarse a unos 50 cm desde fuera entre las dos 2 muelles en el marco. Compruebe el nivel de su pared (horizontal) y perfore los agujeros para el montaje en pared. Fije los soportes con los tornillos/tacos (para pared de piedra / hormigón incluidos) y cuelgue la tela cuidadosamente en el soporte con la ayuda de 2 personas. (Fig. 13 y 14)

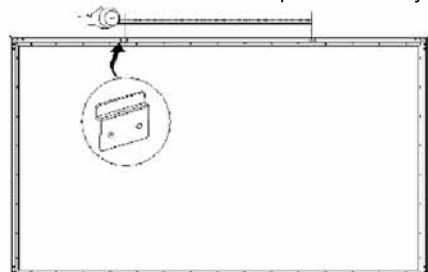

(Fig. 13)

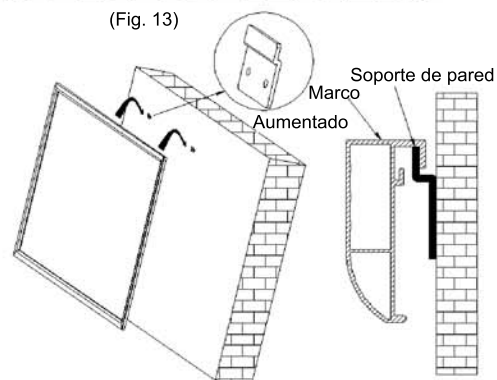

(Fig. 14)

Tela de proyección


Tela de proyección frontal (Fig. 1) o retroproyección (Fig. 2) están disponibles. Coloque el proyector y la pantalla según el tipo de tela.



(Fig. 1)

(Fig. 2)


Marco

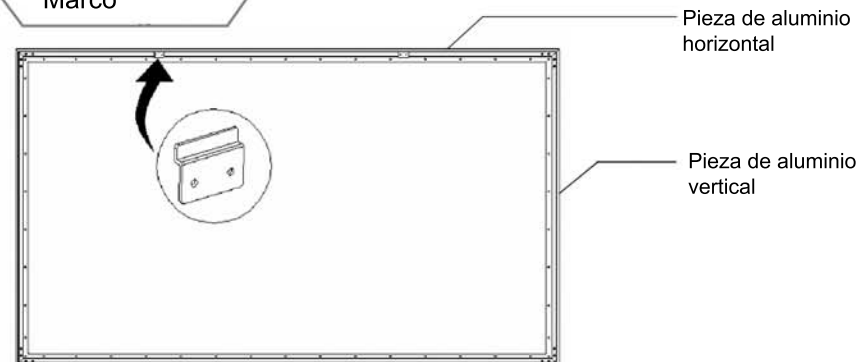

Pieza de aluminio horizontal

Pieza de aluminio vertical

Compruebe el contenido del paquete y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.

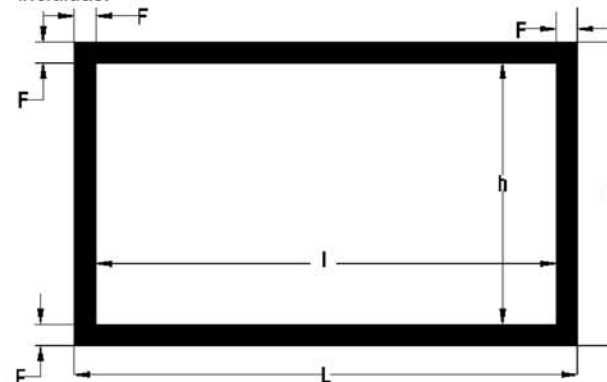

$F = 65\text{mm}$

Medidas exteriores del marco (H) para pantallas de hasta 240cm de ancho de imagen = superficie de proyección (h) + 130mm

Medidas exteriores del marco (H) para pantallas de más de 240cm de ancho de imagen = superficie de proyección (h) + 174mm

Medidas exteriores del marco (L) para pantallas de hasta de 240cm de ancho de imagen = superficie de proyección (j) + 130mm

Medidas exteriores del marco (L) para pantallas de más de 240cm de ancho de imagen = superficie de proyección (j) + 174mm

Entrega

- ① Pieza de aluminio horizontal: 2 piezas



- ② Pieza de aluminio vertical: 2 piezas



- ③ Pieza de esquina: 4 piezas



- ④ Muelle: dependiente del tamaño



- ⑤ Tornillos para piezas de esquina M5x8mm : 16 piezas



- ⑥ Soportes de pared: 2 piezas



- ⑦ Tela de proyección: 1 pieza



- ⑧ Manual de usuario



- ⑨ Herramienta de montaje: 1 pieza



- ⑩ Tornillos para montaje en pared Ø 4 x 40 mm: 4 piezas



- ⑪ Tacos de plástico para montaje en pared: 4 piezas





- ⑫ Barras de PVC: 4 piezas



Montaje

Primero ponga los 4 piezas de aluminio sobre una superficie blanda (2 horizontales y 2 verticales) paralelos entre sí en rectángulo (Fig. 3). Conecte 2 piezas de esquina en el soporte horizontal superior y conecte las dos barras verticales. (Fig. 4,5 y 6).

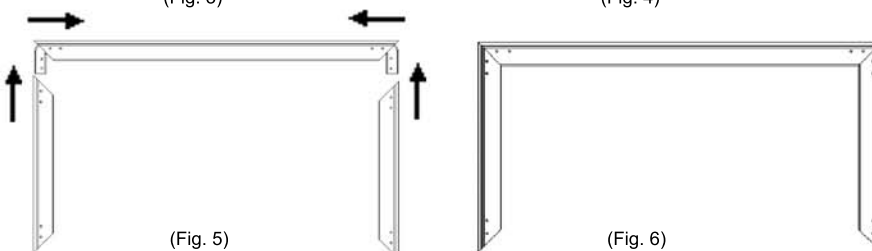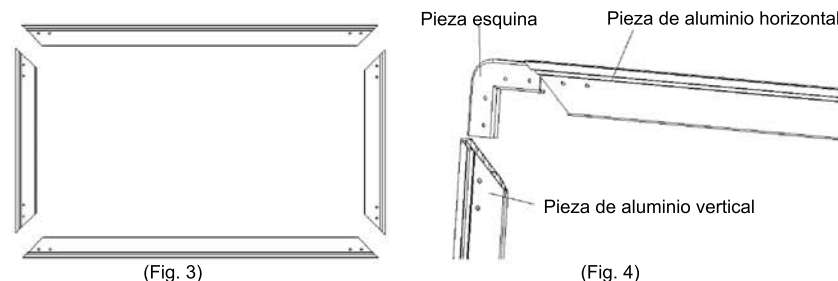

2. Después del paso 6 (Fig. 6), coloque las das restantes piezas de esquina en la pieza horizontal inferior y coloque sobre las barras verticales como en la figura 7 (Nota: Las 2 piezas de esquina deben ser colocados simultáneamente y de manera uniforme en las barras verticales este paso se realiza para dos!). Alinee el marco para encajar en los orificios de los soportes de la pieza de la esquina a los orificios de las piezas. Ponga los tornillos M5x8mm a los orificios, vuelva a comprobar la correcta alineación del marco y apriete los tornillos (6-8 Nm) (Fig. 8 y 9)

