celexon™

Bedienungsanleitung

celexon DLP 3D Brille G1000



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

Garantie

24 Monate Bring-in Garantie. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler, sofern Sie Materialbeschädigung oder Funktionsstörungen bei normaler Nutzung des Produktes feststellen.

Produktübersicht

Mit dieser Brille können 3D Inhalte von kompatiblen DLP-Link Geräten wiedergegeben werden. Die Brille empfängt Weißlicht von Ihrem 3d-Projektor oder 3D-TV. Sobald Sie die Brille anschalten, wird diese synchronisieren und entsprechend 3d-Inhalte darstellen. Die Brille ist mit allen DLP-3D Geräten kompatibel.

Packungsinhalt



3D-Brille
1 x



USB-Kabel
1 x



Tasche
1 x




Anleitung
1 x



Putztuch
1 x

Hinweis: Die Abbildungen sind Beispiele und können vom Original abweichen

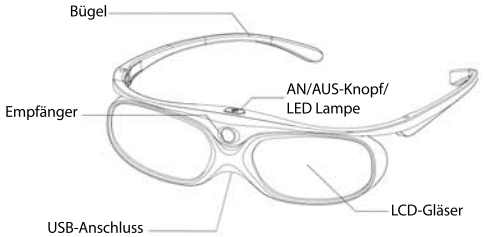

Bedienung

Einschalten: Drücken Sie den AN/AUS-Knopf im ausgeschalteten Zustand. Die LED-Anzeige leuchtet 1x. Die Brille startet automatisch, wenn DLP-Link Signale vorhanden sind.

Ausschalten: Halten Sie den AN/AUS-Knopf für 3 Sekunden gedrückt wenn die Brille angeschaltet oder im Standby ist. Die LED-Anzeige blinkt 3x und die Brille schaltet ab. Nach 5 Minuten ohne DLP-Link Signal schaltet die Brille automatisch ab LCD-Gläser: Die Gläser arbeiten weiter, wenn das 3D-Signal für weniger als 5 Sekunden nicht empfangen wird.

Standby: Die Gläser schalten in Standby, wenn keine 3d-Signale empfangen werden. Wenn mehr als 5 Minuten kein Signal empfangen wird, schaltet die Brille ganz ab. Die Gläser arbeiten nicht im Standby, die LED-Anzeige blinkt alle 5 Sekunden.

Invertierung: Drücken Sie die AN/AUS-Taste wenn die Brille eingeschaltet ist um den Synchronisationsmodus zu wechseln (L/R bzw R/L). Batterie schwach: Wenn die Batterie leer ist, blinkt die LED-Anzeige 5x. Danach blinkt diese alle 10 Sekunden. Laden Sie die Batterie wieder auf.

Spezifikationen

Ratio	1000:1±200	Gross weight(include the battery)	32.3g
Frequency	96/100/120/144Hz	Transmission	38%±2
Working current	<1.2mA	Response Time	2ms±0.5ms
Work temperature	80±5hr	View angle	30°(L/R 15°)
Battery lifespan	0°C-45°C	SYNC operation	White light DLP-Link
Storage temperature	-10°C-60°C	Work Humidity	20%-80%RH
Power supply	3.7V 80mAH	Atmospheric pressure	86kPa-106kPa

Aufladen der Batterie

Um die Batterie zu laden stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie abgebildet in die Brille ein und verbinde Sie das Kabel mit einem USB Anschluss/Ladegerät.
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Wenn die rote LED erlischt ist die Batterie komplett geladen. Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.



Hinweis:
Bitte laden Sie die Batterie alle 2 Monate wenn Sie die Brille über einen längeren Zeitpunkt nicht genutzt haben um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie oder Familienangehörige Fälle von Epilepsie oder photosensitiven Anfällen vermerken, kontaktieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildabfolgen oder 3D-Inhalten aussetzen.

1) Sollten Sie gesundheitliche Schwierigkeiten feststellen, während Sie 3D-Inhalte anschauen, haben Sie u.U. Probleme mit Ihren Augen.
2) Sollten Sie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit feststellen, stoppen Sie umgehend die Betrachtung von 3D-Inhalten.
3) Lassen Sie keine Gegenstände auf die Brille fallen oder Kraft einwirken. Dies kann zur Beschädigung und Fehlfunktionen der Gläser führen.
4) Setzen Sie die Brille keiner Feuchtigkeit aus, dies kann einen elektrischen Kurzschluss oder Schlag zur Folge haben.
5) Das Produkt nicht zerlegen , reparieren oder das Produkt oder Teile davon nicht modifizieren. Dies zu tun, kann zu Schäden am Produkt oder Fehlfunktionen führen.
6) Beim Betrachten von 3D-Inhalten, schaffen Sie genügend Distanz zu zerbrechlichen oder gefährlichen Gegenständen. Während 3D-Betrachtung könnten Sie 3D-Inhalte für reale Objekte halten und Körperbewegung kann zu Verletzung oder Zerstörung von Gegenständen führen.
7) Den folgenden Personen wird abgeraten das Produkt zu verwenden: Schwangere, Menschen mit Behinderungen, Personen mit Herzproblemen, Personen mit Neigung zu Übelkeit, Epileptiker.
8) Verwenden Sie die Brille für keinen anderen Zweck als die Betrachtung von DLP-3D-Inhalten.
9) Sprühen Sie keine Reiniger direkt auf das Produkt. Dies kann zu Verfärbungen und Rissen führen oder die Beschichtung der Gläser ablösen. Nutzen Sie beiliegende Reinigungstücher.
10) Lassen Sie kein Wasser in Kontakt mit dem Produkt kommen. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Dies könnte zu Stromschlag oder Brand führen.
11) Da die Gläser der Brille leicht zerkratzen, stellen Sie sicher, dass Sie vor Reinigung Fremdkörper oder Staub vom Tuch abschütteln.
12) Verkratzen Sie nicht die LCD-Gläser mit scharfen Gegenständen und nutzen keine chemischen Reiniger, dies kann die Bildqualität verschlechtern.
13) Keine Kraft auf die LCD-Gläser ausüben, die Brille nicht biegen oder fallen lassen.
14) Wenn Sie 3D-Inhalte betrachten, achten Sie darauf in der Empfangszone Ihres 3D-Gerätes zu sitzen. Sitzen Sie außerhalb der Empfangszone, kann es sein, dass kein 3D-Bild erscheint. Während Sie Tasten der Fernbedienung Ihres 3D-Gerätes drücken, kann es sein, dass das Bild der Brille kurz flimmert. Dies beeinträchtigt nicht die Funktion der Brille.
15) Flimmern kann durch die Brille (60HZ) erscheinen, wenn Sie eine Magnetfeld erzeugende Leuchtstoffröhre oder Lampe (50HZ) im Raum betreiben. Schalten sie in diesem Fall die Lampe aus.
16) Vorsicht: Lassen Sie keine Kinder unter 3 Jahren mit der Brille in Kontakt kommen.
17) Für optimale Ergebnisse sollte der Sitzabstand dem 3-fachen Wert der Bildhöhe entsprechen.
18) Sollten sich größere Gegenstände zwischen 3d-Siganl-Sender und der Brille befinden, kann dies die Qualität des 3D-Bildes mindern oder die Funktion gänzlich stören.

Fehlerbehebung

Meine 3D-Brille funktioniert nicht:
- Richten Sie die Brille in Richtung Vorderseite Ihres 3D-Projektors aus
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrer Brille und Projektor in einer Linie ist
- Ist die Batterie leer, laden Sie bitte die Batterie
- Prüfen Sie die 3D-Einstellungen Ihres Projektors

Die LCD-Schaltung wackelt oder blinkt während der Nutzung:
- Wenn die Batterie leer ist, laden Sie bitte die Batterie
- Wenn sich Störquellen in der Nähe befinden (wie eine elektro-magnetische Lichtquelle mit 50 / 60HZ), schalten Sie die Störquelle ab

EC Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten

Dieses Produkt ist konform gemäß folgenden Directive 99/5/EC, getestet nach folgenden Standards:

EN60950: 2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011+A2:2013
EN62479: 2010
EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN300 328 V1.8.1 (2012-06)
Testreport:
BCTC-151013782/BCTC-151013783/
BCTC-151013784/BCTC-151013785.
Emsdetten, 06.02.2015
Christoph Hertz, Managing Director

CE

www.celexon.com
info@celexon.com