

LX-MW500

Semi-Installationsprojektor für Ausstellungs- und Besprechungsräume sowie Bildungseinrichtungen.

Mit 5.000 Lumen, einem Kontrastumfang von 3.750:1 und HDBaseT eignet sich dieser WXGA-Semi-Installationsprojektor perfekt für alle, die von einem kostengünstigen, vielseitigen Gerät helle, hochwertige Bilder erwarten.



- Extrem heller Semi-Installationsprojektor mit einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis
- Native WXGA-Auflösung (1280 x 800 Pixel) mit einem Seitenverhältnis von 16:10
- Reiche Kontraste und kräftige Farben dank DLP™-Technologie
- 5.000 Lumen gewährleisten trotz kompakten Projektorformats helle, klare Bilder
- Kontrastumfang von 3.750:1 erzeugt tiefe Farben und echte Schwarztöne
- HDMI x2 (MHL-kompatibel), HDBaseT und RJ-45-Netzwerkanschlüsse sorgen für maximale Flexibilität
- Manuelles 1,6-faches Zoom-Objektiv ist mittig untergebracht, um die Positionierung bei der Installation zu erleichtern
- Vierpunkt-Keystone-Korrektur (+/- 30°) sorgt für Erhaltung der Bildgeometrie
- 6-achsige Farbanpassung ermöglicht beeindruckende Ergebnisse bei den unterschiedlichsten Bildarten
- Bis zu 2.500 Stunden Lampenlebensdauer plus optionale Garantie für die Lampe nach einer Online-Registrierung
- 10W-Lautsprecher mit Audio-Ausgang für eine vollständige AV-Installationslösung

Produktsortiment



LX-MU700



LX-MU500



LX-MW500



LV-WX320

LX-MU700

LX-MU500

LX-MW500

LV-WX320

LV-WX300

LV-X320

LV-X300

LV-WX310ST

LV-WX300ST

LV-X310ST

LV-X300ST

Canon

Technische Daten

PANEL

Typ	DLPTM-Chip
Größe und Anzahl	0,65-Zoll-Typ Diagonale, Einzelchip
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 Pixel

OPTISCHE ELEMENTE

Lampe	370 W
Lichtstärke und Brennweite	F 15,75 - 25,1 mm; f = 2,45 - 3,07 mm
Zoombereich (optisch) und Einstellung	1,6 fach
Fokuseinstellung	Manuell
Lenzshiff	V: 52,5 - 57,5 % (Manuell)

BILD UND TON

Helligkeit	5.000 Lumen (4.000 Lumen im Eco-Modus)
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	75 %
Kontrastumfang	3750:1
Projektionsabstand	1,45 - 5,82 m (2,4 - 3,9 m bei 100-Zoll-Bild)
Bilddiagonale / Bildfläche	60 - 240 Zoll (1,3 x 0,8 - 5,1 x 3,2 m)
Darstellungsverhältnis	1,12 - 1,8:1 (für 100-Zoll-Bild)
Digitale Zoom	2 fach
Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal: +/-30° Manuell
Digitale Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p
MHL-Eingang	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Komponenten-Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Farbsysteme	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Bildmodi	Präsentation, Standard, sRGB, Film, Benutzer 1 & 2
Integrierter Lautsprecher	10,0 W x 2 RMS

ANSCHLUSSFELDER

Digitaler/analoger RGB-Eingang	Mini Dsub 15 x 2
Digitaler/analoger RGB-Ausgang	Mini Dsub 15 x 2
Digitaler PC-, Digitaler Video-, MHL-Eingang	HDMI / MHL
Digitaler PC-, Digitaler Video-Eingang	HDMI
S-Video-Eingang	Mini-DIN 4-polig
Composite-Video-Eingang	RCA
Audio-Eingang L&R	RCA x 2
Audioeingang 2	3,5-mm-Miniklinke Stereo
Audioausgang	3,5-mm-Miniklinke Stereo (regelbar)
USB-Service-Port	Typ B
Projektorsteuerung	Mini D-Sub, 9-polig (RS232c)
Netzwerkanschluss	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T) / HDBaseT

JUSTIERMECHANIK

Vorn	2 Drehfüße (bis zu 4,5° Elevationswinkel)
-------------	---


ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (B x H x T)	465 x 112 x 261 mm (ohne überstehende Teile)
Gewicht	5,4 kg
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Modi – Normal: 500 W / ECO: 400 W Standby: (LAN ein / aus) 3 W / 0,5 W
Lampenlebensdauer	Normal: 2000 h / ECO: 2500 h
Geräuschpegel	Normal: 36 dB / ECO: 33 dB
Betriebsumgebung	0 °C - 40 °C (relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 %)
Temperaturbereich (Lagerung)	-10 °C bis +60 °C
Garantie	3 Jahre mit Leihgeräteservice (90 Tage auf die Lampe*)

* Kann je nach Land variieren. Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Lampengarantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie unter: <http://canonprojector.sales-promotions.com/>



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 LAN-Port (RJ-45) / HDBaseT Eingangsterminal | 8 2 PC-Eingangsterminals (Dsub 15) |
| 2 Steuerterminal (Dsub9) | 9 S-Video-Eingangsterminal |
| 3 Service Port | 10 Audio-Eingangsterminal (L/R) |
| 4 USB-Stromversorgung (5 V – 1,5 A) | 11 Audio-Eingangsterminal |
| 5 HDMI-Eingangsterminal | 12 Audio-Ausgangsterminal |
| 6 HDMI-/MHL-Eingangsterminal | 13 Composite-Video-Eingangsterminal |
| 7 Bildschirmausgangsterminal (Dsub 15) | |

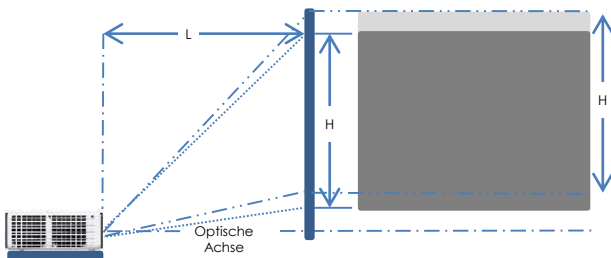

Bildgröße 16:10			Projektionsabstand	
Diagonal	Breite (m)	Höhe (m)	Weitwinkel	Tele
60	1,3	0,8	1,5	2,3
70	1,5	0,9	1,7	2,7
80	1,7	1,1	1,9	3,1
90	1,9	1,2	2,2	3,5
100	2,2	1,4	2,4	3,9
110	2,4	1,5	2,7	4,3
120	2,6	1,6	2,9	4,7
130	2,8	1,8	3,1	5
140	3	1,9	3,4	5,4
150	3,2	2	3,6	5,8
180	3,9	2,4	4,3	
210	4,5	2,8	5,1	
240	5,1	3,2	5,8	

●
Semi-Installationsprojektor für den Einzelhandel, Showrooms, Besprechungsräume und Bildungszwecke.

Mit 5.000 Lumen, einem Kontrastumfang von 3.750:1 und HDBaseT eignet sich dieser WXGA-Semi-Installationsprojektor perfekt für alle, die helle, hochwertige Bilder von einem kostengünstigen, vielseitigen Gerät erwarten.

Vertriebsstart: Januar 2016



Produktdetails:

Produktname	Mercury-Code	EAN-Code
Multimedia-Projektor LX-MW500 (E)	0967C003	4549292059687

Optionales Zubehör:

Produktname	Mercury-Code	EAN-Code
Projektorlampe LX-LP02	1035C001	4549292059694
Fernbedienung LV-RC08	0029C001	4549292024203
Ersatzluftfilter LX-FL02	1036C001	4549292060010

Abmessungen/Logistikdaten:

Produktname	Mercury-Code	Packart	Packungsbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttogewicht (kg)
Multimedia-Projektor LX-MW500 (E)	0967C003	Jeweils	Je	1	582	382	230	

Im Lieferumfang enthalten:

- Multimedia-Projektor LX-MW500
- Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Netzkabel
- Computer-Anschlusskabel (VGA)
- Kurzanleitung (gedruckt)
- Benutzerhandbuch (Mehrsprachig, CD-ROM)
- Garantiebroschüre