


## Copertura dell'unità ottica dei videoproiettori Epson serie EB-Z8000 a 120" su schermo 16:10

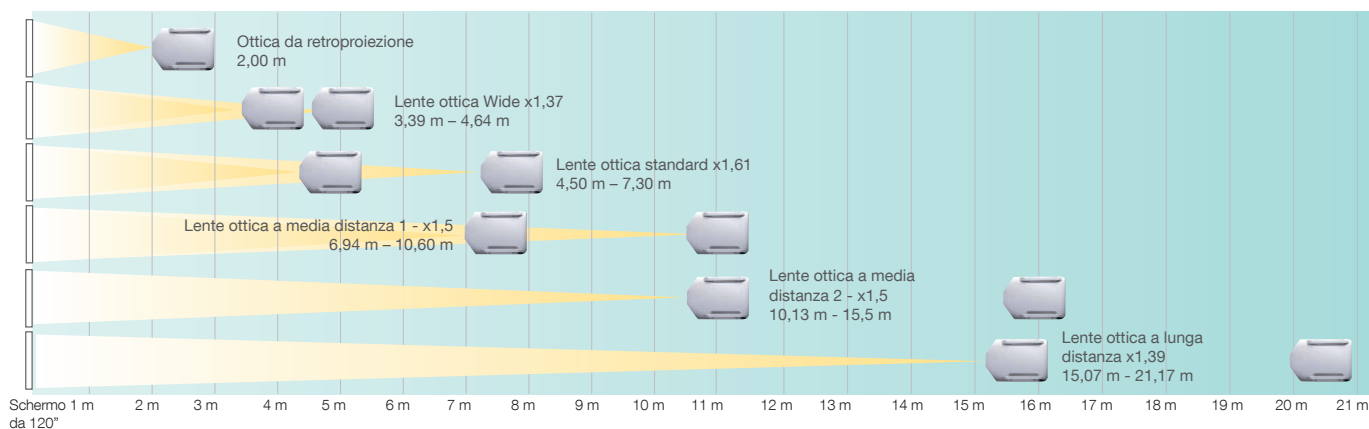

### Un'ampia scelta di ottiche

Tipo di ottica		Ottica Wide da retroproiezione	Ottica Wide	Ottica standard	Ottica a tiro medio 1	Ottica a tiro medio 2	Ottica a tiro lungo
Codici d'ordine		ELPLR04	ELPLW04	ELPLS04	ELPLM06	ELPLM07	ELPLL07
Ottica opzionale							
Tipo di messa a fuoco/ ingrandimento		Motorizzazione: solo messa a fuoco	Motorizzazione: zoom e messa a fuoco	Motorizzazione: zoom e messa a fuoco	Motorizzazione: zoom e messa a fuoco	Motorizzazione: zoom e messa a fuoco	Motorizzazione: zoom e messa a fuoco
Rapporto di ingrandimento		-	1 - 1,37	1 - 1,61	1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 1,39
Rapporto di proiezione* EB-Z8000WU	Rapporti di visualizzazione di 16:10 e 16:9	0,77	1,31 - 1,80	1,74 - 2,82	2,68 - 4,10	3,92 - 5,97	5,83 - 8,18
	Rapporto di visualizzazione 4:3	0,93	1,57 - 2,15	2,09 - 3,39	3,22 - 4,92	4,7 - 7,17	6,99 - 9,82
Rapporto di proiezione* EB-Z8050W	Rapporti di visualizzazione di 16:10 e 16:9	0,76	1,29 - 1,77	1,71 - 2,78	2,64 - 4,03	3,85 - 5,88	5,76 - 8,09
	Rapporto di visualizzazione 4:3	0,91	1,55 - 2,12	2,05 - 3,33	3,17 - 4,84	4,63 - 7,05	6,91 - 9,71
Rapporto focale (F)		1,85	1,8 - 2,26	1,65 - 2,51	1,81 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45
Distanza focale		16,15 mm	27,32 - 37,04 mm	36,00 - 57,35 mm	55,43 - 83,3 mm	80,59 - 121,1 mm	181,98 - 165,39 mm
Dimensioni dello schermo disponibili		60 - 500 pollici	60 - 500 pollici	60 - 500 pollici	60 - 500 pollici	60 - 500 pollici	60 - 500 pollici
Intervallo di scorrimento dell'ottica	verticale	-	±70%	±70%	±70%	±70%	±70%
	orizzontale	-	±20%	±20%	±20%	±20%	±20%
Vite di sicurezza		In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
Copri-obiettivo		Copertura obiettivo	Copertura obiettivo	Copertura obiettivo	Copertura obiettivo	Copertura obiettivo	Copertura obiettivo
Peso		1,95 kg	2,86 kg	1,82 kg	2,6 kg	2,2 kg	2,2 kg
Temperatura di funzionamento		Da 0 a 45 °C	Da 0 a 45 °C	Da 0 a 45 °C	Da 0 a 45 °C	Da 0 a 45 °C	Da 0 a 45 °C
Temperatura di stoccaggio		Da -20 a 60 °C	Da -20 a 60 °C	Da -20 a 60 °C	Da -20 a 60 °C	Da -20 a 60 °C	Da -20 a 60 °C
Angolo di inclinazione durante il funzionamento	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)	0° / 180°(±30°)
	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)	90° / 270° (±10°)
Codici d'ordine		V12H004R04	V12H004W04	V12H004S04	V12H004M06	V12H004M07	V12H004L07

\* Rapporto di proiezione = distanza di proiezione / larghezza dello schermo di proiezione