




KRAMER

VS-88HDCPxI

Grille de Commutation DVI Compatible
HDCP 8x8

| Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant

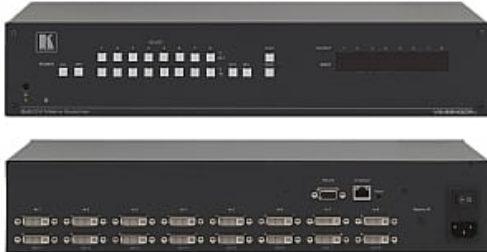

Le VS-88HDCPxI est une grille de commutation haute performance pour les signaux DVI. La grille reclock et égalise le signal et peut le distribuer vers n'importe quelle sortie ou toutes les sorties simultanément

FEATURES

Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique)

Compatible HDCP

Compatible HDTV

Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, passe la 3D, Canaux HDMI Audio Non Compressés

Passe l'EDID - Transmet les signaux EDID de la source jusqu'à l'affichage

Déconnexion de Sortie - Chaque sortie

Blocage de la Face Avant

Mémoire des Configurations - Sauvegarde plusieurs configurations de commutation pouvant être rappelées et exécutées si nécessaire

Options de Contrôle Flexibles - Touches en façade, télécommande infrarouge, RS-232 (Logiciel K-Router™ compatible Windows® inclus) & Ethernet (Logiciel compatible Windows® de gestion de configuration et des ports série virtuels inclus)

Alimentation Universelle - 100-240V AC



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	8 connecteurs DVI
SORTIES:	8 connecteurs DVI
BANDE PASSANTE:	Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande passante par canal graphique
COMPATIBLE AVEC LES STANDARDS:	Supporte le DVI et HDCP
RESOLUTION:	Jusqu'à UXGA; 1080p
ALIMENTATION:	100-240V AC, 50/60Hz, 33VA
CONTROLES:	Boutons de face avant, télécommande IR, RS-232, Ethernet
OPERATING TEMPERATURE:	0° to +40°C (32° to 104°F)
STORAGE TEMPERATURE:	-40° to +70°C (-40° to 158°F)
HUMIDITY:	10% to 90%, RHL non-condensing
ACCESSOIRES:	Cordon d'alimentation, télécommande IR (fournie sur demande), équerres de montage
DIMENSIONS PRODUIT	19" x 9.29 x 2U (43.6cm x 23.60cm x 8.80cm) W, D, H
POIDS PRODUIT	2.9kg (6.3lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	55.00cm x 34.00cm x 15.50cm (21.65" x 13.39" x 6.10") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	4.0kg (8.7lbs) approx

