

Installationsanleitung

VWH-1
Art.-Nr.: 1379

DE Installationsanleitung

GB Installation manual

FR Guide d'installation

NL Installatievoorschrift

ES Guía de instalación

SE Installationsanvisning

TR Yükleme Rehberi

RU инструкция по установке

CN 安装指南



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!


Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.


The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.

If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.

Lieferumfang

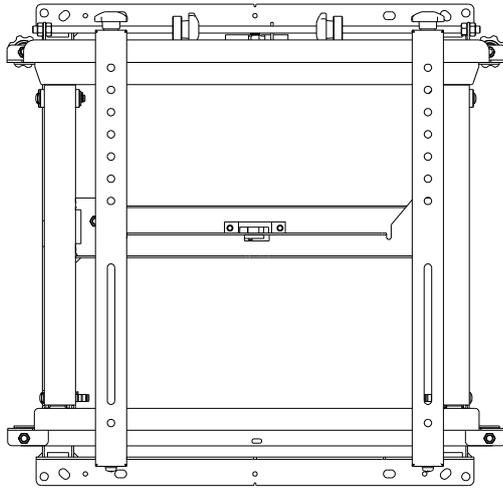

Wandhalter (1x)

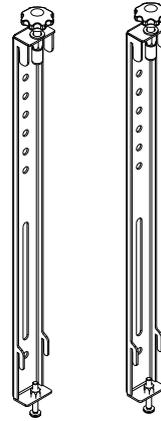


Halterungsschienen (2x)




Schrauben M6X16 (4x)



Schrauben M8X14 (4x)




Adapterflügel (4x)



TV-Installationsbeutel (1x)

Bitte beachten!

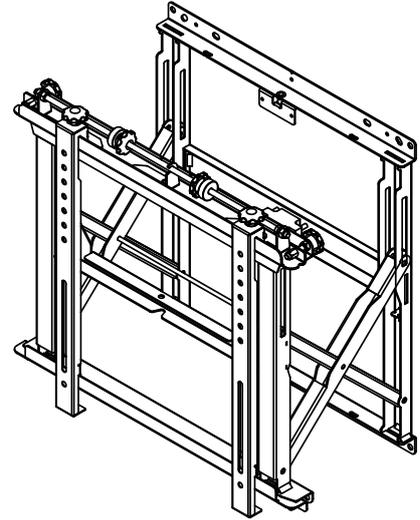

Hinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch

Diese Anleitung enthält Informationen und Zeichnungen zur sicheren Verwendung des VWH-I.

Die Nichtbeachtung der Beschreibungen und Skizzen oder ein generell unsachgemäßer Gebrauch des Produktes können zur Beschädigung Ihrer Geräte führen.

Bitte beachten Sie die nachfolgend dargestellten Gefahrensymbole und Richtlinien zur Handhabung.



Gefahr: die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Warnung: Jede Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Ausfall oder Beschädigung Ihrer Geräte führen.



Bedeutung des Symbols: Achtung Gefahrenquelle!

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit.

- Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Anleitung zur Geräteinstallation. Fehler durch Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Schäden oder Verletzungen infolge herunterfallender Bildschirme führen.
- Benutzen Sie nur qualifiziertes Fachpersonal zur Installation.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand, wo das MONITOR-Set installiert werden soll, über die entsprechende Tragkraft verfügt.
- Verwenden Sie nur Geräte die den Gewichtsspezifikationen entsprechen, herunterfallende Geräte können Verletzungen oder Schäden an Gegenständen verursachen.
- Komponenten für die Installation dürfen nicht verändert werden.


Führen Sie die Installation an Orten ohne Feuchtigkeit oder Staub aus.

- Installieren Sie nicht den Bildschirm an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Belastungen durch Rauch- oder Dämpfe. Dies kann zu Bränden oder Gesundheitsschäden durch elektrische Schläge führen.
- Führen Sie die Installationsarbeiten nur an gut belüfteten Orten durch.
- Die Löcher für die Luftdurchlässe müssen frei bleiben und dürfen nicht durch andere Gegenstände verdeckt werden.

Achtung

Haftungsansprüche infolge unsachgemäßer Installation und daraus resultierender Schäden an Geräten bzw. eingetretene Gesundheitsschäden sind ausgeschlossen.


1 | Installation des VWH-1

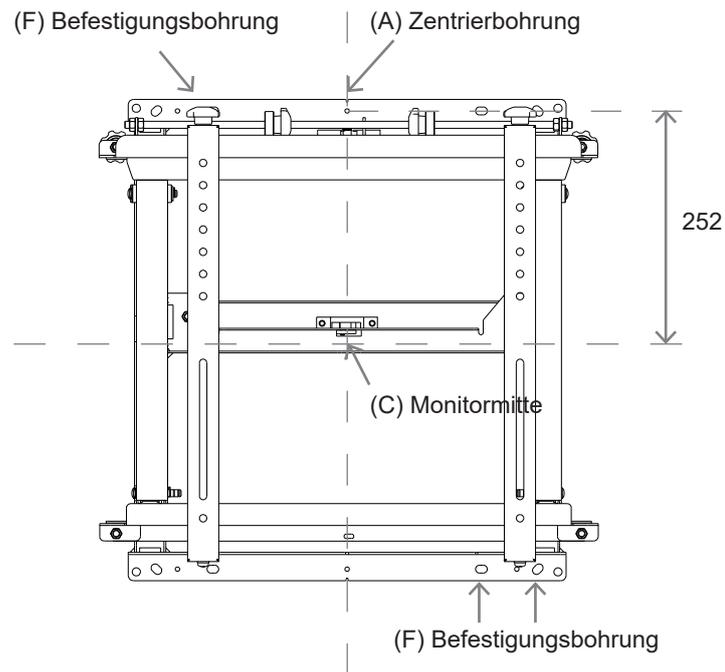


- 1.1 Bestimmen Sie die Mitte des Monitors (C) und markieren Sie die Stelle an der Wand, beginnen Sie dabei links unten.
- 1.2 Messen 252 mm vom zuvor markierten Punkt, um den Punkt (A) als Bohrungspunkt zu lokalisieren.
- 1.3 Fixieren Sie mit einer Schraube die Halterung im vorher gebohrtem Loch (A) mittig.
- 1.4 Bestimmen Sie unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage die Position der Befestigungslöcher (F).
- 1.5 Entfernen Sie die Halterung und bohren Sie die Löcher an den zuvor markierten Punkten und installieren Sie dort entsprechend geeignete Dübel, passend zum Mauerwerk.
- 1.6 Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben in die zuvor gesetzten Dübel.
- 1.7 Achten Sie darauf, dass die Befestigung entlang der Belastungsstellen erfolgen.

2 | Installation der Halterungsschienen



- 2.1 Montieren Sie die Halterungen an der Rückseite des Monitors (S).
- 2.2 Beiden Sicherheitsschrauben (D) vollständig lockern.

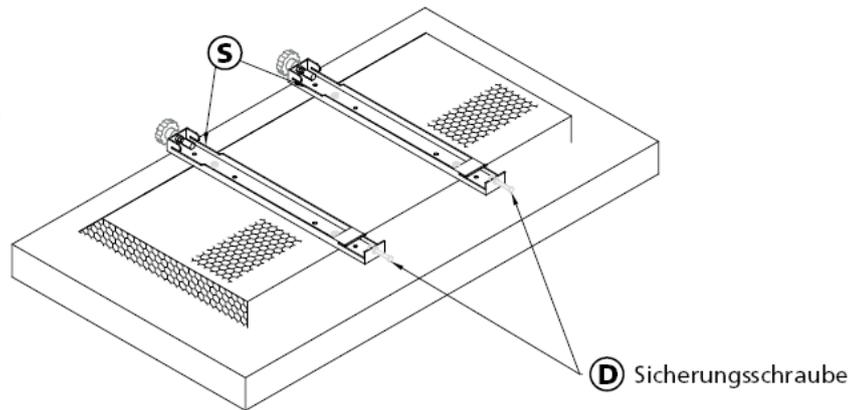



Option: VESA 600 x 400 mm / VESA 400 x 600 mm

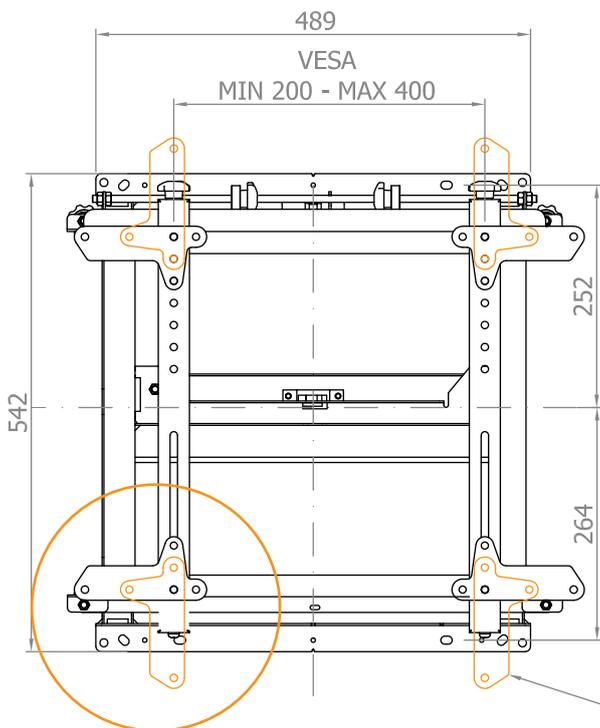




ADAPTER
VESA 600

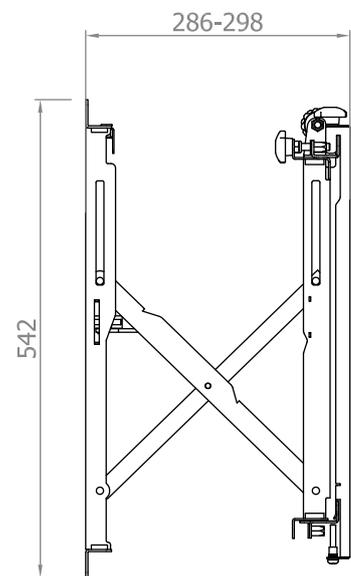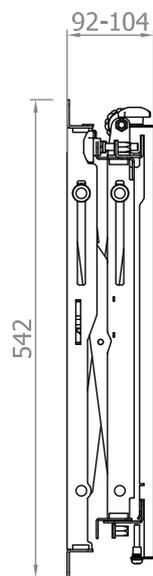

Adapter für
VESA 600 x 400 bzw. 400 x 600

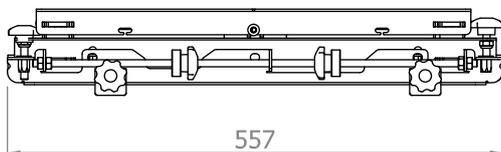

3A | Ausrichten der Monitore, manuell

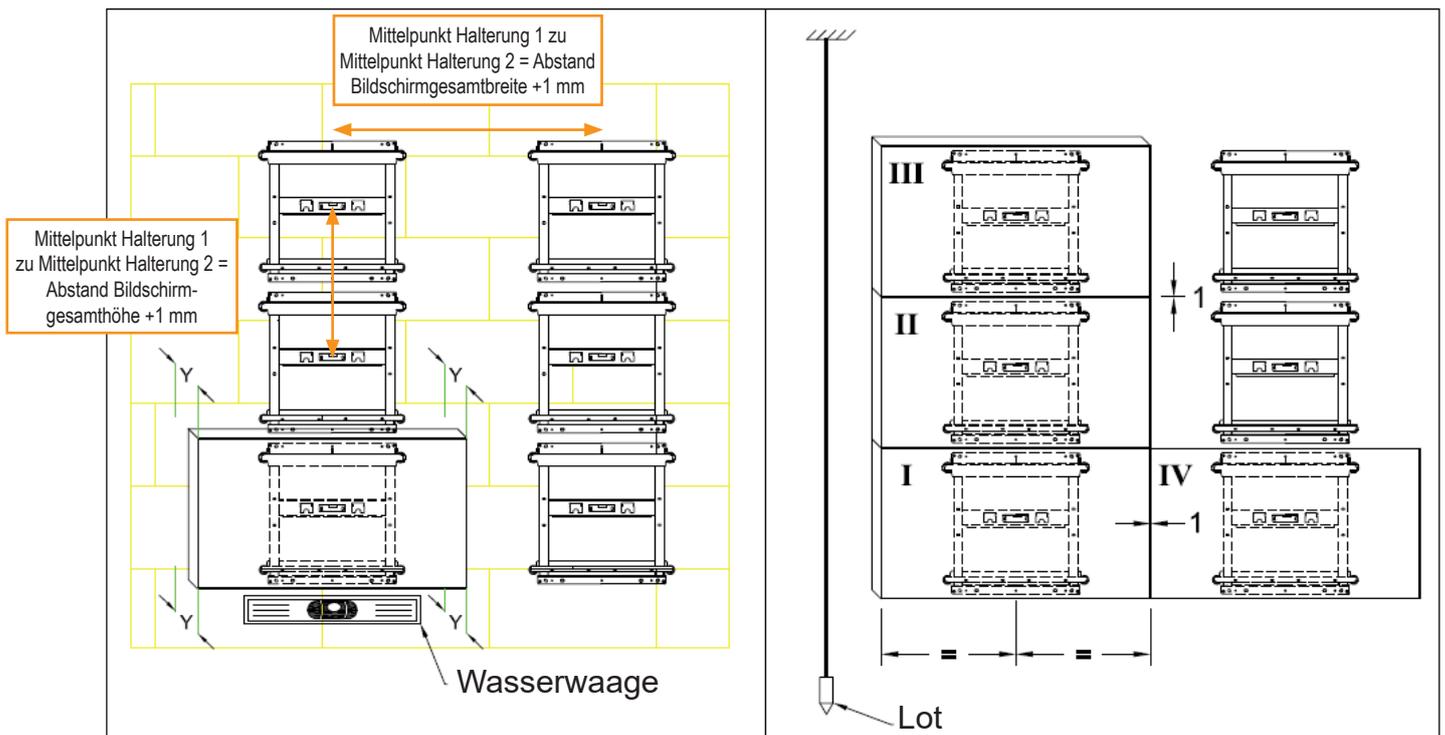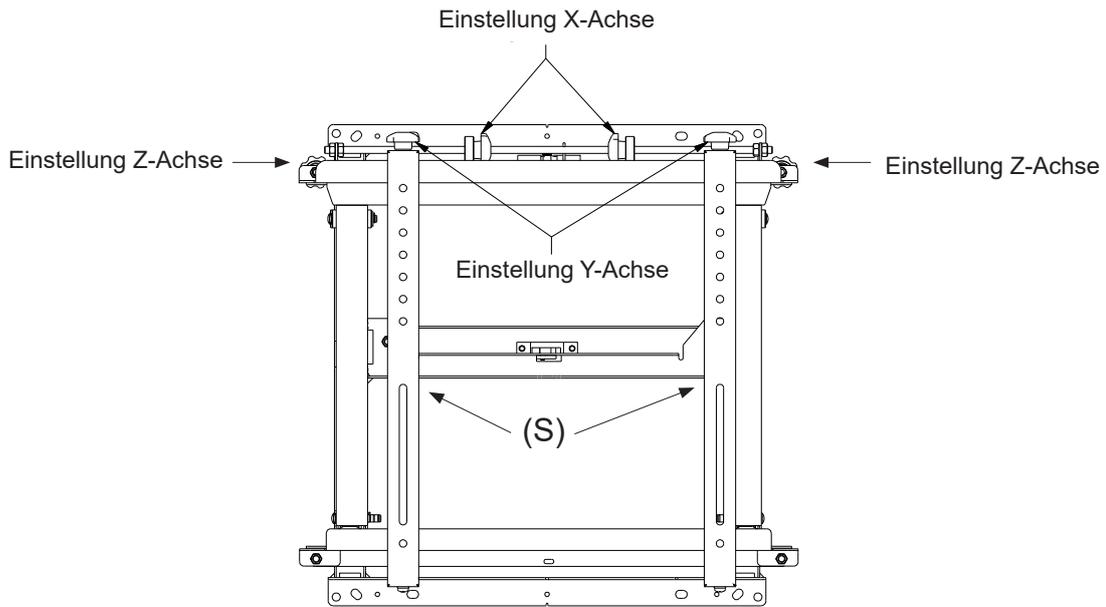


- 4.1 Hängen Sie zuerst den unteren linken Monitor ein. Achten Sie dabei auf die Knöpfe (X) zwischen den Halterungen (S).
- 4.2 Prüfen Sie, ob die horizontale Mitte des Monitors mit der horizontalen Mitte der Halterung ausgerichtet ist.
- 4.3 Die Monitore werden unter Zuhilfenahme der Regler der z-Achse parallel abgesenkt.
- 4.4 Verwenden Sie die y-Achse, um sicherzustellen, dass jede Ecke des Monitors gleich weit von der Wand entfernt ist.
- 4.5 Zur vertikalen Ausrichtung der ersten Spalte der Monitore verwenden Sie ein Lot. Der Minimalabstand zwischen den Monitoren beträgt mindestens 1 mm.
- 4.6 Hängen Sie die verbleibenden Monitore im Abstand von mindestens 1 mm zwischen ihnen ein.
- 4.7 Wenn die Einstellung der Positionen der Monitore beendet ist, Sicherungsschrauben anziehen.


3B | Ausrichten der Monitore mit optionaler Montagehilfe (Art.-Nr.: 1446)

Montage-Kit-Abstandhalter


Für eine schnelle Montage der Videowall wird die Verwendung speziell abgestimmter Montage-Kits, abhängig vom entsprechenden Monitor-Modell empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

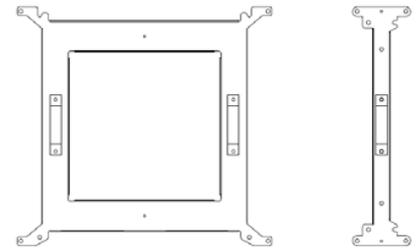

Beispiel für die Installation eines Monitors/Bildschirms in Landscapeausrichtung

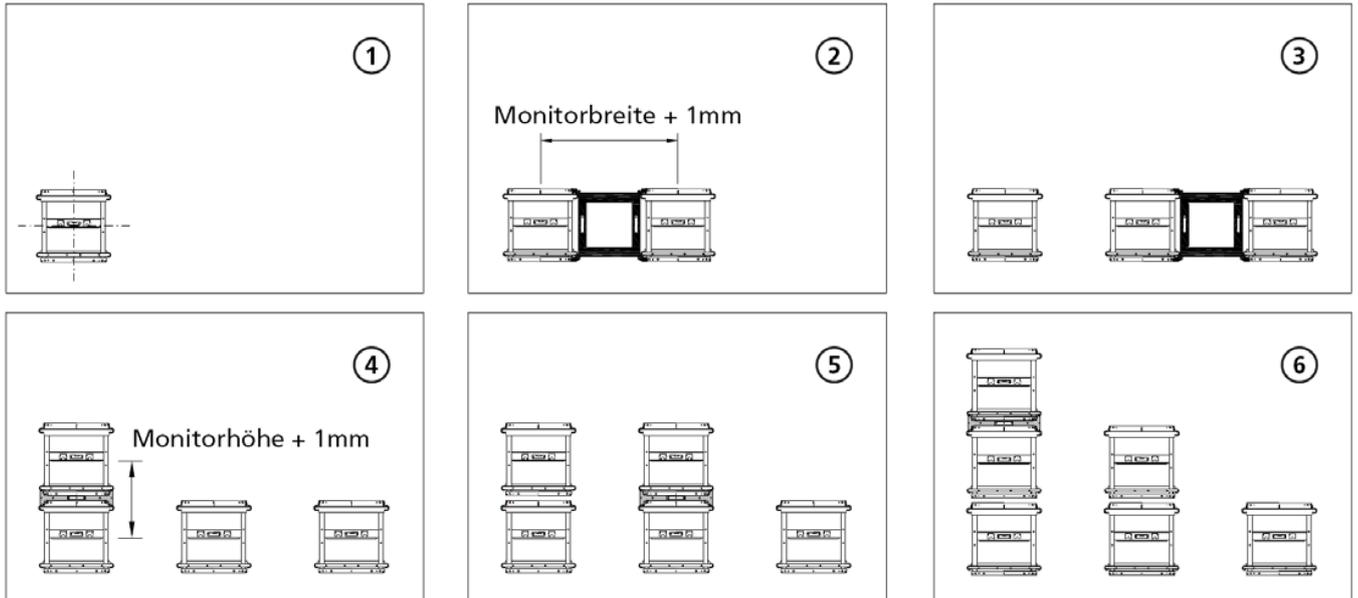




Beispiel für die Installation eines Monitors/Bildschirms in Portraitausrichtung

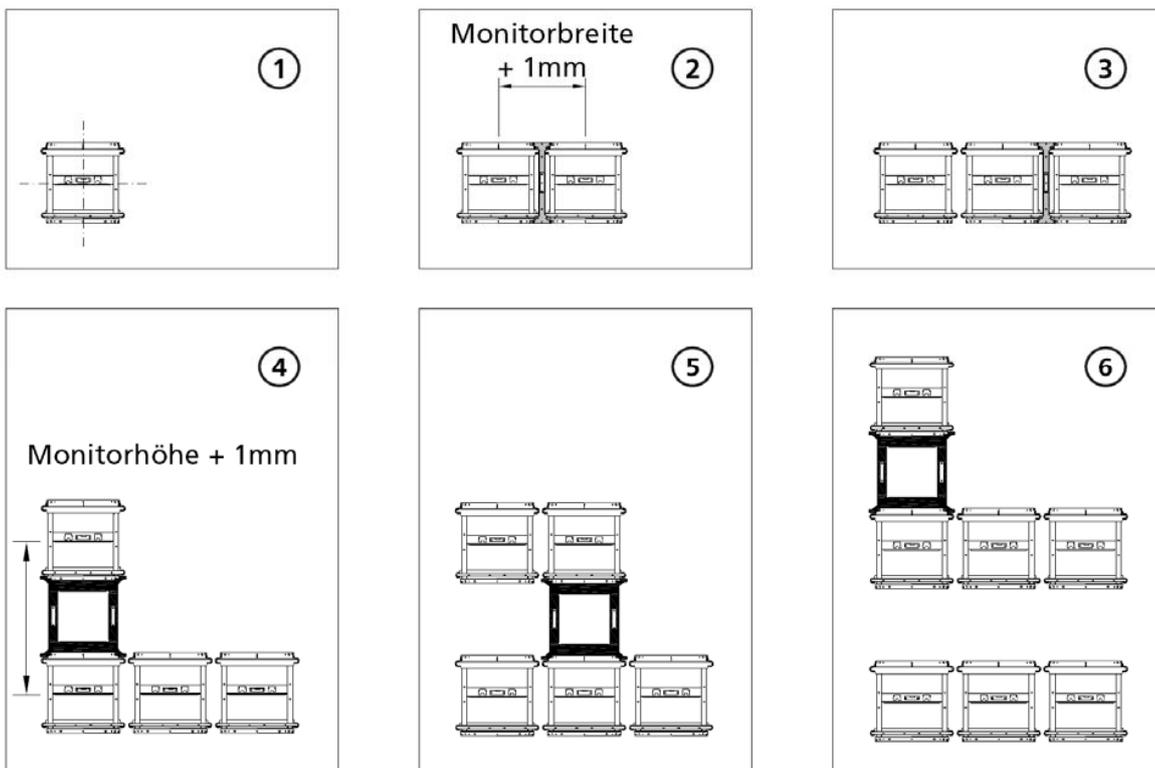



**QR-Code mit dem Smartphone scannen
und das Produktvideo ansehen.**

Abmessungen | Dimensions

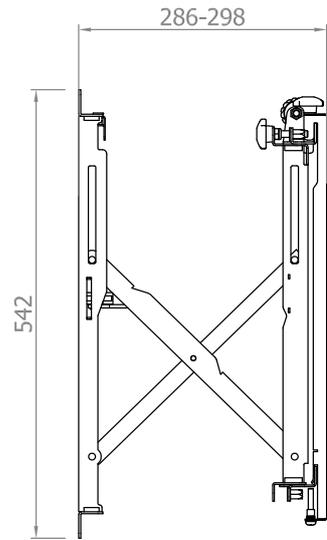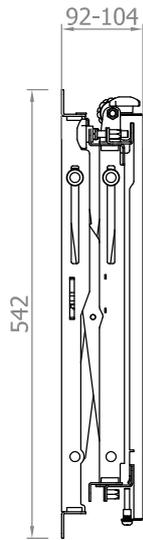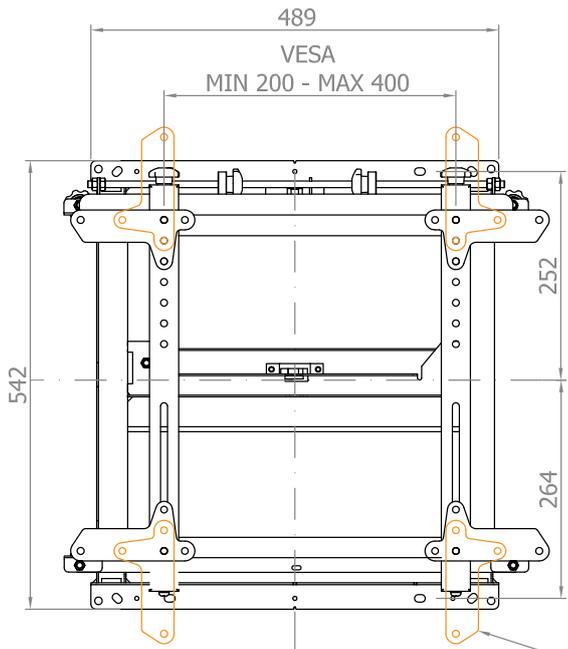

ADAPTER
VESA 600

Adapter für
VESA 600 x 400 bzw. 400 x 600

