

## LUX Mini

Mit dem LUX Mini OPS-Player können Sie Ihr altes Clevertouch-Display schnell und einfach aufrüsten. Schließen Sie LUX Mini an Ihr Clevertouch-Display an, um die erweiterten Funktionen der neuesten Clevertouch-Software zu nutzen. Tauchen Sie ein in die Zukunft interaktiver Displays mit dem zusätzlichen Komfort von Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement). Damit ist LUX Mini die optimale Wahl für eine vielseitige und moderne interaktive Display-Lösung.



## Key Features



Laden Sie Apps über Google Play herunter



Aktualisieren Sie Ihr Display auf die neueste Version von Clevertouch



Greifen Sie direkt vom Display aus auf Google Workspace und die Microsoft Suite zu



Android 13



Rockchip 3588



8GB DDR4 2400MHz RAM



64GB SSD



Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K

Inklusive Software, ohne zusätzliche Kosten


**CLEVER<sup>®</sup> LIVE**



**CLEVERSHARE<sup>®</sup>**




**CLEVERMDM<sup>®</sup>**

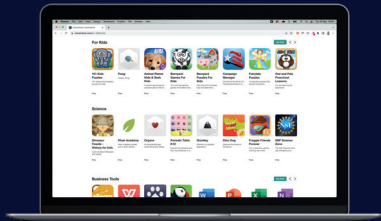

 **CLEVERSTORE<sup>®</sup>**

Wählen Sie aus Hunderten von Apps, ohne zusätzliche Kosten.  
Der Cleverstore beinhaltet Apps in mehreren Sprachen  
für alle Altersgruppen und Themen.  
Keine Werbung, keine In-App-Käufe, kein Durcheinander.

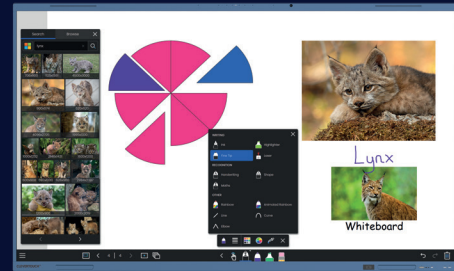

 **LYNX**  
whiteboard


LYNX Whiteboard wurde für interaktive Displays  
entwickelt und ist eine kostenlose App zur Erstellung von  
Unterrichtsstunden, die eine einfache Zusammenarbeit mit  
Ihren Schülern ermöglicht. Das dynamischste und intuitivste  
Benutzererlebnis aller Whiteboards.

 **CLEVERSHARE<sup>®</sup>**



Sie können die Clevershare-App auf jedes Gerät herunterladen  
und sich sofort verbinden, indem Sie den Code auf dem  
Clevertouch-Display eingeben.  
Die Clevershare App ist kostenfrei und kompatibel mit  
Android-, Windows-, iOS- und Chrome-Geräten.

**CLEVER<sup>®</sup> LIVE**

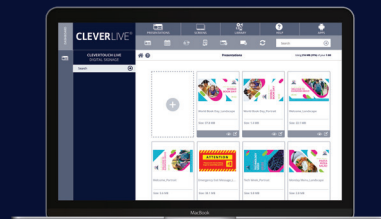

CleverLive ist eine Cloud basierte Plattform für die Verwaltung  
von Digital Signage-Inhalten, die all Ihre Clevertouch-Produkte  
miteinander verbindet und die Übertragung von Nachrichten,  
Ankündigungen und Warnmeldungen ermöglicht.  
Verwenden Sie editierbare Vorlagen oder erstellen Sie Ihre  
eigene Präsentation und nutzen Sie diese auf beliebig vielen  
Displays, an beliebig vielen Standorten und überall auf der Welt.

## Produkt-Spezifikation

System-Version	Android 13.0
RAM	8GB
ROM	64GB
CPU	A76 x 4 + A55 x 4
GPU	Mali-G610 MC4

## Anschlüsse

Einschalttaste	1
Reset-Knopf	1
LAN	LAN 1 (10M/100M/1000Mbps)
HDMI-Ausgang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
Typ-C-Ausgang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
HDMI-Eingang	1 (Unterstützt bis zu 4K@60Hz)
USB 3.0	2 (Feste Android-TV-Box)
HDMI OS-Kompatibilität	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Audio-Eingang	1
Audio-Ausgang	1
OPS-Buchse	1
DC IN	1

## LUX Mini - Integrierte Funktionen

LYNX™ App mit Online-Unterrichtsplanung	Ja
Cleverstore™ App Store für das Bildungswesen	Ja
Integriertes Digital Signage	Ja
Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Display	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Displays (Touchback)
Integrierte personalisierte Accounts	Ja
Zugang zum Cloud-Konto	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Integrierte Raumbuchung	Ja
Whiteboard-Anmerkungen	Ja
E-Mail-Versand direkt über das Display	Ja
QR-Code scannen zum Speichern	Ja
Ankündigungen und Warnmeldungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja - 5 Jahres-Lizenz
<b>NEU</b> CleverLauncher™	Ja
<b>NEU</b> LynxShare™	Ja
<b>NEU</b> LynxCloud™	Ja

## Leistung

Stromversorgung	12-19V
Leistungsaufnahme	23W
Maximale Leistung	30W
Leistung im Standby	≤0.5W

## Physikalische Daten

Abmessungen LxBxH	180 x 119 x 30 mm
Abmessungen (Verpackung) LxBxH	1 Stück: 267 x 192 x 72 mm 10 Stück: 551 x 378 x 220 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1 Stück: 0,85 kg 10 Stück: 9,45 kg

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Temperatur bei Lagerung	-20°C~ 60% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% ~ 90% RH
Höhe	Unter 5000 m

## Andere Funktionen

WiFi	2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E
BT	BT5.3

## Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsverfahren, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.