

**celexon™**

## **Manuel d'utilisation**

Kit de montage au plafond pour série Expert




**celexon™**  
www.celexon.com

Merci d'avoir choisi un produit celexon.  
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit celexon. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Une installation correcte et une maintenance attentive prolongeront la durée de vie de votre produit.

### Inclus dans la livraison

- 2 x Profils en « L », pré-perçés, 30 x 30 x 3 cm (A)
- 2 x Tiges filetées, longueur : 1m (B)
- 2 x Attaches de fixation pour plafond (C)
- 3 x Attaches en forme de « U », blancs (D)
- 2 x Trappes d'accès (E)
- 2 x Caches, blancs (F)

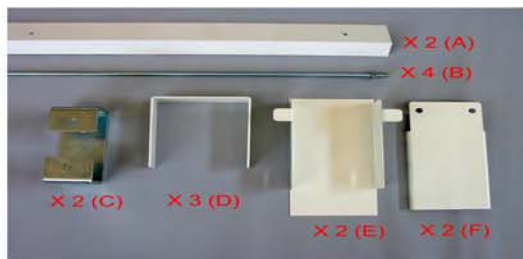

Avant de commencer l'assemblage du kit, préparer une ouverture carrée dans le faux-plafond. Ensuite, percer des trous dans le plafond porteur afin de pouvoir fixer les attaches pour plafond (C). Prêter attention à la position de la barre de lestage de l'écran à monter.

### Installation


1) Réaliser un trou dans le faux-plafond (Image 1a). « L » étant la largeur de la surface visible de votre écran.



MODEL	Largeur A (cm)	Profondeur B (cm)
celexon Expert	L + 51	13
celexon Expert XL	L + 53	15,5

### Installation

2) Percer des trous pour fixer les attaches pour plafond (C) sur le plafond. Suivre les indications sur l'image 2a. Noter les mesures suivantes.

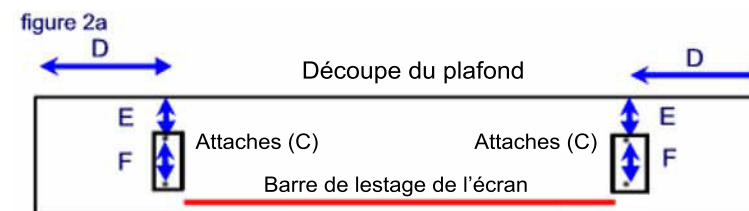

Modèle	D (CM)	E (CM)	F (CM)
celexon Expert	13,5	3,5	6
celexon Expert XL	13,5	5,7	6

Après avoir percé les trous nécessaires, il est possible de commencer l'assemblage du kit.

3) Fixer les attaches en forme de « U », blancs (D) sur les profils en « L », pré-perçés, (A). Utiliser les vis incluses à la livraison (image 3a). Puis, fixer les trappes d'accès (E) de part et d'autre des profils en « L » (image 3b).



image 3a



image 3b

## Installation

4) Après avoir assemblé le kit, en recouvrir l'écran (image 4a), et attacher le kit sur l'écran à l'aide des attaches en forme de « U » et les 6 vis fournies (image 4b).



image 4a



image 4b

5) Attacher les trappes d'accès des 2 côtés de l'écran. Prêter attention au montage (image 5a et 5b)



image 5a



image 5b


6) Fixer les attaches (C) au plafond porteur (image 6a) en utilisant les trous préalablement percés.



image 6a

## Installation

7) Couper les tiges filetées (B) à la longueur souhaitée. Prêter attention à la hauteur des attaches pour plafond (C) et à la hauteur (G) comme suit



Modèle	G (cm)
Expert	11,7
Expert XL	13,7

8) Fixer les tiges filetées à l'aide des écrous inclus sur les attaches de plafond. Ouvrir les trappes d'accès et soulever l'ensemble de la structure. Fixer les tiges filetées sur les attaches de l'écran comme indiqué sur l'image 8a, toujours avec les écrous fournis. Fermer les trappes (image 8b)

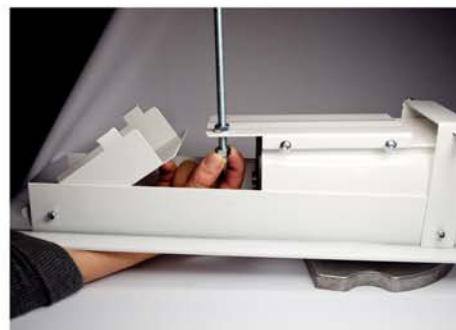


image 8a



image 8b

L'installation est terminée.